




ENERG  
енергия · ενέργεια

Y IJA  
IE IA


**BOSCH**

Compress 3400i AWS  
CS3400iAWS 14 ORB-S  
7738602456





55°C

35°C

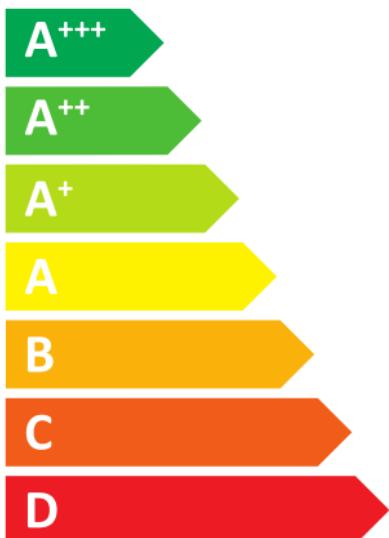

A<sup>+</sup>

A<sup>++</sup>

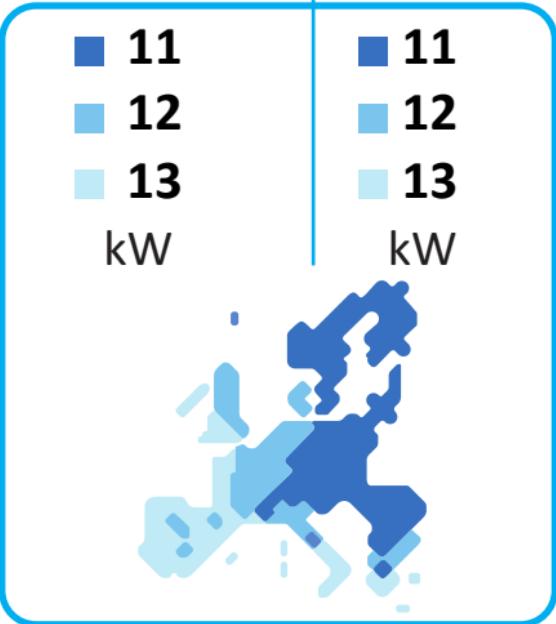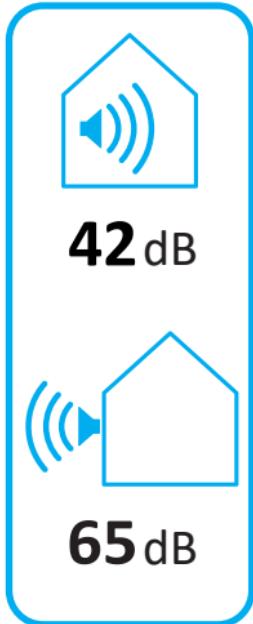



ENERG  
енергия · ενέργεια


Y IJA  
IE IA

 **BOSCH**

7738602456

Compress 3400i AWS

CS3400iAWS 14 ORB-S



A<sup>+</sup>

+ 

+ 

+ 

+ 

A<sup>+++</sup>

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

B

C

D

E

F

G

A<sup>+</sup>

**Compress 3400i AWS**

CS3400iAWS 14 ORB-S

7738602456

V kolikor velja za ta proizvod, temeljijo naslednji podatki na zahtevah Uredb (EU) 811/2013 in (EU) 813/2013.

<b>Podatki o izdelku</b>	<b>Simbol</b>	<b>Merska enota</b>	<b>7738602456</b>
Razred energijske učinkovitosti			A+
Razred energijske učinkovitosti (uporaba pri nizkih temperaturah)			A++
Nazivna izhodna toplota (povprečne podnebne razmere)	Prated	kW	12
Nazivna izhodna toplota (uporaba pri nizkih temperaturah, povprečne podnebne razmere)	Prated	kW	12
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (povprečne podnebne razmere)	$\eta_S$	%	117
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (uporaba pri nizkih temperaturah, povprečne podnebne razmere)	$\eta_S$	%	166
Letna poraba energije (povprečne podnebne razmere)	$Q_{HE}$	kWh	8250
Letna poraba energije (uporaba pri nizkih temperaturah, povprečne podnebne razmere)	$Q_{HE}$	kWh	5662
Nivo zvokovne moči v notranjih prostorih	$L_{WA}$	dB	42
Obvezni posebni preventivni ukrepi za sestavo, montažo ali vzdrževanje (če je relevantno): glej tehnično dokumentacijo			
Nazivna izhodna toplota (hladnejše podnebne razmere)	Prated	kW	11
Nazivna izhodna toplota (uporaba pri nizkih temperaturah, hladnejše podnebne razmere)	Prated	kW	11
Nazivna izhodna toplota (toplejše podnebne razmere)	Prated	kW	13
Nazivna izhodna toplota (uporaba pri nizkih temperaturah, toplejše podnebne razmere)	Prated	kW	13
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (hladnejše podnebne razmere)	$\eta_S$	%	103
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (uporaba pri nizkih temperaturah, hladnejše podnebne razmere)	$\eta_S$	%	132
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (toplejše podnebne razmere)	$\eta_S$	%	147
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (uporaba pri nizkih temperaturah, toplejše podnebne razmere)	$\eta_S$	%	217
Letna poraba energije (hladnejše podnebne razmere)	$Q_{HE}$	kWh	10263
Letna poraba energije (uporaba pri nizkih temperaturah, hladnejše podnebne razmere)	$Q_{HE}$	kWh	8054
Letna poraba energije (toplejše podnebne razmere)	$Q_{HE}$	kWh	4620
Letna poraba energije (uporaba pri nizkih temperaturah, toplejše podnebne razmere)	$Q_{HE}$	kWh	3156
Nivo zvokovne moči na prostem	$L_{WA}$	dB	65
Toplotna črpalka zrak-voda			da
Toplotna črpalka voda-voda			ne
Toplotna črpalka slanica-voda			ne
Nizkotemperturna toplotna črpalka			ne
Opremljeno z dodatnim grelnikom?			ne
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko			ne
<b>Dodatne informacije za vgrajen regulator temperature</b>			
Razred krmilne naprave za uravnavanje temperature			II
Prispevek krmilne naprave za uravnavanje temperature k sezonski energijski učinkovitosti pri ogrevanju prostorov		%	2,0
<b>Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri temperaturi v notranjih prostorih 20 °C in temperaturi na prostem Tj</b>			
Tj = - 7 °C (povprečne podnebne razmere)	Pdh	kW	8,3
Tj = + 2 °C (povprečne podnebne razmere)	Pdh	kW	6,4
Tj = + 7 °C (povprečne podnebne razmere)	Pdh	kW	4,9
Tj = + 12 °C (povprečne podnebne razmere)	Pdh	kW	5,9
Tj = bivalentna temperatura (povprečne podnebne razmere)	Pdh	kW	8,8
Tj = mejna delovna temperatura	Pdh	kW	6,2
Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj = -15 °C (če je TOL < -20 °C)	Pdh	kW	6,9

Podatki v času tiskanja. Zadnja različica, ki je na voljo v internetu.

**Compress 3400i AWS**

CS3400iAWS 14 ORB-S

7738602456

<b>Podatki o izdelku</b>	<b>Simbol</b>	<b>Merska enota</b>	<b>7738602456</b>
Bivalentna temperatura (povprečne podnebne razmere)	T <sub>biv</sub>	°C	-5
Bivalentna temperatura (toplejše podnebne razmere)	T <sub>biv</sub>	°C	4
Zmogljivost intervala cikla za ogrevanje (povprečne podnebne razmere)	P <sub>cych</sub>	kW	-
Koeficient degradacije			-
Koeficient degradacije T <sub>j</sub> = -7 °C	C <sub>dh</sub>		1,0
<b>Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije za delno obremenitev pri temperaturi v notranjih prostorih 20 °C in temperaturi na prostem T<sub>j</sub></b>			
T <sub>j</sub> = -7 °C (povprečne podnebne razmere)	COP <sub>d</sub>		1,73
T <sub>j</sub> = -7 °C (povprečne podnebne razmere)	PER <sub>d</sub>	%	-
T <sub>j</sub> = +2 °C (povprečne podnebne razmere)	COP <sub>d</sub>		3,08
T <sub>j</sub> = +2 °C (povprečne podnebne razmere)	PER <sub>d</sub>	%	-
T <sub>j</sub> = +7 °C (povprečne podnebne razmere)	COP <sub>d</sub>		4,05
T <sub>j</sub> = +7 °C (povprečne podnebne razmere)	PER <sub>d</sub>	%	-
T <sub>j</sub> = +12 °C (povprečne podnebne razmere)	COP <sub>d</sub>		5,42
T <sub>j</sub> = +12 °C (povprečne podnebne razmere)	PER <sub>d</sub>	%	-
T <sub>j</sub> = bivalentna temperatura (povprečne podnebne razmere)	COP <sub>d</sub>		1,93
T <sub>j</sub> = bivalentna temperatura	PER <sub>d</sub>	%	-
T <sub>j</sub> = mejna delovna temperatura	COP <sub>d</sub>		1,43
T <sub>j</sub> = mejna delovna temperatura	PER <sub>d</sub>	%	-
Za toplotne črpalke zrak-voda: T <sub>j</sub> = -15 °C (če je T <sub>OL</sub> < -20 °C)	COP <sub>d</sub>		1,53
Za toplotne črpalke zrak-voda: T <sub>j</sub> = -15 °C (če je T <sub>OL</sub> < -20 °C)	PER <sub>d</sub>	%	-
Za toplotne črpalke zrak-voda: Mejna delovna temperatura	T <sub>OL</sub>	°C	-15
Učinkovitost intervala cikla (povprečne podnebne razmere)	COP <sub>cyc</sub>		-
Učinkovitost intervala cikla	PER <sub>cyc</sub>	%	-
Mejna delovna temperatura za ogrevanje vode	WT <sub>OL</sub>	°C	60
<b>Poraba energije v načinu, ki ne vključujejo načina aktivnega delovanja</b>			
Stanje izključenosti	P <sub>OFF</sub>	kW	0,020
Stanje izključenosti termostata	P <sub>TO</sub>	kW	0,000
V stanju pripravljenosti	P <sub>SB</sub>	kW	0,020
Način grelnika ohišja	P <sub>CK</sub>	kW	0,000
<b>Dodatni gresnik</b>			
Nazivna toplotna moč dodatnega gresnika	P <sub>sup</sub>	kW	5,8
Vrsta dovedene energije			Elektrika
<b>Druge postavke</b>			
Upravljanje zmogljivosti			spremenljivo
Emisije dušikovih oksidov (le za plin ali olje)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	-
Za toplotne črpalke zrak-voda: Nazivna stopnja pretoka zraka, zunanja		m <sup>3</sup> /h	4600
Za toplotne črpalke slanica-voda: Nazivna stopnja pretoka slanice, zunanjji izmenjevalnik toplote		m <sup>3</sup> /h	-

Nadaljnje pomembne informacije za namestitev in vzdrževanje ter recikliranje in/ali odstranjevanje so opisane v navodilih za namestitev in obratovanje. Preberite navodila za uporabo in montažo in jih upoštevajte.

**Compress 3400i AWS**

CS3400iAWS 14 ORB-S

7738602456

**Sistemski list:** V kolikor velja za ta proizvod, temeljijo naslednji podatki na zahtevah Uredbe (EU) 811/2013.

Podatki o energijski učinkovitosti kompleta izdelkov, navedeni na podatkovnem listu, lahko odstopajo od energijske učinkovitosti izdelkov po njihovi vgradnji v stavbi, saj je ta odvisna še od drugih dejavnikov, kot so izguba toplote v razdelilnem sistemu in mera izdelkov glede na velikost in lastnosti stavbe.

**Podatki za izračun energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov**

I	Vrednost energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov s prednostnim grelnikom	117	%
II	Utežni faktor izhodne toplote prednostnega in dodatnih grelnikov kompleta	0,01	-
III	Vrednost matematične enačbe $294/(11 \cdot \text{Prated})$	2,23	-
IV	Vrednost matematične enačbe $115/(11 \cdot \text{Prated})$	0,87	-
V	Razlika med sezonskima energijskima učinkovitostma pri ogrevanju prostorov v povprečnih in hladnejših podnebnih razmerah	14	%
VI	Razlika med sezonskima energijskima učinkovitostma pri ogrevanju prostorov v toplejših in povprečnih podnebnih razmerah	30	%

**Sezonska energijska učinkovitost toplotne črpalke pri ogrevanju prostorov**

I = **1** 117 %

**Regulator temperature (S podatkovnega lista za regulator temperature)**

+ **2** 2,0 %

Razred: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

**Dodatni kotel (S podatkovnega lista za kotel)**

(**1** - I) x II = - **3** - %

Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov (v %)

**Prispevek sončne energije**

(III x **1** + IV x **2**) x 0,45 x (**3** /100) x **4** = + **4** -

**(S podatkovnega lista za sončno napravo)**

Velikost kolektorja (v m<sup>2</sup>)

Prostornina rezervoarja (v m<sup>3</sup>)

Izkoristek kolektorjev (v %)

Klasifikacija rezervoarja: A<sup>+</sup> = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

**Sezonska učinkovitost sistemskoga kompleta pri ogrevanju prostorov**

- v povprečnih podnebnih razmerah:

**5** 119 %

**Sezonska energijska učinkovitost sistemskega kompleta pri ogrevanju prostorov v povprečnih podnebnih razmerah**

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A<sup>+</sup> ≥ 98 %, A<sup>++</sup> ≥ 125 %, A<sup>+++</sup> ≥ 150 %

A<sup>+</sup>
**Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov**

- v hladnejših podnebnih razmerah:

**5** 119 - V = **105** %

- v toplejših podnebnih razmerah:

**5** 119 + VI = **149** %