


Prodajni katalog

Dimovodni pribor




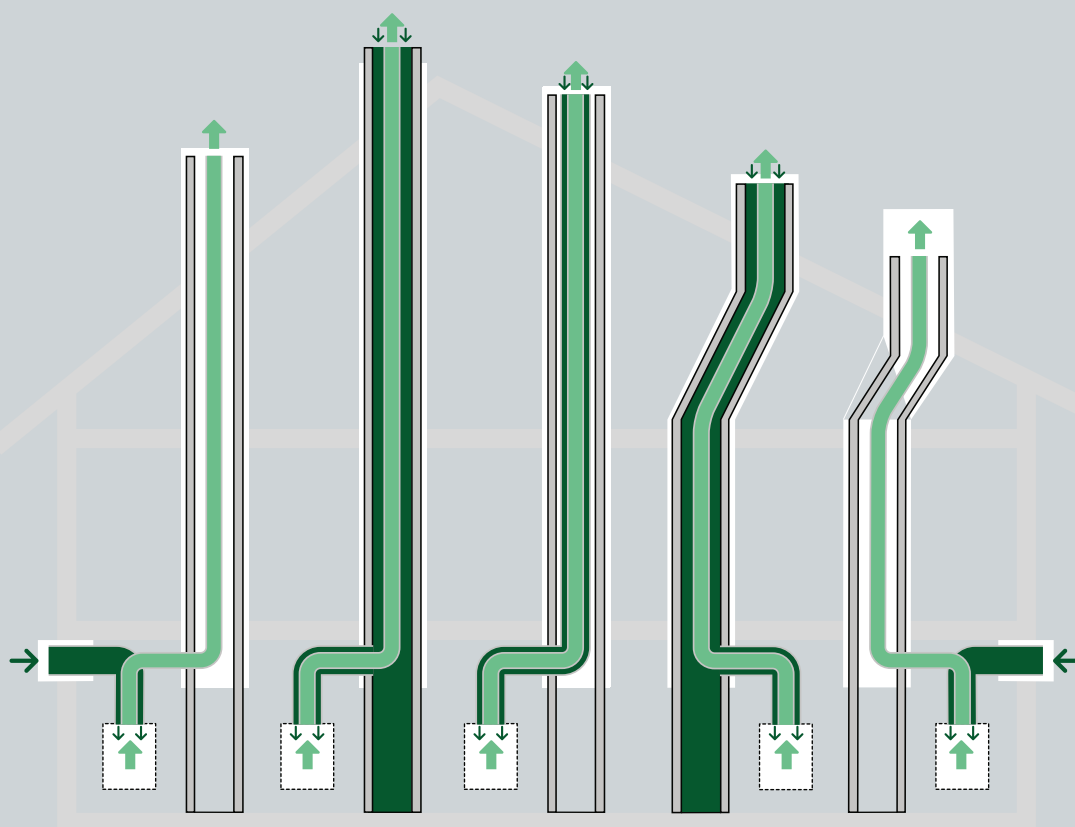

Vsebina

Pripor dimovodnih sistemov kondenzacijskih kotlov	2003
Dimniški sistemi, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru od 14 do 50 kW	2004
Dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru od 14 do 50 kW	2018
Dimniški sistemi za kotle od 50 do 150 kW	2024
Dimniški sistemi skozi streho za kotle od 14 do 50 kW	2036
Dimniški sistemi skozi streho za kotle od 50 do 150 kW	2042
Fasadni dimniški sistemi za kotle od 14 do 50 kW	2046
Fasadni dimniški sistemi za kotle od 50 do 150 kW	2050
Kaskadni dimniški sistemi za kotle od 14 do 150 kW	2054
Skupni dimnik za več kotlov od 14 do 30 kW	2075
Dimniški sistemi za kotle od 75 do 300 kW	2092
Dimniški sistemi skozi streho za kotle od 75 do 300 kW	2108
Fasadni dimniški sistemi za kotle od 75 do 300 kW	2118
Kaskadni dimniški sistemi za kotle od 75 do 300 kW	2128
Seznam dimovodnega pribora	2155
Dimovodni pripor Ø 60	2156
Dimovodni pripor Ø 80	2157
Dimovodni pripor Ø 110	2161
Dimovodni pripor Ø 125	2166
Dimovodni pripor Ø 160	2170
Dimovodni pripor Ø 200	2174
Dimovodni pripor Ø 250	2177
Dimovodni pripor Ø 315	2179
Dimovodni pripor Ø 60/100	2180
Dimovodni pripor Ø 80/125	2182
Dimovodni pripor Ø 110/160	2186
Poseben pripor za kaskade kotlov Condens 7000 WP	2189
Ostali dimovodni pripor	2190

Pribor dimnovodnih sistemov kondenzacijskih kotlov

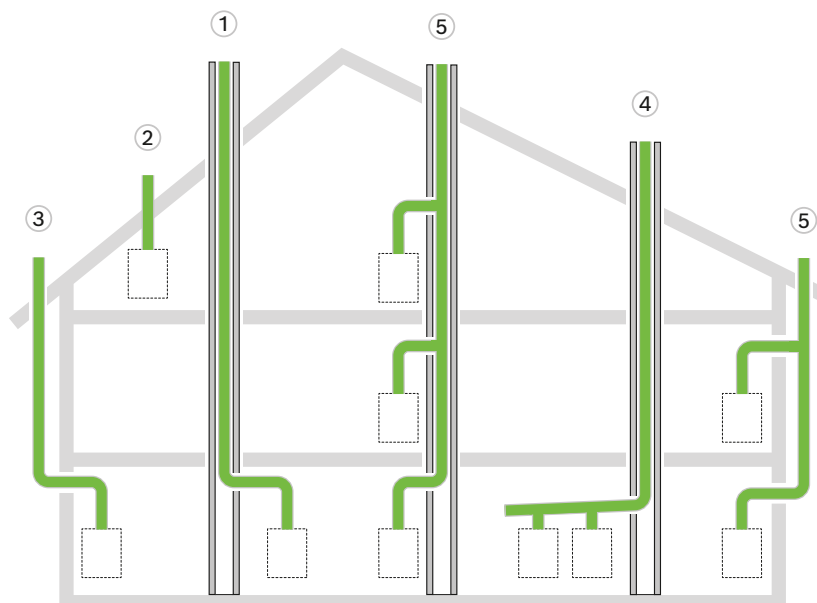

2

Sistem	Dimnovodni sistem	Tip	Stran
1	Dimniški sistemi, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru od 14 do 50 kW	C93x C53x C33x	2004
	Dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru od 14 do 50 kW	B33 B53 B53/B23P	2018
	Dimniški sistemi za kotle od 70 do 100 kW	C93x C53x C33x B53/B23P	2024
2	Dimniški sistemi skozi streho za kotle od 14 do 50 kW	C33x C13x	2036
	Dimniški sistemi skozi streho za kotle od 70 do 100 kW	C33x C13x	2042
3	Fasadni dimniški sistemi za kotle od 14 do 50 kW	C53x	2046
	Fasadni dimniški sistemi za kotle od 50 do 100 kW	C53x	2050
4	Kaskadni dimniški sistemi za kotle od 14 do 150 kW	C93x B23P	2054
5	Skupni dimnik za več kotlov od 14 do 30 kW	C(14)3x C(13)3x	2075
Dimnovodni sistem GC7000F > 75 kW			
1	Dimniški sistemi za kotle od 75 do 300 kW	C93 C53 B23	2092
2	Dimniški sistemi skozi streho za kotle od 75 do 300 kW	C53 B23	2108
3	Fasadni dimniški sistemi za kotle od 75 do 300 kW	C53 B23	2118
4	Kaskadni dimniški sistemi za kotle od 75 do 300 kW	B23P	2128
-	Seznam pribora dimnovodnih sistemov	-	2155



Dimniški sistemi, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru od 14 do 50 kW

Dovod zraka/ dimovodni sistem	Dimovodni priključek	Kategorija	Premjer dimovodne cevi	Izvedba cevi
obratovanje neodvisno od zraka v prostoru	zgoraj na kotlu	C93x	▶ 60 mm	▶ toga
		C53x	▶ 80 mm	▶ toga/gibljava
		C33x	▶ 80 mm	▶ toga/gibljava
			▶ 80/125 mm	▶ koaksialna cev


Pojasnila v zvezi z dimovodnim priključkom:

Priključek zgoraj na kotlu

Osnovni kompleti, zlasti za kondenzacijske naprave/kotle z dimovodnim priključkom zgoraj na kotlu – kompleti vsebujejo koaksialno revizijsko koleno 87°.

Priključek zadaj na kotlu


Osnovni kompleti, zlasti za kondenzacijski kotel z dimovodnim priključkom na zadnji strani kotla – ti kompleti vsebujejo koaksialno revizijsko cev.

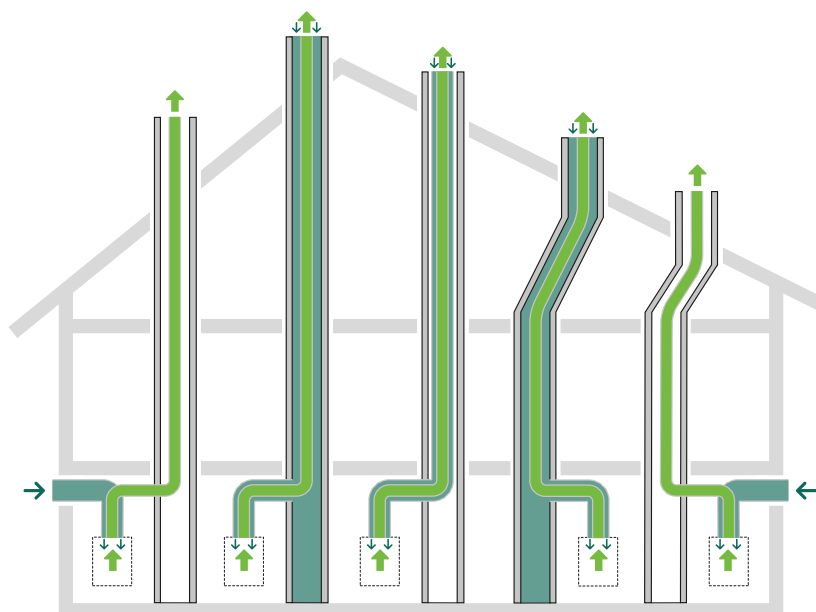

Vsebina	Stran
Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C93x, 14–30 kW, 60/100 mm, togi	2006
Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C93x, 14–50 kW, 80/125 mm, togi	2008
Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C93x, 14–50 kW, 80/125 mm, gibljivi	2010
Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C53x, 14–50 kW, 80 mm, togi/gibljivi	2012
Dimniški sistem, obratovanje neodvisno v prostoru (priključek zgoraj), C53x, 14–50 kW, 80/125 mm, togi/gibljivi	2014
Dimniški sistem, obratovanje neodvisno v prostoru (priključek zgoraj), C33x, 14–50 kW, 80/125 mm, koaksialna cev	2016
Seznam pribora dimovodnih sistemov	2155



Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C93x, 14-30 kW, 60/100 mm, togi

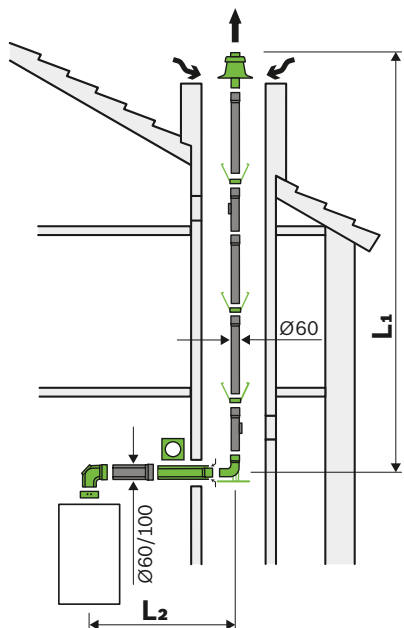

FC-Set60-C93x
Kataloška št. 7738112519

Tip kotla	Jašek (mm)	L max (m)	L2 max (m)	Odbitek dolžine v m na koleno			
				87°	45°	30°	15°
GC1200W 20 C 23	□ 100 × 100 □ 110 × 110 □ 120 × 120 □ ≥ 130 × 130	10	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 100; ○ 110 ○ 120; ○ ≥ 130	10	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC2300iW 24 P 23 GC2300iW 24/25 C 23	□ 100 × 100; □ 110 × 110	10	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	□ 120 × 120; □ ≥ 130 × 130	11	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 100; ○ 110	8	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 120; ○ ≥ 130	12	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300iWT 24/48	○ 100; ○ 110	8	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ ≥ 120	12	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	□ 100 × 100; □ 110 × 110	10	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	□ ≥ 120 × 120	11	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300i WM 24/100 S	□ 100 × 100; □ 110 × 110	10	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	□ 120 × 120; □ ≥ 130 × 130	11	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 100; ○ 110	8	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 120; ○ ≥ 130	12	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iWT 24/42	○ 100; ○ 110	8	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ ≥ 120	12	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	□ 100 × 100; □ 110 × 110	10	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	□ ≥ 120 × 120	11	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 20/24 C 23 GC5700iW 24/25 C23 GC5700iW 24 P 23	□ 100 × 100	11	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	□ 110 × 110	13	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	□ 120 × 120 ○ ≥ 130 × 130	15	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 100	11	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 110	13	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 120	15	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ ≥ 130						

L max (m) je odvisen od prereza dimnika

$L_{max} = L_1 + L_2$

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitvev).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set60-C93x	Osnovni komplet C93x, Ø 60/100: zajema adapter z merilnima mestoma, revizijsko koleno, PP-cev 0,5 m, koaksialno cev 0,5 m, rozeto, podporno koleno 87° s konzolo, pokrov jaška PP, PP-cev z UV-zaščito Ø 60 0,5 m, distančnik (6 kosov)	7738112519	182,00
FC-C60-500	Koaksialna cev Ø 60/100, 0,5 m	7738112614	32,00
FC-C60-1000	Koaksialna cev Ø 60/100, 1 m	7738112615	45,00
FC-C60-2000	Koaksialna cev Ø 60/100, 2 m	7738112500	82,00
FC-CR60	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 60/100	7738112617	61,00
FC-CE60-15	Koaksialno koleno Ø 60/100, 15°	7738112529	41,00
FC-CE60-30	Koaksialno koleno Ø 60/100, 30°	7738112528	32,00
FC-CE60-45	Koaksialno koleno Ø 60/100, 45°	7738112501	31,00
FC-CE60-87	Koaksialno koleno Ø 60/100, 87°	7738112616	35,00
FC-CER60-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 60/100 mm, 87°	7738112637	61,00
FC-O60	Rozeta Ø 100, dvodelna, bela barva	7738112537	28,00
FC-CA60-87	KAS koaksialno koleno s fiksnim adapterjem in merilnima mestoma Ø 60/100, 87°	7738112535	52,00
FC-CA60	KAS koaksialni Ø 60/100	7738112636	30,00
FC-OG	Mazivo za tesnila	7738112534	5,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-S60-500	Dimovodna cev Ø 60, 0,5 m	7738112623	10,00
FC-S60-1000	Dimovodna cev Ø 60, 1 m	7738112624	14,00
FC-S60-2000	Dimovodna cev Ø 60, 2 m	7738112625	20,00
FC-SR60	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 60	7738112630	22,00
FC-SE60-15	Dimovodno koleno Ø 60, 15°	7738112629	10,00
FC-SE60-30	Dimovodno koleno Ø 60, 30°	7738112628	10,00
FC-O60	Distančnik Ø 60 (3 kosi)	7738112632	14,00
	Pokrov jaška in cev z UV-zaščito, črna, PP, Ø 60	7738112635	83,00



Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (prikluček zgoraj), C93x, 14-50 kW, 80/125 mm, togi

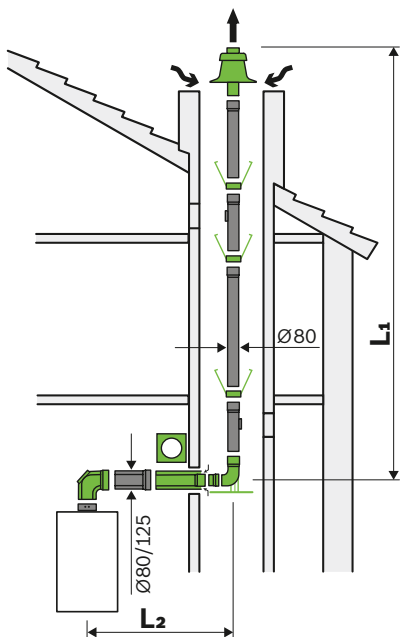

FC-Set60-C93x
Kataloška št. 7738112544

Tip kotla	Jašek (mm)	L max (m)	L2 max (m)	Odbitek dolžine v m na koleno			
				87°	45°	30°	15°
GC1200W 20 C 23	□ 120×120; □ 130×130; □ 140×140; □ 150×150; □ 160×160; □ ≥170×170	15	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 120; ○ 130; ○ 140; ○ 150; ○ 160; ○ ≥170	15	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC2300iW 24 P 23 GC2300iW 24/25 C 23	□ 120×120; □ 130×130; □ 140×140; □ 150×150; □ 160×160; □ ≥170×170	24	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 120; ○ 130; ○ 140; ○ 150; ○ 160; ○ ≥170	24	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300iWT 24/48	□ ≥ 120 × 120	24	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ ≥120	24	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300i WM 24/100 S	□ 120×120; □ 130×130; □ 140×140; □ 150×150; □ 160×160; □ ≥170×170	24	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 120; ○ 130; ○ 140; ○ 150; ○ 160; ○ ≥170	24	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 20/24 C 23 GC5700iW 24/25 C 23 GC5700iW 24 P 23	□ 120×120; □ 130×130; □ 140×140; □ 150×150; □ 160×160; □ ≥170×170	25	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 120; ○ 130; ○ 140; ○ 150; ○ 160; ○ ≥170	25	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	□ 120 × 120 ○ 120	22 13	5 5	1,5	0,5	0,5	0,5
	□ 120 × 120 ○ 120	22 13	5 5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	□ ≥ 130 × 130 ○ ≥ 130	22 13	5 5	1,5	0,5	0,5	0,5
	□ ≥ 130 × 130 ○ ≥ 130	22 13	5 5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	□ 140 × 140 ○ 140	26 11	5 5	1,5	0,5	0,5	0,5
	□ 140 × 140 ○ 140	26 11	5 5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	□ 150 × 150 ○ 150	26 11	5 5	1,5	0,5	0,5	0,5
	□ 150 × 150 ○ 150	26 11	5 5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	□ 160 × 160 ○ 160	26 25	5 5	1,5	0,5	0,5	0,5
	□ 160 × 160 ○ 160	26 25	5 5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	□ ≥ 170 × 170 ○ ≥ 170	26 25	5 5	1,5	0,5	0,5	0,5
	□ ≥ 170 × 170 ○ ≥ 170	26 25	5 5	1,5	0,5	0,5	0,5

L max (m) je odvisen od prereza dimnika

$$L \text{ max} = L_1 + L_2$$

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitvev).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set80-C93x	Osnovni komplet C93x, Ø 80/125: revizijsko koleno, PP-cev 0,5 m, koaksialna cev 0,5 m, rozeta, podporno koleno 87° s konzolo, pokrov jaška PP, PP-cev z UV-zaščito Ø 80, 0,5 m, distančnik (6 kosov)	7738112544	267,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CR80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666	68,00
FC-CE80-15	Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-CE80-30	Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664	39,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-CER80-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm, 87°	7738112665	83,00
FC-CO80	Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-O80	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
FC-CA80-87	KAS koaksialni Ø 80/125, 87°	7738112717	72,00
FC-OG	Mazivo za tesnila	7738112534	5,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set-S80	Komplet dimovodnih cevi Ø 80, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112670	119,00
	Dimovodna cev Ø 80, 0,25 m	87092078	11,00
FC-S80-500	Dimovodna cev Ø 80, 0,5 m	7738112650	12,00
FC-S80-1000	Dimovodna cev Ø 80, 1 m	7738112651	14,00
FC-S80-2000	Dimovodna cev Ø 80, 2 m	7738112652	22,00
FC-SR80	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 80	7738112669	20,00
FC-SE80-15	Dimovodno koleno Ø 80, 15°	7738112667	10,00
FC-SE80-30	Dimovodno koleno Ø 80, 30°	7738112668	10,00
FC-O80	Distančnik Ø 80 (3 kosi)	7738112597	15,00
	Pokrov jaška Ø 80, plastični	7738112719	86,00
	Zaščitna rešetka Ø 80	7738113952	15,00



**Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C93x,
14-50 kW, 80/125 mm, gibljivi**

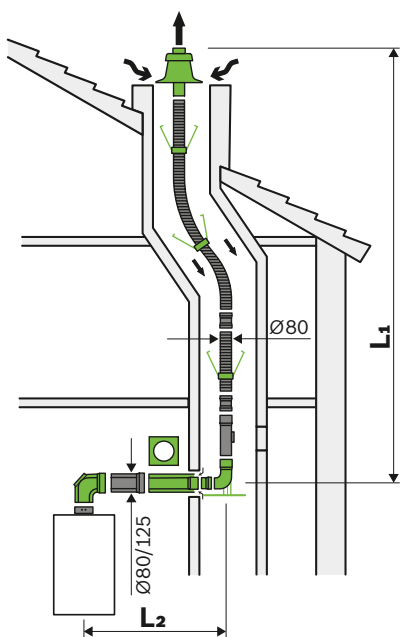

FC-Set80-C93x
Kataloška št. 7738112544

Tip kotla	Jašek (mm)	L max (m)	L2 max (m)	Odbitek dolžine v m na koleno			
				87°	45°	30°	15°
GC2300iW 24 P 23 GC2300iW 24/25 C 23	□ 120×120; □ 130×130; □ 140×140; □ 150×150; □ 160×160; □ ≥170×170	25	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 120; ○ 130	21	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 140; ○ 150; ○ 160; ○ ≥170	25	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300i WM 24/100 S	□ 120×120; □ 130×130; □ 140×140; □ 150×150; □ 160×160; □ ≥170×170	25	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 120; ○ 130	21	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 140; ○ 150; ○ 160; ○ ≥170	25	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC1200W 20 C 23	□ 120×120; □ 130×130; □ 140×140; □ 150×150; □ 160×160; □ ≥170×170	15	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 120; ○ 130; ○ 140; ○ 150; ○ 160; ○ ≥170	15	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 20/24 C 23 GC5700iW 24/25 C 23 GC5700iW 24 P 23	□ 120×120; □ 130×130; □ 140×140; □ 150×150; □ 160×160; □ ≥170×170	25	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 120; ○ 130; ○ 140; ○ 150; ○ 160; ○ ≥170	25	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	□ 120 × 120	17	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 120	10	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23	□ 120 × 120	17	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 120	10	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	□ 130 × 130	17	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 130	10	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23	□ 130 × 130	17	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 130	10	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	□ 140 × 140	21	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 140	18	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23	□ 140 × 140	21	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 140	18	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	□ 150 × 150	21	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 150	18	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23	□ 150 × 150	21	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 150	18	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	□ 160 × 160	23	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 160	21	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23	□ 160 × 160	23	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ 160	21	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35C 23	□ ≥ 170 × 170	23	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ ≥ 170	21	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23	□ ≥ 170 × 170	23	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ ≥ 170	21	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300iWT 24/48	○ 120, ○ 130	21	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ ≥ 140; □ ≥ 120 × 120	25	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iWT 24/42	○ 120, ○ 130	21	5	1,5	0,5	0,5	0,5
	○ ≥ 140; □ ≥ 120 × 120	25	5	1,5	0,5	0,5	0,5

L max (m) je odvisen od prereza dimnika

$$L \text{ max} = L_1 + L_2$$

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov			
FC-Set80-C93x	Osnovni komplet C93x, Ø 80/125: revizijsko koleno, PP-cev 0,5 m, koaksialna cev 0,5 m, rozeta, podporno koleno 87° s konzolo, pokrov jaška PP, PP-cev z UV-zaščito Ø 80, 0,5 m, distančnik (6 kosov)	7738112544	267,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CR80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666	68,00
FC-CE80-15	Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-CE80-30	Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664	39,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-CER80-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm, 87°	7738112665	83,00
FC-CO80	Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-O80	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
FC-CA80-87	KAS koaksialni Ø 80/125, 87°	7738112717	72,00
FC-OG	Mazivo za tesnila	7738112534	5,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - gibljiva cev v jašku (navpični del)			
FC-Set-F80	Komplet Flex cevi Ø 80, 15 m, distančniki (3 kosi), vijačna spojka	7738112689	469,00
	Komplet Flex cevi Ø 80, 25 m, distančniki (6 kosov), vijačna spojka	7738112690	963,00
	Flex cev Ø 80 (kolut 50 m)	7738110914	1.701,00
FC-FO80	Spojka Flex/Flex Ø 80	7738112691	80,00
	Spojka Flex/toga Ø 80	7738113130	75,00
FC-FR80	Cev z revizijsko odprtino Flex Ø 80	7738112692	96,00
FC-O80	Držalo za Flex cev Ø 80	7738112738	49,00
	Distančnik Ø 80 (3 kosi)	7738112597	15,00
	Pokrov jaška Ø 80, plastični	7738112719	86,00
	Prehodni kos, vključno z UV-zaščito, za Flex cev Ø 80, 2 kosa	87092180	23,00



Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C53x, 14-50 kW, 80 mm, togi

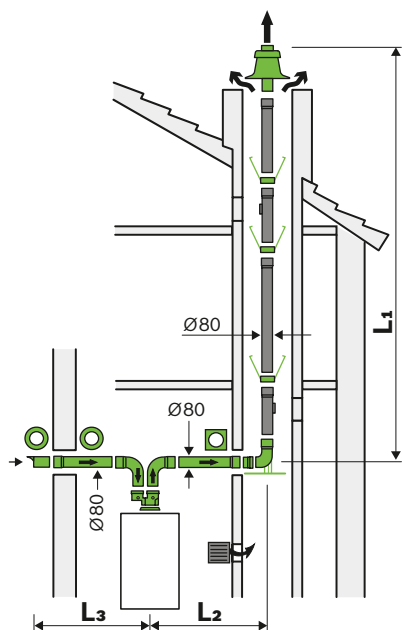

Tip kotla	L max (m)	L2 max (m)	L3 (max)	Odbitek dolžine v m na koleno			
				87°	45°	30°	15°
GC5300i WM 24/30 S100	50	5	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300iWT 24/48	50	5	10	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iWT 24/42	50	5	10	1,5	0,5	0,5	0,5


$L_{\max} = L1 + L2$; $L3$ = sesanje svežega zraka max. 5 m

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v $L_{\max}$ (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 135x135 / maks. 300x300 in okrogel D min. 155 / D maks. 300.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C53x, 14-50 kW, 80 mm, gibljivi

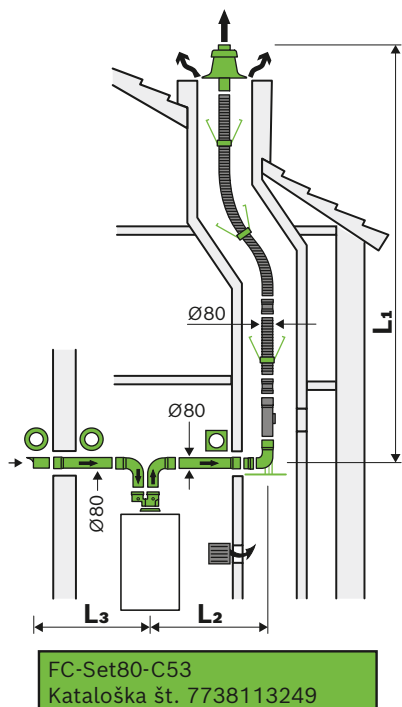

Tip kotla	L max (m)	L2 max (m)	L3 (max)	Odbitek dolžine v m na koleno			
				87°	45°	30°	15°
GC5300i WM 24/30 S100	50	5	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300iWT 24/48	50	5	10	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iWT 24/42	50	5	10	1,5	0,5	0,5	0,5

$L_{\max} = L1 + L2$; $L3$ = sesanje svežega zraka max. 5 m

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v $L_{\max}$ (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 135x135 / maks. 300x300 in okrogel D min. 155 / D maks. 300.


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set80-C53	Osnovni montažni komplet C53 Ø 80, priključni kos za ločen dovod zraka in odvod dimnih plinov: koleno Ø 80 (2 kosa), rozeta, podaljšek cevi 1.000 mm, zaključna rešetka za dovod zraka z rozetami, podporno koleno s konzolo, pokrov jaška, PP-cev z UV-zaščito, 500 mm	7738113532	268,00
	Dimovodna cev Ø 80, 0,25 m	87092078	11,00
FC-S80-500	Dimovodna cev Ø 80, 0,5 m	7738112650	12,00
FC-S80-1000	Dimovodna cev Ø 80, 1 m	7738112651	14,00
FC-S80-2000	Dimovodna cev Ø 80, 2 m	7738112652	22,00
FC-SR80	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 80	7738112669	20,00
FC-SE80-15	Dimovodno koleno Ø 80, 15°	7738112667	10,00
FC-SE80-30	Dimovodno koleno Ø 80, 30°	7738112668	10,00
FC-SE80-45	Dimovodno koleno Ø 80, 45°	7738112653	9,00
FC-SE80-87	Dimovodno koleno Ø 80, 87°	7738112654	10,00
	PP-koleno z revizijo Ø 80, 87°	7738112596	28,00
FC-O80	Rešetka za dovod zraka Ø 80/125	7738112718	35,00
	Rozeta Ø 80, enodelna, bela barva	7738112726	22,00
	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
FC-OG	Mazivo za tesnila	7738112534	5,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set-S80	Komplet dimovodnih cevi Ø 80, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112670	119,00
	Dimovodna cev Ø 80, 0,25 m	87092078	11,00
FC-S80-500	Dimovodna cev Ø 80, 0,5 m	7738112650	12,00
FC-S80-1000	Dimovodna cev Ø 80, 1 m	7738112651	14,00
FC-S80-2000	Dimovodna cev Ø 80, 2 m	7738112652	22,00
FC-SR80	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 80	7738112669	20,00
FC-O80	Distančnik Ø 80 (3 kosi)	7738112597	15,00
	Pokrov jaška Ø 80, plastični	7738112719	86,00
	Zaščitna rešetka Ø 80	7738113952	15,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - gibljiva cev v jašku (navpični del)			
	Flex cev Ø 80 (kolut 50 m)	7738110914	1.701,00
FC-Set-F80	Komplet Flex cevi Ø 80, 15 m, distančniki (3 kosi), vijačna spojka	7738112689	469,00
	Komplet Flex cevi Ø 80, 25 m, distančniki (6 kosov), vijačna spojka	7738112690	963,00
FC-FR80	Cev z revizijsko odprtino Flex Ø 80	7738112692	96,00
FC-FO80	Spojka Flex/Flex Ø 80	7738112691	80,00
FC-O80	Držalo za Flex cev Ø 80	7738112738	49,00
	Distančnik Ø 80 (3 kosi)	7738112597	15,00
	Pokrov jaška Ø 80, plastični	7738112719	86,00
	Prehodni kos, vključno z UV-zaščito, za Flex cev Ø 80, 2 kosa	87092180	23,00



Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C53x, 14-50 kW, 80/125 mm, togi

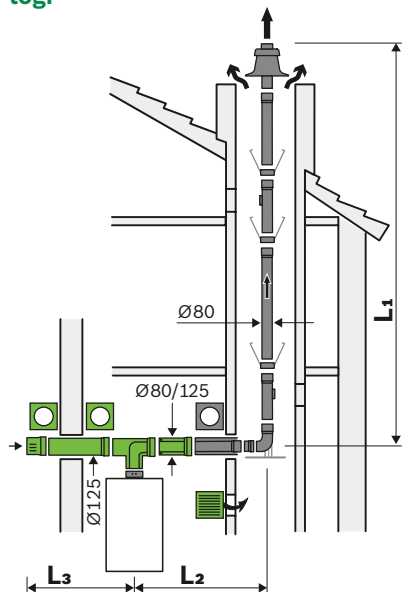

Tip kotla	L max (m)	L2 max (m)	L3 (max)	Odbitek dolžine v m na koleno			
				87°	45°	30°	15°
GC2300iW 24 P 23	50	5	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC2300iW 24/25 C 23							
GC5300iWT 24/48	50	5	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300i WM 24/30 S100							
GC5700iW 20/24 C 23	50	5	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 24/25 C23							
GC5700iW 24 P 23	50	5	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iWT 24/42							
GC5700iW 35/35 C 23	20	5	10	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23							

$L_{\max} = L_1 + L_2$; L_3 = sesanje svežega zraka max. 5 m


Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v $L_{\max}$ (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 135x135 / maks. 300x300 in okrogel D min. 155 / D maks. 300.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

*V kombinaciji z osnovnim kompletom
FC-Set80-C93x
Kataloška št. 7738112544

Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C53x, 14-50 kW, 80/125 mm, gibljivi

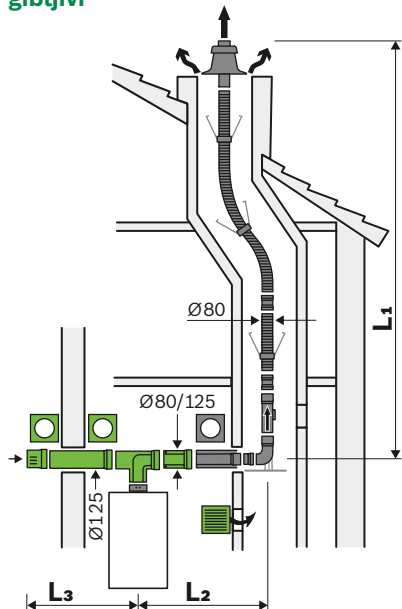

Tip kotla	L max (m)	L2 max (m)	L3 (max)	Odbitek dolžine v m na koleno			
				87°	45°	30°	15°
GC2300iW 24 P 23	50	5	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC2300iW 24/25 C 23							
GC5300i WM 24/30 S100	50	5	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300iWT 24/48							
GC5700iW 20/24 C 23	50	5	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 24/25 C23							
GC5700iW 24 P 23	50	5	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iWT 24/42							

$L_{\max} = L_1 + L_2$; L_3 = sesanje svežega zraka max. 5 m

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v $L_{\max}$ (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 135x135 / maks. 300x300 in okrogel D min. 155 / D maks. 300.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).


*V kombinaciji z osnovnim kompletom
FC-Set80-C93x
Kataloška št. 7738112544



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set80-C93x	Osnovni komplet C93x, Ø 80/125: revizijsko koleno, PP-cev 0,5 m, koaksialna cev 0,5 m, rozeta, podporno koleno 87° s konzolo, pokrov jaška PP, PP-cev z UV-zaščito Ø 80, 0,5 m, distančnik (6 kosov)	7738112544	267,00
FC-Set80-C53x	Osnovni komplet C53x, priključni kos za dovod zraka 230 × 240 mm, koaksialna cev 500 mm, koaksialni prehod skozi steno 200 mm, z rešetko za dovod zraka	7738112552	198,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CR80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666	68,00
FC-CE80-15	Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-CE80-30	Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664	39,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-CER80-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm, 87°	7738112665	83,00
FC-CO80	Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-O80	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
FC-CA80-87	KAS koaksialni Ø 80/125, 87°	7738112717	72,00
FC-OG	Mazivo za tesnila	7738112534	5,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set-S80	Komplet dimovodnih cevi Ø 80, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112670	119,00
	Dimovodna cev Ø 80, 0,25 m	87092078	11,00
FC-S80-500	Dimovodna cev Ø 80, 0,5 m	7738112650	12,00
FC-S80-1000	Dimovodna cev Ø 80, 1 m	7738112651	14,00
FC-S80-2000	Dimovodna cev Ø 80, 2 m	7738112652	22,00
FC-SR80	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 80	7738112669	20,00
FC-SE80-15	Dimovodno koleno Ø 80, 15°	7738112667	10,00
FC-SE80-30	Dimovodno koleno Ø 80, 30°	7738112668	10,00
FC-O80	Rešetka za dovod zraka 240 × 240 mm	7738112727	37,00
	Distančnik Ø 80 (3 kosi)	7738112597	15,00
	Pokrov jaška Ø 80, plastični	7738112719	86,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - gibljiva cev v jašku (navpični del)			
FC-Set-F80	Komplet Flex cevi Ø 80, 15 m, distančniki (3 kosi), vijačna spojka	7738112689	469,00
	Komplet Flex cevi Ø 80, 25 m, distančniki (6 kosov), vijačna spojka	7738112690	963,00
	Flex cev Ø 80 (kolut 50 m)	7738110914	1.701,00
FC-FO80	Spojka Flex/Flex Ø 80	7738112691	80,00
	Spojka Flex/toga Ø 80	7738113130	75,00
FC-FR80	Cev z revizijsko odprtino Flex Ø 80	7738112692	96,00
FC-O80	Rešetka za dovod zraka 240 × 240 mm	7738112727	37,00
	Držalo za Flex cev Ø 80	7738112738	49,00
	Distančnik Ø 80 (3 kosi)	7738112597	15,00
	Pokrov jaška Ø 80, plastični	7738112719	86,00
	Prehodni kos, vključno z UV-zaščito, za Flex cev Ø 80, 2 kosa	87092180	23,00



Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C33x, 14-50 kW, 80/125 mm, koaksialna cev

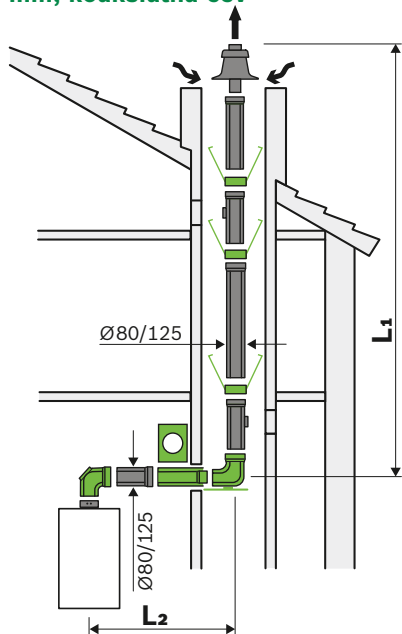

Tip kotla	L max (m)	L2 max (m)	Odbitek dolžine v m na koleno			
			87°	45°	30°	15°
GC2300iW 24 P 23 GC2300iW 24/25 C 23	24	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 20/24 C 23 GC5700iW 24/25 C23 GC5700iW 24 P	25	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300iWT 24/48	24	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300i WM 24/100 S	24	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	20	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23	20	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iWT 24/42	24	5	1,5	0,5	0,5	0,5

²⁾ vključno s 3 koleni po 90° (6 zavojev po 45°)

³⁾ povečanje min. moči na 5,8 kW

$$L \text{ max} = L_1 + L_2$$

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 180x180 / max. 300x300 in okrogel D min. 200 / D max. 380.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set80-C33x	Osnovni komplet C33x, Ø 80/125: koaksialno koleno 87°, koaksialno podporno koleno s konzolo, koaksialna cev 0,5 m, distančnik (6 kosov), rozeta 300 × 200	7738112555	261,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CR80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666	68,00
FC-CE80-15	Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-CE80-30	Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664	39,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-CER80-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm, 87°	7738112665	83,00
FC-CO80	Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-O80	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
FC-O125	Distančnik Ø 125, 3 kosi	7738113135	24,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
FC-CA80-87	KAS koaksialni Ø 80/125, 87°	7738112717	72,00
FC-OG	Mazivo za tesnila	7738112534	5,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set80-C33x	Osnovni komplet C33x, Ø 80/125; strešni terminal, priključek na kotel, črn	7738112660	133,00
	Osnovni komplet C33x, Ø 80/125; strešni terminal, priključek na kotel, rdeč	7738112661	133,00
FC-O60_80	Prirobnica za ravno streho Ø 125, 0°, 150 mm	7738112620	44,00
	Strešni element Ø 125, 5–25°, črn	7738112511	59,00
	Strešni element Ø 125, 25–45°, črn	7738112621	51,00
	Strešni element Ø 125, 25–45°, rdeč	7738112622	51,00
FC-O80	Pokrov jaška Ø 80, plastični	7738112719	86,00



Dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru od 14 do 50 kW

Dovod zraka/ dimovodni sistem	Dimovodni priklju- ček	Kategorija	Premjer dimovodne cevi	Izvedba cevi
odvisno od zraka v prostoru	zgoraj na kotlu	B33	80 mm	toga/gibljiva
		B53/B23P	80 mm	toga/gibljiva
	zadaj na kotlu	B33	80 mm	toga/gibljiva

Pojasnila v zvezi z dimovodnim priključkom:

Priključek zgoraj na kotlu

Osnovni kompleti, zlasti za kondenzacijske naprave/kotle z dimovodnim priključkom zgoraj na kotlu – kompleti vsebujejo koaksialno revizijsko koleno 87°.


Priključek zadaj na kotlu

Osnovni kompleti, zlasti za kondenzacijski kotel z dimovodnim priključkom na zadnji strani kotla – kompleti vsebujejo koaksialno revizijsko cev.

Pojasnila kategorije:

B53: v skladu z dimniškim sistemom TRGI, obratovanje odvisno od zraka v prostoru, s certifikatom sistema (kotel + dimniški sistem).


B23P: v skladu z dimniškim sistemom TRGI, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (vodoravni del) za priključitev na enojno dimno tuljavo.

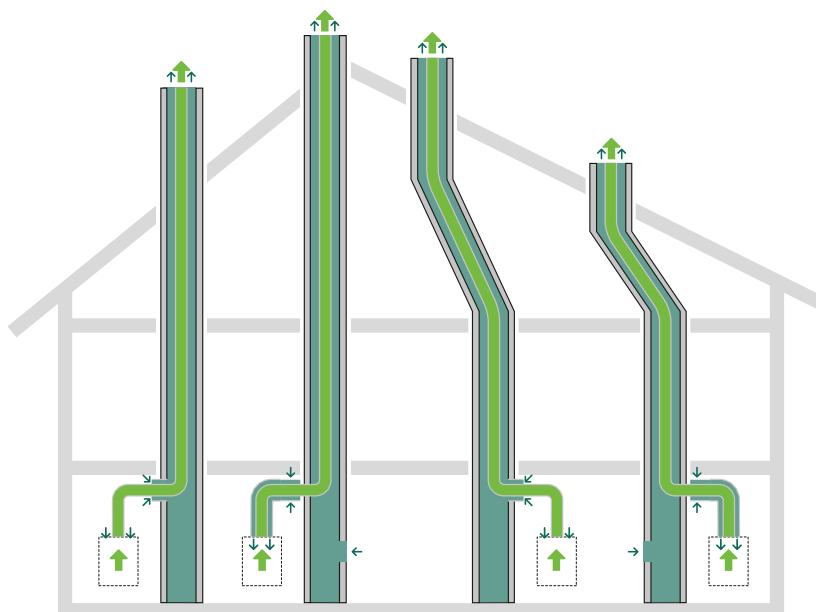

Vsebina	Stran
Dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček zgoraj), B33, 14-35 kW, 80 mm, togi/gibljivi	2020
Dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček zgoraj), B53/B23P, 14-50 kW, 80 mm, togi/gibljivi	2022
Seznam pribora dimovodnih sistemov	2155



Dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), B33, 14-35 kW, 80 mm, togi

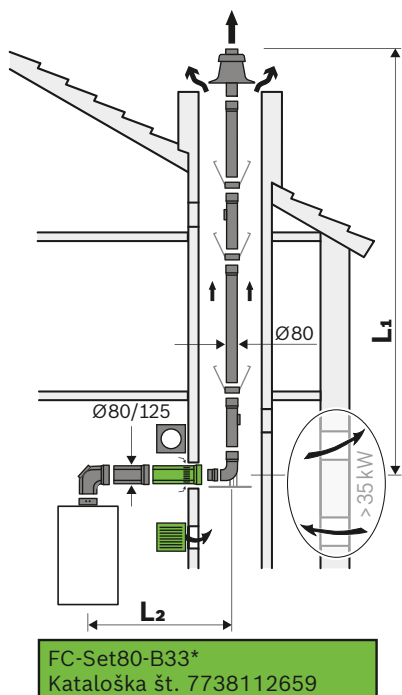

*V kombinaciji z osnovnim kompletom
FC-Set80-C93x
Kataloška št. 7738112544

Tip kotla	L max (m)	L2 max (m)	Odbitek dolžine v m na koleno			
			87°	45°	30°	15°
GC5700iW 20/24 C 23 GC5700iW 24/25 C23 GC5700iW 24 P 23	25	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300iWT 24/48 GC5300i WM 24/100 S	50	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iWT 24/42 GC5700iW 35/35 C 23 GC5700iW 35 P 23	50 40	5	1,5	0,5	0,5	0,5


$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 135x135 / max. 300x300 in okrogel D min. 155 / D max. 300.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

Dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), B33, 14-35 kW, 80 mm, gibljivi

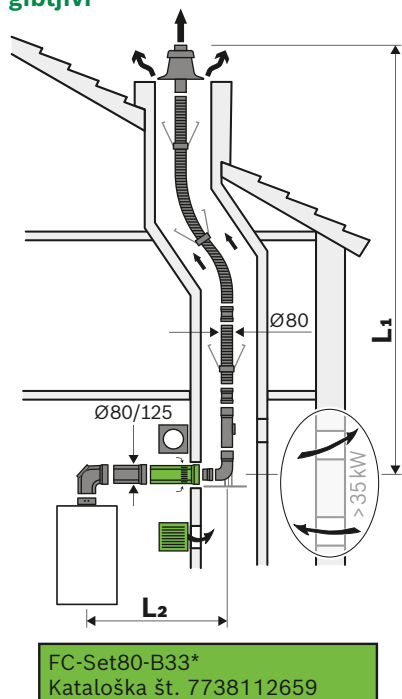

*V kombinaciji z osnovnim kompletom
FC-Set80-C93x
Kataloška št. 7738112544

Tip kotla	L max (m)	L2 max (m)	Odbitek dolžine v m na koleno			
			87°	45°	30°	15°
GC5700iW 20/24 C 23 GC5700iW 24/25 C23 GC5700iW 24 P 23	25	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300i WM 24/100 S GC5300iWT 24/48 GC5700iWT 24/42	50 50 50	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23 GC5700iW 35 P 23	26	5	1,5	0,5	0,5	0,5

$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 125x125 / max. 300x300 in okrogel D min. 145 / D max. 300.


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set80-C93x	Osnovni komplet C93x, Ø 80/125: revizijsko koleno, PP-cev 0,5 m, koaksialna cev 0,5 m, rozeta, podporno koleno 87° s konzolo, pokrov jaška PP, PP-cev z UV-zaščito Ø 80, 0,5 m, distančnik (6 kosov)	7738112544	267,00
FC-Set80-B33	Koaksialni nastavek za dovod zraka B33, s tesnilom, rešetka za dovod zraka 230 × 240 mm, Ø 80/125	7738112659	61,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CR80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666	68,00
FC-CE80-15	Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-CE80-30	Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664	39,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-CER80-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm, 87°	7738112665	83,00
FC-CO80	Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-O80	Rešetka za dovod zraka 240 × 240 mm	7738112727	37,00
	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
FC-CA80-87	KAS koaksialni Ø 80/125, 87°	7738112717	72,00
FC-OG	Mazivo za tesnila	7738112534	5,00
Koleno Ø80	Koleno Ø80, 87° + podporna letev	7738113777	84,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set-S80	Komplet dimovodnih cevi Ø 80, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112670	119,00
	Dimovodna cev Ø 80, 0,25 m	87092078	11,00
FC-S80-500	Dimovodna cev Ø 80, 0,5 m	7738112650	12,00
FC-S80-1000	Dimovodna cev Ø 80, 1 m	7738112651	14,00
FC-S80-2000	Dimovodna cev Ø 80, 2 m	7738112652	22,00
FC-SR80	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 80	7738112669	20,00
FC-SE80-15	Dimovodno koleno Ø 80, 15°	7738112667	10,00
FC-SE80-30	Dimovodno koleno Ø 80, 30°	7738112668	10,00
FC-O80	Distančnik Ø 80 (3 kosi)	7738112597	15,00
	Pokrov jaška Ø 80, plastični	7738112719	86,00
	Zaščitna rešetka Ø 80	7738113952	15,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - gibljiva cev v jašku (navpični del)			
FC-Set-F80	Komplet Flex cevi Ø 80, 15 m, distančniki (3 kosi), vijačna spojka	7738112689	469,00
	Komplet Flex cevi Ø 80, 25 m, distančniki (6 kosov), vijačna spojka	7738112690	963,00
	Flex cev Ø 80 (kolut 50 m)	7738110914	1.701,00
FC-FO80	Spojka Flex/Flex Ø 80	7738112691	80,00
FC-FR80	Cev z revizijsko odprtino Flex Ø 80	7738112692	96,00
FC-O80	Držalo za Flex cev Ø 80	7738112738	49,00
	Distančnik Ø 80 (3 kosi)	7738112597	15,00
	Pokrov jaška Ø 80, plastični	7738112719	86,00
	Prehodni kos, vključno z UV-zaščito, za Flex cev Ø 80, 2 kosa	87092180	23,00



Dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), B53/B23P, 14-50 kW, 80 mm, togi

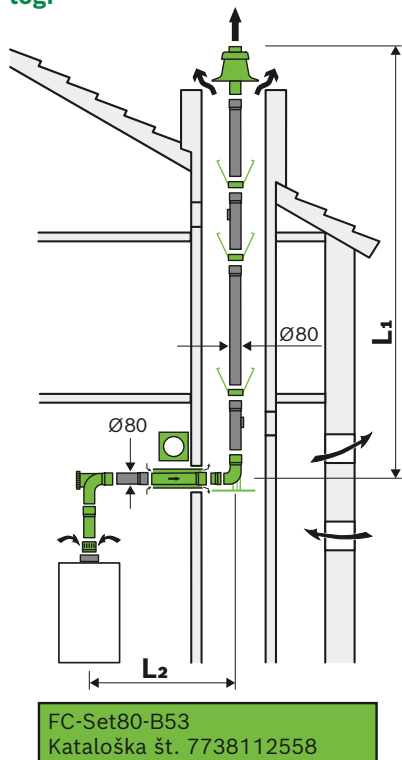

Tip kotla	L max (m)	L2 max (m)	Odbitek dolžine v m na koleno			
			87°	45°	30°	15°
GC1200W 20 C 23	15	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300iWT 24/48	50	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300i WM 24/100 S	50	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 20/24 C 23	25	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 24/25 C23						
GC5700iW 24 P 23						
GC5700iW 35/35 C 23	45	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23	45	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iWT 24/42	50	5	1,5	0,5	0,5	0,5


$$L_{\text{max}} = L_1 + L_2$$

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 135x135 / max. 300x300 in okrogel D min. 155 / D max. 300.

Dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), B53/B23P, 14-50 kW, 80 mm, gibljivi

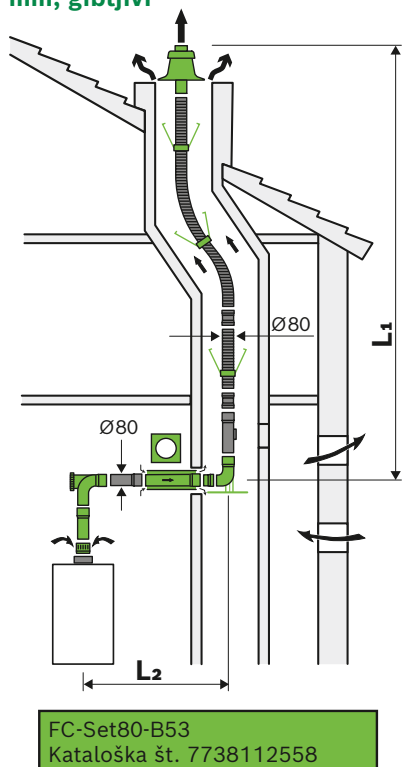

Tip kotla	L max (m)	L2 max (m)	Odbitek dolžine v m na koleno			
			87°	45°	30°	15°
GC1200W C 23	15	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300i WM 24/100 S	50	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300iWT 24/48	50	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 20/24 C 23	25	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 24/25 C23						
GC5700iW 24 P 23						
GC5700iW 35/35 C 23	31	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23	31	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iWT 24/42	50	5	1,5	0,5	0,5	0,5

$$L_{\text{max}} = L_1 + L_2$$

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 125x125 / max. 300x300 in okrogel D min. 145 / D max. 300.




Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set80-B53	Osnovni montažni komplet B53, Ø 80: revizijsko koleno, PP-cev 500 mm, koaksialna cev 500 mm, rozeta, podporno koleno 87° s konzolo, pokrov jaška PP, PP-cev z UV-zaščito Ø 80, 500 mm, zaščitna rešetka za dovod zraka, distančnik (6 kosov)	7738112558	201,00
	Dimovodna cev Ø 80, 0,25 m	87092078	11,00
FC-S80-500	Dimovodna cev Ø 80, 0,5 m	7738112650	12,00
FC-S80-1000	Dimovodna cev Ø 80, 1 m	7738112651	14,00
FC-S80-2000	Dimovodna cev Ø 80, 2 m	7738112652	22,00
FC-SR80	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 80	7738112669	20,00
FC-SE80-15	Dimovodno koleno Ø 80, 15°	7738112667	10,00
FC-SE80-30	Dimovodno koleno Ø 80, 30°	7738112668	10,00
FC-SE80-45	Dimovodno koleno Ø 80, 45°	7738112653	9,00
FC-SE80-87	Dimovodno koleno Ø 80, 87°	7738112654	10,00
	PP-koleno z revizijo Ø 80, 87°	7738112596	28,00
FC-O80	Rešetka za dovod zraka Ø 80/125	7738112718	35,00
	Rozeta Ø 80, enodelna, bela barva	7738112726	22,00
	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
FC-OG	Mazivo za tesnila	7738112534	5,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set-S80	Komplet dimovodnih cevi Ø 80, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112670	119,00
	Dimovodna cev Ø 80, 0,25 m	87092078	11,00
FC-S80-500	Dimovodna cev Ø 80, 0,5 m	7738112650	12,00
FC-S80-1000	Dimovodna cev Ø 80, 1 m	7738112651	14,00
FC-S80-2000	Dimovodna cev Ø 80, 2 m	7738112652	22,00
FC-SR80	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 80	7738112669	20,00
FC-O80	Distančnik Ø 80 (3 kosi)	7738112597	15,00
	Pokrov jaška Ø 80, plastični	7738112719	86,00
	Zaščitna rešetka Ø 80	7738113952	15,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - gibljiva cev v jašku (navpični del)			
	Flex cev Ø 80 (kolut 50 m)	7738110914	1.701,00
FC-Set-F80	Komplet Flex cevi Ø 80, 15 m, distančniki (3 kosi), vijačna spojka	7738112689	469,00
	Komplet Flex cevi Ø 80, 25 m, distančniki (6 kosov), vijačna spojka	7738112690	963,00
FC-FR80	Cev z revizijsko odprtino Flex Ø 80	7738112692	96,00
FC-FO80	Spojka Flex/Flex Ø 80	7738112691	80,00
FC-O80	Držalo za Flex cev Ø 80	7738112738	49,00
	Distančnik Ø 80 (3 kosi)	7738112597	15,00
	Pokrov jaška Ø 80, plastični	7738112719	86,00
	Prehodni kos, vključno z UV-zaščito, za Flex cev Ø 80, 2 kosa	87092180	23,00



Dimniški sistemi za kotle od 50 do 150 kW


Dovod zraka/ dimovodni sistem	Dimovodni priklju- ček	Kategorija	Premjer dimovodne cevi	Izvedba cevi
neodvisno od zraka v prostoru	zgoraj na kotlu	C93x	110 mm	toga/gibljiva
		C53x	110 mm	toga/gibljiva
		C33x	110 mm	dvojna cev
odvisno od zraka v prostoru	zgoraj na kotlu	B53/B23P	110 mm	toga/gibljiva

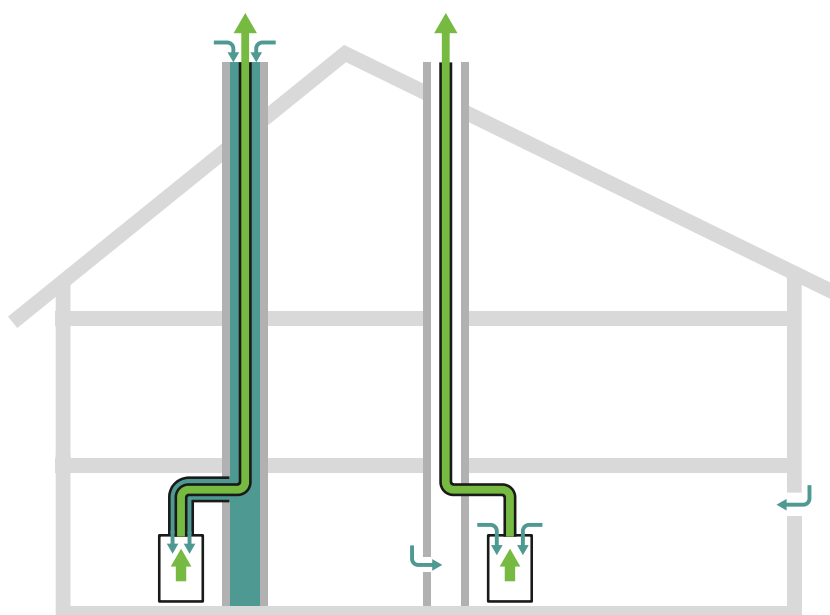

Vsebina	Stran
Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C93x, 50-150 kW, 110 mm, togi	2026
Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C93x, 50-150 kW, 110 mm, gibljivi	2028
Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C53x, 50-150 kW, 110 mm, togi/gibljivi	2030
Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C33x, 50-150 kW, 110 mm, koaksialna cev	2032
Dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), B53P, 50-150 kW, 110 mm, togi/gibljivi	2034
Seznam pribora dimovodnih sistemov	2155



Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C93X, 50-150 kW, 110 mm, togi

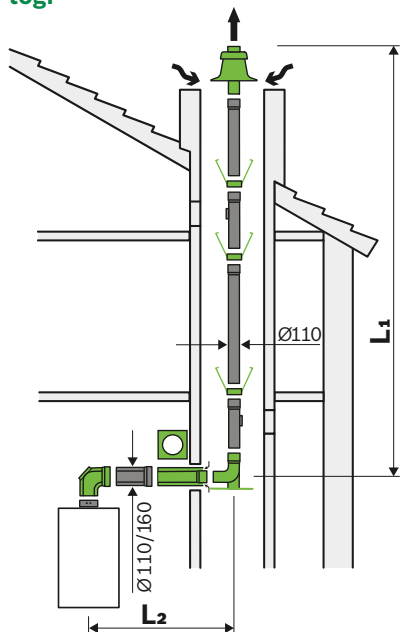

Tip kotla	Jašek (mm)	L2 DN110/160 (m)	L1 DN110 (m)
GC7000WP 50	□ 140 × 140	3	9
GC7000WP 70	□ 140 × 140	3	9
GC7000WP 85	□ 140 × 140	3	5
GC7000WP 100	□ 140 × 140	3	6
GC7000WP 50	□ 150 × 150 ○ 150	3 3	17 8
GC7000WP 70	□ 150 × 150 ○ 150	3 3	17 8
GC7000WP 85	□ 150 × 150 ○ 150	3 3	11 5
GC7000WP 100	□ 150 × 150 ○ 150	3 3	11 5
GC7000WP 50	□ 160 × 160 ○ 160	3 3	21 11
GC7000WP 70	□ 160 × 160 ○ 160	3 3	26 11
GC7000WP 85	□ 160 × 160 ○ 160	3 3	18 7
GC7000WP 100	□ 160 × 160 ○ 160	3 3	18 7
GC7000WP 50	○ 170	3	18
GC7000WP 70	○ 170	3	19
GC7000WP 85	○ 170	3	13
GC7000WP 100	○ 170	3	13
GC7000WP 50	□ 180 × 180 ○ 180	3 3	21 21
GC7000WP 70	□ 180 × 180 ○ 180	3 3	33 27
GC7000WP 85	□ 180 × 180 ○ 180	3 3	28 18
GC7000WP 100	□ 180 × 180 ○ 180	3 3	29 19
GC7000WP 125	□ 180 × 180 ○ 180	3 3	3 2
GC7000WP 150	□ 180 × 180	3	2
GC7000WP 50	○ 190	3	21
GC7000WP 70	○ 190	3	33
GC7000WP 85	○ 190	3	24
GC7000WP 100	○ 190	3	24
GC7000WP 125	○ 190	3	3
GC7000WP 150	○ 190	3	2
GC7000WP 50	□ 200 × 200 ○ 200	3 3	21 21
GC7000WP 70	□ 200 × 200 ○ 200	3 3	33 33
GC7000WP 85	□ 200 × 200 ○ 200	3 3	33 28
GC7000WP 100	□ 200 × 200 ○ 200	3 3	34 28
GC7000WP 125	□ 200 × 200 ○ 200	3 3	4 3
GC7000WP 150	□ 200 × 200 ○ 200	3 3	3 2
GC7000WP 50	○ 225	3	21
GC7000WP 70	○ 225	3	33
GC7000WP 85	○ 225	3	33
GC7000WP 100	○ 225	3	34
GC7000WP 125	○ 225	3	4
GC7000WP 150	○ 225	3	3



L max (m) odvisno je od prereza dimnika

$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Dolžine so primerne na primer, za premer kvadratnih dimniških cevi 150x150 mm in okroglih 160 mm.


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitvev).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 140x140 / max. 300x300 in okrogel D min. 150 / D max. 350.

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set110-C93x	Osnovni komplet C93x, Ø 110/160, plastični pokrov dimnika, priključek zgoraj	7738113075	366,00
FC-C110-500	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 0,5 m	7738113099	57,00
FC-C110-1000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 1,0 m	7738113100	73,00
FC-C110-2000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 2,0 m	7738113101	143,00
FC-CR110	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm	7738113107	99,00
FC-CE110-15	Koaksialno koleno Ø 110/160, 15°	7738113102	55,00
FC-CE110-30	Koaksialno koleno Ø 110/160, 30°	7738113103	55,00
FC-CE110-45	Koaksialno koleno Ø 110/160, 45°	7738113104	55,00
FC-CE110-87	Koaksialno koleno Ø 110/160, 87°	7738113105	55,00
FC-CER110-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm, 87°	7738113106	99,00
FC-O110	Rozeta Ø 160, enodelna, bela barva	7738113158	99,00
FC-OG	Mazivo za tesnila	7738112534	5,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set-S110	Komplet dimovodnih cevi Ø 110, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112685	214,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-O110	Distančnik Ø 110, 3 kosi	7738112728	18,00
	Pokrov jaška Ø 110, plastični, cev z UV-zaščito 500 mm, črn	7738112721	103,00
	Pokrov jaška Ø 110, nerjavno jeklo	7738112722	209,00



Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C93X, 50-150 kW, 110 mm, gibljivi

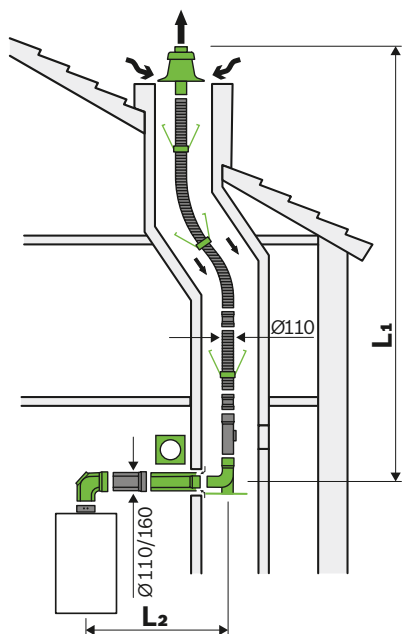

FC-Set110-C93x
Kataloška št. 7738113075

Tip kotla	Jašek (mm)	L2 DN110/160 (m)	L1 DN110 (m)
GC7000WP 50	□ 140 × 140	3	8
GC7000WP 70	□ 140 × 140	3	8
GC7000WP 85	□ 140 × 140	3	5
GC7000WP 100	□ 140 × 140	3	5
GC7000WP 50	□ 150 × 150 ○ 150	3 3	14 8
GC7000WP 70	□ 150 × 150 ○ 150	3 3	15 8
GC7000WP 85	□ 150 × 150 ○ 150	3 3	11 5
GC7000WP 100	□ 150 × 150 ○ 150	3 3	9 5
GC7000WP 50	□ 160 × 160 ○ 160	3 3	20 10
GC7000WP 70	□ 160 × 160 ○ 160	3 3	21 10
GC7000WP 85	□ 160 × 160 ○ 160	3 3	16 7
GC7000WP 100	□ 160 × 160 ○ 160	3 3	14 6
GC7000WP 50	○ 170	3	16
GC7000WP 70	○ 170	3	16
GC7000WP 85	○ 170	3	13
GC7000WP 100	○ 170	3	10
GC7000WP 50	□ 180 × 180 ○ 180	3 3	22 20
GC7000WP 70	□ 180 × 180 ○ 180	3 3	28 21
GC7000WP 85	□ 180 × 180 ○ 180	3 3	20 16
GC7000WP 100	□ 180 × 180 ○ 180	3 3	19 14
GC7000WP 50	○ 190	3	22
GC7000WP 70	○ 190	3	25
GC7000WP 85	○ 190	3	19
GC7000WP 100	○ 190	3	17
GC7000WP 50	□ 200 × 200 ○ 200	3 3	22 22
GC7000WP 70	□ 200 × 200 ○ 200	3 3	31 28
GC7000WP 85	□ 200 × 200 ○ 200	3 3	22 20
GC7000WP 100	□ 200 × 200 ○ 200	3 3	22 19
GC7000WP 125	○ 225	3	2

L max (m) odvisno je od prereza dimnika

$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Dolžine so primerne na primer, za premer kvadratnih dimniških cevi 150x150 mm in okroglih 160 mm.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).


Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 140x140 / max. 300x300 in okrogel D min. 150 / D max. 350.



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set110-C93x	Osnovni komplet C93x, Ø 110/160, plastični pokrov dimnika, priključek zgoraj	7738113075	366,00
FC-C110-500	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 0,5 m	7738113099	57,00
FC-C110-1000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 1,0 m	7738113100	73,00
FC-C110-2000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 2,0 m	7738113101	143,00
FC-CR110	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm	7738113107	99,00
FC-CE110-15	Koaksialno koleno Ø 110/160, 15°	7738113102	55,00
FC-CE110-30	Koaksialno koleno Ø 110/160, 30°	7738113103	55,00
FC-CE110-45	Koaksialno koleno Ø 110/160, 45°	7738113104	55,00
FC-CE110-87	Koaksialno koleno Ø 110/160, 87°	7738113105	55,00
FC-CER110-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm, 87°	7738113106	99,00
FC-O110	Rozeta Ø 160, enodelna, bela barva	7738113158	99,00
FC-OG	Mazivo za tesnila	7738112534	5,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - gibljiva cev v jašku (navpični del)			
FC-Set-F110	Komplet Flex cevi Ø 110, 15 m, distančniki (3 kosi), vijačna spojka flex, elementi za pritrditev zaključka dimnika	7738112693	685,00
	Komplet Flex cevi Ø 110, 25 m, distančniki (6 kosov), vijačna spojka flex, elementi za pritrditev zaključka dimnika	7738112694	1.056,00
FC-FR110	Cev z revizijsko odprtino Flex Ø 110	7738112696	109,00
FC-FO110	Spojka Flex/Flex Ø 110	7738112695	99,00
	Spojka Flex/toga Ø 110	7738113133	139,00
FC-O110	Držalo za Flex cev Ø 110	7738112739	49,00
	Distančnik Ø 110, 3 kosi	7738112728	18,00
	Pokrov jaška Ø 110, plastični, cev z UV-zaščito 500 mm, črn	7738112721	103,00
	Pokrov jaška Ø 110, nerjavno jeklo	7738112722	209,00



Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C53X, 50-150 kW, 110 mm, togi

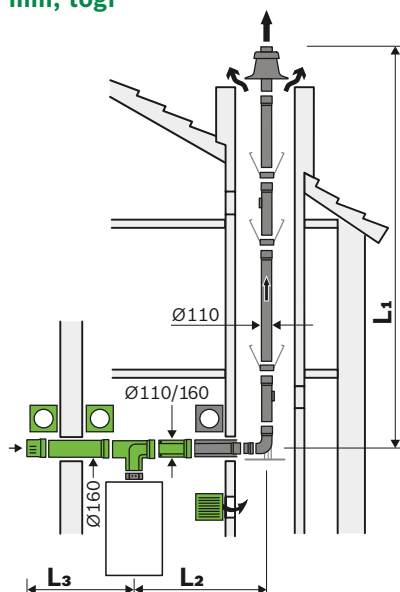

Tip kotla	L3 DN160 [m]	L2 DN110/160 [m]	L1 DN110 [m]
GC7000WP 50	5	3	50
GC7000WP 70	5	3	50
GC7000WP 85	5	3	35
GC7000WP 100	5	3	35
GC7000WP 125	5	3	4
GC7000WP 150	5	3	3


$L_{\max} = L_1 + L_2$; L_3 = sesanje svežega zraka max. 5 m

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v $L_{\max}$ (m).

Prosim, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 170x170 / max. 300x300 in okrogel D min. 190 / D max. 350.

Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C53X, 50-150 kW, 110 mm, gibljivi

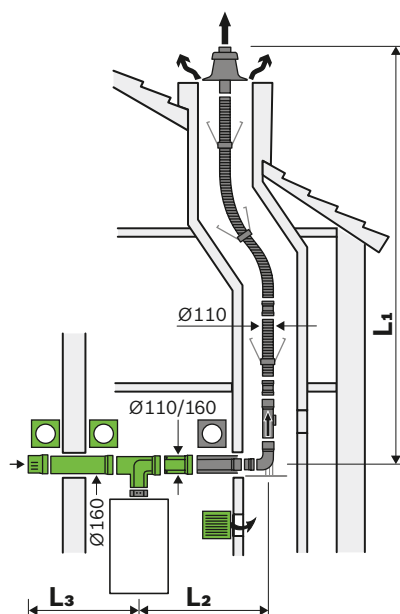

Tip kotla	L3 DN160 [m]	L2 DN110/160 [m]	L1 DN110 [m]
GC7000WP 50	5	3	30
GC7000WP 70	5	3	30
GC7000WP 85	5	3	20
GC7000WP 100	5	3	19

$L_{\max} = L_1 + L_2$; L_3 = sesanje svežega zraka max. 5 m

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v $L_{\max}$ (m).

Prosim, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).


Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 150x150 / max. 300x300 in okrogel D min. 170 / D max. 350



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set110-C93x	Osnovni komplet C93x, Ø 110/160, plastični pokrov dimnika, priključek zgoraj	7738113075	366,00
FC-Set110-C53x	Osnovni komplet za razširitev C53x, Ø 110/160	7738113077	221,00
FC-C110-500	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 0,5 m	7738113099	57,00
FC-C110-1000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 1,0 m	7738113100	73,00
FC-C110-2000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 2,0 m	7738113101	143,00
FC-CR110	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm	7738113107	99,00
FC-CE110-15	Koaksialno koleno Ø 110/160, 15°	7738113102	55,00
FC-CE110-30	Koaksialno koleno Ø 110/160, 30°	7738113103	55,00
FC-CE110-45	Koaksialno koleno Ø 110/160, 45°	7738113104	55,00
FC-CE110-87	Koaksialno koleno Ø 110/160, 87°	7738113105	55,00
FC-CER110-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm, 87°	7738113106	99,00
FC-O110	Rozeta Ø 160, enodelna, bela barva	7738113158	99,00
FC-OG	Mazivo za tesnila	7738112534	5,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set-S110	Komplet dimovodnih cevi Ø 110, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112685	214,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-O80	Rešetka za dovod zraka 240 × 240 mm	7738112727	37,00
FC-O110	Distančnik Ø 110, 3 kosi	7738112728	18,00
	Pokrov jaška Ø 110, plastični, cev z UV-zaščito 500 mm, črn	7738112721	103,00
	Pokrov jaška Ø 110, nerjavno jeklo	7738112722	209,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - gibljiva cev v jašku (navpični del)			
FC-Set-F110	Komplet Flex cevi Ø 110, 15 m, distančniki (3 kosi), vijačna spojka flex, elementi za pritrditev zaključka dimnika	7738112693	685,00
	Komplet Flex cevi Ø 110, 25 m, distančniki (6 kosov), vijačna spojka flex, elementi za pritrditev zaključka dimnika	7738112694	1.056,00
FC-FR110	Cev z revizijsko odprtino Flex Ø 110	7738112696	109,00
FC-FO110	Spojka Flex/Flex Ø 110	7738112695	99,00
	Spojka Flex/toga Ø 110	7738113133	139,00
FC-O110	Držalo za Flex cev Ø 110	7738112739	49,00
FC-O80	Rešetka za dovod zraka 240 × 240 mm	7738112727	37,00
FC-O110	Distančnik Ø 110, 3 kosi	7738112728	18,00
	Pokrov jaška Ø 110, plastični, cev z UV-zaščito 500 mm, črn	7738112721	103,00
	Pokrov jaška Ø 110, nerjavno jeklo	7738112722	209,00



**Dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C33x, 50-150 kW,
110 mm, koaksialna cev**

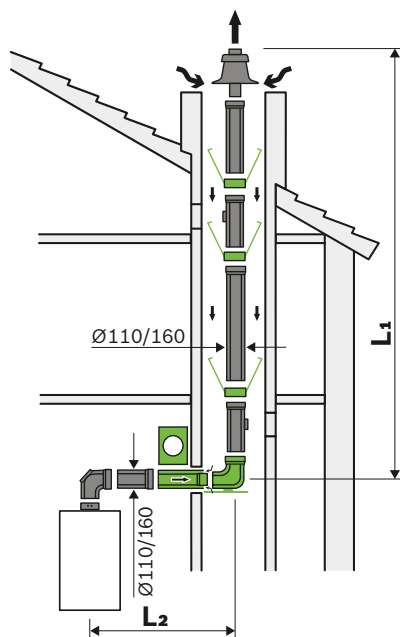

DN	L2 [m]	L1 [m]
GC7000WP 50	3	15
GC7000WP 70	3	16
GC7000WP 85	3	10
GC7000WP 100	3	10

$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v $L_{\max}$ (m).

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 220x220 / max. 350x350 in okrogel D min. 220 / D max. 350.


FC-Set110-C33x
Kataloška št. 7738113080



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set110-C33x	Osnovni komplet C33x, dvojna cev v jašku, Ø 110/160, priključek na kotel zgoraj	7738113080	291,00
FC-C110-500	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 0,5 m	7738113099	57,00
FC-C110-1000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 1,0 m	7738113100	73,00
FC-C110-2000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 2,0 m	7738113101	143,00
FC-CR110	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm	7738113107	99,00
FC-CE110-15	Koaksialno koleno Ø 110/160, 15°	7738113102	55,00
FC-CE110-30	Koaksialno koleno Ø 110/160, 30°	7738113103	55,00
FC-CE110-45	Koaksialno koleno Ø 110/160, 45°	7738113104	55,00
FC-CE110-87	Koaksialno koleno Ø 110/160, 87°	7738113105	55,00
FC-CER110-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm, 87°	7738113106	99,00
FC-O110	Rozeta Ø 160, enodelna, bela barva	7738113158	99,00
FC-OG	Mazivo za tesnila	7738112534	5,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set110-C33x	Osnovni komplet C33x, Ø 110/160; strešni terminal, priključek na kotel, črn	7738113090	245,00
	Osnovni komplet C33x, Ø 110/160; strešni terminal, priključek na kotel, rdeč	7738113091	245,00
FC-O110	Prirobnica za ravno streho Ø 166, 0°, 170 mm	7738113126	73,00
	Strešni element Ø 160/225 mm	7738113129	73,00
	Strešni element Ø 166, 25–45°, rdeč	7738113132	73,00
FC-O110	Rozeta Ø 160, dvodelna, bela barva	7738113160	99,00
FC-O110	Pokrov jaška Ø 110, plastični, cev z UV-zaščito 500 mm, črn	7738112721	103,00
	Pokrov jaška Ø 110, nerjavno jeklo	7738112722	209,00



Dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), B53P, 50-150 kW, 110 mm, togi

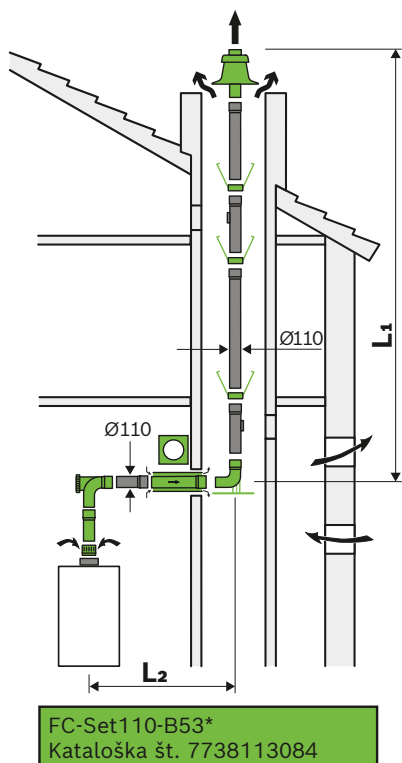

Tip kotla	L2 DN110 [m]	L1 DN110 [m]
GC7000WP 50	3	50
GC7000WP 70	3	50
GC7000WP 85	3	50
GC7000WP 100	3	50
GC7000WP 125	3	32
GC7000WP 150	3	28


$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v $L_{\max}$ (m).

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 170x170 / max. 300x300 in okrogel D min. 190 / D max. 350.

Dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), B53P, 50-150 kW, 110 mm, gibljivi

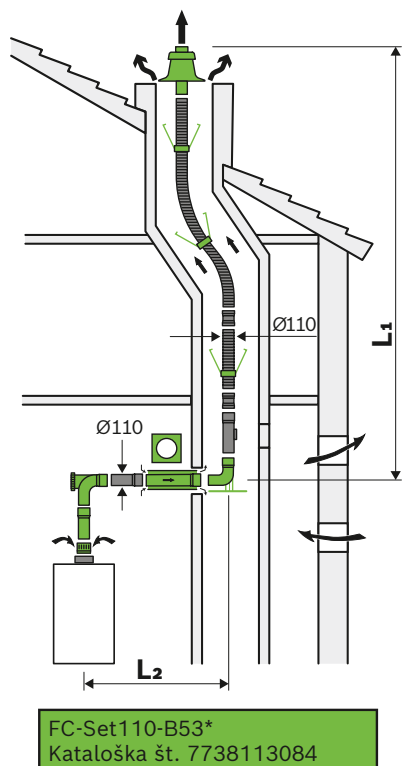

Tip kotla	L2 DN110 [m]	L1 DN110 [m]
GC7000WP 50	3	30
GC7000WP 70	3	30
GC7000WP 85	3	30
GC7000WP 100	3	30
GC7000WP 125	3	18
GC7000WP 150	3	16

$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v $L_{\max}$ (m).

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 150x150 / max. 300x300 in okrogel D min. 170 / D max. 350.



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set110-B53	Osnovni komplet B53, Ø 110, plastični pokrov dimnika, priključek na kotel zgoraj	7738113084	196,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-SER110-87	Koleno z revizijsko odprtino Ø 110, 87°	7738113110	24,00
FC-O110	Rešetka za dovod zraka Ø 110/160	7738113167	40,00
	Rozeta Ø 110, enodelna, bela barva	7738113159	55,00
FC-OG	Mazivo za tesnila	7738112534	5,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set-S110	Komplet dimovodnih cevi Ø 110, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112685	214,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-SER110-87	Koleno z revizijsko odprtino Ø 110, 87°	7738113110	24,00
FC-O110	Distančnik Ø 110, 3 kosi	7738112728	18,00
	Pokrov jaška Ø 110, plastični, cev z UV-zaščito 500 mm, črn	7738112721	103,00
	Pokrov jaška Ø 110, nerjavno jeklo	7738112722	209,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - gibljiva cev v jašku (navpični del)			
FC-Set-F110	Komplet Flex cevi Ø 110, 15 m, distančniki (3 kosi), vijačna spojka flex, elementi za pritrditev zaključka dimnika	7738112693	685,00
	Komplet Flex cevi Ø 110, 25 m, distančniki (6 kosov), vijačna spojka flex, elementi za pritrditev zaključka dimnika	7738112694	1.056,00
FC-FR110	Cev z revizijsko odprtino Flex Ø 110	7738112696	109,00
FC-FO110	Spojka Flex/Flex Ø 110	7738112695	99,00
	Spojka Flex/toga Ø 110	7738113133	139,00
FC-O110	Držalo za Flex cev Ø 110	7738112739	49,00
	Distančnik Ø 110, 3 kosi	7738112728	18,00
	Pokrov jaška Ø 110, plastični, cev z UV-zaščito 500 mm, črn	7738112721	103,00
	Pokrov jaška Ø 110, nerjavno jeklo	7738112722	209,00




Dimniški sistemi skozi streho za kotle od 14 do 50 kW

Dovod zraka/ dimovodni sistem	Dimovodni priklju- ček	Kategorija	Premer dimovodne cevi	Izvedba cevi
neodvisno od zraka v prostoru	zgoraj na kotlu	C33x/ C13x	60/100 mm	dvojna cev
			80/125 mm	dvojna cev

Pojasnila v zvezi z dimovodnim priključkom:

Priključek zgoraj na kotlu



Osnovni kompleti, zlasti za kondenzacijske naprave/kotle z dimovodnim priključkom zgoraj na kotlu – kompleti vsebujejo koaksialno revizijsko koleno 87°.

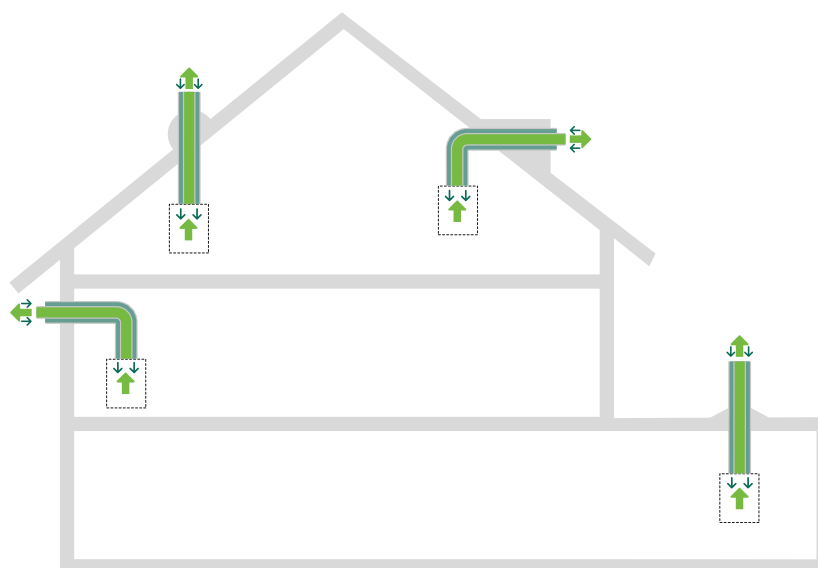

Vsebina	Stran
Dimniški sistemi skozi streho, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C33x, 14-30 kW, 60/100 mm, koaksialna cev	2038
Dimniški sistemi skozi streho, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C33x, 14-50 kW, 80/125 mm, koaksialna cev	2040
Seznam pribora dimovodnih sistemov	2155



Dimniški sistemi skozi streho, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C33X, 14-30 kW, 60/100 mm, koaksialna cev





FC-Set60-C33x
Kataloška št.
7738112504, črn
7738112507, rdeč

Tip kotla	L max (m)	Odbitek dolžine v m na koleno			
		87°	45°	30°	15°
GC2300iW 24 P 23	14	1,5	0,5	0,5	0,5
GC2300iW 24/25 C 23					
GC1200W 20 C 23	10	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300iWT 24/48	14	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300i WM 24/100 S	14	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 20/24 C 23	15	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 24/25 C23					
GC5700iW 24 P 2					
GC5700iW 35/35 C 23	4	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23	4	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iWT 24/42	14	1,5	0,5	0,5	0,5

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m) je že upoštevano.

Dimniški sistemi skozi streho, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C13X, 14-30 kW, 60/100 mm, koaksialna cev




FC-Set60-C13x
Kataloška št. 7738112496

Tip kotla	L max (m)	Odbitek dolžine v m na koleno			
		87°	45°	30°	15°
GC2300iW 24 P 23	9	1,5	0,5	0,5	0,5
GC2300iW 24/25 C 23					
GC1200W 20 C 23	6	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 20/24 C 23	10	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 24/25 C23					
GC5700iW 24 P 23					
GC5300iWT 24/48	9	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300i WM 24/100 S	9	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	2	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23	2	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	2	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23	2	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iWT 24/42	9	1,5	0,5	0,5	0,5

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m) je že upoštevano.





FC-Set60-C13x
Kataloška št. 7738112499



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov, navpično			
FC-Set60-C33x	Osnovni komplet C33x, Ø 60/100; strešni terminal, priključek na kotel z adapterjem in dvema merilnima mestoma, objemka, črn	7738112504	107,00
	Osnovni komplet C33x, Ø 60/100; strešni terminal, priključek na kotel z adapterjem in dvema merilnima mestoma, objemka, rdeč	7738112507	107,00
FC-C60-500	Koaksialna cev Ø 60/100, 0,5 m	7738112614	32,00
FC-C60-1000	Koaksialna cev Ø 60/100, 1 m	7738112615	45,00
FC-C60-2000	Koaksialna cev Ø 60/100, 2 m	7738112500	82,00
FC-CR60	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 60/100	7738112617	61,00
FC-CE60-15	Koaksialno koleno Ø 60/100, 15°	7738112529	41,00
FC-CE60-30	Koaksialno koleno Ø 60/100, 30°	7738112528	32,00
FC-CE60-45	Koaksialno koleno Ø 60/100, 45°	7738112501	31,00
FC-CE60-87	Koaksialno koleno Ø 60/100, 87°	7738112616	35,00
FC-O60_80	Strešni element Ø 125, 5–25°, črn	7738112511	59,00
	Strešni element Ø 125, 25–45°, črn	7738112621	51,00
	Strešni element Ø 125, 25–45°, rdeč	7738112622	51,00
	Prirobnica za ravno streho Ø 125, 0°, 150 mm	7738112620	44,00
FC-O60	Rozeta Ø 100, dvodelna, bela barva	7738112537	28,00
FC-CA60	KAS koaksialni Ø 60/100	7738112636	30,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov, vodoravno			
FC-Set60-C13x	Osnovni horizontalni komplet C13x Ø 60/100: koaksialno revizijsko koleno 87°, adapter z merilnima mestoma, teleskopski podaljšek cevi 310–505 mm	7738112496	70,00
FC-Set60-C13x	Osnovni horizontalni komplet C13x Ø 60/100: koaksialno revizijsko koleno 87°, adapter z merilnima mestoma in fiksno prirobnico, teleskopski podaljšek cevi 310–505 mm	7738112499	118,00
FC-C60-500	Koaksialna cev Ø 60/100, 0,5 m	7738112614	32,00
FC-C60-1000	Koaksialna cev Ø 60/100, 1 m	7738112615	45,00
FC-C60-2000	Koaksialna cev Ø 60/100, 2 m	7738112500	82,00
FC-CE60-15	Koaksialno koleno Ø 60/100, 15°	7738112529	41,00
FC-CE60-30	Koaksialno koleno Ø 60/100, 30°	7738112528	32,00
FC-CE60-45	Koaksialno koleno Ø 60/100, 45°	7738112501	31,00
FC-CE60-87	Koaksialno koleno Ø 60/100, 87°	7738112616	35,00
FC-CR60	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 60/100	7738112617	61,00
FC-CER60-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 60/100 mm, 87°	7738112637	61,00
FC-CA60-87	KAS koaksialno koleno s fiksnim adapterjem in merilnima mestoma Ø 60/100, 87°	7738112535	52,00
FC-CA60	KAS koaksialni Ø 60/100	7738112636	30,00
FC-O60	Rozeta Ø 100, dvodelna, bela barva	7738112537	28,00



Dimniški sistemi skozi streho, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C33x, 14-50 kW, 80/125 mm, koaksialna cev

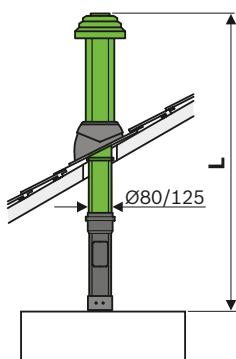

FC-Set80-C33x
Kataloška št.
7738112660, črn
7738112661, rdeč



Tip kotla	L max (m)	Odbitek dolžine v m na koleno			
		87°	45°	30°	15°
GC2300iW 24 P 23	23	1,5	0,5	0,5	0,5
GC2300iW 24/25 C 23	23	1,5	0,5	0,5	0,5
GC1200W 20 C 23	15	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300iWT 24/48	23	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300i WM 24/100 S	23	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 24 P 23	25	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 20/24 C 23	25	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 24/25 C23	25	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	23	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23	23	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	23	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23	23	1,5	0,5	0,5	0,5
GC7000WP 50*	4	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iWT 24/42	23	1,5	0,5	0,5	0,5

* Potreben je dimovodni kos za zožitev za GC7000WP 50, kataloška številka 7738112735 in 7738113165

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

Število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m) je že upoštevano.

Dimniški sistemi skozi streho, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C13x, 14-50 kW, 80/125 mm, koaksialna cev

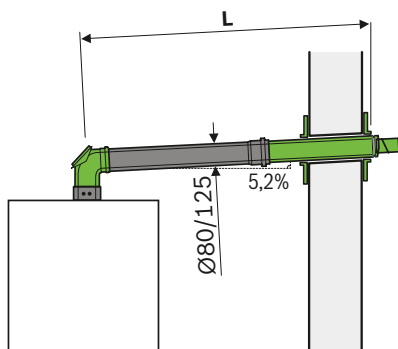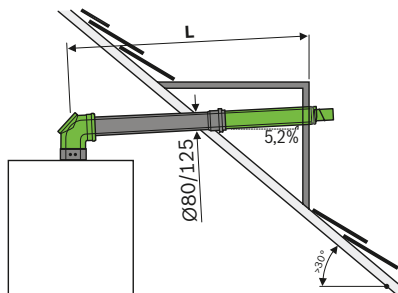

FC-Set80-C13x
Kataloška št. 7738112574

Tip kotla	L max (m)	Odbitek dolžine v m na koleno			
		87°	45°	30°	15°
GC2300iW 24 P 23	23	1,5	0,5	0,5	0,5
GC2300iW 24/25 C 23	23	1,5	0,5	0,5	0,5
GC1200W 20 C 23	15	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300iWT 24/48	23	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300i WM 24/100 S	23	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 20/24 C 23	25	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 24/25 C23	25	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 24 P 23	25	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35/35 C 23	15	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23	15	1,5	0,5	0,5	0,5
GC7000WP 50*	1	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iWT 24/42	23	1,5	0,5	0,5	0,5

* Potreben je dimovodni kos za zožitev za GC7000WP 50, kataloška številka 7738112735 in 7738113165

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

Število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m) je že upoštevano.




Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov, navpično			
FC-Set80-C33x	Osnovni komplet C33x, Ø 80/125; strešni terminal, priključek na kotel, črn	7738112660	133,00
	Osnovni komplet C33x, Ø 80/125; strešni terminal, priključek na kotel, rdeč	7738112661	133,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CR80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666	68,00
FC-CE80-15	Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-CE80-30	Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664	39,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-CO80	Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-O80	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
FC-O60_80	Prirobnica za ravno streho Ø 125, 0°, 150 mm	7738112620	44,00
	Strešni element Ø 125, 5–25°, črn	7738112511	59,00
	Strešni element Ø 125, 25–45°, črn	7738112621	51,00
	Strešni element Ø 125, 25–45°, rdeč	7738112622	51,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov, vodoravno			
FC-Set80-C13x	Osnovni horizontalni komplet C13x Ø 80/125: koaksialno revizijsko koleno 87°, teleskopski podaljšek cevi 335–530 mm, rozeta	7738112574	190,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CO80	Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-O80	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
FC-CA80-87	KAS koaksialni Ø 80/125, 87°	7738112717	72,00
Dimovodni kos za zožitev Condens 7000 WP 50			
FC-CS80	Dimovodni kos za zožitev s Ø 110 na Ø 80 mm	7738112735	54,00
FC-SO125	Dimovodni kos za zožitev s Ø 160 na Ø 125 mm	7738113165	87,00



Dimniški sistemi skozi streho za kotle od 50 do 150 kW


Dovod zraka/ dimovodni sistem	Dimovodni priklju- ček	Kategorija	Premjer dimovodne cevi	Izvedba cevi
neodvisno od zraka v prostoru ▶	zgoraj na kotlu ▶	C33x ▶	110/160 mm ▶	dvojna cev

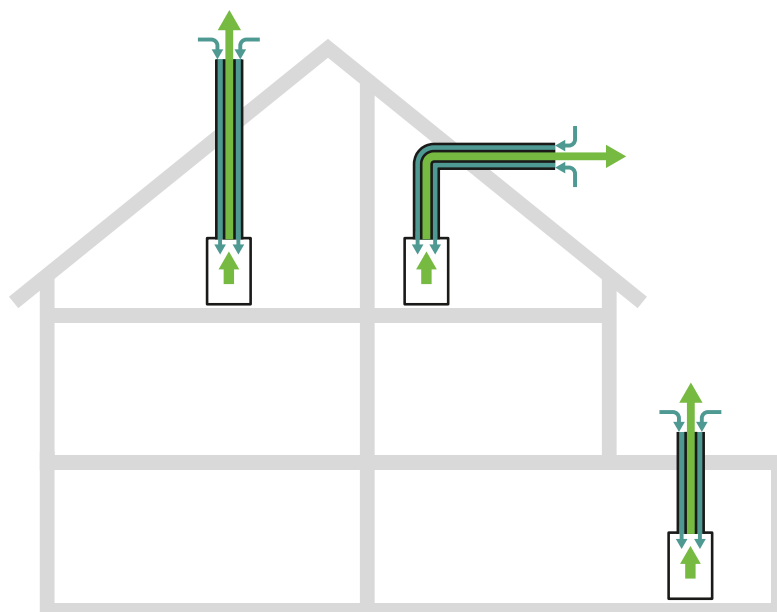

Vsebina	Stran
Dimniški sistemi skozi streho, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C33x, 50-150 kW, 110/160 mm, togi	2044
Seznam pribora dimovodnih sistemov	2155




Dimniški sistemi skozi streho, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C33X, 50-150 kW, 110/160 mm, koaksialna cev



Tip kotla	L1 [m]	Odbitek dolžine v m na koleno			
		87°	45°	30°	15°
GC7000WP 50	21	1,5	0,5	0,5	0,5
GC7000WP 70	22	1,5	0,5	0,5	0,5
GC7000WP 85	16	1,5	0,5	0,5	0,5
GC7000WP 100	16	1,5	0,5	0,5	0,5
GC7000WP 125	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC7000WP 150	5	1,5	0,5	0,5	0,5


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m) je že upoštevano.



FC-Set110-C33x*
Kataloška št.
7738113090, črn
7738113091, rdeč


Dimniški sistemi skozi streho, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C13x, 50-150 kW, 110/160 mm, koaksialna cev

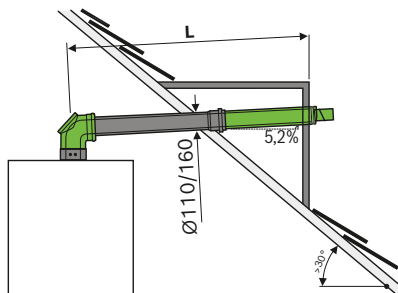

Tip kotla	L1 [m]	Odbitek dolžine v m na koleno			
		87°	45°	30°	15°
GC7000WP 50	11	1,5	0,5	0,5	0,5
GC7000WP 70	16	1,5	0,5	0,5	0,5
GC7000WP 85	11	1,5	0,5	0,5	0,5
GC7000WP 100	12	1,5	0,5	0,5	0,5
GC7000WP 125	3	1,5	0,5	0,5	0,5
GC7000WP 150	3	1,5	0,5	0,5	0,5

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m) je že upoštevano.

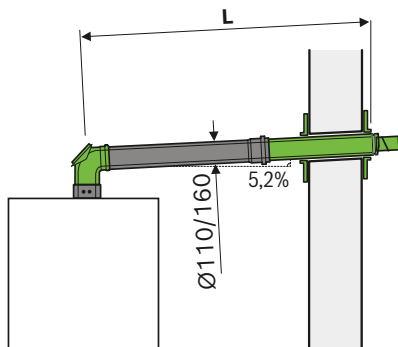



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov, navpično			
FC-Set110-C33x	Osnovni komplet C33x, Ø 110/160; strešni terminal, priključek na kotel, črn	7738113090	245,00
	Osnovni komplet C33x, Ø 110/160; strešni terminal, priključek na kotel, rdeč	7738113091	245,00
FC-C110-500	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 0,5 m	7738113099	57,00
FC-C110-1000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 1,0 m	7738113100	73,00
FC-C110-2000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 2,0 m	7738113101	143,00
FC-CR110	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm	7738113107	99,00
FC-CE110-15	Koaksialno koleno Ø 110/160, 15°	7738113102	55,00
FC-CE110-30	Koaksialno koleno Ø 110/160, 30°	7738113103	55,00
FC-CE110-45	Koaksialno koleno Ø 110/160, 45°	7738113104	55,00
FC-CE110-87	Koaksialno koleno Ø 110/160, 87°	7738113105	55,00
FC-O110	Rozeta Ø 160, dvodelna, bela barva	7738113160	99,00
	Prirobnica za ravno streho Ø 166, 0°, 170 mm	7738113126	73,00
	Strešni element Ø 160/225 mm	7738113129	73,00
	Strešni element Ø 166, 25-45°, rdeč	7738113132	73,00



Fasadni dimniški sistemi za kotle od 14 do 50 kW


Dovod zraka/ dimovodni sistem	Dimovodni priklju- ček	Kategorija	Premjer dimovodne cevi	Izvedba cevi
neodvisno od zraka v prostoru ▶	zgoraj na kotlu ▶	C53x ▶	80/125 mm ▶	dvojna cev



Vsebina	Stran
Fasadni dimniški sistemi, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj) C53x, 14-50 kW, Ø 80/125 mm, koaksialna cev	2048
Seznam pribora dimovodnih sistemov	2155



Fasadni dimniški sistemi, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C53X,
14-50 kW, 80/125 mm, koaksialna cev

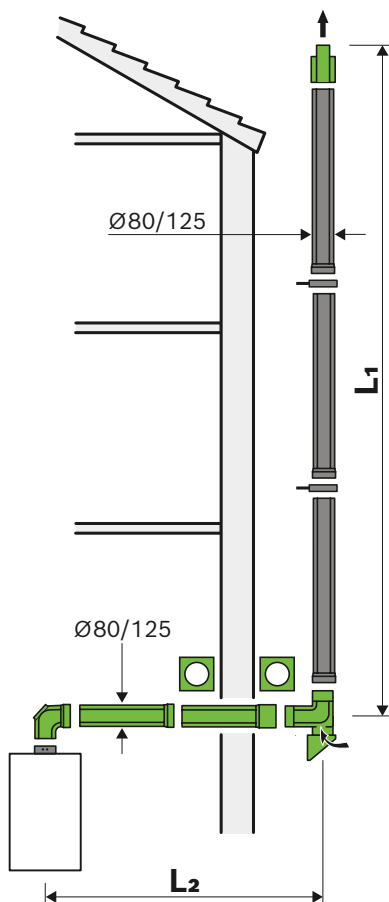


Tip kotla	L max (m)	L2 max (m)	Odbitek dolžine v m na koleno			
			87°	45°	30°	15°
GC2300iW 24 P 23	44	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC2300iW 24/25 C 23						
GC5700iW 35/35 C 23	42	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 35 P 23						
GC5300iWT 24/48	44	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5300i WM 24/30 S100	44	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 24/25 C 23	46	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 20/24 C 23	46	5	1,5	0,5	0,5	0,5
GC5700iW 24 P 23						
GC5700iWT 24/42	44	5	1,5	0,5	0,5	0,5

$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m) je že upoštevano.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).



FC-Set80-C53x
Kataloška št. 7738112564

FC-060_080
Kataloška št. npr. 7738112621

FC-C80
Kataloška št. 7738112713




Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set80-C53x	Osnovni komplet C53x, Ø 80/125, za koaksialni LAS: revizijsko koleno 87°, koaksialna cev 500 mm, koaksialna cev 500 mm z dvojn timer nastavkom, stenska konzola in T-kos iz nerjavnega jekla, zaključni kos, rozeta 180 x 180 mm in 202 x 202 mm	7738112564	412,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CR80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666	68,00
FC-CE80-15	Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-CE80-30	Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664	39,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-CO80	Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-CA80-87	KAS koaksialni Ø 80/125, 87°	7738112717	72,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov na fasadi (navpični del)			
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 x 0,5 m, nerjavno jeklo	7738112697	45,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 x 1 m, nerjavno jeklo	7738112698	71,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 x 2 m, nerjavno jeklo	7738112699	137,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°, nerjavno jeklo	7738112700	58,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°, nerjavno jeklo	7738112701	50,00
FC-C80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125, nerjavno jeklo	7738112704	na zahtevo
FC-O80	Stenski nosilec Ø 125, 40–65 mm, nerjavno jeklo	7738112706	37,00
	Stenski nosilec Ø 125, 46–129 mm	7738112707	39,00
	Podaljšek konzole Ø 125, 55–147 mm	7738112710	102,00
FC-C80	Koaksialni prehod skozi streho, Ø 80/125, nerjavno jeklo	7738112713	96,00
FC-O80	Objemka Ø 125, nerjavno jeklo	7738112736	43,00
Pripor za poševno in ravno streho			
FC-O60_80	Prirobnica za ravno streho Ø 125, 0°, 150 mm	7738112620	44,00
	Strešni element Ø 125, 5–25°, črn	7738112511	59,00
	Strešni element Ø 125, 25–45°, črn	7738112621	51,00
	Strešni element Ø 125, 25–45°, rdeč	7738112622	51,00
FC-O80	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00



Fasadni dimniški sistemi za kotle od 50 do 150 kW

Dovod zraka/ dimovodni sistem	Dimovodni priklju- ček	Kategorija	Premjer dimovodne cevi	Izvedba cevi
neodvisno od zraka v prostoru ▶	zgoraj na kotlu ▶	C53x ▶	110/160 mm ▶	dvojna cev

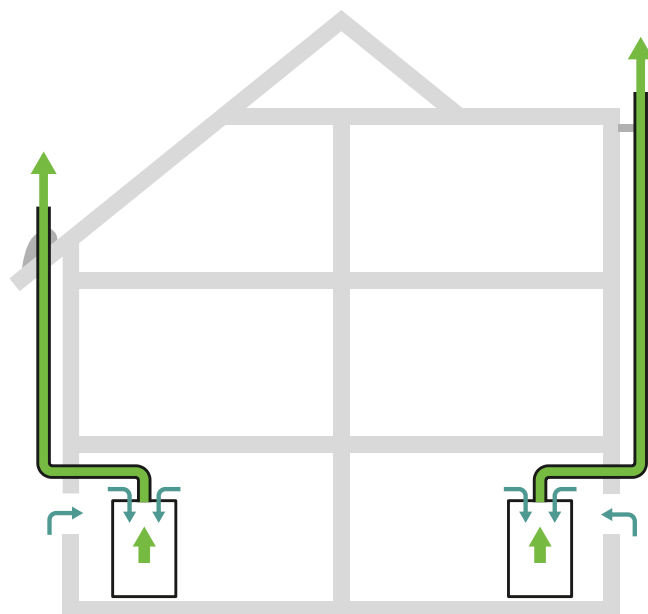


Vsebina	Stran
Fasadni dimniški sistemi, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (prikluček zgoraj) C53x, 50-150 kW, 110/160 mm, koaksialna cev	2052
Seznam pribora dimovodnih sistemov	2155



Fasadni dimniški sistemi, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj), C53x,
50-150 kW, 110/160 mm, koaksialna cev

2

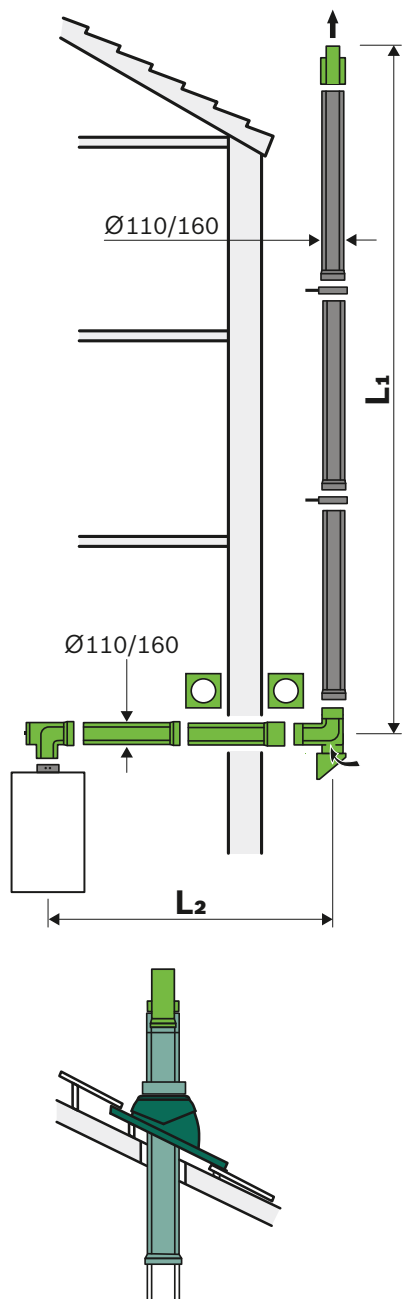

Tip kotla	L2 [m]	L1 [m]
GC7000WP 50	3	40
GC7000WP 70	3	50
GC7000WP 85	3	50
GC7000WP 100	3	48
GC7000WP 125	3	4
GC7000WP 150	3	3

$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v $L_{\max}$ (m).

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

FC-Set110-C53x*

Kataloška št. 7738113095

FC-0110

Kataloška št. npr. 7738113129

FC-C110

Kataloška št. 7738113156




Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set110-C53x	Osnovni komplet C53x, Ø 110/160, na fasado, pokrov dimnika iz nerjavne- ga jekla, priključek na kotel zgoraj	7738113095	491,00
FC-C110-500	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 0,5 m	7738113099	57,00
FC-C110-1000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 1,0 m	7738113100	73,00
FC-C110-2000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 2,0 m	7738113101	143,00
FC-CR110	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm	7738113107	99,00
FC-CE110-15	Koaksialno koleno Ø 110/160, 15°	7738113102	55,00
FC-CE110-30	Koaksialno koleno Ø 110/160, 30°	7738113103	55,00
FC-CE110-45	Koaksialno koleno Ø 110/160, 45°	7738113104	55,00
FC-CE110-87	Koaksialno koleno Ø 110/160, 87°	7738113105	55,00
FC-O110	Rozeta Ø 160, enodelna, bela barva	7738113158	99,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov na fasadi (navpični del)			
FC-C110-500	Koaksialna cev Ø 110/160 × 0,5 m, nerjavno jeklo	7738113140	61,00
FC-C110-1000	Koaksialna cev Ø 110/160 × 1 m, nerjavno jeklo	7738113141	73,00
FC-C110-2000	Koaksialna cev Ø 110/160 × 2 m, nerjavno jeklo	7738113142	134,00
FC-CR110	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 110/160, nerjavno jeklo	7738113148	147,00
FC-CE110-15	Koaksialno koleno Ø 110/160, 15°, nerjavno jeklo	7738113143	73,00
FC-CE110-30	Koaksialno koleno Ø 110/160, 30°, nerjavno jeklo	7738113144	73,00
FC-CE110-45	Koaksialno koleno Ø 110/160, 45°, nerjavno jeklo	7738113145	73,00
FC-CE110-87	Koaksialno koleno Ø 110/160, 87°, nerjavno jeklo	7738113146	73,00
FC-C110	Koaksialni priključni nastavek za dovod zraka Ø 110/160, nerjavno jeklo	7738113147	134,00
FC-O110	Stenski nosilec Ø 160, 40–65 mm, nerjavno jeklo	7738113149	45,00
	Podaljšek za stenski nosilec Ø 160, 65–165 mm	7738113150	73,00
	Podaljšek za stenski nosilec Ø 160, 178–284 mm	7738113151	99,00
	Podaljšek za stenski nosilec Ø 160, 294–394 mm	7738113152	99,00
	Podaljšek konzole Ø 160, 54–187 mm	7738113153	122,00
	Podaljšek konzole Ø 160, 180–271 mm	7738113154	147,00
	Podaljšek konzole Ø 160, 271–362 mm	7738113155	171,00
FC-C110	Prehod skozi streho Ø 110/160, nerjavno jeklo	7738113156	110,00
Pribor za poševno in ravno streho			
FC-O110	Prirobnica za ravno streho Ø 166, 0°, 170 mm	7738113126	73,00
	Strešni element Ø 160/225 mm	7738113129	73,00
	Strešni element Ø 166, 25–45°, rdeč	7738113132	73,00



Kaskadni dimniški sistemi za kotle od 14 do 150 kW


Dovod zraka/ dimovodni sistem	Dimovodni priklju- ček	Kategorija	Premer dimovodne cevi	Izvedba cevi
neodvisno od zraka v prostoru	zgoraj na kotlu	C93x	▶ 110 mm	▶ toga
			▶ 125 mm	▶ toga
odvisno od zraka v prostoru	zgoraj na kotlu	B23P	▶ 80 mm	▶ toga
			▶ 110 mm	▶ toga
			▶ 125 mm	▶ toga
			▶ 160 mm	▶ toga
			▶ 200 mm	▶ toga
			▶ 250 mm	▶ toga
			▶ 315 mm	▶ toga

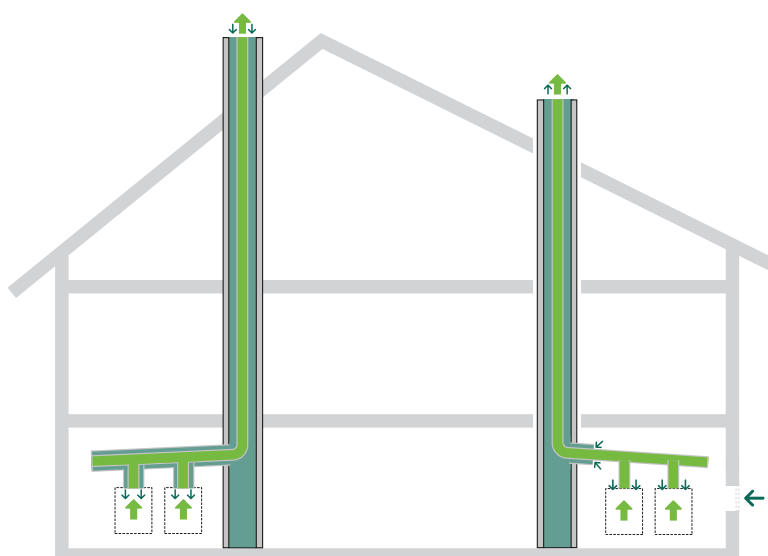

Vsebina	Stran
Kaskadni dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru C93x, 14-50 kW, 110 mm, togi	2056
Kaskadni dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru C93x, 14-50 kW, 125 mm, togi	2058
Kaskadni dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru B23P, 14-50 kW, 80 mm, togi	2060
Kaskadni dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru B23P, 14-50 kW, 110 mm, togi	2062
Kaskadni dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru B23P, 14-150 kW, 125 mm, togi	2064
Kaskadni dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru B23P, 14-150 kW, 160 mm, togi	2066
Kaskadni dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru B23P, 14-150 kW, 200 mm, togi	2068
Kaskadni dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru B23P, 100-150 kW, 250 mm, togi	2070
Kaskadni dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru B23P, 100-150 kW, 315 mm, togi	2072
Poseben pribor za kaskade kotlov Condens 7000 WP	2074
Seznam pribora dimovodnih sistemov	2155



Kaskadni dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C93x, 14-50 kW, 110 mm, togi

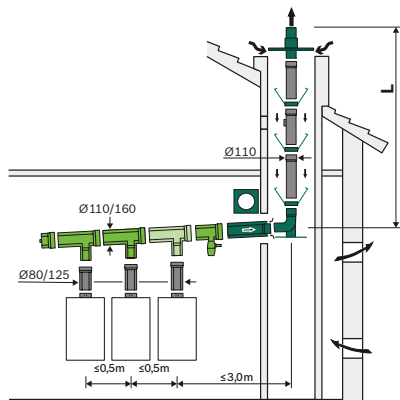

Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa.

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 140x140 / max. 300x300 in okrogel D min. 150 / D max. 350.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na naše prodajne predstavnike.

Osnovni kaskadni komplet C93x

FC-Set110-C93x

Kataloška št. 7738113215

Osnovni komplet - dimnik Ø110


FC-Set110-C93x

Kataloška št. 7738113211

Razširitveni kaskadni komplet C93x

FC-Set110-C93x

Kataloška št. 7738113216

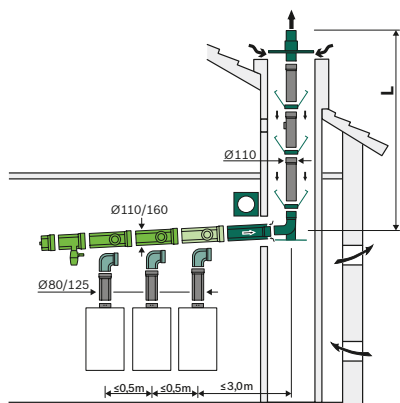

Osnovni kaskadni komplet C93x

FC-Set110-C93x

Kataloška št. 7738113215

Osnovni komplet - dimnik Ø110

FC-Set110-C93x

Kataloška št. 7738113211

Razširitveni kaskadni komplet C93x

FC-Set110-C93x

Kataloška št. 7738113216

Koaksialno koleno Ø80/125, 87°

FC-CE80-87


Kataloška št. 7738112648



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-Set110-C93x	Osnovni kaskadni komplet C93x, Ø 110/160, dva kotla, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, s priključnima kosoma Ø 80/125, zbirna cev kaskade, koaksialna cev s pokrovom Ø 110/160, koaksialna cev Ø 110/160 L = 1.000 mm, koaksialni odvod kondenzata Ø 110/160	7738113215	491,00
	Razširitveni komplet kaskade C93x, Ø 110/160, za dodatni kotel s priključnim kosom Ø 80/125, zbirna cev kaskade, koaksialna cev Ø 110/160 L = 1.000 mm	7738113216	245,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
FC-C110-500	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 0,5 m	7738113099	57,00
FC-C110-1000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 1,0 m	7738113100	73,00
FC-C110-2000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 2,0 m	7738113101	143,00
FC-CR110	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm	7738113107	99,00
FC-CE110-15	Koaksialno koleno Ø 110/160, 15°	7738113102	55,00
FC-CE110-30	Koaksialno koleno Ø 110/160, 30°	7738113103	55,00
FC-CE110-45	Koaksialno koleno Ø 110/160, 45°	7738113104	55,00
FC-CE110-87	Koaksialno koleno Ø 110/160, 87°	7738113105	55,00
FC-CER110-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm, 87°	7738113106	99,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-O110	Rozeta Ø 160, enodelna, bela barva	7738113158	99,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set110	Osnovni komplet C93x - dimnik, Ø 110, nerjavno jeklo, za obratovanje, neodvisno od zraka v prostoru, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 160, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, cev Ø 110 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113211	295,00
FC-Set-S110	Komplet dimovodnih cevi Ø 110, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112685	214,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-O110	Distančnik Ø 110, 3 kosi	7738112728	18,00
	Pokrov jaška Ø 110, nerjavno jeklo	7738112722	209,00



Kaskadni dimniški sistem, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C93x, 14-50 kW, 125 mm, togi

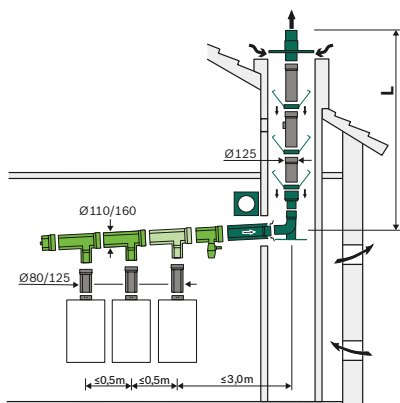

Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa.

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 165x165 / max. 400x400 in okrogel D min. 165 / D max. 450.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitvev).

Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na naše prodajne predstavnike.

Osnovni kaskadni komplet C93x

FC-Set110-C93x

Kataloška št. 7738113215

Osnovni komplet - dimnik Ø125


FC- Set125-C93x

Kataloška št. 7738113217

Razširitveni kaskadni komplet C93x

FC- Set110-C93x

Kataloška št. 7738113216

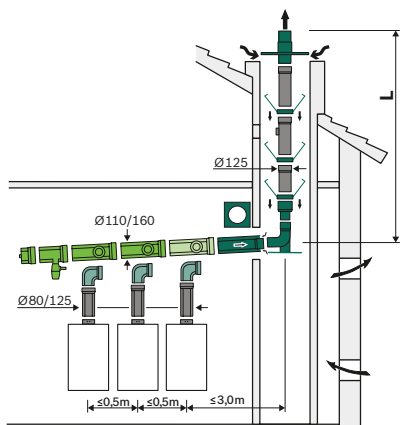

Osnovni kaskadni komplet C93x

FC-Set110-C93x

Kataloška št. 7738113215

Osnovni komplet - dimnik Ø125

FC- Set125-C93x

Kataloška št. 7738113217

Razširitveni kaskadni komplet C93x

FC- Set110-C93x

Kataloška št. 7738113216

Koaksialno koleno Ø80/125, 87°

FC-CE80-87


Kataloška št. 7738112648



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set110-C93x	Osnovni kaskadni komplet C93x, Ø 110/160, dva kotla, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, s priključnima kosoma Ø 80/125, zbirna cev kaskade, koaksialna cev s pokrovom Ø 110/160, koaksialna cev Ø 110/160 L = 1.000 mm, koaksialni odvod kondenzata Ø 110/160	7738113215	491,00
	Razširitveni komplet kaskade C93x, Ø 110/160, za dodatni kotel s priključnim kosom Ø 80/125, zbirna cev kaskade, koaksialna cev Ø 110/160 L = 1.000 mm	7738113216	245,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
FC-C110-500	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 0,5 m	7738113099	57,00
FC-C110-1000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 1,0 m	7738113100	73,00
FC-C110-2000	Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 2,0 m	7738113101	143,00
FC-CR110	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm	7738113107	99,00
FC-CE110-15	Koaksialno koleno Ø 110/160, 15°	7738113102	55,00
FC-CE110-30	Koaksialno koleno Ø 110/160, 30°	7738113103	55,00
FC-CE110-45	Koaksialno koleno Ø 110/160, 45°	7738113104	55,00
FC-CE110-87	Koaksialno koleno Ø 110/160, 87°	7738113105	55,00
FC-CER110-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm, 87°	7738113106	99,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-O110	Rozeta Ø 160, enodelna, bela barva	7738113158	99,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set125-C93x	Osnovni komplet C93x - dimnik, Ø 125, nerjavno jeklo, koaksialni prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 160, podporno koleno s konzolo, adapter Ø 110-Ø 125, 6 distančnikov, cev Ø 125 L = 500 mm iz nerjavečega jekla, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113217	343,00
FC-S125-500	Dimovodna cev Ø 125, 0,5 m	7738113111	24,00
FC-S125-1000	Dimovodna cev Ø 125, 1 m	7738113112	41,00
FC-S125-2000	Dimovodna cev Ø 125, 2 m	7738113113	57,00
FC-SR125	Cev z revizijsko odprtino Ø 125	7738113114	55,00
AZB 719/1	Koleno 15°, Ø 125 mm	87090310	21,00
AZB 724/1	Koleno 30° Ø 125 mm	87090311	22,00
AZB 940	Koleno 45°, Ø 125 mm	87090312	21,00
AZB 934	Koleno 87°, Ø 125 mm	87090313	23,00
AZB 1052	Cevna objemka, Ø 125 mm	87090832	15,00
FC-O125	Distančnik Ø 125-Ø 200, 3 kosi	7738113135	24,00
	Pokrov jaška Ø 125, nerjavno jeklo	7738113137	221,00



Kaskadni dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru, B23P, 14-50 kW, 80 mm, togi

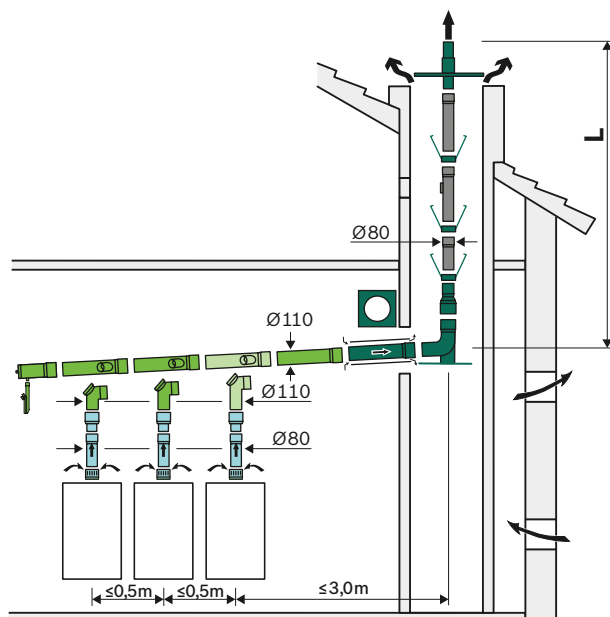

Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa.

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 135x135 / maks. 300x300 in okrogel D min. 155 / D maks. 300.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na naše prodajne predstavnike.

Osnovni kaskadni komplet B23P

FC-Set110-B23P

Kataloška št. 7738113658

Osnovni komplet - dimnik Ø80

FC- Set180-B23P

Kataloška št. 7738113210

Razširitveni kaskadni komplet B23P

FC- Set110-B23P

Kataloška št. 7738113202

Priključni komplet Ø80

(potreben za vsak vgrajen kotel)

FC- Set180-B23P


Kataloška št. 7738113206



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set110-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23P vključno s tipalom CO, Ø 110, za dva kotla, obratovanje odvisno od zraka v prostoru, s priključnim kosom Ø 80/125	7738113658	455,00
	Razširitveni kaskadni komplet B23P, Ø 110, za dodatni kotel, obratovanje odvisno od zraka v prostoru, s priključnim kosom Ø 80/125	7738113202	87,00
FC-Set80-B23	Priključni komplet Ø 80 (potreben za vsak vgrajeni kotel), komplet za priključitev Ø 80: rešetka, podaljšek cevi Ø 80 L = 500 mm, razširitev Ø 80-Ø 110	7738113206	99,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SER110-87	Koleno z revizijsko odprtino Ø 110, 87°	7738113110	24,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set80	Osnovni komplet B23P - dimnik, Ø 80, nerjavno jeklo, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 160, podporno koleno s konzolo, reducirni kos Ø 110-Ø 80, 6 distančnikov, cev Ø 80 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113210	307,00
FC-Set-S80	Komplet dimovodnih cevi Ø 80, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112670	119,00
	Dimovodna cev Ø 80, 0,25 m	87092078	11,00
FC-S80-500	Dimovodna cev Ø 80, 0,5 m	7738112650	12,00
FC-S80-1000	Dimovodna cev Ø 80, 1 m	7738112651	14,00
FC-S80-2000	Dimovodna cev Ø 80, 2 m	7738112652	22,00
FC-SR80	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 80	7738112669	20,00
FC-SE80-15	Dimovodno koleno Ø 80, 15°	7738112667	10,00
FC-SE80-30	Dimovodno koleno Ø 80, 30°	7738112668	10,00
FC-SE80-45	Dimovodno koleno Ø 80, 45°	7738112653	9,00
FC-SE80-87	Dimovodno koleno Ø 80, 87°	7738112654	10,00
	PP-koleno z revizijo Ø 80, 87°	7738112596	28,00
FC-O80	Distančnik Ø 80 (3 kosi)	7738112597	15,00
	Zaščitna rešetka Ø 80	7738113952	15,00



Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru, B23P, 14-50 kW, 110 mm, togi

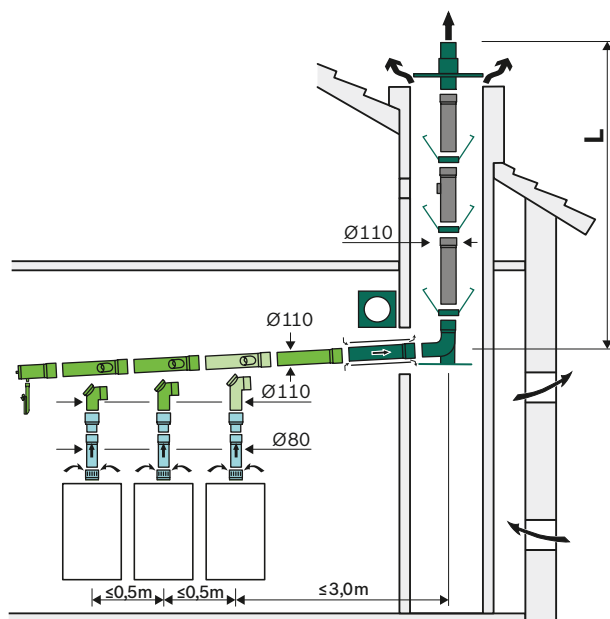

Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa.

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 170x170 / max. 300x300 in okrogel D min. 190 / D max. 350.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na naše prodajne predstavnike.

Osnovni kaskadni komplet B23P

FC-Set110-B23P

Kataloška št. 7738113658

Osnovni komplet - dimnik Ø110

FC- Set110

Kataloška št. 7738113211

Razširitveni kaskadni komplet B23P

FC- Set110-B23P

Kataloška št. 7738113202

Priključni komplet Ø80

(potreben za vsak vgrajen kotel)

FC- Set80-B23P


Kataloška št. 7738113206



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set110-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23P vključno s tipalom CO, Ø 110, za dva kotla, obratovanje odvisno od zraka v prostoru, s priključnim kosom Ø 80/125	7738113658	455,00
	Razširitveni kaskadni komplet B23P, Ø 110, za dodatni kotel, obratovanje odvisno od zraka v prostoru, s priključnim kosom Ø 80/125	7738113202	87,00
FC-Set80-B23	Priključni komplet Ø 80 (potreben za vsak vgrajeni kotel), komplet za priključitev Ø 80: rešetka, podaljšek cevi Ø 80 L = 500 mm, razširitev Ø 80-Ø 110	7738113206	99,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SER110-87	Koleno z revizijsko odprtino Ø 110, 87°	7738113110	24,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set110	Osnovni komplet C93x - dimnik, Ø 110, nerjavno jeklo, za obratovanje, neodvisno od zraka v prostoru, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 160, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, cev Ø 110 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113211	295,00
FC-Set-S110	Komplet dimovodnih cevi Ø 110, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112685	214,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-O110	Distančnik Ø 110, 3 kosi	7738112728	18,00
	Pokrov jaška Ø 110, nerjavno jeklo	7738112722	209,00



Kaskadni dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru, B23P, 14-150 kW, 125 mm, togi

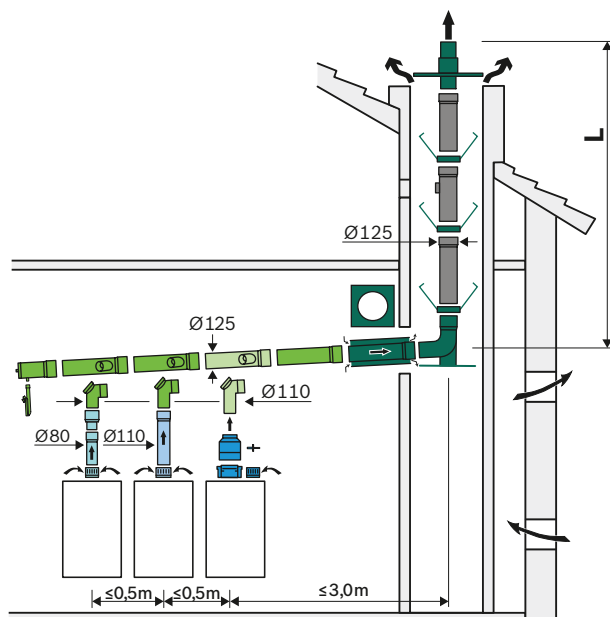

Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa.

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 185x185 / max. 400x400 in okrogel D min. 205 / D max. 450.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitvev).

Odstopanje velikosti dimnika in kombinacije velikosti kotla je potrebno izračunati ločeno v skladu z EN13384.

Za pripravo izračuna se obrnite na naše prodajne predstavnike.

Osnovni kaskadni komplet B23P

FC-Set125-B23P

Kataloška št. 7738113659

Osnovni komplet - dimnik Ø125

FC- Set125-B23P

Kataloška št. 7738113212

Razširitveni kaskadni komplet B23P

FC- Set125-B23P

Kataloška št. 7738113203

Možnost 1: Priključni komplet Ø80

FC- Set80-B23P

Kataloška št. 7738113206

**Možnost 2: Priključni komplet Ø110
(pri podtlaku GC7000WP
50-100 kW)***

FC-S110-300

Kataloška št. 7738113779

**Opcija 3: Priključni komplet
Ø110/160 (z nepovratno loputo za
nadtlak GC7000WP 50-100 kW)**


Kataloška št. 7736701917



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set125-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23P vključno s tipalom CO, Ø 110, za dva kotla, obratovanje odvisno od zraka v prostoru, s priključnim kosom Ø 80/125	7738113659	548,00
	Razširitveni kaskadni komplet B23P, Ø 125, obratovanje odvisno od zraka v prostoru s priključnim kosom Ø 80/125	7738113203	112,00
FC-Set80-B23	Priključni komplet Ø 80 (potreben za vsak vgrajeni kotel), komplet za priključitev Ø 80: rešetka, podaljšek cevi Ø 80 L = 500 mm, razširitev Ø 80-Ø 110	7738113206	99,00
FC-S110-300	Dimovodna cev Ø110 za kaskado, 0,3 m, za GC7000WP 50-100 kW pri podtlačnem dimnškem sistemu in za GC7000WP 125-150 kW	7738113779	50,00
Priključni komplet	Priključni komplet Ø110/160 (z nepovratno loputo za nadtlak, potreben za GC7000WP 50-100 kW)	7736701917	248,00
FC-S125-500	Dimovodna cev Ø 125, 0,5 m	7738113111	24,00
FC-S125-1000	Dimovodna cev Ø 125, 1 m	7738113112	41,00
FC-S125-2000	Dimovodna cev Ø 125, 2 m	7738113113	57,00
FC-SR125	Cev z revizijsko odprtino Ø 125	7738113114	55,00
AZB 719/1	Koleno 15°, Ø 125 mm	87090310	21,00
AZB 724/1	Koleno 30° Ø 125 mm	87090311	22,00
AZB 940	Koleno 45°, Ø 125 mm	87090312	21,00
AZB 934	Koleno 87°, Ø 125 mm	87090313	23,00
AZB 997	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 125 mm	87090882	75,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set125-B23P	Osnovni komplet B23P - jašku, Ø 125, nerjavno jeklo, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 185, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, cev Ø 125 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113212	380,00
FC-S125-500	Dimovodna cev Ø 125, 0,5 m	7738113111	24,00
FC-S125-1000	Dimovodna cev Ø 125, 1 m	7738113112	41,00
FC-S125-2000	Dimovodna cev Ø 125, 2 m	7738113113	57,00
FC-SR125	Cev z revizijsko odprtino Ø 125	7738113114	55,00
AZB 719/1	Koleno 15°, Ø 125 mm	87090310	21,00
AZB 724/1	Koleno 30° Ø 125 mm	87090311	22,00
AZB 940	Koleno 45°, Ø 125 mm	87090312	21,00
AZB 934	Koleno 87°, Ø 125 mm	87090313	23,00
AZB 1052	Cevna objemka, Ø 125 mm	87090832	15,00
FC-O125	Distančnik Ø 125-Ø 200, 3 kosi	7738113135	24,00
	Pokrov jaška Ø 125, nerjavno jeklo	7738113137	221,00
FC-O100	Rešetka za dovod zraka Ø 100	7738113209	38,00



Kaskadni dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru B23P, 14-100 kW, 160 mm, togi

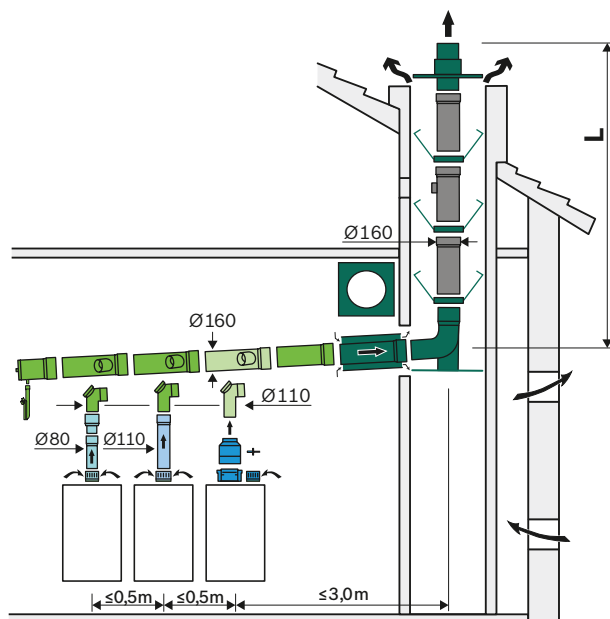

Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa.

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 225x225 / max. 450x450 in okrogel D min. 245 / D max. 510.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

Odstopanje velikosti dimnika in kombinacije velikosti kotla je potrebno izračunati ločeno v skladu z EN13384.

Za pripravo izračuna se obrnite na naše prodajne predstavnike.

Osnovni kaskadni komplet B23P

FC-Set160-B23P

Kataloška št. 7738113660

Osnovni komplet - dimnik Ø160

FC- Set160-B23P

Kataloška št. 7738113213

Razširitveni kaskadni komplet B23P

FC- Set160-B23P

Kataloška št. 7738113204

Možnost 1: Priključni komplet Ø80

FC- Set80-B23P

Kataloška št. 7738113206

**Možnost 2: Priključni komplet Ø110
(pri podtlaku GC7000WP
50-100 kW)**

FC-S110-300

Kataloška št. 7738113779

**Opcija 3: Priključni komplet
Ø110/160 (z nepovratno loputo za
nadtak GC7000WP 50-100 kW)**


Kataloška št. 7736701917



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set160-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23P vključno s tipalom CO, Ø 160, dva kotla, obratovanje odvisno od zraka v prostoru s priključnim kosom Ø 110/160	7738113660	625,00
	Razširitveni kaskadni komplet B23P, Ø 160, za dodatni kotel, obratovanje odvisno od zraka v prostoru s priključnim kosom Ø 80/125	7738113204	167,00
FC-Set80-B23	Priključni komplet Ø 80 (potreben za vsak vgrajeni kotel), komplet za priključitev Ø 80: rešetka, podaljšek cevi Ø 80 L = 500 mm, razširitev Ø 80-Ø 110	7738113206	99,00
FC-S110-300	Dimovodna cev Ø110 za kaskado, 0,3 m, za GC7000WP 50-100 kW pri podtlacnem dimnškem sistemu in za GC7000WP 125-150 kW	7738113779	50,00
Priključni komplet	Priključni komplet Ø110/160 (z nepovratno loputo za nadtlak, potreben za GC7000WP 50-100 kW)	7736701917	248,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
FC-SER160-87	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 160 mm	7746900718	147,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set160-B23P	Osnovni komplet B23P - dimnik, Ø 160, nerjavno jeklo, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 225, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, cev Ø 160 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113213	441,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
AZB 1053	Cevna objemka, Ø 160 mm	87090834	20,00
FC-O125	Distančnik Ø 125-Ø 200, 3 kosi	7738113135	24,00
FC-O160	Pokrov jaška Ø 160, nerjavno jeklo	7738113138	245,00
FC-O100	Rešetka za dovod zraka Ø 100	7738113209	38,00



Kaskadni dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru B23P, 14-100 kW, 200 mm, togi

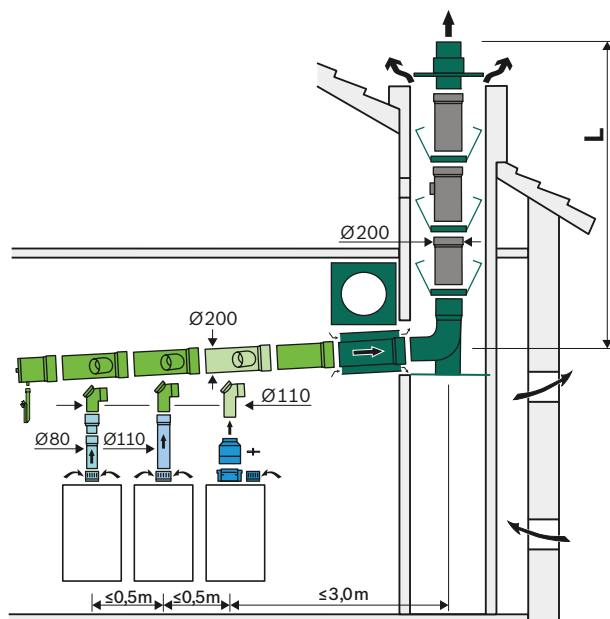

Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa.

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 265x265 / max. 500x500 in okrogel D min. 285 / D max. 560.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

Odstopanje velikosti dimnika in kombinacije velikosti kotla je potrebno izračunati ločeno v skladu z EN13384.

Za pripravo izračuna se obrnite na naše prodajne predstavnike.

Osnovni kaskadni komplet B23P

FC-Set200-B23P

Kataloška št. 7738113661

Osnovni komplet - dimnik Ø200

FC- Set200-B23P

Kataloška št. 7738113214

Razširitveni kaskadni komplet B23P

FC- Set200-B23P

Kataloška št. 7738113205

Možnost 1: Priključni komplet Ø80

FC- Set80-B23P

Kataloška št. 7738113206

**Možnost 2: Priključni komplet Ø110
(pri podtlaku GC7000WP
50-100 kW)**

FC-S110-300

Kataloška št. 7738113779

**Opcija 3: Priključni komplet
Ø110/160 (z nepovratno loputo za
nadtlač GC7000WP 50-100 kW)**


Kataloška št. 7736701917



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set200-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23P vključno s tipalom CO, Ø 200, za dva kotla, obratovanje v odvisnosti od zraka v prostoru s priključnim kosom Ø 110/160	7738113661	771,00
	Razširitveni kaskadni komplet B23P, Ø 200, za dodatni kotel, obratovanje v odvisnosti od zraka v prostoru s priključnim kosom Ø 80/125	7738113205	221,00
FC-Set80-B23	Priključni komplet Ø 80 (potreben za vsak vgrajeni kotel), komplet za priključitev Ø 80: rešetka, podaljšek cevi Ø 80 L = 500 mm, razširitev Ø 80-Ø 110	7738113206	99,00
FC-S110-300	Dimovodna cev Ø 110 za kaskado, 0,3 m, za GC7000WP 50-100 kW pri podtlaknem dimnškem sistemu in za GC7000WP 125-150 kW	7738113779	50,00
Priključni komplet	Priključni komplet Ø 110/160 (z nepovratno loputo za nadtlak, potreben za GC7000WP 50-100 kW)	7736701917	248,00
FC-S200-500	Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 967	Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00
AZB 999	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 200 mm	87090886	274,00
FC-CA80	Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set200	Osnovni komplet B23P - dimnik, Ø 200, nerjavno jeklo, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 300, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, cev Ø 200 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113214	613,00
FC-S200-500	Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 967	Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00
AZB 1054	Cevna objemka, Ø 200 mm	87090836	32,00
FC-O125	Distančnik Ø 125-Ø 200, 3 kosi	7738113135	24,00
FC-O200	Pokrov jaška Ø 200, nerjavno jeklo	7738113139	270,00
FC-O100	Rešetka za dovod zraka Ø 100	7738113209	38,00



Kaskadni dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru B23P, 100-150 kW, 250 mm, togi

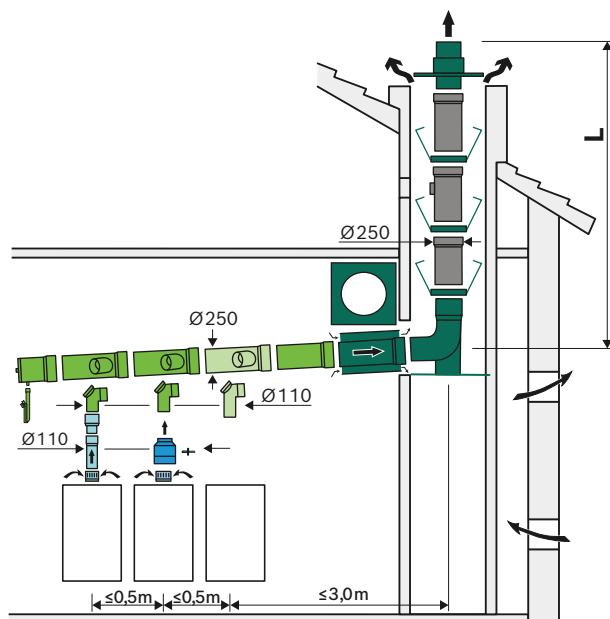

Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa.

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 315x315 in okrogel D min. 335.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

Odstopanje velikosti dimnika in kombinacije velikosti kotla je potrebno izračunati ločeno v skladu z EN13384.

Za pripravo izračuna se obrnite na naše prodajne predstavnike.

Osnovni kaskadni komplet B23P

FC-Set250-B23P

Kataloška št. 7736702101

Osnovni komplet - dimnik Ø250

FC- Set250-B23P

Kataloška št. 7746901208

Razširitveni kaskadni komplet B23P

FC- Set250-B23P

Kataloška št. 7736701948

**Možnost 1: Priključni komplet Ø110
(pri podtlaku GC7000WP
50-100 kW)**

FC-S110-300

Kataloška št. 7738113779

**Opcija 2: Priključni komplet
Ø110/160 (z nepovratno loputo za
nadtlač GC7000WP 50-100 kW)**


Kataloška št. 7736701917



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set250-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23P vključno s tipalom CO, Ø 250, za dva kotla, obratovanje v odvisnosti od zraka v prostoru	7736702101	969,00
	Razširitveni kaskadni komplet B23P, Ø 250, za dodatni kotel, obratovanje v odvisnosti od zraka v prostoru	7736701948	369,00
FC-S110-300	Dimovodna cev Ø110 za kaskado, 0,3 m, za GC7000WP 50-100 kW pri podtlaknem dimnškem sistemu in za GC7000WP 125-150 kW	7738113779	50,00
Priključni komplet	Priključni komplet Ø110/160 (z nepovratno loputo za nadtlak, potreben za GC7000WP 50-100 kW)	7736701917	248,00
FC-S250-500	Dimovodna cev Ø 250, 0,5 m	7746900700	136,00
FC-S250-1000	Dimovodna cev Ø 250, 1 m	7746900704	176,00
FC-S250-2000	Dimovodna cev Ø 250, 2 m	7746900708	267,00
FC-SR250	Cev z revizijsko odprtino Ø 250	7746900716	325,00
AZB 968	Koleno 30° Ø 250	7746900688	226,00
AZB 972	Koleno 45° Ø 250	7746900692	236,00
AZB 976	Koleno 87° Ø 250	7746900696	281,00
AZB 1000	Koleno z revizijsko odprtino 87° Ø 250 mm	7746900720	354,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set250	Osnovni komplet B23P - dimnik, Ø 250, nerjavno jeklo, obratovanje v odvisnosti od zraka v prostoru	7746901208	1.354,00
FC-S250-500	Dimovodna cev Ø 250, 0,5 m	7746900700	136,00
FC-S250-1000	Dimovodna cev Ø 250, 1 m	7746900704	176,00
FC-S250-2000	Dimovodna cev Ø 250, 2 m	7746900708	267,00
FC-SR250	Cev z revizijsko odprtino Ø 250	7746900716	325,00
AZB 968	Koleno 30° Ø 250	7746900688	226,00
AZB 972	Koleno 45° Ø 250	7746900692	236,00
AZB 976	Koleno	7746900696	281,00
AZB 1000	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 250	7746900720	354,00
FC-O250	Distančnik Ø 125 – Ø 250, 1 kom	7746901004	61,00



Kaskadni dimniški sistem, obratovanje odvisno od zraka v prostoru B23P, 100-150 kW, 315 mm, togi

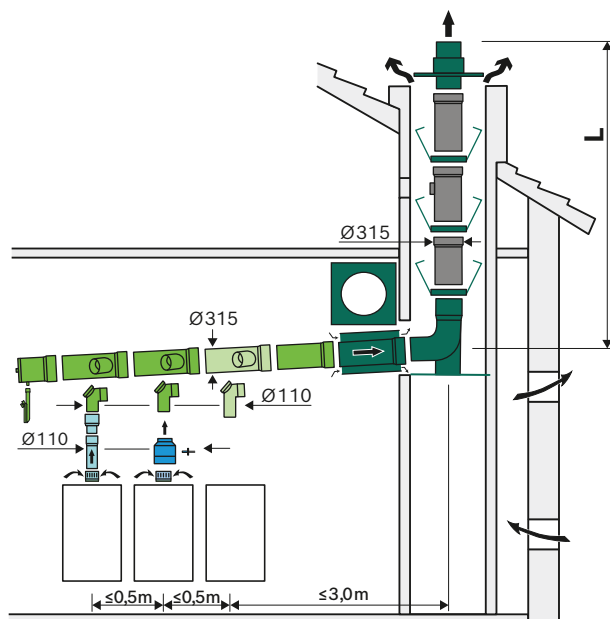

Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa.

Upoštevati je potrebno število kolen, kot je prikazano na sliki, v L max (m).

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 391x391 in okrogel D min. 411.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

Odstopanje velikosti dimnika in kombinacije velikosti kotla je potrebno izračunati ločeno v skladu z EN13384.

Za pripravo izračuna se obrnite na naše prodajne predstavnike.

Osnovni kaskadni komplet B23P

FC-Set315-B23P

Kataloška št. 7736702102

Osnovni komplet - dimnik Ø315

FC- Set315-B23P

Kataloški br. 87090089

Razširitveni kaskadni komplet B23P

FC- Set250-B23P

Kataloška št. 7736701949

Možnost 1: Priključni komplet Ø110 (pri podtlaku GC7000WP 50-100 kW)

FC-S110-300

Kataloška št. 7738113779

Opcija 2: Priključni komplet Ø110/160 (z nepovratno loputo za nadtlak GC7000WP 50-100 kW)

Kataloška št. 7736701917



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set315-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23P vključno s tipalom CO, Ø 315, za dva kotla, obratovanje v odvisnosti od zraka v prostoru	7736702102	1.389,00
	Razširitveni kaskadni komplet B23P, Ø 315, za dodatni kotel, obratovanje v odvisnosti od zraka v prostoru	7736701949	596,00
FC-S110-300	Dimovodna cev Ø110 za kaskado, 0,3 m, za GC7000WP 50-100 kW pri podtlaknem dimnškem sistemu in za GC7000WP 125-150 kW	7738113779	50,00
Priključni komplet	Priključni komplet Ø110/160 (z nepovratno loputo za nadtlak, potreben za GC7000WP 50-100 kW)	7736701917	248,00
Cev 315-500	Dimovodna cev Ø 315, 0,5 m	87090042	209,00
Cev 315-1000	Dimovodna cev Ø 315, 1 m	87090044	350,00
Cev 315-2000	Dimovodna cev Ø 315, 2 m	87090046	520,00
Cev z revizijsko odprtino 315	Cev z revizijsko odprtino Ø 315	87090690	326,00
Koleno 315-30°	Koleno 30° Ø 315	87090328	474,00
Koleno 315-45°	Koleno 45° Ø 315	87090329	495,00
Koleno 315-87°	Koleno 87° Ø 315	87090330	621,00
Koleno z revizijsko odprtino 315	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 315 mm	87090888	682,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set315	Osnovni komplet B23P - dimnik, Ø 315, nerjavno jeklo, obratovanje v odvisnosti od zraka v prostoru	87090089	2.121,00
Cev 315-500	Dimovodna cev Ø 315, 0,5 m	87090042	209,00
Cev 315-1000	Dimovodna cev Ø 315, 1 m	87090044	350,00
Cev 315-2000	Dimovodna cev Ø 315, 2 m	87090046	520,00
Cev z revizijsko odprtino 315	Cev z revizijsko odprtino Ø 315	87090690	326,00
Koleno 315-30°	Koleno 30° Ø 315	87090328	474,00
Koleno 315-45°	Koleno 45° Ø 315	87090329	495,00
Koleno 315-87°	Koleno 87° Ø 315	87090330	621,00
Koleno z revizijsko odprtino 315	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 315	87090888	682,00
Distančnik 315	Distančnik Ø 125 – Ø 315, 1 kom	87090838	61,00




Oznaka	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Poseben pribor za kaskade kotlov Condens 7000 WP			
Y-kos DN160	Y-kos za 2 kaskadna dimovodna zbiralnika 2xDN160 do 1xDN200 (za kaskado TR)	7736701918	1.228,00
Y-kos DN200	Y-kos za 2 kaskadna dimovodna zbiralnika 2xDN200 do 1xDN250 (za kaskado TR)	7736701919	1.309,00
Y-kos DN250	Y-kos za 2 kaskadna dimovodna zbiralnika 2xDN250 do 1xDN315 (za kaskado TR)	7736701920	1.646,00
FC-Set 110-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø110 (s tipalom CO)	7738113658	455,00
FC-Set 125-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø125 (s tipalom CO)	7738113659	548,00
FC-Set 160-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø160 (s tipalom CO)	7738113660	625,00
FC-Set 200-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø200 (s tipalom CO)	7738113661	771,00
FC-Set 250-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø250 (s tipalom CO)	7736702101	969,00
FC-Set 315-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø315 (s tipalom CO)	7736702102	1.389,00
FC-Set 110-B23P	Razširitveni kaskadni komplet B23p, Ø110	7738113203	112,00
FC-Set 160-B23P	Razširitveni kaskadni komplet B23p, Ø160	7738113204	167,00
FC-Set 200-B23P	Razširitveni kaskadni komplet B23p, Ø200	7738113205	221,00
FC-Set 250-B23P	Razširitveni kaskadni komplet B23p, Ø250	7736701948	369,00
FC-Set 315-B23P	Razširitveni kaskadni komplet B23p, Ø315	7736701949	596,00
Priključni komplet	Priključni komplet Ø110/160 (z nepovratno loputo za nadtlak, potreben za GC7000WP 50-100 kW)	7736701917	248,00
FC-S110-300	Dimovodna cev Ø110 za kaskado, 0,3 m, za GC7000WP 50-100 kW pri podtlačnem dimnškem sistemu in za GC7000WP 125-150 kW	7738113779	50,00
Adapter 110/185 to 110/110	Adapter iz DN110/160 na 2xDN110 vzporedno	7736701921	242,00



Skupni dimnik za več kotlov od 14 do 30 kW


Dovod zraka/ dimovodni sistem	Dovod zraka/ dimovodni sistem	Dimovodni priključek	Kategorija	Premer dimovodne cevi	Izvedba cevi
v dimniku z odvodom kondenzata v nadstropju	▶ neodvisno od zraka v prostoru	▶ zgoraj na kotlu	▶ C(14)3x	▶ 80/125 - 80 mm	▶ toga
v dimniku s centralnim odvodom kondenzata nad najnižjim kotlom	▶ neodvisno od zraka v prostoru	▶ zgoraj na kotlu	▶ C(14)3x	▶ 80/125 - 110 mm	▶ gibljiva
v dimniku s centralnim odvodom kondenzata	▶ neodvisno od zraka v prostoru	▶ zgoraj na kotlu	▶ C(14)3x	▶ 80/125 - 110 mm	▶ toga
				▶ 80/125 - 125 mm	▶ toga
				▶ 80/125 - 160 mm	▶ toga
				▶ 80/125 - 200 mm	▶ toga
na fasadi	▶ neodvisno od zraka v prostoru	▶ zgoraj na kotlu	▶ C(13)3x	▶ 80/125 - 110/160 mm	▶ toga

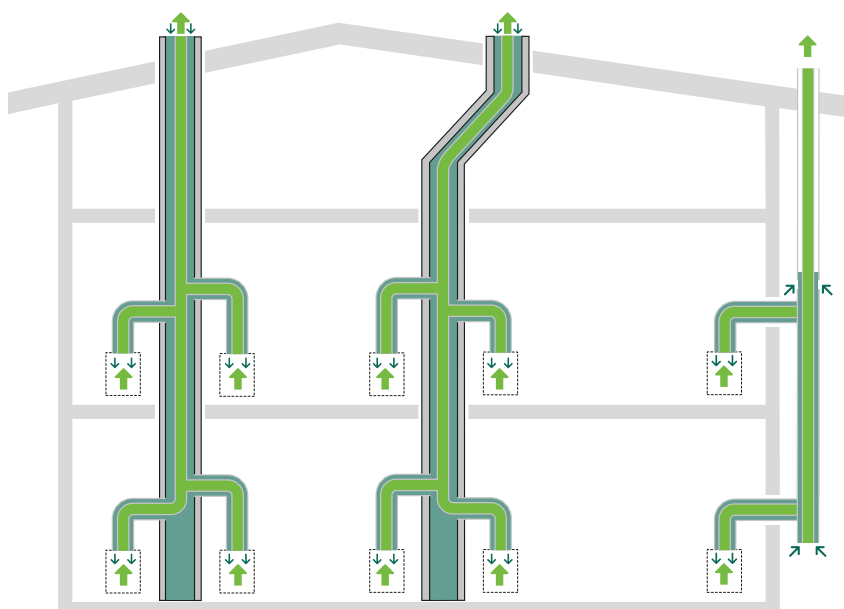

Vsebina	Stran
Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(14)3x, 14-30 kW, 80/125 – 80 mm, togi z odvodom kondenzata v nadstropju	2076
Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(14)3x, 14-30 kW, 80/125 – 110 mm, gibljivi z odvodom kondenzata v nadstropju	2078
Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(14)3x, 14-30 kW, 80/125 – 110 mm, togi s centralnim odvodom kondenzata nad najnižjim kotlom	2080
Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(14)3x, 14-30 kW, 80/125 – 110 mm, togi, s centralnim ali decentraliziranim odvodom kondenzata	2082
Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(14)3x, 14-30 kW, 80/125 – 125 mm, togi, s centralnim odvodom kondenzata	2084
Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(14)3x, 14-30 kW, 80/125 – 160 mm, togi, s centralnim odvodom kondenzata	2086
Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(14)3x, 14-30 kW, 80/125 – 200 mm, togi, s centralnim odvodom kondenzata	2088
Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(13)3x, 14-30 kW, 80/125 – 110/160 mm, togi	2090
Seznam pribora dimovodnih sistemov	2155



Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(14)3x, 14-30 kW, 80/125 – 80 mm, togi

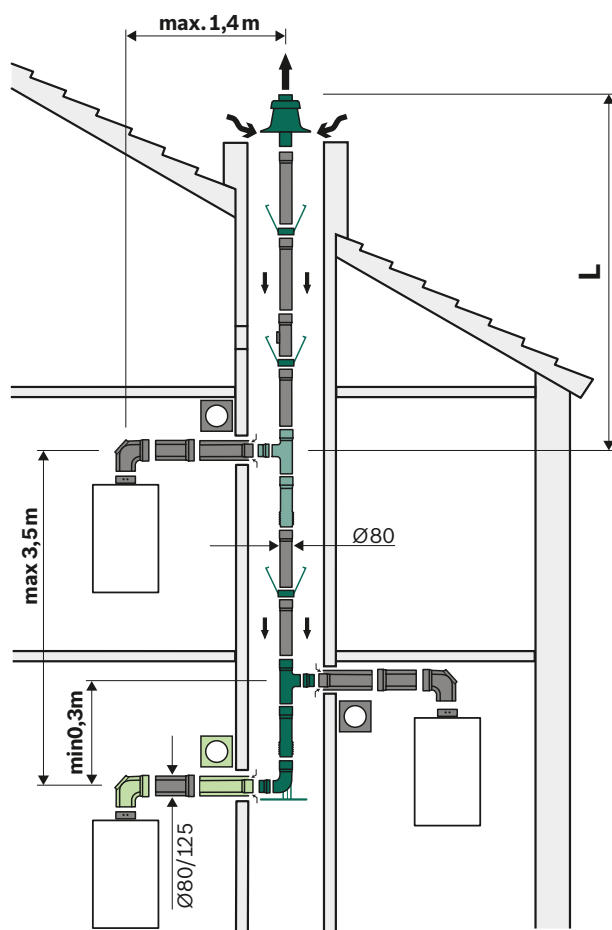

Splošno:

1. Priklučitev kotla na dimnik: maks. 1,4 m (vključno z revizijskim kolenom na kotlu)
 2. Razdalja med kotli: min 0,3 m – max. 3,5 m
 3. Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa
- Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 120x120 / maks. 300x300 in okrogel D min. 120 / D maks. 300.
- Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Opomba

Skupni dimnik je potrebno izračunati ločeno v skladu z EN13384.

Za pripravo izračuna se obrnite na naše prodajne predstavnike.

Z obročem za odvod kondenzata v kotel

	Osnovni komplet C(14)3x FC-Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738112581
	Možnost 1: Osnovni komplet C(14) 3x - dimnik z odvodnim obročem kondenzata (za dva kotla) FC-Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738112583

Odvod kondenzata v nadstropju

	Osnovni komplet C(14)3x FC-Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738112581
	Možnost 2: Osnovni komplet C(14)3x - dimnik FC-Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738113337
	Razširitveni komplet C(14)3x - dimnik (za tretji in vse naslednje kotle) FC- Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738113178 (opomba: razširitev paketa 7738113337)




Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set80-C(14)3x	Osnovni komplet C(14)3x, Ø 80/125: revizijsko koleno 87°, koaksialna cev 500 mm, rozeta	7738112581	188,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CR80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666	68,00
FC-CE80-15	Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-CE80-30	Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664	39,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-CER80-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm, 87°	7738112665	83,00
FC-CO80	Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-O80	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
FC-CA80-87	KAS koaksialni Ø 80/125, 87°	7738112717	72,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set80-C(14)3x	Osnovni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 80, plastični, togi nosilna konzola, dvodelno podporno koleno, nosilec za steno, T-kos Ø 80 s priključkom Ø 80 (dvodelni), 6 distančnikov, cev Ø 80 L = 500 mm odporna proti UV-žarkom, pokrov jaška iz plastike - črn, mazivo za tesnila	7738113337	416,00
	Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 80, togi, 300 mm, za tretji in vse nadaljnje kotle	7738113178	188,00
FC-Set80-C(14)3x	Osnovni komplet - dimnik C(14)3x z odvodnim obročem kondenzata Ø 80, togi: LAS T-kos PP (1 kos), obroč za odvod kondenzata, cevna objemka, priključna prirobnica Ø 80, podporno koleno s konzolo Ø 80, distančnik (6 kosov), pokrov jaška, PP-cev z UV-zaščito 500 mm	7738112583	438,00
FC-Set-S80	Komplet dimovodnih cevi Ø 80, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112670	119,00
	Dimovodna cev Ø 80, 0,25 m	87092078	11,00
FC-S80-500	Dimovodna cev Ø 80, 0,5 m	7738112650	12,00
FC-S80-1000	Dimovodna cev Ø 80, 1 m	7738112651	14,00
FC-S80-2000	Dimovodna cev Ø 80, 2 m	7738112652	22,00
FC-O80	Distančnik Ø 80 (3 kosi)	7738112597	15,00
FC-SR80	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 80	7738112669	20,00
FC-SE80-15	Dimovodno koleno Ø 80, 15°	7738112667	10,00
FC-SE80-30	Dimovodno koleno Ø 80, 30°	7738112668	10,00
FC-SE80-45	Dimovodno koleno Ø 80, 45°	7738112653	9,00
FC-SE80-87	Dimovodno koleno Ø 80, 87°	7738112654	10,00
	PP-koleno z revizijo Ø 80, 87°	7738112596	28,00
FC-O80	2 slepa pokrova Ø 80 in Ø 125 s podaljškom na notranji strani stene, za kasnejšo priključitev kotla: slepi pokrov Ø 80, slepi pokrov Ø 125, prehod skozi steno Ø 125, pokrov za kanal	7738113344	110,00
	Pokrov jaška Ø 80, plastični	7738112719	86,00
	Zaščitna rešetka Ø 80	7738113952	15,00
FC-O24	Cev za kondenzat Ø24 za C(14)3x 2,5 m	7738113701	19,00



Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(14)3x, 14-30 kW, 80/125 – 110 mm, gibljivi

2

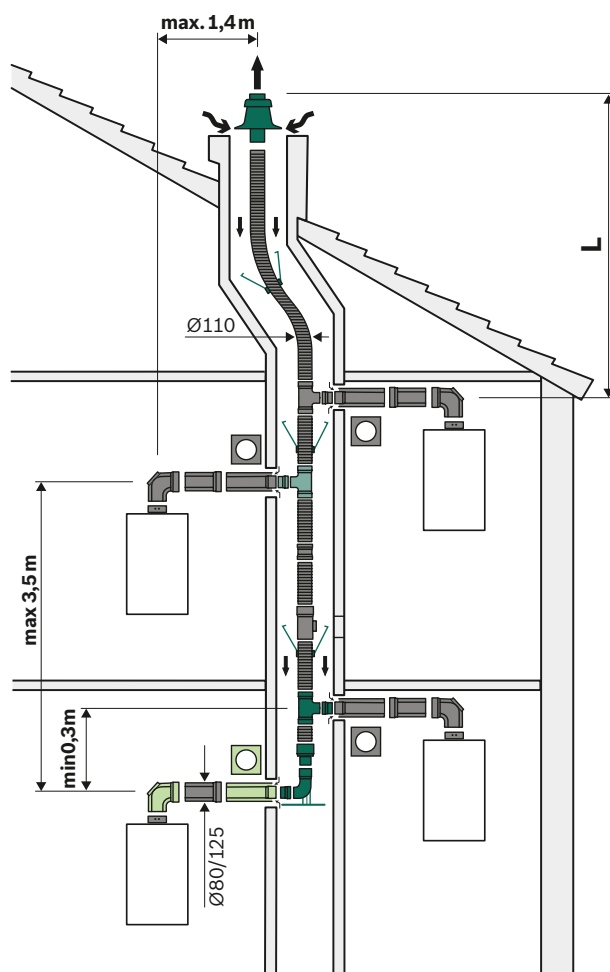

Splošno:

1. Priklučitev kotla na dimnik: maks. 1,4 m (vključno z revizijskim kolenom na kotlu)
2. Razdalja med kotli: min 0,3 m – max. 3,5 m
3. Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa
Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 140x140 / max. 300x300 in okrogel D min. 150 / D max. 350.
Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).
4. Vsi stenski kondenzacijski kotli Bosch imajo vgrajeno nepovratno loputo za dimne pline.

Opomba

Skupni dimnik je potrebno izračunati ločeno v skladu z EN13384.

Za pripravo izračuna se obrnite na naše prodajne predstavnike.

Z obročem za odvod kondenzata v kotel

	Osnovni komplet C(14)3x FC-Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738112581
	Možnost 1: Osnovni komplet C(14)3x - dimnik Flex, z odvodnim obročem kondenzata (za dva kotla) FC-Set110-C(14)3x Kataloška št. 7738112586
	Razširitveni komplet C(14)3x - dimnik Flex Ø 110, gibljiv z odvodnim obročem kondenzata (za tretji in vsak naslednji kotel) FC- Set110-C(14)3x Kataloška št. 7738112589 (opomba: za paket 7738112586)

Odvod kondenzata v nadstropju


	Osnovni komplet C(14)3x FC-Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738112581
	Možnost 2: Osnovni komplet C(14)3x - dimnik Flex FC-Set110-C(14)3x Kataloška št. 7738113341
	Razširitveni komplet C(14)3x - dimnik Flex (za tretji in vsak nadaljnji kotel) FC- Set110-C(14)3x Kataloška št. 7738113185 (opomba: za paket 7738113341)



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set80-C(14)3x	Osnovni komplet C(14)3x, Ø 80/125: revizijsko koleno 87°, koaksialna cev 500 mm, rozeta	7738112581	188,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CR80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666	68,00
FC-CE80-15	Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-CE80-30	Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664	39,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-CER80-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm, 87°	7738112665	83,00
FC-CO80	Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-O80	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
FC-CA80-87	KAS koaksialni Ø 80/125, 87°	7738112717	72,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - gibljiva cev v jašku (navpični del)			
FC-Set110-C(14)3x	Osnovni komplet C(14)3x, Ø 110 - za dimnik Flex, z odvodnim obročem kondenzata	7738112586	570,00
	Razširitveni komplet C(14)3x Ø 110 - za dimnik Flex, z odvodnim obročem kondenzata	7738112589	156,00
FC-Set110-C(14)3x	Osnovni komplet C(14)3x, Ø 110 - dimnik Flex nosilna konzola, dvodelno podporno koleno, adapter Ø 80/125-Ø 110, T-kos Ø 110 s priključkom Ø 80 (dvodelni), 6 distančnikov, cev Ø 110 L = 500 mm odporna proti UV-žarkom, pokrov jaška iz plastike, črn, mazivo za tesnila	7738113341	576,00
	Komplet za razširitev C(14)3x, Ø 110, Flex	7738113185	166,00
FC-Set-F110	Komplet Flex cevi Ø 110, 15 m, distančniki (3 kosi), vijačna spojka flex, elementi za pritrditev zaključka dimnika	7738112693	685,00
	Komplet Flex cevi Ø 110, 25 m, distančniki (6 kosov), vijačna spojka flex, elementi za pritrditev zaključka dimnika	7738112694	1.056,00
FC-FR110	Cev z revizijsko odprtino Flex Ø 110	7738112696	109,00
FC-FO110	Spojka Flex/Flex Ø 110	7738112695	99,00
	Spojka Flex/toga Ø 110	7738113133	139,00
FC-O110	Držalo za Flex cev Ø 110	7738112739	49,00
	Distančnik Ø 110, 3 kosi	7738112728	18,00
FC-SO110	Razširitev iz Ø 80 na Ø 110 z nastavkom Ø 110, PP	7738112734	45,00
FC-O110	Pokrov jaška Ø 110, plastični, cev z UV-zaščito 500 mm, črn	7738112721	103,00
	Pokrov jaška Ø 110, nerjavno jeklo	7738112722	209,00
FC-O80	2 slepa pokrova Ø 80 in Ø 125 s podaljškom na notranji strani stene, za kasnejšo priključitev kotla: slepi pokrov Ø 80, slepi pokrov Ø 125, prehod skozi steno Ø 125, pokrov za kanal	7738113344	110,00
FC-O24	Cev za kondenzat Ø24 za C(14)3x 2,5 m	7738113701	19,00



Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(14)3x, 14-30 kW, 80/125 – 110 mm, togi, s centralnim ali lokalnim odvodom kondenzata

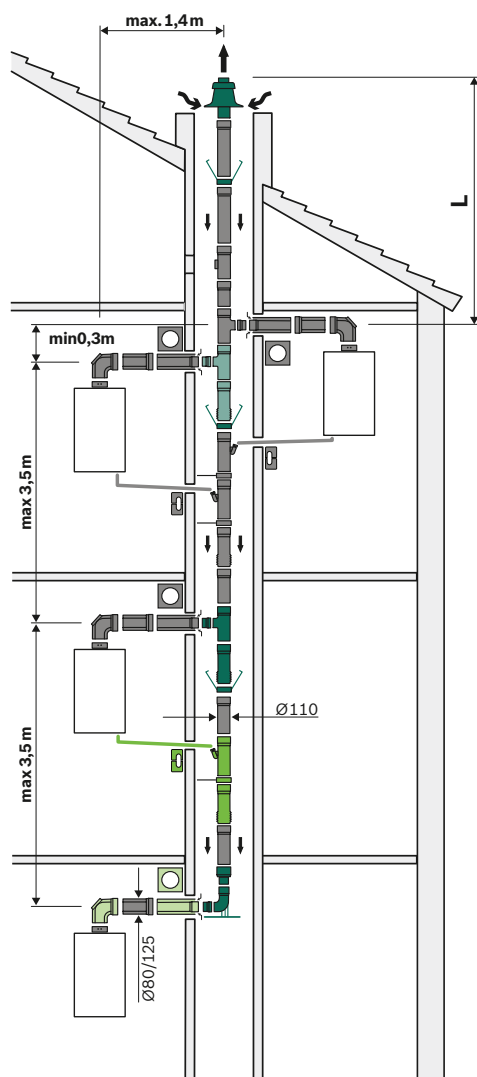

Splošno:

1. Priklučitev kotla na dimnik: maks. 1,4 m (vključno z revizijskim kolenom na kotlu)
 2. Razdalja med kotli: min 0,3 m – max. 3,5 m
 3. Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa
- Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 140x140 / max. 300x300 in okrogel D min. 150 / D max. 350.
- Za kondenzat (mm): kvadraten min. 175x175 in okrogel D min. 175.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Opomba:

Skupni dimnik je potrebno izračunati ločeno v skladu z EN13384.

Za pripravo izračuna se obrnite na naše prodajne predstavnike.

Centralni odvod kondenzata nad najnižjim kotlom

	Osnovni komplet C(14)3x FC-Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738112581
	Osnovni komplet C(14)3x - dimnik FC-Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738113339
	Razširitveni komplet C (14) 3x - dimnik (za tretji in vse nadaljnje kotle) FC- Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738113179
	Komplet za odvod kondenzata C(14)3x DN 110 togi FC- O110 Kataloška št. 7738113345

Lokalni odvod kondenzata preko kotla, z odvodnim obročem


	Osnovni komplet C(14)3x FC-Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738112581
	Osnovni komplet C(14)3x - dimnik FC-Set110-C(14)3x z obročem za odvod kondenzata (lokalno) Kataloška št. 7738112578
	Razširitveni komplet - dimnik C (14) 3x z obročem za odvod kondenzata (za tretji in vsak nadaljnji kotel) FC- Set100-C(14)3x Kataloška št. 7738112580



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set80-C(14)3x	Osnovni komplet C(14)3x, Ø 80/125: revizijsko koleno 87°, koaksialna cev 500 mm, rozeta	7738112581	188,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CR80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666	68,00
FC-CE80-15	Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-CE80-30	Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664	39,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-CER80-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm, 87°	7738112665	83,00
FC-CO80	Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-O80	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
FC-CA80-87	KAS koaksialni Ø 80/125, 87°	7738112717	72,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set110-C(14)3x	Osnovni komplet- dimnik C(14)3x, Ø 110, plastični, togi: nosilno vodilo, dvodelno podporno koleno, adapter Ø 80/125-Ø 110, nosilec za steno, T-kos Ø 110 s priključkom Ø 80 (dvodelni), 6 distančnikov, cev Ø 110 L = 500 mm odporna proti UV-žarkom, pokrov jaška iz plastike, črn, mazivo za tesnila	7738113339	654,00
	Razširitveni komplet C(14)3x, Ø 110, togi, 300 mm, za tretji in vse nadaljnje kotle	7738113179	169,00
C(14)3x, Ø 110	Osnovni komplet - dimnik C(14)3x z obročem za odvod kondenzata, Ø 110, togi: LAS T-kos PP (1 kos), obroč za odvod kondenzata, cevna objemka, priključna prirobnica Ø 80, podporno koleno s konzolo Ø 80, distančnik (6 kosov), razširitev Ø 80-110, pokrov jaška, PP-cev z UV-zaščito 500 mm	7738112578	570,00
	Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 110, togi: LAS T-kos PP, z obročem za odvod kondenzata, cevna objemka, priključna prirobnica Ø 80	7738112580	165,00
FC-Set-S110	Komplet dimovodnih cevi Ø 110, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112685	214,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-O110	Distančnik Ø 110, 3 kosi	7738112728	18,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SO110	Razširitev iz Ø 80 na Ø 110 z nastavkom Ø 110, PP	7738112734	45,00
FC-O110	Pokrov jaška Ø 110, plastični, cev z UV-zaščito 500 mm, črn	7738112721	103,00
	Pokrov jaška Ø 110, nerjavno jeklo	7738112722	209,00
FC-O80	2 slepa pokrova Ø 80 in Ø 125 s podaljškom na notranji strani stene, za kasnejšo priključitev kotla: slepi pokrov Ø 80, slepi pokrov Ø 125, prehod skozi steno Ø 125, pokrov za kanal	7738113344	110,00
FC-O110	Komplet za odvod kondenzata C(14)3x, Ø 110, togi	7738113345	120,00
FC-O80	Rozeta s pokrovom, za predpripravo odvoda kondenzata	7738113193	73,00
FC-O24	Cev za kondenzat Ø24 za C(14)3x 2,5 m	7738113701	19,00



Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(14)3x, 14-30 kW, 80/125 – 110 mm, togi s centralnim odvodom kondenzata

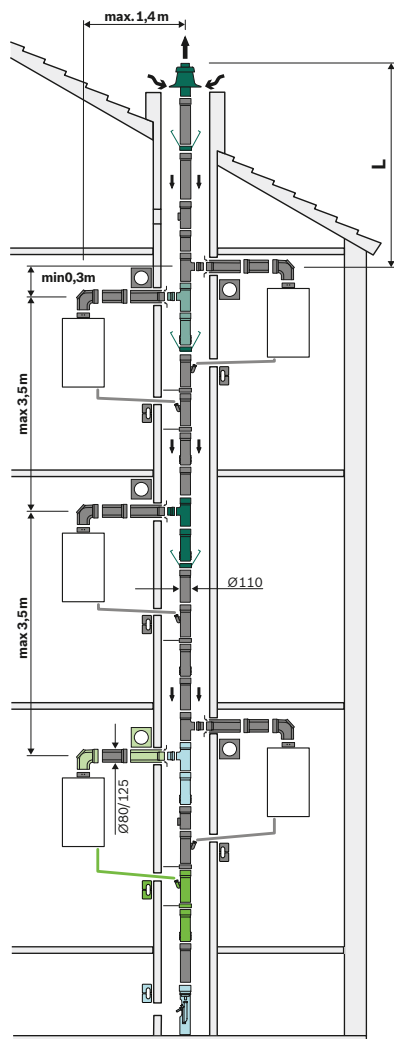

Splošno:

1. Priklučitev kotla na dimnik: maks. 1,4 m (vključno z revizijskim kolenom na kotlu)
2. Razdalja med kotli: min 0,3 m – max. 3,5 m
3. Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa
Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 140x140 / max. 300x300 in okrogel D min. 185 / D max. 350.

Za kondenzat (mm): kvadraten min. 175x175 in okrogel D min. 175.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Opomba:

Skupni dimnik je potrebno izračunati ločeno v skladu z EN13384.

Za pripravo izračuna se obrnite na naše prodajne predstavnike.


	Osnovni komplet C(14)3x FC-Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738112581
	Osnovni komplet C(14)3x - dimnik FC-Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738113339
	Razširitveni komplet C(14)3x - dimnik (za tretji in vse nadaljnje kotle) FC-Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738113179
	Komplet za odvod kondenzata C(14)3x DN 110 togi FC-O110 Kataloška št. 7738113345
	Zaključni komplet za odvod kondenzata DN 110 togi FC-Set110-C(14)3x Kataloška št. 7738113343



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set80-C(14)3x	Osnovni komplet C(14)3x, Ø 80/125: revizijsko koleno 87°, koaksialna cev 500 mm, rozeta	7738112581	188,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CR80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666	68,00
FC-CE80-15	Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-CE80-30	Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664	39,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-CER80-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm, 87°	7738112665	83,00
FC-CO80	Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-O80	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
FC-CA80-87	KAS koaksialni Ø 80/125, 87°	7738112717	72,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set110-C(14)3x	Osnovni komplet- dimnik C(14)3x, Ø 110, plastični, togi: nosilno vodilo, dvodelno podporno koleno, adapter Ø 80/125-Ø 110, nosilec za steno, T-kos Ø 110 s priključkom Ø 80 (dvodelni), 6 distančnikov, cev Ø 110 L = 500 mm odporna proti UV-žarkom, pokrov jaška iz plastike, črn, mazivo za tesnila	7738113339	654,00
	Razširitveni komplet C(14)3x, Ø 110, togi, 300 mm, za tretji in vse nadaljnje kotle	7738113179	169,00
FC-Set-S110	Komplet dimovodnih cevi Ø 110, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112685	214,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-O110	Distančnik Ø 110, 3 kosi	7738112728	18,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SO110	Razširitev iz Ø 80 na Ø 110 z nastavkom Ø 110, PP	7738112734	45,00
FC-O110	Pokrov jaška Ø 110, plastični, cev z UV-zaščito 500 mm, črn	7738112721	103,00
	Pokrov jaška Ø 110, nerjavno jeklo	7738112722	209,00
FC-O80	2 slepa pokrova Ø 80 in Ø 125 s podaljškom na notranji strani stene, za kasnejšo priključitev kotla: slepi pokrov Ø 80, slepi pokrov Ø 125, prehod skozi steno Ø 125, pokrov za kanal	7738113344	110,00
FC-O110	Komplet za odvod kondenzata C(14)3x, Ø 110, togi	7738113345	120,00
FC-Set110-C(14)3x	Zaključni komplet za odvod kondenzata, Ø 110, togi: zaključni kos odvoda kondenzata, Ø 110 fiksni: podporna noga s sifonom, T-kos za priključek najnižje naprave, kompenzacijska cev Ø 110, pokrov Ø 110	7738113343	189,00
FC-O80	Rozeta s pokrovom, za predpripravo odvoda kondenzata	7738113193	73,00
FC-O24	Cev za kondenzat Ø24 za C(14)3x 2,5 m	7738113701	19,00



Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(14)3x, 14-30 kW, 80/125 – 125 mm, togi s centralnim odvodom kondenzata

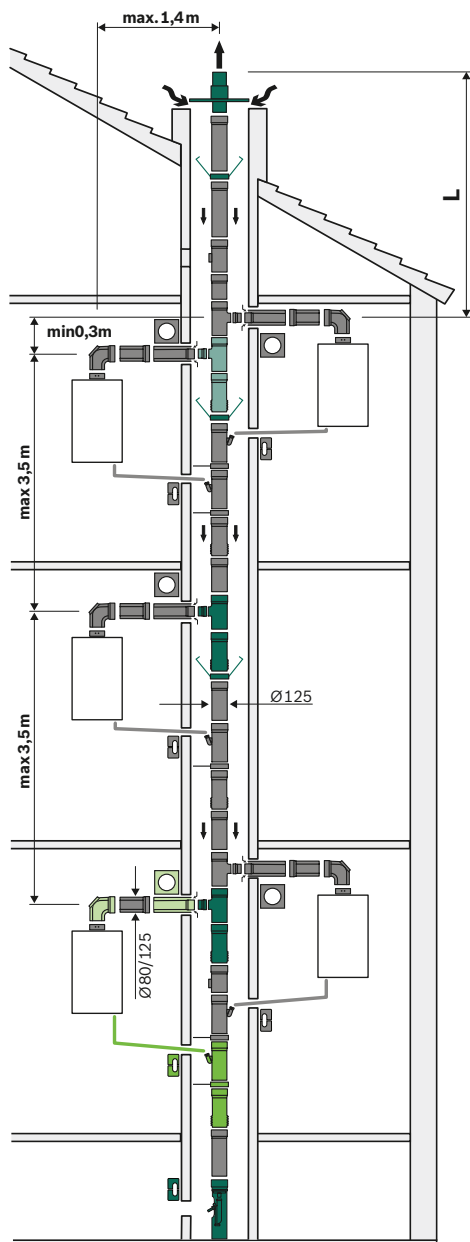

Splošno:

1. Priklučitev kotla na dimnik: maks. 1,4 m (vključno z revizijskim kolenom na kotlu)
2. Razdalja med kotli: min 0,3 m – max. 3,5 m
3. Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa
Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 165x165 / max. 400x400 in okrogel D min. 165 / D max. 450.


Za kondenzat (mm): kvadraten min. 190x190 in okrogel D min. 190.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Opomba:

Skupni dimnik je potrebno izračunati ločeno v skladu z EN13384.

Za pripravo izračuna se obrnite na naše prodajne predstavnike.


	Osnovni komplet C(14)3x FC-Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738112581
	Osnovni komplet C(14)3x - dimnik, togi FC-Set125-C(14)3x Kataloška št. 7738113190
	Razširitveni komplet C (14) 3x - dimnik, togi (za tretji in vsak nadaljnji kotel) FC- Set125-C(14)3x Kataloška št. 7738113180
	Komplet za odvod kondenzata C(14)3x togi FC- O125 Kataloška št. 7738113346



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set80-C(14)3x	Osnovni komplet C(14)3x, Ø 80/125: revizijsko koleno 87°, koaksialna cev 500 mm, rozeta	7738112581	188,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CR80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666	68,00
FC-CE80-15	Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-CE80-30	Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664	39,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-CER80-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm, 87°	7738112665	83,00
FC-CO80	Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-O80	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
FC-CA80-87	KAS koaksialni Ø 80/125, 87°	7738112717	72,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set125-C(14)3x	Osnovni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 125, nerjavno jeklo, togi T-kos Ø125 s priključkom Ø 80, podpora za T-kos s centralnim odvodom kondenzata in sifonom, izravnalni kos Ø 125, T-kos za priključek druge naprave, 6 distančnikov, cev Ø 125 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113190	620,00
	Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 125, togi, 300 mm	7738113180	213,00
	Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 125, togi, 0 mm	7738113186	383,00
FC-S125-500	Dimovodna cev Ø 125, 0,5 m	7738113111	24,00
FC-S125-1000	Dimovodna cev Ø 125, 1 m	7738113112	41,00
FC-S125-2000	Dimovodna cev Ø 125, 2 m	7738113113	57,00
FC-SR125	Cev z revizijsko odprtino Ø 125	7738113114	55,00
AZB 719/1	Koleno 15°, Ø 125 mm	87090310	21,00
AZB 724/1	Koleno 30° Ø 125 mm	87090311	22,00
AZB 940	Koleno 45°, Ø 125 mm	87090312	21,00
AZB 934	Koleno 87°, Ø 125 mm	87090313	23,00
AZB 1052	Cevna objemka, Ø 125 mm	87090832	15,00
FC-O125	Distančnik Ø 125-Ø 200, 3 kosi	7738113135	24,00
FC-O80	2 slepa pokrova Ø 80 in Ø 125 s podaljškom na notranji strani stene, za kasnejšo priključitev kotla: slepi pokrov Ø 80, slepi pokrov Ø 125, prehod skozi steno Ø 125, pokrov za kanal	7738113344	110,00
FC-O125	Komplet za odvod kondenzata C(14)3x, Ø 125, togi	7738113346	135,00
FC-O80	Rozeta s pokrovom, za predpripravo odvoda kondenzata	7738113193	73,00
FC-O24	Cev za kondenzat Ø24 za C(14)3x 2,5 m	7738113701	19,00



Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(14)3x, 14-30 kW, 80/125 – 160 mm, togi s centralnim odvodom kondenzata

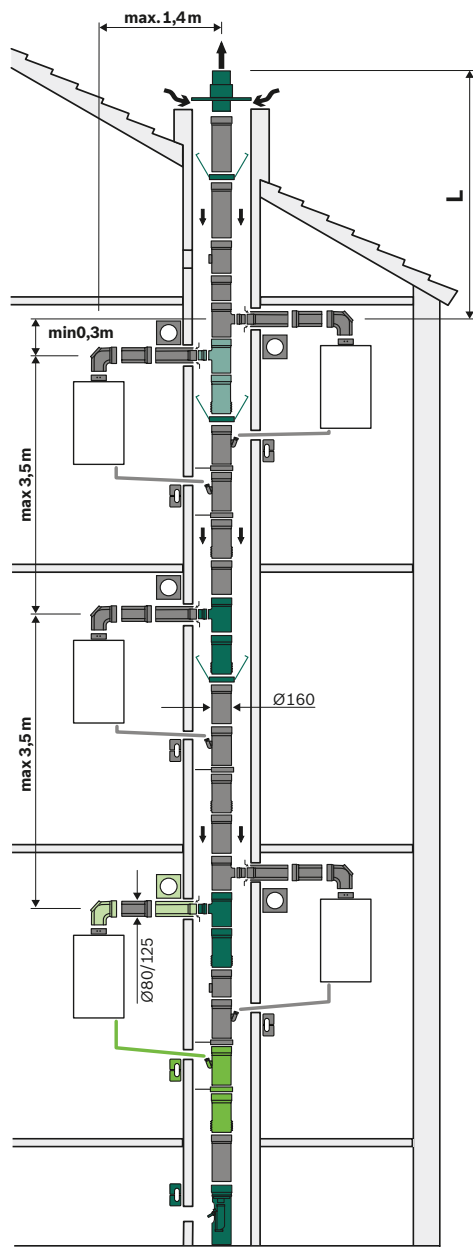

Splošno:

1. Priklučitev kotla na dimnik: maks. 1,4 m (vključno z revizijskim kolenom na kotlu)
2. Razdalja med kotli: min 0,3 m – max. 3,5 m
3. Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa
Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 200x200 / max. 450x450 in okrogel D min. 200 / D max. 510.

Za kondenzat (mm): kvadraten min. 230x230 in okrogel D min. 230.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Opomba:

Skupni dimnik je potrebno izračunati ločeno v skladu z EN13384.

Za pripravo izračuna se obrnite na naše prodajne predstavnike.


	Osnovni komplet C(14)3x FC-Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738112581
	Osnovni komplet C(14)3x - dimnik, togi FC-Set160-C(14)3x Kataloška št. 7738113194
	Razširitveni komplet C (14) 3x - dimnik, togi, za tretji in vsak nadaljnji kotel FC- Set160-C(14)3x Kataloška št. 7738113182
	Komplet za odvod kondenzata C(14)3x togi FC- 0160 Kataloška št. 7738113347



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set80-C(14)3x	Osnovni komplet C(14)3x, Ø 80/125: revizijsko koleno 87°, koaksialna cev 500 mm, rozeta	7738112581	188,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CR80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666	68,00
FC-CE80-15	Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-CE80-30	Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664	39,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-CER80-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm, 87°	7738112665	83,00
FC-CO80	Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-O80	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
FC-CA80-87	KAS koaksialni Ø 80/125, 87°	7738112717	72,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set160-C(14)3x	Osnovni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 160, nerjavno jeklo, togi; T-kos Ø 160 s priključkom Ø 80, podpora za T-kos s centralnim odvodom kondenzata in sifonom, izravnalni kos Ø 160, T-kos za priključek druge naprave, 6 distančnikov, cev Ø 160 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113194	783,00
	Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 160, togi, 300 mm	7738113182	256,00
	Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 160, togi, 0 mm	7738113188	491,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
AZB 1053	Cevna objemka, Ø 160 mm	87090834	20,00
FC-O125	Distančnik Ø 125-Ø 200, 3 kosi	7738113135	24,00
FC-O80	2 slepa pokrova Ø 80 in Ø 125 s podaljškom na notranji strani stene, za kasnejšo priključitev kotla: slepi pokrov Ø 80, slepi pokrov Ø 125, prehod skozi steno Ø 125, pokrov za kanal	7738113344	110,00
FC-O160	Komplet za odvod kondenzata C(14)3x, Ø 160, togi	7738113347	171,00
FC-O80	Rozeta s pokrovom, za predpripravo odvoda kondenzata	7738113193	73,00
FC-O24	Cev za kondenzat Ø24 za C(14)3x 2,5 m	7738113701	19,00



Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(14)3x, 14-30 kW, 80/125 – 200 mm, togi s centralnim odvodom kondenzata

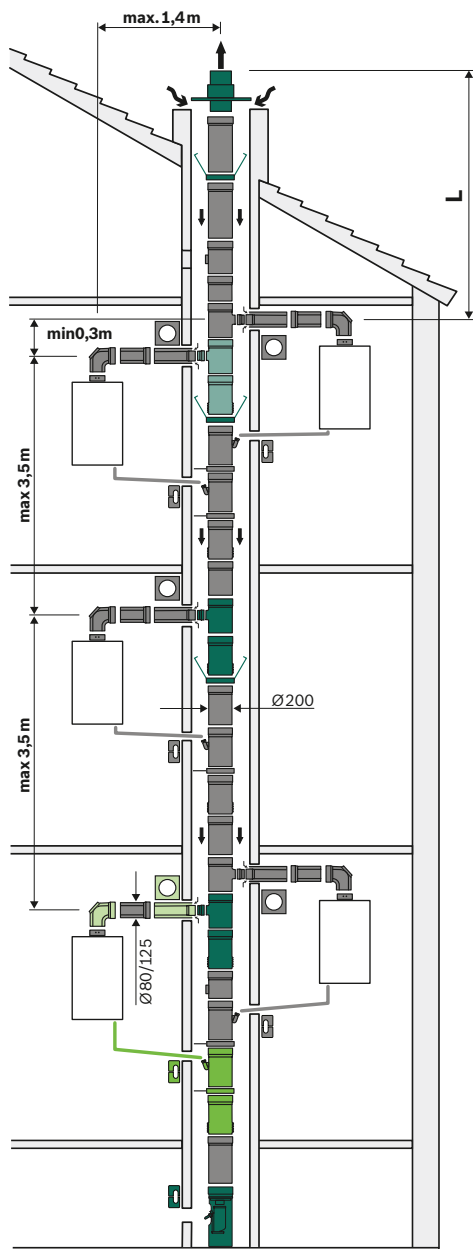

Splošno:

1. Priklučitev kotla na dimnik: maks. 1,4 m (vključno z revizijskim kolenom na kotlu)
2. Razdalja med kotli: min 0,3 m – max. 3,5 m
3. Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa
Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 240x240 / max. 500x500 in okrogel D min. 240 / D max. 560.

Za kondenzat (mm): kvadraten min. 270x270 in okrogel D min. 270.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Opomba:

Skupni dimnik je potrebno izračunati ločeno v skladu z EN13384.

Za pripravo izračuna se obrnite na naše prodajne predstavnike.

	Osnovni komplet C(14)3x FC-Set80-C(14)3x Kataloška št. 7738112581
	Osnovni komplet C(14)3x - dimnik, togi FC-Set200-C(14)3x Kataloška št. 7738113196
	Razširitveni komplet C (14) 3x - dimnik, togi, za tretji in vsak nadaljnji kotel FC- Set200-C(14)3x Kataloška št. 7738113183
	Komplet za odvod kondenzata C(14)3x, togi FC- O700 Kataloška št. 7738113348




Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set80-C(14)3x	Osnovni komplet C(14)3x, Ø 80/125: revizijsko koleno 87°, koaksialna cev 500 mm, rozeta	7738112581	188,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CR80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666	68,00
FC-CE80-15	Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-CE80-30	Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664	39,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-CER80-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm, 87°	7738112665	83,00
FC-CO80	Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-O80	Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00
	Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
FC-CA80-87	KAS koaksialni Ø 80/125, 87°	7738112717	72,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set200-C(14)3x	Osnovni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 200, nerjavno jeklo, togi; T-kos Ø 200 s priključkom Ø 80, podpora za T-kos s centralnim odvodom kondenzata in sifonom, izravnalni kos Ø 200, T-kos za priključek druge naprave, 6 distančnikov, cev Ø 200 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113196	821,00
	Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 200, togi, 300 mm	7738113183	307,00
	Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 200, togi, 0 mm	7738113189	575,00
FC-S200-500	Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 967	Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00
AZB 1054	Cevna objemka, Ø 200 mm	87090836	32,00
FC-O125	Distančnik Ø 125-Ø 200, 3 kosi	7738113135	24,00
FC-O80	2 slepa pokrova Ø 80 in Ø 125 s podaljškom na notranji strani stene, za kasnejšo priključitev kotla: slepi pokrov Ø 80, slepi pokrov Ø 125, prehod skozi steno Ø 125, pokrov za kanal	7738113344	110,00
FC-O200	Komplet za odvod kondenzata C(14)3x, Ø 200, togi	7738113348	221,00
FC-O80	Rozeta s pokrovom, za predpripravo odvoda kondenzata	7738113193	73,00
FC-O24	Cev za kondenzat Ø24 za C(14)3x 2,5 m	7738113701	19,00



Skupni dimnik, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, C(14)3x, 14-30 kW, 80/125 – 110/160 mm, togi

2

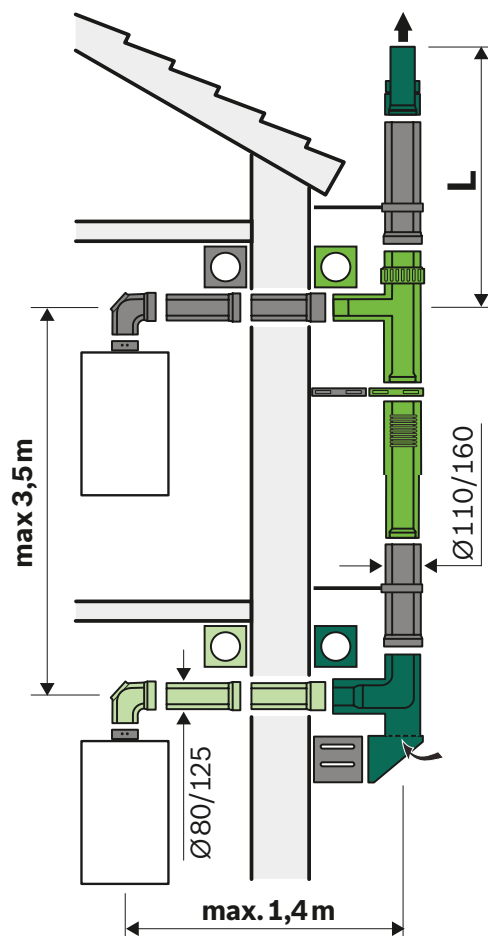

Splošno:

1. Priklučitev kotla na dimnik: maks. 1,4 m (vključno z revizijskim kolenom na kotlu)
2. Razdalja med kotli: max. 3,5 m
3. Vedno se vgrajujejo kotli iste nazivne moči / istega tipa

Opomba:

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

Skupni dimnik je potrebno izračunati ločeno v skladu z EN13384.

Za pripravo izračuna se obrnite na naše prodajne predstavnike.

	Osnovni komplet C(13)3x FC-Set80-C(13)3x Kataloška št. 7738113136
	Osnovni komplet C(13) 3x - fasada FC-Set110-C(13)3x Kataloška št. 7738113097
	Razširitveni komplet C (13) 3x - fasada (za drugi in vsak nadaljnji kotel) FC- Set110-C(13)3x Kataloška št. 7738113098




Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-Set80-C(13)3x	Osnovni komplet C(13)3x, Ø 80/125	7738113136	245,00
FC-C80-500	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-CR80	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666	68,00
FC-CE80-15	Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-CE80-30	Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664	39,00
FC-CE80-45	Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-87	Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648	44,00
FC-CER80-87	Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm, 87°	7738112665	83,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov na fasadi (navpični del)			
FC-Set110-C(13)3x	Osnovni komplet C(13)3x, Ø 110/160 fasada, skupni dimnik, nerjavno jeklo, priključek kotla - zgoraj	7738113097	366,00
	Razširitveni komplet C(13)3x, Ø 110/160 - na fasadi, za drugi in vsak nadaljnji kotel	7738113098	295,00
FC-C110-500	Koaksialna cev Ø 110/160 × 0,5 m, nerjavno jeklo	7738113140	61,00
FC-C110-1000	Koaksialna cev Ø 110/160 × 1 m, nerjavno jeklo	7738113141	73,00
FC-C110-2000	Koaksialna cev Ø 110/160 × 2 m, nerjavno jeklo	7738113142	134,00
FC-CR110	Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 110/160, nerjavno jeklo	7738113148	147,00
FC-CE110-15	Koaksialno koleno Ø 110/160, 15°, nerjavno jeklo	7738113143	73,00
FC-CE110-30	Koaksialno koleno Ø 110/160, 30°, nerjavno jeklo	7738113144	73,00
FC-CE110-45	Koaksialno koleno Ø 110/160, 45°, nerjavno jeklo	7738113145	73,00
FC-CE110-87	Koaksialno koleno Ø 110/160, 87°, nerjavno jeklo	7738113146	73,00
FC-C110	Koaksialni priključni nastavek za dovod zraka Ø 110/160, nerjavno jeklo	7738113147	134,00
FC-O110	Stenski nosilec Ø 160, 40–65 mm, nerjavno jeklo	7738113149	45,00
	Podaljšek za stenski nosilec Ø 160, 65–165 mm	7738113150	73,00
	Podaljšek za stenski nosilec Ø 160, 178–284 mm	7738113151	99,00
	Podaljšek za stenski nosilec Ø 160, 294–394 mm	7738113152	99,00
	Podaljšek konzole Ø 160, 54–187 mm	7738113153	122,00
	Podaljšek konzole Ø 160, 180–271 mm	7738113154	147,00
	Podaljšek konzole Ø 160, 271–362 mm	7738113155	171,00
FC-C110	Prehod skozi streho Ø 110/160, nerjavno jeklo	7738113156	110,00
FC-O110	Strešni element Ø 160/225 mm	7738113129	73,00
	Strešni element Ø 166, 25–45°, rdeč	7738113132	73,00
FC-O24	Cev za kondenzat Ø24 za C(14)3x 2,5 m	7738113701	19,00



Dimniški sistemi za kotle od 75 do 300 kW


Dovod zraka/ dimovodni sistem	Dimovodni priklju- ček	Kategorija	Premjer dimovodne cevi	Izvedba cevi
neodvisno od zraka v prostoru	▶ zadaj na kotlu	▶ C93	▶ 110/160 mm	▶ toga
ločen dovod zraka	▶ zadaj na kotlu	▶ C93	▶ -	▶ toga
odvisno od zraka v prostoru	▶ zadaj na kotlu	▶ B23	▶ 110 mm	▶ toga
			▶ 125 mm	▶ toga
			▶ 160 mm	▶ toga
			▶ 200 mm	▶ toga

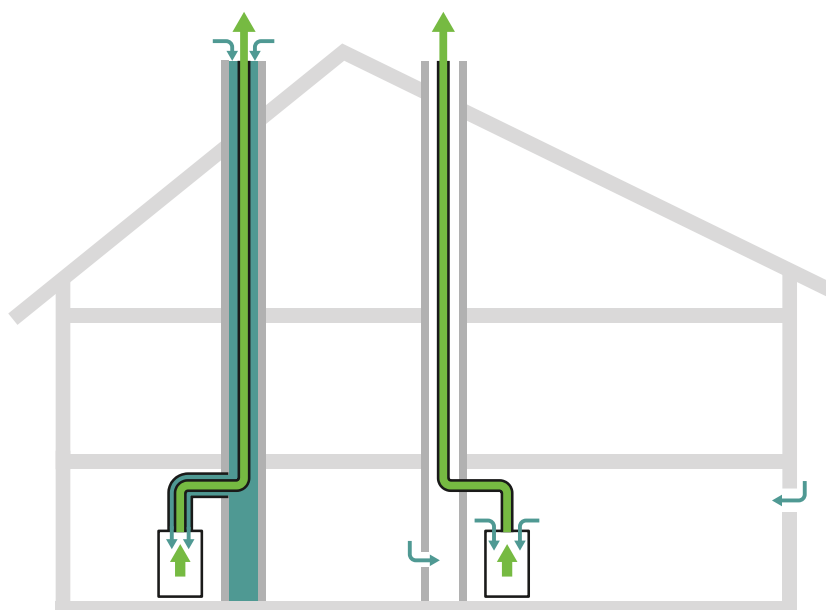

Vsebina	Stran
Ločen dovod zraka (prikluček na zadnji strani kotla) C93, 75-300 kW, dimnik/dimnik	2094
Ločen dovod zraka (prikluček na zadnji strani kotla) C93, 75-300 kW, dimnik/dimnik	2096
Ločen dovod zraka (prikluček na zadnji strani kotla) C53, 75-300 kW, dimnik/fasada	2098
Dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, 75-100 kW, 110 mm, togi	2100
Dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, 150 kW, 125 mm, togi	2102
Dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, 150-300 kW, 160 mm, togi	2104
Dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, 250-300 kW, 200 mm, togi	2106
Seznam pribora dimnovodnih sistemov	2155



Ločen dovod zraka (prikluček na zadnji strani kotla) C93, 75-300 kW, dimnik/dimnik

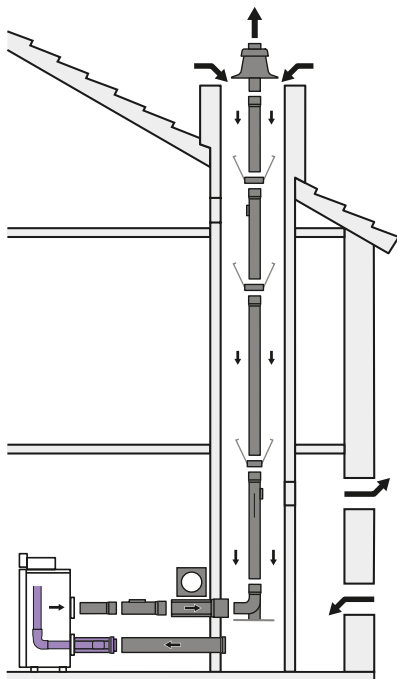

RLU-DN110
Kataloška št. 7736602650

RLU-DN160
Kataloška št. 7736602651

Tip kotla	Premer jaška (mm)	Dimovodni priključek kotla Ø	Priključek kotla za dovod zraka Ø	Premer dimovodne cevi			
				DN 110	DN 125	DN 160	DN 200
GC7000F 75	160x160	DN 110	DN 110	23	-	-	-
	180x180	DN 110	DN 110	34	-	-	-
	200x200	DN 110	DN 110	39	-	-	-
	220x220	DN 110	DN 110	41	-	-	-
GC7000F 100	160x160	DN 110	DN 110	10	9	-	-
	180x180	DN 110	DN 110	16	24	-	-
	200x200	DN 110	DN 110	19	35	-	-
	225x225	DN 110	DN 110	21	42	-	-
GC7000F 150	160x160	DN 160	DN 110	-	-	6	-
	180x180	DN 160	DN 110	-	-	20	-
	200x200	DN 160	DN 110	-	3	31	-
	225x225	DN 160	DN 110	-	5	41	-
GC7000F 200	200x200	DN 200	DN 160	-	-	7	-
	225x225	DN 200	DN 160	-	-	21	-
	250x250	DN 200	DN 160	-	-	33	-
	300x300	DN 200	DN 160	-	-	44	-
GC7000F 250	225x225	DN 200	DN 160	-	-	6	-
	250x250	DN 200	DN 160	-	-	11	13
	300x300	DN 200	DN 160	-	-	17	49
	350x350	DN 200	DN 160	-	-	-	50
GC7000F 300	250x250	DN 200	DN 160	-	-	5	6
	300x300	DN 200	DN 160	-	-	24	28
	350x350	DN 200	DN 160	-	-	-	42


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov 110 mm			
RLU-DN110	RLU priključni komplet DN 110 za 75 kW in 100 kW	7736602650	220,00
AZB 1356	Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1357	Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-SER110-87	Koleno z revizijsko odprtino Ø 110, 87°	7738113110	24,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov 125 mm			
AZB 1356	Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1357	Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
AZB 1300	Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/125	7738113162	61,00
FC-S125-500	Dimovodna cev Ø 125, 0,5 m	7738113111	24,00
FC-S125-1000	Dimovodna cev Ø 125, 1 m	7738113112	41,00
FC-S125-2000	Dimovodna cev Ø 125, 2 m	7738113113	57,00
FC-SR125	Cev z revizijsko odprtino Ø 125	7738113114	55,00
AZB 719/1	Koleno 15°, Ø 125 mm	87090310	21,00
AZB 724/1	Koleno 30° Ø 125 mm	87090311	22,00
AZB 940	Koleno 45°, Ø 125 mm	87090312	21,00
AZB 934	Koleno 87°, Ø 125 mm	87090313	23,00
AZB 997	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 125 mm	87090882	75,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov 160 mm			
RLU-DN160	RLU priključni komplet DN 160 za 200–300 kW	7736602651	365,00
AZB 1356	Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1357	Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
AZB 1301	Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/160	7738113163	87,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
FC-SER160-87	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 160 mm	7746900718	147,00



Ločen dovod zraka (priključek na zadnji strani kotla) C93, 75-300 kW, dimnik/dimnik

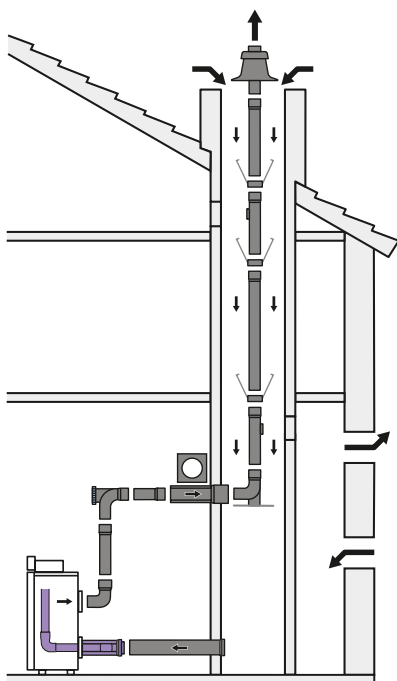

RLU-DN110
Kataloška št. 7736602650

RLU-DN160
Kataloška št. 7736602651

Tip kotla	Premer jaška (mm)	Dimovodni priključek kotla Ø	Priključek kotla za dovod zraka Ø	Premer dimovodne cevi			
				DN 110	DN 125	DN 160	DN 200
GC7000F 75	160x160	DN 110	DN 110	23	-	-	-
	180x180	DN 110	DN 110	34	-	-	-
	200x200	DN 110	DN 110	39	-	-	-
	220x220	DN 110	DN 110	41	-	-	-
GC7000F 100	160x160	DN 110	DN 110	10	9	-	-
	180x180	DN 110	DN 110	16	24	-	-
	200x200	DN 110	DN 110	19	35	-	-
	225x225	DN 110	DN 110	21	42	-	-
GC7000F 150	160x160	DN 160	DN 110	-	-	6	-
	180x180	DN 160	DN 110	-	-	20	-
	200x200	DN 160	DN 110	-	3	31	-
	225x225	DN 160	DN 110	-	5	41	-
GC7000F 200	200x200	DN 200	DN 160	-	-	7	-
	225x225	DN 200	DN 160	-	-	21	-
	250x250	DN 200	DN 160	-	-	33	-
	300x300	DN 200	DN 160	-	-	44	-
GC7000F 250	225x225	DN 200	DN 160	-	-	6	-
	250x250	DN 200	DN 160	-	-	11	13
	300x300	DN 200	DN 160	-	-	17	49
	350x350	DN 200	DN 160	-	-	-	50
GC7000F 300	250x250	DN 200	DN 160	-	-	5	6
	300x300	DN 200	DN 160	-	-	24	28
	350x350	DN 200	DN 160	-	-	-	42


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov 110 mm			
RLU-DN110	RLU priključni komplet DN 110 za 75 kW in 100 kW	7736602650	220,00
AZB 1356	Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1357	Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-SER110-87	Koleno z revizijsko odprtino Ø 110, 87°	7738113110	24,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov 125 mm			
AZB 1356	Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1357	Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
AZB 1300	Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/125	7738113162	61,00
FC-S125-500	Dimovodna cev Ø 125, 0,5 m	7738113111	24,00
FC-S125-1000	Dimovodna cev Ø 125, 1 m	7738113112	41,00
FC-S125-2000	Dimovodna cev Ø 125, 2 m	7738113113	57,00
FC-SR125	Cev z revizijsko odprtino Ø 125	7738113114	55,00
AZB 719/1	Koleno 15°, Ø 125 mm	87090310	21,00
AZB 724/1	Koleno 30° Ø 125 mm	87090311	22,00
AZB 940	Koleno 45°, Ø 125 mm	87090312	21,00
AZB 934	Koleno 87°, Ø 125 mm	87090313	23,00
AZB 997	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 125 mm	87090882	75,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov 160 mm			
RLU-DN160	RLU priključni komplet DN 160 za 200–300 kW	7736602651	365,00
AZB 1356	Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1357	Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
AZB 1301	Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/160	7738113163	87,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
FC-SER160-87	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 160 mm	7746900718	147,00



Ločen dovod zraka (priključek na zadnji strani kotla) C53, 75-300 kW, dimnik/fasada

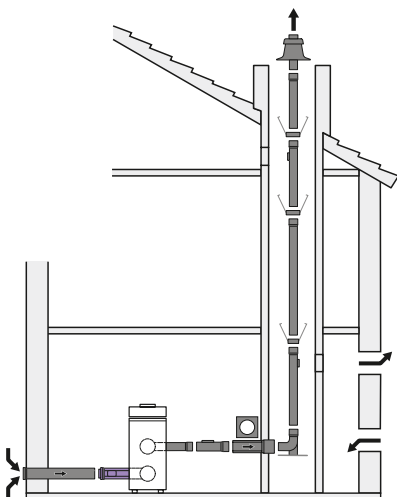

RLU-DN110
Kataloška št. 7736602650

RLU-DN160
Kataloška št. 7736602651

Tip kotla	Dimovodni priključek kotla Ø	Priključek kotla za dovod zraka Ø	Premer dimovodne cevi			
			DN 110	DN 125	DN 160	DN 200
GC7000F 75	DN 110	DN 110	50	–	–	–
GC7000F 100	DN 110	DN 110	23	50	–	–
GC7000F 150	DN 160	DN 110	–	8	50	–
GC7000F 200	DN 200	DN 160	–	4	50	–
GC7000F 250	DN 200	DN 160	–	–	18	50
GC7000F 300	DN 200	DN 160	–	–	3	50


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitvev).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov 110 mm			
RLU-DN110	RLU priključni komplet DN 110 za 75 kW in 100 kW	7736602650	220,00
AZB 1356	Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1357	Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-SER110-87	Koleno z revizijsko odprtino Ø 110, 87°	7738113110	24,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov 125 mm			
AZB 1356	Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1357	Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
AZB 1300	Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/125	7738113162	61,00
FC-S125-500	Dimovodna cev Ø 125, 0,5 m	7738113111	24,00
FC-S125-1000	Dimovodna cev Ø 125, 1 m	7738113112	41,00
FC-S125-2000	Dimovodna cev Ø 125, 2 m	7738113113	57,00
FC-SR125	Cev z revizijsko odprtino Ø 125	7738113114	55,00
AZB 719/1	Koleno 15°, Ø 125 mm	87090310	21,00
AZB 724/1	Koleno 30° Ø 125 mm	87090311	22,00
AZB 940	Koleno 45°, Ø 125 mm	87090312	21,00
AZB 934	Koleno 87°, Ø 125 mm	87090313	23,00
AZB 997	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 125 mm	87090882	75,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov 160 mm			
RLU-DN160	RLU priključni komplet DN 160 za 200–300 kW	7736602651	365,00
AZB 1356	Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1357	Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
AZB 1301	Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/160	7738113163	87,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
FC-SER160-87	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 160 mm	7746900718	147,00



Dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla)
B23, 75-100 kW, 110 mm, togi

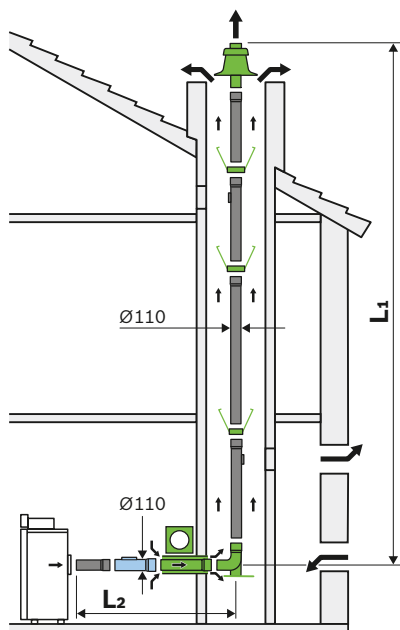

FC-Set110
Kataloška št. 7738113211

FC-SR110
Kataloška št. 7738112684

Tip kotla	L max (m)	L ₂ ⁽¹⁾ (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
ZBR 70-3	52	2	1,5	0,5
ZBR 100-3	52	2	1,5	0,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $L_2 \leq 1,5$ m. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Pri posameznih kotlih po potrebi priključite stožčasti prehodni element neposredno na dimniški priključek kotla.


¹⁾ Za daljše priključne elemente, do 5 m, se za vsak dodatni meter, dolžina dimniške cevi zmanjša za 1,5 m.

$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 168x168 in okrogel D min. 205

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

Dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla)
B23, 75-100 kW, 110 mm, togi

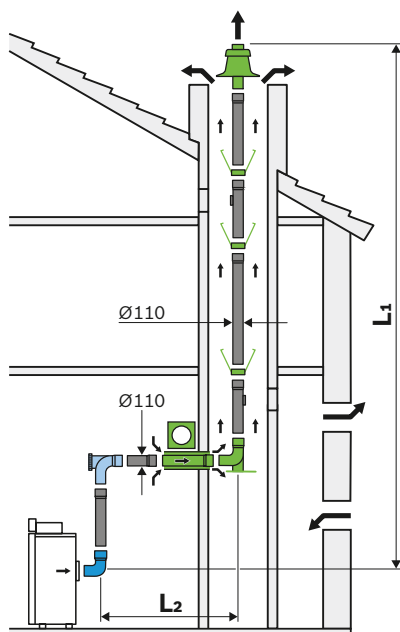

FC-Set110
Kataloška št. 7738113211

FC-SER110-87
Kataloška št. 7738113110

FC-SE110-87
Kataloška št. 7738113108

Tip kotla	L max (m)	L ₂ ⁽¹⁾ (m)	Odbitek dolžine ⁽²⁾ v m na koleno	
			87°	45°
ZBR 70-3	52	2	1,5	0,5
ZBR 100-3	52	2	1,5	0,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $L_2 \leq 2,5$ m, efektivna višina priključnih elementov $\leq 2,5$ m, $2 \times$ koleno 87°.

V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Pri posameznih kotlih po potrebi priključite stožčasti prehodni element neposredno na dimniški priključek kotla.

¹⁾ Za daljše priključne elemente, do 5 m, se za vsak dodatni meter, dolžina dimniške cevi zmanjša za 1,5 m.

²⁾ upoštevano koleno 87°; na kotlu in podporno koleno s konzolo.

$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 168x168 in okrogel D min. 205


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-SER110-87	Koleno z revizijsko odprtino Ø 110, 87°	7738113110	24,00
FC-O110	Rozeta Ø 160, enodelna, bela barva	7738113158	99,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set110	Osnovni komplet C93x - dimnik, Ø 110, nerjavno jeklo, za obratovanje, neodvisno od zraka v prostoru, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 160, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, cev Ø 110 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113211	295,00
FC-Set-S110	Komplet dimovodnih cevi Ø 110, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112685	214,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-O110	Distančnik Ø 110, 3 kosi	7738112728	18,00
	Pokrov jaška Ø 110, plastični, cev z UV-zaščito 500 mm, črn	7738112721	103,00
	Pokrov jaška Ø 110, nerjavno jeklo	7738112722	209,00
Set filter za zrak	Komplet za filter zraka za GC7000F 75–300 kW	7736602654	641,00



Dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, 150 kW, 125 mm, togi

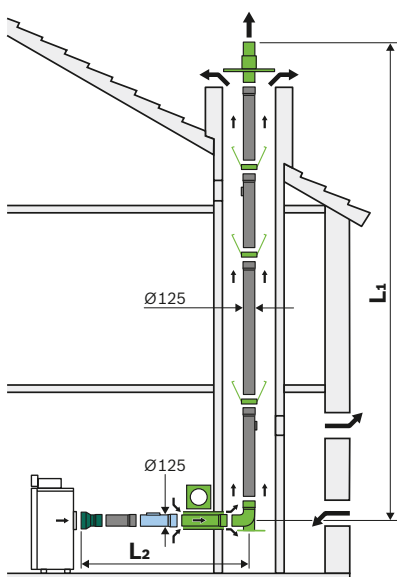

FC-Set125-B23P Kataloška št. 7738113212
FC-SR125 Kataloška št. 7738113114
AZB1346 Kataloška številka 7738113165

Tip kotla	L max (m)	L ₂ ¹⁾ (m)	Odbitek dolžine v m na koleno 45°
GC7000F 150	28	1,5	2

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $L_2 \leq 1,5$ m. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Pri posameznih kotlih po potrebi priključite stožčasti prehodni element neposredno na dimniški priključek kotla.


¹⁾ Za daljše priključne elemente, do max. 5 m, se za vsak dodatni meter, dolžina dimniške cevi zmanjša za 1,5 m.

$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 185x185 in okrogel D min. 205.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

Dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, 100-150 kW, 125 mm, togi

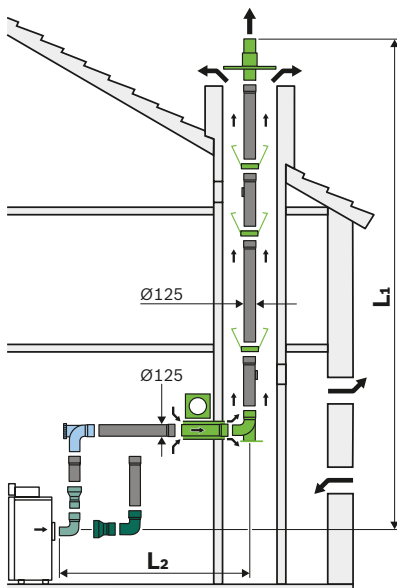

FC-Set125-B23P Kataloška št. 738113212
AZB 997 Kataloška št. 87090882
Za 100 kW AZB 1300 Kataloška št. 7738113162
Za 100 kW FC-SE110-87 Kataloška št. 7738113108
Za 150 kW AZB 934 Kataloška št. 87090313
Za 150 kW AZB 1346 Kataloška št. 7738113165

Tip kotla	L max (m)	L ₂ ¹⁾ (m)	Odbitek dolžine v m na koleno 87°	Odbitek dolžine v m na koleno 45°
GC7000F 100	50	2,5	2,5	1,5
GC7000F 150	26	2,5	–	2

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $L_2 \leq 2,5$ m, efektivna višina priključnih elementov $L_1 \leq 2,5$ m, $2 \times$ koleno 87°.

V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Pri posameznih kotlih po potrebi priključite stožčasti prehodni element neposredno na dimniški priključek kotla.

¹⁾ Za daljše priključne elemente, do 5 m, se za vsak dodatni meter, dolžina dimniške cevi zmanjša za 1,5 m.

$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 185x185 in okrogel D min. 185


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
AZB 1300	Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/125	7738113162	61,00
AZB 1346	Dimovodni kos za zožitev s Ø 160 na Ø 125 mm	7738113165	87,00
FC-S125-500	Dimovodna cev Ø 125, 0,5 m	7738113111	24,00
FC-S125-1000	Dimovodna cev Ø 125, 1 m	7738113112	41,00
FC-S125-2000	Dimovodna cev Ø 125, 2 m	7738113113	57,00
FC-SR125	Cev z revizijsko odprtino Ø 125	7738113114	55,00
AZB 719/1	Koleno 15°, Ø 125 mm	87090310	21,00
AZB 724/1	Koleno 30° Ø 125 mm	87090311	22,00
AZB 940	Koleno 45°, Ø 125 mm	87090312	21,00
AZB 934	Koleno 87°, Ø 125 mm	87090313	23,00
AZB 997	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 125 mm	87090882	75,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set125-B23P	Osnovni komplet B23P - jašku, Ø 125, nerjavno jeklo, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 185, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, cev Ø 125 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113212	380,00
FC-S125-500	Dimovodna cev Ø 125, 0,5 m	7738113111	24,00
FC-S125-1000	Dimovodna cev Ø 125, 1 m	7738113112	41,00
FC-S125-2000	Dimovodna cev Ø 125, 2 m	7738113113	57,00
FC-SR125	Cev z revizijsko odprtino Ø 125	7738113114	55,00
AZB 719/1	Koleno 15°, Ø 125 mm	87090310	21,00
AZB 724/1	Koleno 30° Ø 125 mm	87090311	22,00
AZB 940	Koleno 45°, Ø 125 mm	87090312	21,00
AZB 934	Koleno 87°, Ø 125 mm	87090313	23,00
AZB 1052	Cevna objemka, Ø 125 mm	87090832	15,00
FC-O125	Distančnik Ø 125–Ø 200, 3 kosi	7738113135	24,00
	Pokrov jaška Ø 125, nerjavno jeklo	7738113137	221,00



Dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, 150-300 kW, 160 mm, togi

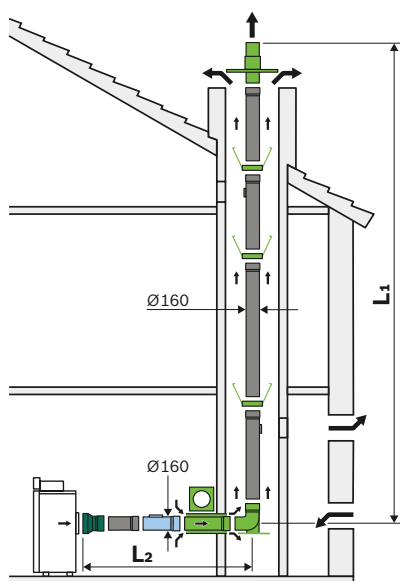

FC-Set160-B23P
Kataloška št. 7738113213

FC-SR160
Kataloška št. 7738113121

Od 200 kW dalje
AZB1347
Kataloška št. 7738113320

Tip kotla	L max (m)	L ₂ ¹⁾ (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 150	50	1,5	2,5	1,5
GC7000F 200	50	1,5	–	1,5
GC7000F 250	40	1,5	4,5	2,5
GC7000F 300	24	1,5	2,5	1,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $L_2 \leq 1,5$ m. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Pri posameznih kotlih po potrebi priključite stožčasti prehodni element neposredno na dimniški priključek kotla.


¹⁾ Za daljše priključne elemente, do 5 m, se za vsak dodatni meter, dolžina dimniške cevi zmanjša za 1,5 m.

$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 222x222 in okrogel D min. 242.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

Dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, 150-300 kW, 160 mm, togi

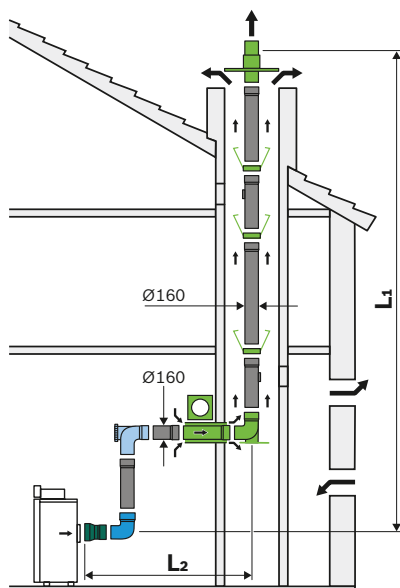

FC-Set160-B23P
Kataloška št. 738113213

FC-SER160-87
Kataloška št. 7746900718

FC-SE160-87
Kataloška št. 7746900694

Od 200 kW dalje
AZB 1347
Kataloška št. 7738113320

Tip kotla	L max (m)	L ₂ ¹⁾ (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 150	50	2,5	2,5	1,5
GC7000F 200	50	2,5	2,5	1,5
GC7000F 250	35	2,5	4,5	2,5
GC7000F 300	20	2,5	2,5	1,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $\leq 1,5$ m, efektivna višina priključnih elementov $\leq 2,5$ m, $2 \times$ koleno 87°.

V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Pri posameznih kotlih po potrebi priključite stožčasti prehodni element neposredno na dimniški priključek kotla.

¹⁾ Za daljše priključne elemente, do max. 5 m, se za vsak dodatni meter, dolžina dimniške cevi zmanjša za 1,5 m.

$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 222x222 in okrogel D min. 242


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
AZB 1347	Dimovodni kos za zožitev s Ø 200 na Ø 160 mm	7738113320	173,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
FC-SER160-87	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 160 mm	7746900718	147,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set160-B23P	Osnovni komplet B23P - dimnik, Ø 160, nerjavno jeklo, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 225, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, cev Ø 160 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113213	441,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
AZB 1053	Cevna objemka, Ø 160 mm	87090834	20,00
FC-O125	Distančnik Ø 125–Ø 200, 3 kosi	7738113135	24,00
FC-O160	Pokrov jaška Ø 160, nerjavno jeklo	7738113138	245,00



Dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, 250-300 kW, 200 mm, togi

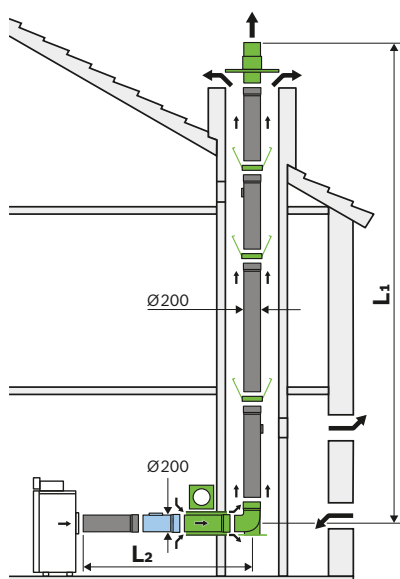

FC-Set200-B23P
Kataloška št. 7738113214

FC-SR200
Kataloška št. 7738113125

Tip kotla	L max (m)	L ₂ ¹⁾ (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 250	50	1,5	2,5	1,5
GC7000F 300	50	1,5	2,5	1,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $L_2 \leq 1,5$ m. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Pri posameznih kotlih po potrebi priključite stožčasti prehodni element neposredno na dimniški priključek kotla.


¹⁾ Za daljše priključne elemente, do max. 5 m, se za vsak dodatni meter, dolžina dimniške cevi zmanjša za 1,5 m.

$$L_{\max} = L_1 + L_2$$

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 265x265 in okrogel D min. 285.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

Dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, 250-300 kW, 200 mm, togi

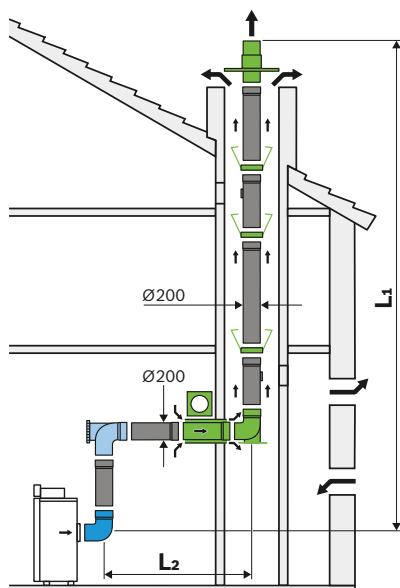

FC-Set200-B23P
Kataloška št. 7738113214

AZB 999
Kataloška št. 87090886

AZB 975
Kataloška št. 7746900695

Tip kotla	L max (m)	L ₂ ¹⁾ (m)	Odbitek dolžine ²⁾ v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 250	50	2,5	2,5	1,5
GC7000F 300	50	2,5	2,5	1,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $L_2 \leq 1,5$ m, efektivna višina priključnih elementov $\leq 2,5$ m, $2 \times$ koleno 87°.

V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Pri posameznih kotlih po potrebi priključite stožčasti prehodni element neposredno na dimniški priključek kotla.

¹⁾ Za daljše priključne elemente, do max. 5 m, se za vsak dodatni meter, dolžina dimniške cevi zmanjša za 1,5 m.

²⁾ upoštevano koleno 87°; na kotlu in podporno koleno s konzolo. $L_{\max} = L_1 + L_2$

Možne dimenzije dimnika (mm): kvadraten min. 265x265 in okrogel D min. 285

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).




Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-S200-500	Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 967	Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00
AZB 999	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 200 mm	87090886	274,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov - togo v jašku (navpični del)			
FC-Set200	Osnovni komplet B23P - dimnik, Ø 200, nerjavno jeklo, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 300, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, cev Ø 200 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113214	613,00
FC-S200-500	Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 967	Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00
AZB 1054	Cevna objemka, Ø 200 mm	87090836	32,00
FC-O125	Distančnik Ø 125–Ø 200, 3 kosi	7738113135	24,00
FC-O200	Pokrov jaška Ø 200, nerjavno jeklo	7738113139	270,00



Dimniški sistemi skozi streho za kotle od 75 do 300 kW


Dovod zraka/ dimovodni sistem	Dimovodni priklju- ček	Kategorija	Premer dimovodne cevi	Izvedba cevi
ločen dovod zraka ▶	zadaj na kotlu ▶	C53 ▶	- ▶	toga
odvisno od zraka v prostoru ▶	zadaj na kotlu ▶	B23 ▶	125 mm ▶	toga
			160 mm ▶	toga
			200 mm ▶	toga

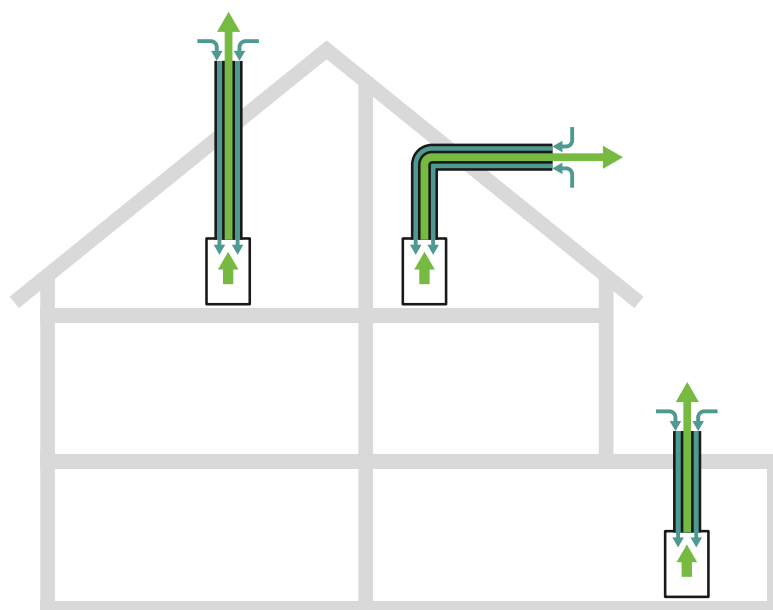

Vsebina	Stran
Ločen dovod zraka (prikluček na zadnji strani kotla) C53, 75-300 kW, streha / fasada	2110
Dimniški sistemi skozi streho, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, 100-150 kW, 125 mm, togi	2112
Dimniški sistemi skozi streho, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, 150-300 kW, 160 mm, togi	2114
Dimniški sistemi skozi streho, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, 250-300 kW, 200 mm, togi	2116
Seznam pribora dimovodnih sistemov	2155



Ločen dovod zraka (priključek na zadnji strani kotla) C53, 75-300 kW, streha / fasada

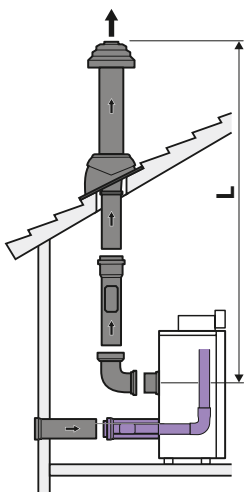

RLU-DN110
Kataloška št. 7736602650

RLU-DN160
Kataloška št. 7736602651

Tip kotla	Dimovodni priključek kotla Ø	Priključek kotla za dovod zraka Ø	Premer dimovodne cevi			
			DN 110	DN 125	DN 160	DN 200
GC7000F 75	DN 110	DN 110	50	–	–	–
GC7000F 100	DN 110	DN 110	26	50	–	–
GC7000F 150	DN 160	DN 110	–	12	50	–
GC7000F 200	DN 200	DN 160	–	8	50	–
GC7000F 250	DN 200	DN 160	–	–	23	50
GC7000F 300	DN 200	DN 160	–	–	8	50


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov 110 mm			
RLU-DN110	RLU priključni komplet DN 110 za 75 kW in 100 kW	7736602650	220,00
AZB 1356	Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1357	Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-SER110-87	Koleno z revizijsko odprtino Ø 110, 87°	7738113110	24,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov 125 mm			
AZB 1356	Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1357	Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
AZB 1300	Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/125	7738113162	61,00
FC-S125-500	Dimovodna cev Ø 125, 0,5 m	7738113111	24,00
FC-S125-1000	Dimovodna cev Ø 125, 1 m	7738113112	41,00
FC-S125-2000	Dimovodna cev Ø 125, 2 m	7738113113	57,00
FC-SR125	Cev z revizijsko odprtino Ø 125	7738113114	55,00
AZB 719/1	Koleno 15°, Ø 125 mm	87090310	21,00
AZB 724/1	Koleno 30° Ø 125 mm	87090311	22,00
AZB 940	Koleno 45°, Ø 125 mm	87090312	21,00
AZB 934	Koleno 87°, Ø 125 mm	87090313	23,00
AZB 997	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 125 mm	87090882	75,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov 160 mm			
RLU-DN160	RLU priključni komplet DN 160 za 200–300 kW	7736602651	365,00
AZB 1356	Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1357	Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
AZB 1301	Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/160	7738113163	87,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
FC-SER160-87	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 160 mm	7746900718	147,00



Dimniški sistemi skozi streho, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek na zadnji strani kotla), B23, 100-150 kW, 125 mm, togi

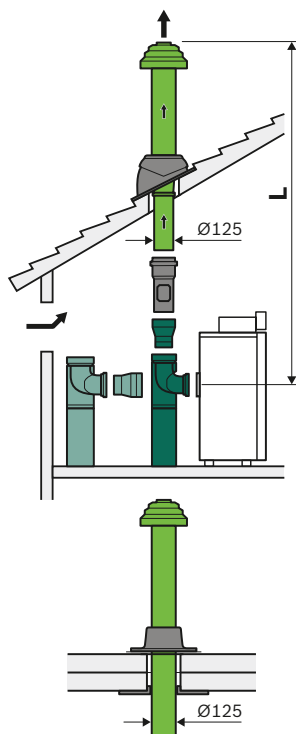

Tip kotla	L max ¹⁾ (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
		87°	45°
GC7000F 100	50	2,5	1,5
GC7000F 150	30	–	2

¹⁾ Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov ≤ 1,5 m. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Za daljše priključne elemente, do max. 5 m, se za vsak dodatni meter, dolžina dimniške cevi zmanjša za 1,5 m.

Pri posameznih kotlih po potrebi priključite stožčasti prehodni element neposredno na dimniški priključek kotla.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

AZB 1323
Kataloška št. 87090936

Za 100 kW
AZB 1300
Kataloška št. 7738113162

Za 100 kW
AZB 1383
Kataloška št. 87090990

Za 100 kW
FC-SE110-87
Kataloška št. 7738113108

Za 150 kW
AZB 934
Kataloška št. 87090313

Za 150 kW
AZB 1327
Kataloška št. 87090991


Za 150 kW
AZB 1346
Kataloška št. 7738113165



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov, navpično			
AZB 1323	Strešni terminal Ø 125 mm, plastika/PP	87090936	296,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
AZB 1300	Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/125	7738113162	61,00
AZB 1383	Podpora dimovodnega sistema, Ø 110, podporna cev 1 m	87090990	31,00
AZB 1346	Dimovodni kos za zožitev s Ø 160 na Ø 125 mm	7738113165	87,00
AZB 1327	Podpora dimovodnega sistema, podporna cev 1 m, Ø 125 mm	87090991	99,00
FC-S125-500	Dimovodna cev Ø 125, 0,5 m	7738113111	24,00
FC-S125-1000	Dimovodna cev Ø 125, 1 m	7738113112	41,00
FC-S125-2000	Dimovodna cev Ø 125, 2 m	7738113113	57,00
FC-SR125	Cev z revizijsko odprtino Ø 125	7738113114	55,00
AZB 719/1	Koleno 15°, Ø 125 mm	87090310	21,00
AZB 724/1	Koleno 30°, Ø 125 mm	87090311	22,00
AZB 940	Koleno 45°, Ø 125 mm	87090312	21,00
AZB 934	Koleno 87°, Ø 125 mm	87090313	23,00
AZB 1320	Univerzalni strešni element, za Ø 125 in Ø 150 mm, črn, 25–45°	87090906	172,00
AZB 1321	Univerzalni strešni element, za Ø 125 in Ø 150 mm, rdeč, 25–45°	87090908	185,00
AZB 1322	Prirobnica za ravno streho, aluminij, za Ø 125 in Ø 160 mm	87090922	68,00



Dimniški sistemi skozi streho, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek na zadnji strani kotla), B23, 150 do 300 kW, 160 mm, togi

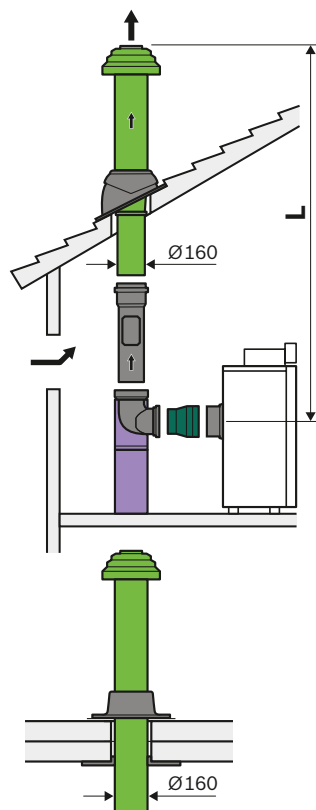

Tip kotla	L max ¹⁾ (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
		87°	45°
GC7000F 150	50	2,5	1,5
GC7000F 200	50	2,5	1,5
GC7000F 250	40	2,5	1,5
GC7000F 300	24	2,5	1,5

¹⁾ Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov ≤ 1,5 m. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Za daljše priključne elemente, do max. 5 m, se za vsak dodatni meter, dolžina dimniške cevi zmanjša za 1,5 m.

Pri posameznih kotlih po potrebi priključite stožčasti prehodni element neposredno na dimniški priključek kotla.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

AZB 1324
Kataloška št. 87090942

AZB 1328
Kataloška št. 87090992


Od 200 kW dalje
AZB 1347
Kataloška št. 7738113320



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov, navpično			
AZB 1324	Strešni terminal, Ø 160 mm, plastika/PP	87090942	325,00
AZB 1328	Podpora za dimovodni sistem, Ø 160, podporna cev 1 m	87090992	122,00
AZB 1347	Dimovodni kos za zožitev s Ø 200 na Ø 160 mm	7738113320	173,00
AZB1349	Priključno koleno kotla, 87°, Ø 160 mm	8718588632	336,00
AZB 1350	Priključno koleno kotla, 87°, Ø 200 mm	8718588633	464,00
AZB 1352	Priključek kotla, ravni, Ø 160 mm	8718588636	267,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
AZB 1053	Cevna objemka, Ø 160 mm	87090834	20,00
FC-O125	Distančnik Ø 125–Ø 200, 3 kosi	7738113135	24,00
FC-O160	Pokrov jaška Ø 160, nerjavno jeklo	7738113138	245,00
AZB 1320	Univerzalni strešni element, za Ø 125 in Ø 150 mm, črn, 25–45°	87090906	172,00
AZB 1321	Univerzalni strešni element, za Ø 125 in Ø 150 mm, rdeč, 25–45°	87090908	185,00
AZB 1322	Prirobnica za ravno streho, aluminij, za Ø 125 in Ø 160 mm	87090922	68,00



**Dimniški sistemi skozi streho, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek na zadnji strani kotla),
B23, 250-300 kW, 200 mm, togi**

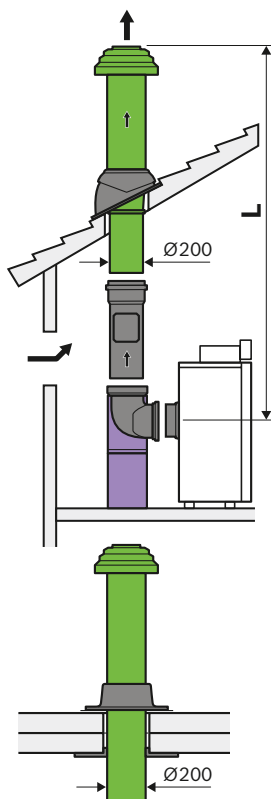

AZB 1325
Kataloška št. 87090465

AZB 1329
Kataloška št. 87090726

Tip kotla	L max ¹⁾ (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
		87°	45°
GC7000F 250	50	2,5	1,5
GC7000F 300	50	2,5	1,5

¹⁾ Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov ≤ 1,5 m. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Za daljše priključne elemente, do max. 5 m, se za vsak dodatni meter, dolžina dimniške cevi zmanjša za 1,5 m.

Pri posameznih kotlih po potrebi priključite stožčasti prehodni element neposredno na dimniški priključek kotla.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).




Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov, navpično			
AZB 1325	Strešni terminal, Ø 200 mm, nerjavno jeklo/PP	87090465	726,00
AZB 1350	Priključno koleno kotla, 87°, Ø 200 mm	8718588633	464,00
AZB 1329	Podpora dimovodnega sistema, Ø 200, podpora cev 2 m	87090726	228,00
AZB 1360	Zaključni kos iz nerjavnega jekla, Ø 200/300 mm	87090973	256,00
AZB1344	Prirobnica za ravno streho, Ø 200/300 mm, nerjavno jeklo	7747204945	288,00
FC-S200-500	Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 967	Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00



Fasadni dimniški sistemi za kotle od 75 do 300 kW


Dovod zraka/ dimovodni sistem	Dimovodni priklju- ček	Kategorija	Premer dimovodne cevi	Izvedba cevi
ločen dovod zraka ▶	na zadnji strani kolta ▶	C53 ▶	- ▶	toga
odvisno od zraka v prostoru ▶	zadaj na kotlu ▶	B23 ▶	125 mm ▶	toga
			160 mm ▶	toga
			200 mm ▶	toga

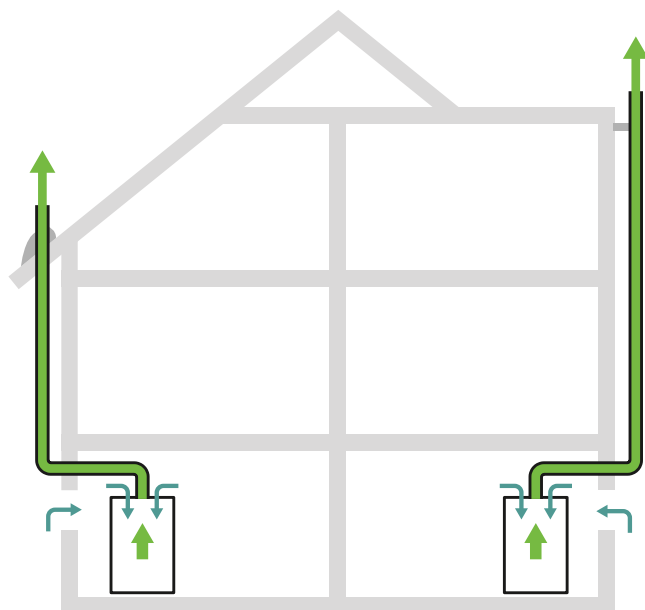

Vsebina	Stran
Ločen dovod zraka (priključek na zadnji strani kotla) C53, 75-300 kW, fasada	2120
Fasadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek na zadnji strani kotla) B23, 100-150 kW, 125 mm, togi	2122
Fasadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek na zadnji strani kotla) B23, 150-300 kW, 160 mm, togi	2124
Fasadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek na zadnji strani kotla) B23, 250-300 kW, 200 mm, togi	2126
Seznam pribora dimovodnih sistemov	2155



Ločen dovod zraka (priključek na zadnji strani kotla), C53, 75-300 kW, fasada

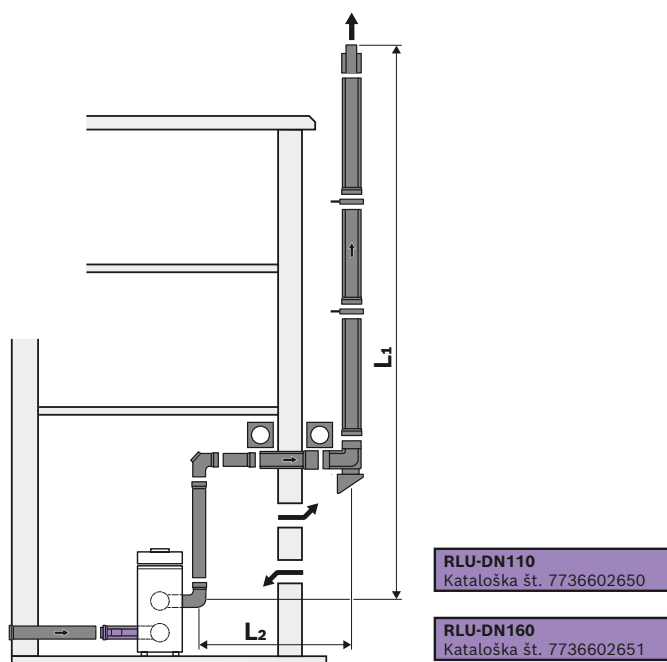

Tip kotla	Dimovodni priključek kotla Ø	Priključek kotla za dovod zraka Ø	Premer dimovodne cevi			
			DN 110	DN 125	DN 160	DN 200
GC7000F 75	DN 110	DN 110	50	–	–	–
GC7000F 100	DN 110	DN 110	23	50	–	–
GC7000F 150	DN 160	DN 110	–	8	50	–
GC7000F 200	DN 200	DN 160	–	4	50	–
GC7000F 250	DN 200	DN 160	–	–	18	50
GC7000F 300	DN 200	DN 160	–	–	–	50


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov 110 mm			
RLU-DN110	RLU priključni komplet DN 110 za 75 kW in 100 kW	7736602650	220,00
AZB 1356	Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1357	Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
FC-S110-500	Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00
FC-SR110	Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-SE110-15	Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SE110-30	Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-45	Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-SER110-87	Koleno z revizijsko odprtino Ø 110, 87°	7738113110	24,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov 125 mm			
AZB 1356	Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1357	Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
AZB 1300	Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/125	7738113162	61,00
FC-S125-500	Dimovodna cev Ø 125, 0,5 m	7738113111	24,00
FC-S125-1000	Dimovodna cev Ø 125, 1 m	7738113112	41,00
FC-S125-2000	Dimovodna cev Ø 125, 2 m	7738113113	57,00
FC-SR125	Cev z revizijsko odprtino Ø 125	7738113114	55,00
AZB 719/1	Koleno 15°, Ø 125 mm	87090310	21,00
AZB 724/1	Koleno 30° Ø 125 mm	87090311	22,00
AZB 940	Koleno 45°, Ø 125 mm	87090312	21,00
AZB 934	Koleno 87°, Ø 125 mm	87090313	23,00
AZB 997	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 125 mm	87090882	75,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov 160 mm			
RLU-DN160	RLU priključni komplet DN 160 za 200–300 kW	7736602651	365,00
AZB 1356	Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1357	Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
AZB 1301	Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/160	7738113163	87,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
FC-SER160-87	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 160 mm	7746900718	147,00



Fasadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru
(prikluček na zadnji strani kotla), B23, 100-150 kW, 125 mm, togi

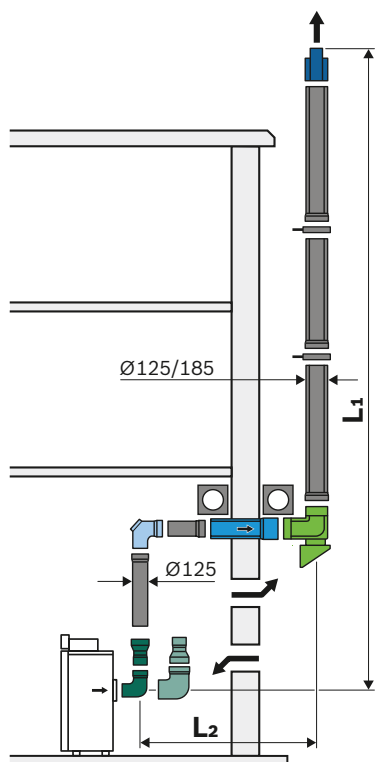

Tip kotla	L max ¹⁾ (m)	L ₂ ²⁾ (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 100	50	2,5	2,5	1,5
GC7000F 150	27	2,5	–	2

¹⁾ Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $L_2 \leq 2,5$ m, efektivna višina priključnih cevi $\leq 1,5$ m, $2 \times 87^\circ$ koleno.

V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

²⁾ Za daljše priključne elemente, do max. 5 m, se za vsak dodatni meter, dolžina dimniške cevi zmanjša za 1,5 m.

Prosim, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

AZB 1358
Kataloška št. 87090971

AZB 1331
Kataloška št. 87090951

AZB 1336
Kataloška št. 87090978

AZB 997
Kataloška št. 87090882

Za 100 kW
AZB 1300
Kataloška št. 7738113162

Za 100 kW
FC-SE110-87
Kataloška št. 7738113108

Za 150 kW
AZB 1346
Kataloška št. 7738113165

Za 150 kW
FC-SE160-87
Kataloška št. 7746900694




Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-SE110-87	Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
AZB 1300	Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/125	7738113162	61,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
AZB 1346	Dimovodni kos za zožitev s Ø 160 na Ø 125 mm	7738113165	87,00
FC-S125-500	Dimovodna cev Ø 125, 0,5 m	7738113111	24,00
FC-S125-1000	Dimovodna cev Ø 125, 1 m	7738113112	41,00
FC-S125-2000	Dimovodna cev Ø 125, 2 m	7738113113	57,00
FC-SR125	Cev z revizijsko odprtino Ø 125	7738113114	55,00
AZB 719/1	Koleno 15°, Ø 125 mm	87090310	21,00
AZB 724/1	Koleno 30° Ø 125 mm	87090311	22,00
AZB 940	Koleno 45°, Ø 125 mm	87090312	21,00
AZB 934	Koleno 87°, Ø 125 mm	87090313	23,00
AZB 997	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 125 mm	87090882	75,00
AZB 1336	Prehod skozi steno (PE/PP), koaksialna 0,5 m, Ø 125	87090978	153,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov na fasadi (navpični del)			
AZB 1331	Fasadno podporno koleno s konzolo Ø 125 mm, nerjavno jeklo	87090951	526,00
FC-SR125	Cev z revizijsko odprtino Ø 125	7738113114	55,00
AZB 1358	Zaključek izhodne odprtine Ø 125 mm	87090971	156,00
AZB 1320	Univerzalni strešni element, za Ø 125 in Ø 150 mm, črn, 25–45°	87090906	172,00
AZB 1321	Univerzalni strešni element, za Ø 125 in Ø 150 mm, rdeč, 25–45°	87090908	185,00
AZB 1322	Prirobnica za ravno streho, aluminij, za Ø 125 in Ø 160 mm	87090922	68,00
AZB 1323	Strešni terminal Ø 125 mm, plastika/PP	87090936	296,00



Fasadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla), B23, 150-300 kW, 160 mm, togi

2

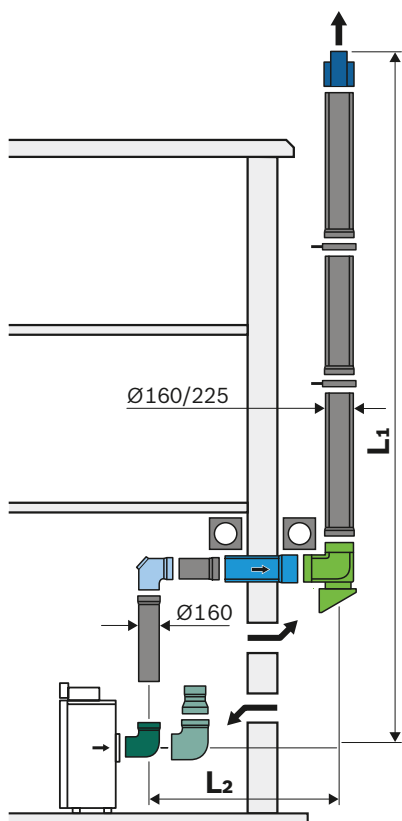

Tip kotla	L max ¹⁾ (m)	L ₂ ²⁾ (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 150	50	2,5	2,5	1,5
GC7000F 200	50	2,5	2,5	1,5
GC7000F 250	37	2,5	2,5	1,5
GC7000F 300	20	2,5	2,5	1,5

¹⁾ Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $L_2 \leq 2,5$ m, efektivna višina priključnih cevi $\leq 1,5$ m, $2 \times 87^\circ$ koleno.

V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

²⁾ Za daljše priključne elemente, do max. 5 m, se za vsak dodatni meter, dolžina dimniške cevi zmanjša za 1,5 m.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

AZB 1359
Kataloška št. 87090972

AZB 1332
Kataloška št. 87090952

AZB 1337
Kataloška št. 87090979

FC-SER160-87
Kataloška št. 7746900718

Za 150 kW
FC-SE160-87
Kataloška št. 7746900694

Za 200 kW
AZB 1347
Kataloška št. 7738113320


Za 200 kW
AZB 975
Kataloška št. 7746900695



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
AZB 1347	Dimovodni kos za zožitev s Ø 200 na Ø 160 mm	7738113320	173,00
AZB 1350	Priključno koleno kotla, 87°, Ø 200 mm	8718588633	464,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
FC-SER160-87	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 160 mm	7746900718	147,00
AZB 1337	Prehod skozi steno 0,5 m, Ø 160 mm	87090979	146,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov na fasadi (navpični del)			
AZB 1332	Fasadno podporno koleno s konzolo, nerjavno jeklo Ø 160 mm	87090952	727,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
AZB1016	Koleno 45°, Ø 160/225	7746900979	173,00
AZB 1053	Cevna objemka, Ø 160 mm	87090834	20,00
FC-O125	Distančnik Ø 125–Ø 200, 3 kosi	7738113135	24,00
AZB 1359	Zaključni kos, Ø 160 mm	87090972	191,00
AZB 1340	Strešni element Ø 160/225 mm	87090910	323,00
AZB1343	Prirobnica za ravno streho, Ø 160/225 mm	7747204944	274,00



Fasadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla), B23, 250-300 kW, 200 mm, togi

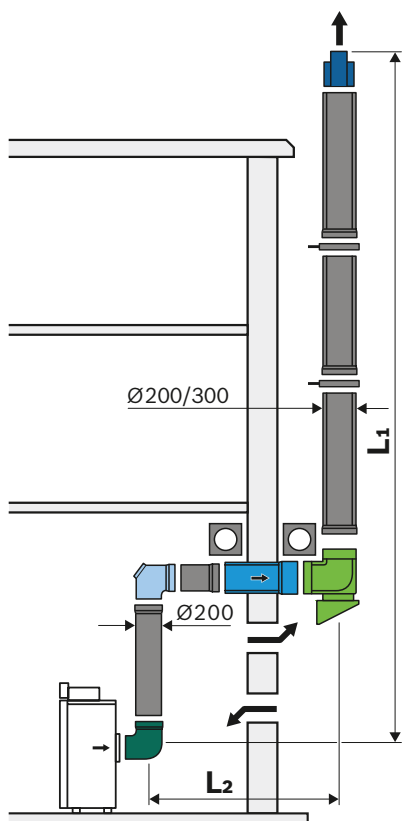

Tip kotla	L max ¹⁾ (m)	L ₂ ²⁾ (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 250	50	2,5	2,5	1,5
GC7000F 300	50	2,5	2,5	1,5

¹⁾ Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $L_2 \leq 2,5$ m, efektivna višina priključnih cevi $\leq 1,5$ m, $2 \times 87^\circ$ koleno.

V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

²⁾ Za daljše priključne elemente, do max. 5 m, se za vsak dodatni meter, dolžina dimniške cevi zmanjša za 1,5 m.

Prosim, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

AZB 1360
Kataloška št. 87090973

AZB 1333
Kataloška št. 87090953

AZB 1338
Kataloška št. 87090980

AZB 999
Kataloška št. 87090886

AZB 975
Kataloška številka 7746900695




Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-S200-500	Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 967	Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00
AZB 999	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 200 mm	87090886	274,00
AZB 1338	Prehod skozi steno 0,5 m, Ø 200 mm	87090980	190,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov na fasadi (navpični del)			
AZB 1333	Komplet fasadni, nerjavno jeklo Ø 200 mm	87090953	1.178,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 1360	Zaključni kos iz nerjavnega jekla, Ø 200/300 mm	87090973	256,00
	Stenski nosilec, nastavljen, nerjavno jeklo Ø 200/300 mm	87090987	147,00
AZB1344	Prirobnica za ravno streho, Ø 200/300 mm, nerjavno jeklo	7747204945	288,00



Kaskadni dimniški sistemi za kotle od 75 do 300 kW


	Dovod zraka/ dimovodni sistem	Dimovodni priključek	Kategorija	Premer dimovodne cevi	Izvedba cevi
V jašku	▶ Podtlak, obratovanje odvisno od zraka v prostoru	▶ zadaj na kotlu	▶ B23P	▶ 160 mm	▶ toga
				▶ 200 mm	▶ toga
				▶ 250 mm	▶ toga
Skozi streho	▶ Podtlak, obratovanje odvisno od zraka v prostoru	▶ zadaj na kotlu	▶ B23P	▶ 160 mm	▶ toga
				▶ 200 mm	▶ toga
				▶ 250 mm	▶ toga
Na fasadi	▶ Podtlak, obratovanje odvisno od zraka v prostoru	▶ zadaj na kotlu	▶ B23P	▶ 160 mm	▶ toga
				▶ 200 mm	▶ toga
				▶ 250 mm	▶ toga

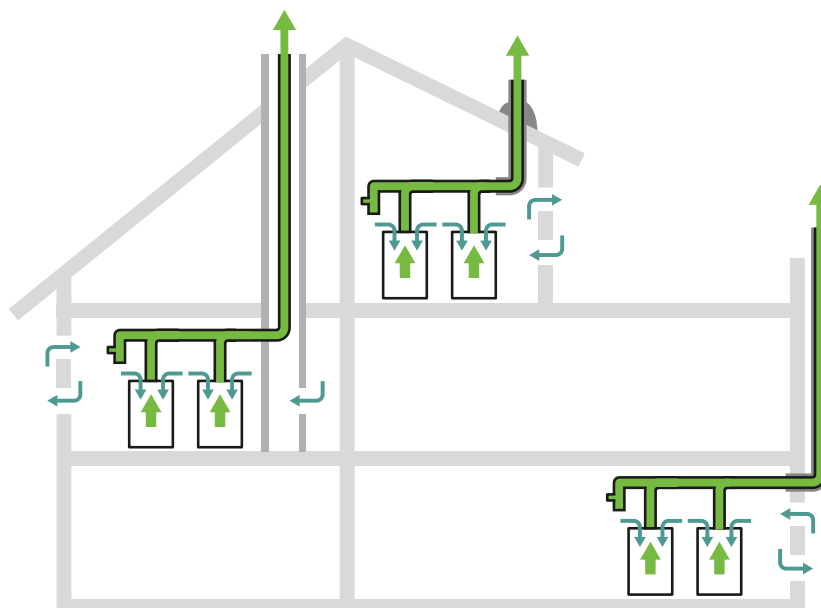

Vsebina	Stran
Podtlak	
Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, v jašku (podtlak), 2 × 75/100 kW, 160 mm, togi	2130
Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, v jašku (podtlak), 2 × 150 kW, 200 mm, togi	2132
Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček zgoraj na kotlu) B23, v jašku (podtlak), 2 × 150 kW, 200 mm, togi	2132
Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, skozi streho (podtlak), B23, 2 × 75/100 kW, 160 mm, togi	2134
Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, skozi streho (podtlak), B23, 2 × 150 kW, 200 mm, togi	2136
Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček zgoraj na kotlu), B23, skozi streho (podtlak), B23, 2 × 150 kW, 200 mm, togi	2138
Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, skozi streho (podtlak), B23, 2 × 200/250/300 kW, 250 mm, togi	2140
Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček zgoraj na kotlu), B23, skozi streho (podtlak), B23, 2 × 200/250/300, 250 mm, togi	2142
Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla), B23, na fasadi (podtlak), B23, 2 × 75/100 kW, 160 mm, togi	2144
Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, na fasadi (podtlak), 2 × 150 kW, 200 mm, togi	2146
Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček zgoraj na kotlu), B23, na fasadi (podtlak), 2 × 150 kW, 200 mm, togi	2148
Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, na fasadi (podtlak), 2 × 200/250/300 kW, 250 mm, togi	2150
Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček zgoraj na kotlu), B23, na fasadi (podtlak), 2 × 200/250/300 kW, 250 mm, togi	2152
Poseben pribor za kaskade kotlov Condens 7000 WP	2154
Seznam pribora dimovodnih sistemov	2155



Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla) B23, v jašku (podtlak), 2 × 75/100 kW, 160 mm, togi

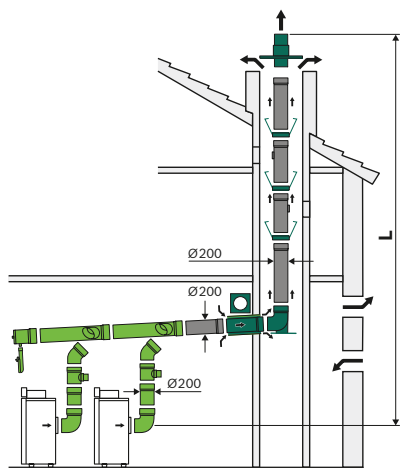

FC-Set160-B23P
Kataloška št. 7738113213

Osnovni kaskadni komplet za dva kotla 2x75/2x100 kW
FC-CS101
Kataloška št. 7736602689

Tip kotla	Število kotlov	L (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 75 kW	2	2 - 50	1,5	0,5
GC7000F 100 kW	2	6 - 27	1,5	0,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $\leq 1,5$ m, za kaskade velja dolžina povezovalnih elementov, ki se začnejo pri zbiralniku.

Povezovalni elementi od kotla do zbiralnika so bili upoštevani v skladu z obsegom dobave. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-CS101	Osnovni kaskadni komplet za dva kotla, podtlak 2 × 75 kW ali 2 × 100 kW	7736602689	560,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
FC-SER160-87	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 160 mm	7746900718	147,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov togo v jašku (navpični del)			
FC-Set160-B23P	Osnovni komplet B23P - dimnik, Ø 160, nerjavno jeklo, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 225, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, cev Ø 160 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113213	441,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
FC-SER160-87	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 160 mm	7746900718	147,00



**Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla)
B23, v jašku (podtlak), 2 × 150 kW, 200 mm, togi**

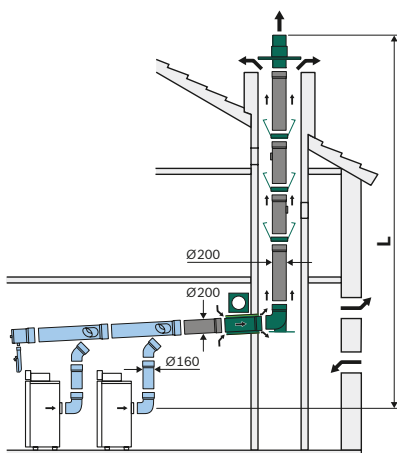

FC-Set200-B23P
Kataloška št. 7738113214

**Osnovni kaskadni komplet za dva
kotla: 2x150 kW**
FC-CS102
Kataloška št. 7736602691


Tip kotla	Število kotlov	L (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 150 kW	2	3 - 50	1,5	0,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $\leq 1,5$ m, za kaskade velja dolžina povezovalnih elementov, ki se začnejo pri zbiralniku.

Povezovalni elementi od kotla do zbiralnika so bili upoštevani v skladu z obsegom dobave. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).

**Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček zgoraj na kotlu)
B23, v jašku (podtlak), 2 × 150 kW, 200 mm, togi**

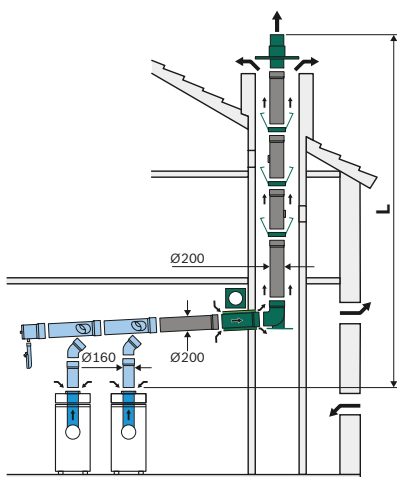

FC-Set200-B23P
Kataloška št. 7738113214

**Osnovni kaskadni komplet za dva
kotla: 2x150 kW**
FC-CS102
Kataloška št. 7736602691

AZB-160/V
Kataloška št. 7736602652

Tip kotla	Število kotlov	L (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 150 kW	2	3 - 50	1,5	0,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $\leq 1,5$ m, za kaskade velja dolžina povezovalnih elementov, ki se začnejo pri zbiralniku.

Povezovalni elementi od kotla do zbiralnika so bili upoštevani v skladu z obsegom dobave. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.



Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitve).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-CS102	Osnovni kaskadni komplet za dva kotla, 2x 150 kW, podtlak	7736602691	na zahtevo
AZB-160/V	Priključni dimovodni komplet DN160, vertikalni 150 kW	7736602652	195,00
FC-S200-500	Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 967	Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00
AZB 999	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 200 mm	87090886	274,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov togo v jašku (navpični del)			
FC-Set200	Osnovni komplet B23P - dimnik, Ø 200, nerjavno jeklo, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 300, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, cev Ø 200 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113214	613,00
FC-S200-500	Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 967	Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00
AZB 999	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 200 mm	87090886	274,00



Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek na zadnji strani kotla) B23, skozi streho (podtlak), B23, 2 × 75/100 kW, 160 mm, togi

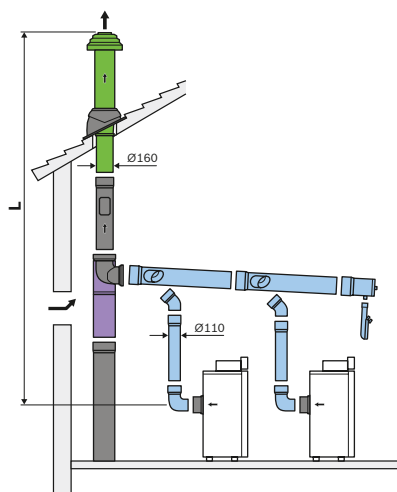

AZB 1324
Kataloška št. 87090942

AZB 1328
Kataloška št. 87090992

Osnovni kaskadni komplet za dva kotla: 2x75/2x100 kW
FC-CS101
Kataloška št. 7736602689

Tip kotla	Število kotlov	L (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 75 kW	2	2 - 50	1,5	0,5
GC7000F 100 kW	2	6 - 27	1,5	0,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $\leq 1,5$ m, za kaskade velja dolžina povezovalnih elementov, ki se začnejo pri zbiralniku.

Povezovalni elementi od kotla do zbiralnika so bili upoštevani v skladu z obsegom dobave. V podatkih o dolžini je bil upoštevano oporno koleno.


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-CS101	Osnovni kaskadni komplet za dva kotla, podtlak 2 × 75 kW ali 2 × 100 kW	7736602689	560,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
FC-SER160-87	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 160 mm	7746900718	147,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov togo v jašku (navpični del)			
AZB 1328	Podpora za dimovodni sistem, Ø 160, podporna cev 1 m	87090992	122,00
AZB 1324	Strešni terminal, Ø 160 mm, plastika/PP	87090942	325,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
FC-SER160-87	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 160 mm	7746900718	147,00



Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek na zadnji strani kotla) B23, skozi streho (podtlak), B23, 2 × 150 kW, 200 mm, togi

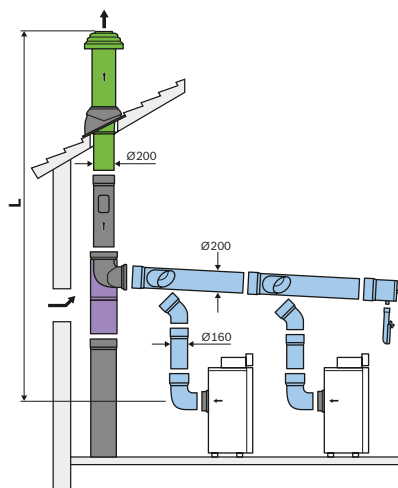

Tip kotla	Število kotlov	L (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 150 kW	2	3 - 50	1,5	0,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $\leq 1,5$ m, za kaskade velja dolžina povezovalnih elementov, ki se začnejo pri zbiralniku.

Povezovalni elementi od kotla do zbiralnika so bili upoštevani v skladu z obsegom dobave. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

AZB 1325
Kataloška št. 87090465

AZB 1329
Kataloška št. 87090726



Osnovni kaskadni komplet za dva kotla: 2x150 kW
FC-CS102
Kataloška št. 7736602691



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-CS102	Osnovni kaskadni komplet za dva kotla, 2x 150 kW, podtlak	7736602691	na zahtevo
AZB-160/V	Priključni dimovodni komplet DN160, vertikalni 150 kW	7736602652	195,00
FC-S200-500	Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 967	Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00
AZB 999	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 200 mm	87090886	274,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov togo v jašku (navpični del)			
AZB 1329	Podpora dimovodnega sistema, Ø 200, podporna cev 2 m	87090726	228,00
AZB 1325	Strešni terminal, Ø 200 mm, nerjavno jeklo/PP	87090465	726,00
FC-S200-500	Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 967	Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00
AZB 999	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 200 mm	87090886	274,00



Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček zgoraj na kotlu), B23, skozi streho (podtlak), B23, 2 × 150 kW, 200 mm, togi

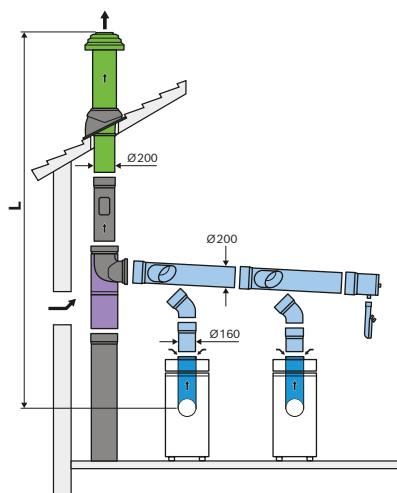

AZB 1325
Kataloška št. 87090465

AZB 1329
Kataloška št. 87090726

Osnovni kaskadni komplet za dva kotla: 2x150 kW
FC-CS102
Kataloška št. 7736602691

AZB-160/V
Kataloška št. 7736602652

Tip kotla	Število kotlov	L (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 150 kW	2	3 - 50	1,5	0,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $\leq 1,5$ m, za kaskade velja dolžina povezovalnih elementov, ki se začnejo pri zbiralniku.

Povezovalni elementi od kotla do zbiralnika so bili upoštevani v skladu z obsegom dobave. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.



Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-CS102	Osnovni kaskadni komplet za dva kotla, 2x 150 kW, podtlak	7736602691	na zahtevo
AZB-160/V	Priključni dimovodni komplet DN160, vertikalni 150 kW	7736602652	195,00
FC-S200-500	Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 967	Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00
AZB 999	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 200 mm	87090886	274,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov togo v jašku (navpični del)			
AZB 1329	Podpora dimovodnega sistema, Ø 200, podporna cev 2 m	87090726	228,00
AZB 1325	Strešni terminal, Ø 200 mm, nerjavno jeklo/PP	87090465	726,00
FC-S200-500	Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 967	Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00
AZB 999	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 200 mm	87090886	274,00



Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek na zadnji strani kotla) B23, skozi streho (podtlak), B23, 2 × 200/250/300 kW, 250 mm, togi

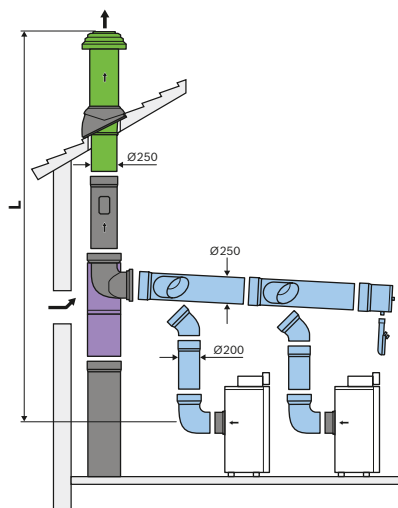

AZB 1326
Kataloška št. 87090955

AZB 1330
Kataloška št. 87090728

Osnovni kaskadni komplet za dva kotla: 2x200/250/300 kW
FC-CS103
Kataloška št. 7736602693

Tip kotla	Število kotlov	L (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 200 kW	2	2 - 50	1,5	0,5
GC7000F 250 kW	2	3 - 50	1,5	0,5
GC7000F 300 kW	2	3 - 50	1,5	0,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov ≤ 1,5 m, za kaskade velja dolžina povezovalnih elementov, ki se začnejo pri zbiralniku.

Povezovalni elementi od kotla do zbiralnika so bili upoštevani v skladu z obsegom dobave. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.


Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-CS103	Osnovni kaskadni komplet za dva kotla, 2x 200/250/300 kW, podtlak	7736602693	2.265,00
AZB-200/V	Priključni dimovodni komplet DN200, vertikalni 200–300 kW	7736602653	250,00
AZB 980	Dimovodna cev Ø 250, 0,5 m	7746900700	136,00
AZB 984	Dimovodna cev Ø 250, 1 m	7746900704	176,00
AZB 988	Dimovodna cev Ø 250, 2 m	7746900708	267,00
AZB 996	Cev z odprtino za čiščenje Ø 250	7746900716	325,00
AZB 968	Koleno 30° Ø 250	7746900688	226,00
AZB 972	Koleno 45° Ø 250	7746900692	236,00
AZB 976	Koleno 87° Ø 250	7746900696	281,00
AZB 1000	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 250 mm	7746900720	354,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov togo v jašku (navpični del)			
AZB 1330	Podpora za dimovodni sistem, Ø 250, podporna cev 2 m	87090728	384,00
AZB 1326	Strešni terminal, nerjavno jeklo/PP Ø 250 mm	87090955	870,00
AZB 980	Dimovodna cev Ø 250, 0,5 m	7746900700	136,00
AZB 984	Dimovodna cev Ø 250, 1 m	7746900704	176,00
AZB 988	Dimovodna cev Ø 250, 2 m	7746900708	267,00
AZB 996	Cev z odprtino za čiščenje Ø 250	7746900716	325,00
AZB 968	Koleno 30° Ø 250	7746900688	226,00
AZB 972	Koleno 45° Ø 250	7746900692	236,00
AZB 976	Koleno 87° Ø 250	7746900696	281,00
AZB 1000	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 250 mm	7746900720	354,00



Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj na kotlu), B23, skozi streho (podtlak), B23, 2 × 200/250/300 kW, 250 mm, togi

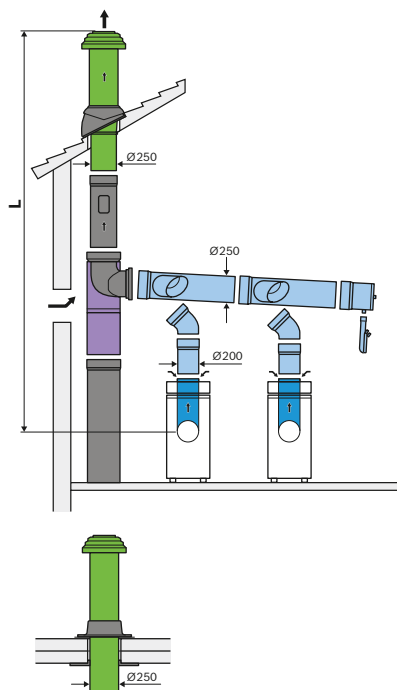

Tip kotla	Število kotlov	L (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 200 kW	2	2 - 50	1,5	0,5
GC7000F 250 kW	2	3 - 50	1,5	0,5
GC7000F 300 kW	2	3 - 50	1,5	0,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $\leq 1,5$ m, za kaskade velja dolžina povezovalnih elementov, ki se začnejo pri zbiralniku.

Povezovalni elementi od kotla do zbiralnika so bili upoštevani v skladu z obsegom dobave. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

AZB 1326
Kataloška št. 87090955

AZB 1330
Kataloška št. 87090728

Osnovni kaskadni komplet za dva kotla: 2x200/250/300 kW
FC-CS103
Kataloška št. 7736602693


AZB-200/V
Kataloška št. 7736602653



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-CS103	Osnovni kaskadni komplet za dva kotla, 2x 200/250/300 kW, podtlak	7736602693	2.265,00
AZB-200/V	Priključni dimovodni komplet DN200, vertikalni 200–300 kW	7736602653	250,00
AZB 980	Dimovodna cev Ø 250, 0,5 m	7746900700	136,00
AZB 984	Dimovodna cev Ø 250, 1 m	7746900704	176,00
AZB 988	Dimovodna cev Ø 250, 2 m	7746900708	267,00
AZB 996	Cev z odprtino za čiščenje Ø 250	7746900716	325,00
AZB 968	Koleno 30° Ø 250	7746900688	226,00
AZB 972	Koleno 45° Ø 250	7746900692	236,00
AZB 976	Koleno 87° Ø 250	7746900696	281,00
AZB 1000	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 250 mm	7746900720	354,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov togo v jašku (navpični del)			
AZB 1330	Podpora za dimovodni sistem, Ø 250, podporna cev 2 m	87090728	384,00
AZB 1326	Strešni terminal, nerjavno jeklo/PP Ø 250 mm	87090955	870,00
AZB 980	Dimovodna cev Ø 250, 0,5 m	7746900700	136,00
AZB 984	Dimovodna cev Ø 250, 1 m	7746900704	176,00
AZB 988	Dimovodna cev Ø 250, 2 m	7746900708	267,00
AZB 996	Cev z odprtino za čiščenje Ø 250	7746900716	325,00
AZB 968	Koleno 30° Ø 250	7746900688	226,00
AZB 972	Koleno 45° Ø 250	7746900692	236,00
AZB 976	Koleno 87° Ø 250	7746900696	281,00
AZB 1000	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 250 mm	7746900720	354,00



Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek na zadnji strani kotla) B23, na fasadi (podtlak), B23, 2 × 75/100 kW, 160 mm, togi

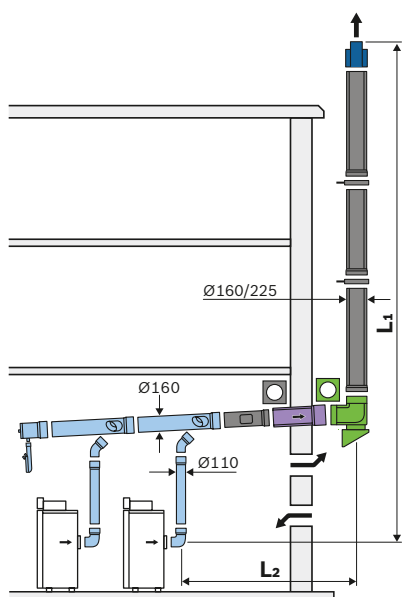

Tip kotla	Število kotlov	L (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 75 kW	2	3 - 50	1,5	0,5
GC7000F 100 kW	2	6 - 45	1,5	0,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $\leq 1,5$ m, za kaskade velja dolžina povezovalnih elementov, ki se začnejo pri zbiralniku.

Povezovalni elementi od kotla do zbiralnika so bili upoštevani v skladu z obsegom dobave. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

AZB 1359
Kataloška št. 87090972

AZB 1332
Kataloška št. 87090952

AZB 1337
Kataloška št. 87090979


Osnovni kaskadni komplet za dva kotla: 2x75 / 2x100 kW
FC-CS103
Kataloška št. 7736602689



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-CS101	Osnovni kaskadni komplet za dva kotla, podtlak 2 × 75 kW ali 2 × 100 kW	7736602689	560,00
AZB 1337	Prehod skozi steno 0,5 m, Ø 160 mm	87090979	146,00
FC-S160-500	Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-SE160-15	Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
FC-SER160-87	Koleno z odprtino za čiščenje 87°, Ø 160 mm	7746900718	147,00
FC-S110-300	Dimovodna cev Ø110 za kaskado, 0,3 m za GC7000WP 50-100 kW	7738113779	50,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov na fasadi (navpični del)			
AZB 1332	Fasadno podporno koleno s konzolo, nerjavno jeklo Ø 160 mm	87090952	727,00
AZB 1359	Zaključni kos, Ø 160 mm	87090972	191,00
FC-O110	Stenski nosilec, nerjavno jeklo, nastavljen Ø 160	7738113149	45,00
AZB 1024	Revizijska odprtina (PP) Ø 160/225 mm	7746900987	652,00
AZB1016	Koleno 45°, Ø 160/225	7746900979	173,00
	Koaksialni prehod skozi streho Ø225/160, nerjavno jeklo / PP	87090464	532,00



**Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek na zadnji strani kotla)
B23, na fasadi (podtlak), 2 × 150 kW, 200 mm, togi**

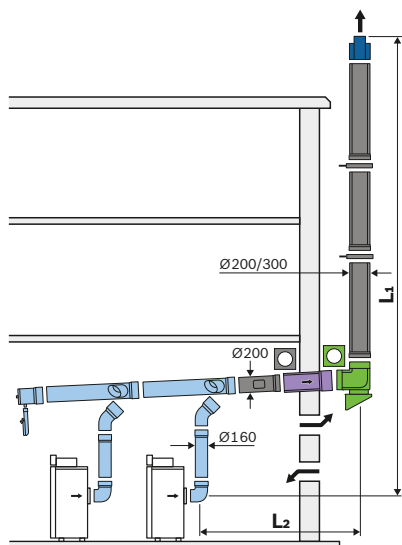

Tip kotla	Število kotlov	L (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 150 kW	2	3 - 50	1,5	0,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $\leq 1,5$ m, za kaskade velja dolžina povezovalnih elementov, ki se začnejo pri zbiralniku.

Povezovalni elementi od kotla do zbiralnika so bili upoštevani v skladu z obsegom dobave. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

AZB 1360
Kataloška št. 87090973

AZB 1333
Kataloška št. 87090953

AZB 1338
Kataloška št. 87090980


Osnovni kaskadni komplet za dva kotla: 2 × 150 kW
FC-CS102
Kataloška št. 7736602691



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-CS102	Osnovni kaskadni komplet za dva kotla, 2x 150 kW, podtlak	7736602691	na zahtevo
AZB-160/V	Priključni dimovodni komplet DN160, vertikalni 150 kW	7736602652	195,00
AZB 1338	Prehod skozi steno 0,5 m, Ø 200 mm	87090980	190,00
FC-S200-500	Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 967	Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00
AZB 999	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 200 mm	87090886	274,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov na fasadi (navpični del)			
AZB 1333	Komplet fasadni, nerjavno jeklo Ø 200 mm	87090953	1.178,00
AZB 1360	Zaključni kos iz nerjavnega jekla, Ø 200/300 mm	87090973	256,00
	Koaksialna cev Ø300/200, 0,5 m, nerjavno jeklo	87090966	209,00
	Koaksialna cev Ø300/200, 1 m, nerjavno jeklo	87090967	306,00
AZB 1047	Stenski nosilec, nastavljiv, nerjavno jeklo Ø 200/300 mm	87090987	147,00
	Koaksialna revizijska cev Ø 350/250, PP/nerjavno jeklo	7747204950	838,00
AZB 1325	Strešni terminal, Ø 200 mm, nerjavno jeklo/PP	87090465	726,00



Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (priključek zgoraj na kotlu), B23, na fasadi (podtlak), 2 × 150 kW, 200 mm, togi

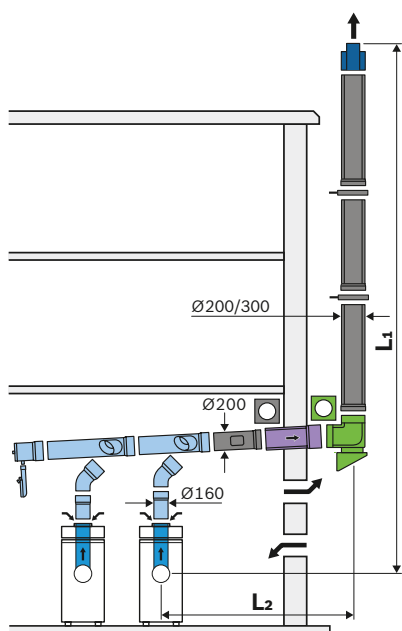

Tip kotla	Število kotlov	L (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 150 kW	2	3 - 50	1,5	0,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov $\leq 1,5$ m, za kaskade velja dolžina povezovalnih elementov, ki se začnejo pri zbiralniku.

Povezovalni elementi od kotla do zbiralnika so bili upoštevani v skladu z obsegom dobave. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

AZB 1360
Kataloška št. 87090973

AZB 1333
Kataloška št. 87090953

AZB 1338
Kataloška št. 87090980

Osnovni kaskadni komplet za dva kotla: 2 × 150 kW
FC-CS102
Kataloška št. 7736602691


AZB-160/V
Kataloška št. 7736602652



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-CS102	Osnovni kaskadni komplet za dva kotla, 2x 150 kW, podtlak	7736602691	na zahtevo
AZB-160/V	Priključni dimovodni komplet DN160, vertikalni 150 kW	7736602652	195,00
AZB 1338	Prehod skozi steno 0,5 m, Ø 200 mm	87090980	190,00
FC-S200-500	Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
AZB 967	Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00
AZB 999	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 200 mm	87090886	274,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov na fasadi (navpični del)			
AZB 1333	Komplet fasadni, nerjavno jeklo Ø 200 mm	87090953	1.178,00
AZB 1360	Zaključni kos iz nerjavnega jekla, Ø 200/300 mm	87090973	256,00



Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček na zadnji strani kotla), B23, na fasadi (podtlak), 2 × 200/250/300 kW, 250 mm, togi

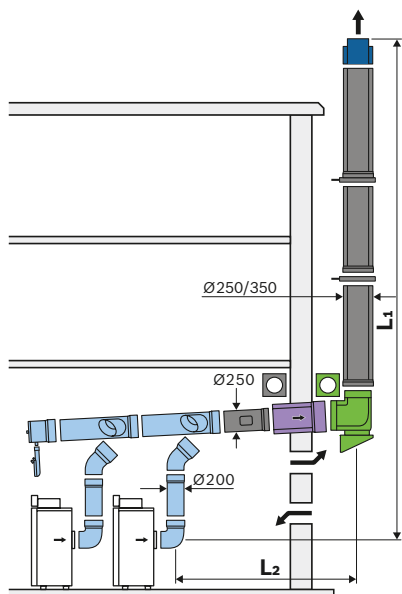

Tip kotla	Število kotlov	L (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 200 kW	2	2 - 50	1,5	0,5
GC7000F 250 kW	2	3 - 50	1,5	0,5
GC7000F 300 kW	2	3 - 50	1,5	0,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov ≤ 1,5 m, za kaskade velja dolžina povezovalnih elementov, ki se začnejo pri zbiralniku.

Povezovalni elementi od kotla do zbiralnika so bili upoštevani v skladu z obsegom dobave. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

AZB 1335
Kataloška št. 87090974

AZB 1334
Kataloška št. 87090954

AZB 1339
Kataloška št. 87090981


Osnovni kaskadni komplet za dva kotla: 2 × 200/250/300 kW
FC-CS103
Kataloška št. 7736602693



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-CS103	Osnovni kaskadni komplet za dva kotla, 2x 200/250/300 kW, podtlak	7736602693	2.265,00
AZB-200/V	Priključni dimovodni komplet DN200, vertikalni 200–300 kW	7736602653	250,00
AZB 1339	Prehod skozi steno 0,5 m	87090981	200,00
AZB 980	Dimovodna cev Ø 250, 0,5 m	7746900700	136,00
AZB 984	Dimovodna cev Ø 250, 1 m	7746900704	176,00
AZB 988	Dimovodna cev Ø 250, 2 m	7746900708	267,00
AZB 996	Cev z odprtino za čiščenje Ø 250	7746900716	325,00
AZB 968	Koleno 30° Ø 250	7746900688	226,00
AZB 972	Koleno 45° Ø 250	7746900692	236,00
AZB 976	Koleno 87° Ø 250	7746900696	281,00
AZB 1000	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 250 mm	7746900720	354,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov na fasadi (navpični del)			
AZB 1334	Komplet fasadni, nerjavno jeklo Ø 250 mm	87090954	1.384,00
AZB 1335	Zaključni kos Ø 250/350 mm	87090974	295,00
AZB 1342	Strešni element Ø 250/350 mm, nerjavno jeklo	87090914	370,00
AZB1345	Prirobnica za ravno streho, nerjavno jeklo, Ø 250/350 mm	7747204946	320,00



Kaskadni dimniški sistemi, obratovanje odvisno od zraka v prostoru (prikluček zgoraj na kotlu), B23, na fasadi (podtlak), 2 × 200/250/300 kW, 250 mm, togi

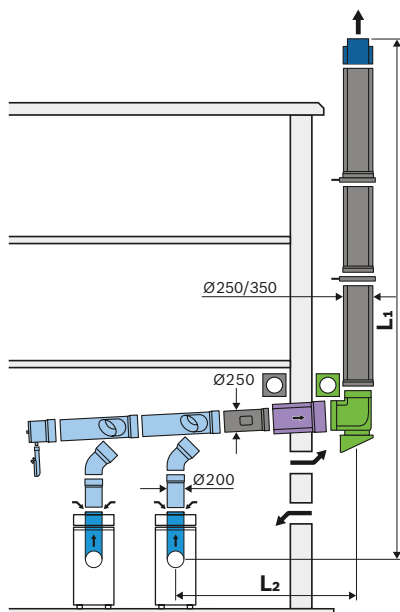

Tip kotla	Število kotlov	L (m)	Odbitek dolžine v m na koleno	
			87°	45°
GC7000F 200 kW	2	2 - 50	1,5	0,5
GC7000F 250 kW	2	3 - 50	1,5	0,5
GC7000F 300 kW	2	3 - 50	1,5	0,5

Izračun: Skupna dolžina povezovalnih elementov ≤ 1,5 m, za kaskade velja dolžina povezovalnih elementov, ki se začnejo pri zbiralniku.

Povezovalni elementi od kotla do zbiralnika so bili upoštevani v skladu z obsegom dobave. V podatkih o dolžini je upoštevano podporno koleno.

Prosimo, da za vse dimenzije dimnika upoštevate priloženo dokumentacijo kotla (navodila za namestitev).

AZB 1335
Kataloška št. 87090974

AZB 1334
Kataloška št. 87090954

AZB 1339
Kataloška št. 87090981

Osnovni kaskadni komplet za dva kotla: 2 × 200/250/300 kW
FC-CS103
Kataloška št. 7736602693

AZB-200V
Kataloška št. 7736602653



Tip	Opis	Kataložna številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Dovod zraka / odvod dimnih plinov (vodoravni del)			
FC-CS103	Osnovni kaskadni komplet za dva kotla, 2x 200/250/300 kW, podtlak	7736602693	2.265,00
AZB-200/V	Priključni dimovodni komplet DN200, vertikalni 200–300 kW	7736602653	250,00
AZB 1339	Prehod skozi steno 0,5 m	87090981	200,00
AZB 980	Dimovodna cev Ø 250, 0,5 m	7746900700	136,00
AZB 984	Dimovodna cev Ø 250, 1 m	7746900704	176,00
AZB 988	Dimovodna cev Ø 250, 2 m	7746900708	267,00
AZB 996	Cev z odprtino za čiščenje Ø 250	7746900716	325,00
AZB 968	Koleno 30° Ø 250	7746900688	226,00
AZB 972	Koleno 45° Ø 250	7746900692	236,00
AZB 976	Koleno 87° Ø 250	7746900696	281,00
AZB 1000	Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 250 mm	7746900720	354,00
Dovod zraka / odvod dimnih plinov na fasadi (navpični del)			
AZB 1334	Komplet fasadni, nerjavno jeklo Ø 250 mm	87090954	1.384,00
AZB 1335	Zaključni kos Ø 250/350 mm	87090974	295,00
AZB 1342	Strešni element Ø 250/350 mm, nerjavno jeklo	87090914	370,00
AZB1345	Prirobnica za ravno streho, nerjavno jeklo, Ø 250/350 mm	7747204946	320,00



Oznaka	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Poseben pribor za kaskade kotlov Condens 7000 WP			
Y-kos DN160	Y-kos za 2 kaskadna dimovodna zbiralnika 2xDN160 do 1xDN200 (za kaskado TR)	7736701918	1.228,00
Y-kos DN200	Y-kos za 2 kaskadna dimovodna zbiralnika 2xDN200 do 1xDN250 (za kaskado TR)	7736701919	1.309,00
Y-kos DN250	Y-kos za 2 kaskadna dimovodna zbiralnika 2xDN250 do 1xDN315 (za kaskado TR)	7736701920	1.646,00
FC-Set 110-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø110 (s tipalom CO)	7738113658	455,00
FC-Set 125-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø125 (s tipalom CO)	7738113659	548,00
FC-Set 160-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø160 (s tipalom CO)	7738113660	625,00
FC-Set 200-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø200 (s tipalom CO)	7738113661	771,00
FC-Set 250-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø250 (s tipalom CO)	7736702101	969,00
FC-Set 315-B23P	Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø315 (s tipalom CO)	7736702102	1.389,00
FC-Set 110-B23P	Razširitveni kaskadni komplet B23p, Ø110	7738113203	112,00
FC-Set 160-B23P	Razširitveni kaskadni komplet B23p, Ø160	7738113204	167,00
FC-Set 200-B23P	Razširitveni kaskadni komplet B23p, Ø200	7738113205	221,00
FC-Set 250-B23P	Razširitveni kaskadni komplet B23p, Ø250	7736701948	369,00
FC-Set 315-B23P	Razširitveni kaskadni komplet B23p, Ø315	7736701949	596,00
Priključni komplet	Priključni komplet Ø110/160 (z nepovratno loputo za nadtlak, potreben za GC7000WP 50-100 kW)	7736701917	248,00
FC-S110-300	Dimovodna cev Ø110 za kaskado, 0,3 m za GC7000WP 50-100 kW	7738113779	50,00
Adapter 110/185 to 110/110	Adapter iz DN110/160 na 2xDN110 vzporedno	7736701921	242,00

Seznam dimovodnega pribora



2

Vsebina	Stran
Dimovodni pribor Ø 60	2156
Dimovodni pribor Ø 80	2157
Dimovodni pribor Ø 110	2162
Dimovodni pribor Ø 125	2165
Dimovodni pribor Ø 160	2169
Dimovodni pribor Ø 200	2173
Dimovodni pribor Ø 250	2176
Dimovodni pribor Ø 60/100	2178
Dimovodni pribor Ø 80/125	2180
Dimovodni pribor Ø 110/160	2184
Ostali dimovodni pribor	2187




Dimovodni pribor Ø 60

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-S60-500	 Dimovodna cev Ø 60, 0,5 m	7738112623	10,00
FC-S60-1000	Dimovodna cev Ø 60, 1 m	7738112624	14,00
FC-S60-2000	Dimovodna cev Ø 60, 2 m	7738112625	20,00
FC-SE60-30	 Dimovodno koleno Ø 60, 30°	7738112628	10,00
FC-SE60-15	 Dimovodno koleno Ø 60, 15°	7738112629	10,00
FC-SR60	 Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 60	7738112630	22,00
FC-O60	 Distančnik Ø 60 (3 kosi)	7738112632	14,00
FC-O60	 Pokrov dimnika in cev z UV-zaščito, črna, PP, Ø 60	7738112635	83,00
FC-OG	 Mazivo za tesnila	7738112534	5,00




Dimovodni pribor Ø 80

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Rešetka Ø 80	 Zaščitna rešetka Ø 80	7738113952	15,00
Podpora Ø 80	 Podporno koleno Ø 80	7738113777	84,00
T-kos Ø 80	 T-kos Ø 80 z verigo	87092008	15,00
Pokrov Ø 80	 Revizijski pokrov Ø 80, NN	87092010	11,00
Dimovodni element Ø 80	 Dimovodni element Ø 80, ženski	87092014	15,00
PP-cev Ø 80	 PP-cev Ø 80 x 500 mm, črna, UV-stabilizirana, brez nastavka	87092052	10,00
	 Prehodni kos, vključno z UV-zaščito, za Flex cev Ø 80, 2 kosa	87092180	23,00
T-kos Ø 80	 T-kos Ø 80 z odvodom kondenzata	5541000415	31,00
Cev Ø 80	 Priključna cev Ø 80, 500 mm	5541000456	33,00
FC-Set80-C53	 Osnovni montažni komplet C53 Ø 80, priključni kos za ločen dovod zraka in odvod dimnih plinov: koleno Ø 80 (2 kosa), rozeta, podaljšek cevi 1.000 mm, zaključna rešetka za dovod zraka z rozetami, podporno koleno s konzolo, pokrov jaška, PP-cev z UV-zaščito, 500 mm	7738113249	na zahtevo
	 Flex cev Ø 80 (kolut 50 m)	7738110914	1.701,00
FC-Set60-C93x	 Pokrov jaška Ø 80, plastični	7738112719	86,00
FC-Set80-B53	 Osnovni komplet B53, Ø 80: revizijsko koleno, PP-cev 500 mm, koaksialna cev 500 mm, rozeta, podporno koleno 87° s konzolo, pokrov jaška PP, PP-cev z UV-zaščito Ø 80, 500 mm, zaščitna rešetka za dovod zraka, distančnik (6 kosov)	7738112558	201,00






Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)	
FC-Set80-C(14)3x	 Osnovni komplet - dimnik C(14)3x z odvodnim obročem kondenzata Ø 80, togi: LAS T-kos PP (1 kos), obroč za odvod kondenzata, cevna objemka, priključna prirobnica Ø 80, podporno koleno s konzolo Ø 80, distančnik (6 kosov), pokrov jaška, PP-cev z UV-zaščito 500 mm	7738112583	438,00	
FC-SER80-87	 PP-koleno z revizijo Ø 80, 87°	7738112596	28,00	
FC-O80	 Distančnik Ø 80 (3 kosi)	7738112597	15,00	
FC-S80-500		Dimovodna cev Ø 80, 0,25 m	87092078	11,00
FC-S80-1000		Dimovodna cev Ø 80, 0,5 m	7738112650	12,00
FC-S80-1000		Dimovodna cev Ø 80, 1 m	7738112651	14,00
FC-S80-2000		Dimovodna cev Ø 80, 2 m	7738112652	22,00
FC-SE80-45	 Dimovodno koleno Ø 80, 45°	7738112653	9,00	
FC-SE80-87	 Dimovodno koleno Ø 80, 87°	7738112654	10,00	
FC-SE80-15	 Dimovodno koleno Ø 80, 15°	7738112667	10,00	
FC-SE80-30	 Dimovodno koleno Ø 80, 30°	7738112668	10,00	
FC-SR80	 Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 80	7738112669	20,00	
FC-Set-S80	 Komplet dimovodnih cevi Ø 80, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112670	119,00	



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-Set-F80	 Komplet Flex cevi Ø 80, 15 m, distančniki (3 kosi), vijakna spojka	7738112689	469,00
FC-Set-F80	 Komplet Flex cevi Ø 80, 25 m, distančniki (6 kosov), vijakna spojka	7738112690	963,00
FC-FO80	 Spojka Flex/Flex Ø 80	7738112691	80,00
FC-FR80	 Cev z revizijsko odprtino Flex Ø 80	7738112692	96,00
Koleno Ø80	 Koleno Ø80, 87° + podporna letev	7738113777	84,00
FC-O80	 Rozeta Ø 80, enodelna, bela barva	7738112726	22,00
FC-SO80	 Razširitev iz Ø 80 na Ø 110 z nastavkom Ø 110, PP	7738112734	45,00
FC-S80-250	 PP-cev Ø 80, črna, UV-odporna 0,25 m	7738112737	46,00
FC-O80	 Držalo za Flex cev Ø 80	7738112738	49,00
FC-FO80	 Spojka Flex/toga Ø 80	7738113130	75,00
FC-Set80 -C(14)3x	 Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 80, togi, 300 mm, za tretji in vse nadaljnje kotle	7738113178	188,00
FC-Set80 -B23	 Priključni komplet Ø 80 (potreben za vsak vgrajeni kotel), komplet za priključitev Ø 80: rešetka, podaljšek cevi Ø 80 L = 500 mm, razširitev Ø 80-Ø 110	7738113206	99,00





Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-Set80-B23P	 Osnovni komplet B23P - dimnik, Ø 80, nerjavno jeklo, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 160, podporno koleno s konzolo, reducirni kos Ø 110-Ø 80, 6 distančnikov, cev Ø 80 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113210	307,00
	 PP-cev Ø 80, 0,5 m, bela	7738113236	17,00
	PP-cev Ø 80, 1,0 m, bela	7738113237	23,00
	PP-cev Ø 80, 2,0 m, bela	7738113238	34,00
FC-SE80-87-W	 PP koleno Ø 80, 87°, belo	7738113239	18,00
FC-SE80-45-W	 PP koleno Ø 80, 45°, belo	7738113240	17,00
	 Zaključna horizontalna cev Ø 80, za dovod zraka z rešetko in rozetami, bela, 1 m	7738113243	77,00
FC-Set80-C(14)3x	 Osnovni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 80, plastični, togi, nosilna konzola, dvodelno podporno koleno, nosilec za steno, T-kos Ø 80 s priključkom Ø 80 (dvodelni), 6 distančnikov, cev Ø 80 L = 500 mm odporna proti UV-žarkom, pokrov jaška iz plastike - črn, mazivo za tesnila	7738113337	416,00
Dimovodni element Ø 80	 Dimovodni element Ø 80, moški PP-tl za univerzalni T-kos	8736010201	15,00
Adapter	 Priključek za ločen dovod zraka in odvod dimnih plinov Ø 80/125 na Ø 80/80 z merilnimi mesti	7738113529	103,00
FC-O80_200	 Komplet distančnih držal	7738113617	47,00
FC-OG	 Mazivo za tesnila	7738112534	5,00


Dimovodni pribor Ø 110

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
AZB 1383	 Podpora dimovodnega sistema, Ø 110, podporna cev 1 m	87090990	31,00
AZB 1356	 Priključek za dovod zraka, raven, z merilno odprtino Ø 110 mm	87091020	30,00
AZB 1300	 Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/125	7738113162	61,00
AZB 1357	 Priključek za dovod zraka, 90° koleno z merilno odprtino Ø 110 mm	87094970	33,00
LAS-T-kos Ø 110-80	 LAS-T-kos Ø 110-80, PP, z obročem za odvod kondenzata	5541000429	179,00
RLU-DN110	 RLU priključni komplet DN 110 za 75 kW in 100 kW	7736602650	220,00
Priklj. set Ø 110	 Priključni komplet za dovod svežega zraka Ø 110	7736700122	119,00
FC-Set110-C(14)3x	 Osnovni komplet - dimnik C(14)3x z obročem za odvod kondenzata, Ø 110, togi: LAS T-kos PP (1 kos), obroč za odvod kondenzata, cevna objemka, priključna prirobnica Ø 80, podporno koleno s konzolo Ø 80, distančnik (6 kosov), razširitev Ø 80-110, pokrov jaška, PP-cev z UV-zaščito 500 mm	7738112578	570,00
7738112580	 Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 110, togi: LAS T-kos PP, z obročem za odvod kondenzata, cevna objemka, priključna prirobnica Ø 80	7738112580	165,00
Fc Set110-C(14)3x	 Osnovni komplet C(14)3x, Ø 110 - za dimnik Flex, z odvodnim obročem kondenzata	7738112586	570,00
Fc Set110-C(14)3x	 Razširitveni komplet C(14)3x Ø 110 - za dimnik Flex, z odvodnim obročem kondenzata	7738112589	156,00
FC-S110-500	 Dimovodna cev Ø 110, 0,5 m	7738112679	16,00
FC-S110-1000	 Dimovodna cev Ø 110, 1 m	7738112680	23,00
FC-S110-2000	 Dimovodna cev Ø 110, 2 m	7738112681	46,00



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-SE110-30	 Dimovodno koleno Ø 110, 30°	7738112682	19,00
FC-SE110-15	 Dimovodno koleno Ø 110, 15°	7738112683	19,00
FC-SR110	 Dimovodna cev z revizijsko odprtino Ø 110	7738112684	39,00
FC-S110-300	 Dimovodna cev Ø110 za kaskado, 0,3 m za GC7000WP 50-100 kW	7738113779	50,00
FC-Set-S110	 Komplet dimovodnih cevi Ø 110, 10 m (4 × 2 m, 1 × 1 m, 2 × 0,5 m)	7738112685	214,00
FC-Set-F110	 Komplet Flex cevi Ø 110, 15 m, distančniki (3 kosi), vijačna spojka flex, elementi za pritrditev zaključka dimnika	7738112693	685,00
FC-Set-F110	 Komplet Flex cevi Ø 110, 25 m, distančniki (6 kosov), vijačna spojka flex, elementi za pritrditev zaključka dimnika	7738112694	1.056,00
FC-FO110	 Spojka Flex/Flex Ø 110	7738112695	99,00
FC-FR110	 Cev z revizijsko odprtino Flex Ø 110	7738112696	109,00
FC-O110	 Komplet za odvod kondenzata C(14)3x Ø110 flex	7738113618	118,00
FC-O110	 Pokrov jaška Ø 110, plastični, cev z UV-zaščito 500 mm, črn	7738112721	103,00



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-O110	 Pokrov jaška Ø 110, nerjavno jeklo	7738112722	209,00
FC-O110	 Distančnik Ø 110, 3 kosi	7738112728	18,00
FC-O110	 Pritrdilna objemka Ø110 mm	7738113675	47,00
FC-CO80	 Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
FC-SE110-87	 Dimovodno koleno Ø 110, 87°	7738113108	15,00
FC-SE110-45	 Dimovodno koleno Ø 110, 45°	7738113109	17,00
FC-SER110-87	 Koleno z revizijsko odprtino Ø 110, 87°	7738113110	24,00
FC-FO110	 Spojka Flex/toga Ø 110	7738113133	139,00
FC-O110	 Rozeta Ø 110, enodelna, bela barva	7738113159	55,00
FC-SO80	 Dimovodni kos za razširitev iz Ø 80 mm na Ø 110 mm	7738112734	45,00
FC-CS80	 Dimovodni kos za zožitev s Ø 110 na Ø 80 mm	7738112735	54,00
FC-SO110	 Dimovodni kos z ekscentrično zožitvijo Ø 125/110	7738113166	66,00



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-Set110-C(14)3x	 Razširitveni komplet C(14)3x, Ø 110, togi, 300 mm, za tretji in vse nadaljnje kotle	7738113179	169,00
FC-Set110-C(14)3x	 Razširitveni komplet C(14)3x, Ø 110, Flex	7738113185	166,00
FC-Set110-B23	 Osnovni kaskadni komplet B23P vključno s tipalom CO, Ø 110, za dva kotla, obratovanje odvisno od zraka v prostoru, s priključnim kosom Ø 80/125	7738113658	455,00
FC-Set110-B23	 Razširitveni kaskadni komplet B23P, Ø 110, za dodatni kotel, obratovanje odvisno od zraka v prostoru, s priključnim kosom Ø 80/125	7738113202	87,00
FC-Set110	 Osnovni komplet C93x - dimnik, Ø 110, nerjavno jeklo, za obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 160, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, cev Ø 110 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113211	295,00
FC-Set110-C(14)3x	 Osnovni komplet- dimnik C(14)3x, Ø 110, plastični, togi: nosilno vodilo, dvodelno podporno koleno, adapter Ø 80/125-Ø 110, nosilec za steno, T-kos Ø 110 s priključkom Ø 80 (dvodelni), 6 distančnikov, cev Ø 110 L = 500 mm odporna proti UV-žarkom, pokrov jaška iz plastike, črn, mazivo za tesnila	7738113339	654,00
FC-Set110-C(14)3x	 Osnovni komplet C(14)3x, Ø 110 - dimnik Flex nosilna konzola, dvodelno podporno koleno, adapter Ø 80/125-Ø 110, T-kos Ø 110 s priključkom Ø 80 (dvodelni), 6 distančnikov, cev Ø 110 L = 500 mm odporna proti UV-žarkom, pokrov jaška iz plastike, črn, mazivo za tesnila	7738113341	576,00
FC-Set110-C(14)3x	 Zaključni komplet za odvod kondenzata, Ø 110, togi: zaključni kos odvoda kondenzata, Ø 110 fiksni: podporna noga s sifonom, T-kos za priključek najnižje naprave, cev Ø 110, pokrov Ø 110	7738113343	189,00
FC-O110	 Komplet za odvod kondenzata C(14)3x, Ø 110, togi	7738113345	120,00




Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-OG	 Mazivo za tesnila	7738112534	5,00




Dimovodni pribor Ø 125


Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
AZB 1052	 Cevna objemka, Ø 125 mm	87090832	15,00
AZB 997	 Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 125 mm	87090882	75,00
AZB 1320	 Univerzalni strešni element, za Ø 125 in Ø 150 mm, črn, 25–45°	87090906	172,00
AZB 1321	 Univerzalni strešni element, za Ø 125 in Ø 150 mm, rdeč, 25–45°	87090908	185,00
AZB 1322	 Prirobnica za ravno streho, aluminij, za Ø 125 in Ø 160 mm	87090922	68,00
AZB 1323	 Strešni terminal Ø 125 mm, plastika/PP	87090936	296,00
AZB 1331	 Fasadno podporno koleno s konzolo Ø 125 mm, nerjavno jeklo	87090951	526,00
AZB 1358	 Zaključni kos, Ø 125 mm	87090971	156,00
AZB 1336	 Prehod skozi steno (PE/PP), koaksialna 0,5 m, Ø 125	87090978	153,00
AZB 1327	 Podpora dimovodnega sistema, podporna cev 1 m, Ø 125 mm	87090991	99,00
FC-O80	 Rozeta Ø 125, dvodelna, bela barva	7738112725	40,00

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-O80	 Objemka Ø 125, nerjavno jeklo	7738112736	43,00
FC-S125-500	 Dimovodna cev Ø 125, 0,5 m	7738113111	24,00
FC-S125-1000	 Dimovodna cev Ø 125, 1 m	7738113112	41,00
FC-S125-2000	 Dimovodna cev Ø 125, 2 m	7738113113	57,00
FC-SR125	 Cev z revizijsko odprtino Ø 125	7738113114	55,00
FC-O125	 Distančnik Ø 125-Ø 200, 3 kosi	7738113135	24,00
FC-O125	 Cevna objemka Ø 125 mm	7738113676	55,00
FC-O125	 Pokrov jaška Ø 125, nerjavno jeklo	7738113137	221,00
FC-SO110	 Dimovodni kos z ekscentrično zožitvijo Ø 125/110	7738113166	66,00
FC-Set125-C(14)3x	 Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 125, togi, 300 mm	7738113180	213,00
FC-Set125-C(14)3x	 Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 125, togi, 0 mm	7738113186	383,00
FC-Set125-C(14)3x	 Osnovni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 125, nerjavno jeklo, togi T-kos Ø125 s priključkom Ø 80, podpora za T-kos s centralnim odvodom kondenzata in sifonom, izravnalni kos Ø 125, T-kos za priključek druge naprave, 6 distančnikov, cev Ø 125 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113190	620,00
FC-Set125-B23	 Osnovni kaskadni komplet B23P vključno s tipalom CO, Ø 110, za dva kotla, obratovanje odvisno od zraka v prostoru, s priključnim kosom Ø 80/125	7738113659	548,00



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-Set125-B23	 Razširitveni kaskadni komplet B23P, Ø 125, za dodatni kotel, obratovanje odvisno od zraka v prostoru s priključnim kosom Ø 80/125	7738113203	112,00
FC-Set125-B23P	 Osnovni komplet B23P - jašku, Ø 125, nerjavno jeklo, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 185, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, cev Ø 125 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113212	380,00
FC-Set125-C93x	 Osnovni komplet C93x - dimnik, Ø 125, nerjavno jeklo, koaksialni prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 160, podporno koleno s konzolo, adapter Ø 110-Ø 125, 6 distančnikov, cev Ø 125 L = 500 mm iz nerjavečega jekla, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113217	343,00
FC-O125	 Komplet za odvod kondenzata C(14)3x, Ø 125, togi	7738113346	135,00
FC-O80	 Rozeta s pokrovom, za predpripravo odvoda kondenzata	7738113193	73,00
AZB 1300	 Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/125	7738113162	61,00
AZB 719/1	 Koleno 15°, Ø 125	87090310	21,00
AZB 724/1	 Koleno 30°, Ø 125	87090311	22,00
AZB 940	 Koleno 45°, Ø 125	87090312	21,00
AZB 934	 Koleno 87°, Ø 125	87090313	23,00
LAS-T-kos Ø 125-80,	 LAS-T-kos Ø 125-80, PP, z obročcem za odvod kondenzata	5541000430	211,00




Tip	Opis		Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-O60_80		Strešni element Ø 125, 5–25°, črn	7738112511	59,00
FC-O125		Distančnik Ø 125, 3 kosi	7738113135	24,00
FC-O80		Rozeta Ø 125, enodelna, bela barva	7738112595	29,00
FC-O60_80		Prirobnica za ravno streho Ø 125, 0°, 150 mm	7738112620	44,00
FC-O60_80		Strešni element Ø 125, 25–45°, črn	7738112621	51,00
FC-O60_80		Strešni element Ø 125, 25–45°, rdeč	7738112622	51,00
FC-C80-500		Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000		Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000		Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00
FC-O80		Stenski nosilec Ø 125, 40–65 mm, nerjavno jeklo	7738112706	37,00
FC-O80		Stenski nosilec Ø 125, 46–129 mm	7738112707	39,00
FC-O80		Podaljšek konzole Ø 125, 55–147 mm	7738112710	102,00
FC-O110		Držalo za Flex cev Ø 110	7738112739	49,00
FC-OG		Mazivo za tesnila	7738112534	5,00



Dimovodni pribor Ø 160

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-SE160-15	 Koleno 15°, Ø 160	7746900684	50,00
FC-SE160-30	 Koleno 30°, Ø 160	7746900686	50,00
FC-SE160-45	 Koleno 45°, Ø 160	7746900690	51,00
FC-SE160-87	 Koleno 87°, Ø 160	7746900694	52,00
AZB 1053	 Cevna objemka, Ø 160 mm	87090834	20,00
FC-SER160-87	 Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 160 mm	7746900718	147,00
AZB 1340	 Strešni element Ø 160/225 mm	87090910	323,00
AZB 1324	 Strešni terminal, Ø 160 mm, plastika/PP	87090942	325,00
AZB 1332	 Komplet fasadni, nerjavno jeklo Ø 160 mm	87090952	727,00
AZB 1359	 Zaključni kos, Ø 160 mm	87090972	191,00
AZB 1337	 Prehod skozi steno 0,5 m, Ø 160 mm	87090979	146,00
AZB 1328	 Podpora za dimovodni sistem, Ø 160, podporna cev 1 m	87090992	122,00



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-SO125	 Dimovodni kos za zožitev s Ø 160 na Ø 125 mm	7738113165	87,00
RLU-DN160	 RLU priključni komplet DN 160 za 200–300 kW	7736602651	365,00
AZB-160/V	 Priključni dimovodni komplet DN 160, vertikalni 150 kW	7736602652	195,00
FC-S160-500	 Dimovodna cev Ø 160, 0,5 m	7738113118	39,00
FC-S160-1000	 Dimovodna cev Ø 160, 1 m	7738113119	51,00
FC-S160-2000	 Dimovodna cev Ø 160, 2 m	7738113120	90,00
FC-SR160	 Cev z revizijsko odprtino Ø 160	7738113121	81,00
FC-O110	 Prirobnica za ravno streho Ø 166, 0°, 170 mm	7738113126	73,00
FC-O110	 Strešni element Ø 160/225 mm	7738113129	73,00
FC-O110	 Strešni element Ø 166, 25–45°, rdeč	7738113132	73,00
FC-O160	 Pokrov jaška Ø 160, nerjavno jeklo	7738113138	245,00
FC-O110	 Stenski nosilec Ø 160, 40–65 mm, nerjavno jeklo	7738113149	45,00
FC-O110	 Podaljšek za stenski nosilec Ø 160, 65–165 mm	7738113150	73,00
FC-O110	 Podaljšek za stenski nosilec Ø 160, 178–284 mm	7738113151	99,00
FC-O110	 Podaljšek za stenski nosilec Ø 160, 294–394 mm	7738113152	99,00



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-O110	 Podaljšek konzole Ø 160, 54–187 mm	7738113153	122,00
FC-O110	 Podaljšek konzole Ø 160, 180–271 mm	7738113154	147,00
FC-O110	 Podaljšek konzole Ø 160, 271–362 mm	7738113155	171,00
FC-O110	 Rozeta Ø 160, nerjavno jeklo	7738113157	99,00
FC-O110	 Rozeta Ø 160, enodelna, bela barva	7738113158	99,00
FC-O110	 Rozeta Ø 160, dvodelna, bela barva	7738113160	99,00
AZB 1301	 Adapter za priključek dovoda zraka Ø 110/160	7738113163	87,00
FC-O160	 Cevna objemka Ø 160 mm	7738113677	59,00
FC-Set160-C(14)3x	 Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 160, togi, 300 mm	7738113182	256,00
FC-Set160-C(14)3x	 Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 160, togi, 0 mm	7738113188	491,00
FC-Set160-C(14)3x	 Osnovni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 160, nerjavno jeklo, togi; T-kos Ø 160 s priključkom Ø 80, podpora za T-kos s centralnim odvodom kondenzata in sifonom, izravnalni kos Ø 160, T-kos za priključek druge naprave, 6 distančnikov, cev Ø 160 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113194	783,00
FC-Set160-B23	 Osnovni kaskadni komplet B23P vključno s tipalom CO, Ø 160, za dva kotla, obratovanje odvisno od zraka v prostoru s priključnim kosom Ø 110/160	7738113660	625,00



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-Set160-B23	 Razširitveni kaskadni komplet B23P, Ø 160, za dodatni kotel, obratovanje odvisno od zraka v prostoru s priključnim kosom Ø 80/125	7738113204	167,00
FC-Set160-B23P	 Osnovni komplet B23P - dimnik, Ø 160, nerjavno jeklo, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 225, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, cev Ø 160 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113213	441,00
FC-O160	 Komplet za odvod kondenzata C(14)3x, Ø 160, togi	7738113347	171,00
AZB1349	 Priključno koleno kotla, 87°, Ø 160 mm	8718588632	336,00
AZB 1352	 Priključek kotla, ravni, Ø 160 mm	8718588636	267,00
FC-CS101	 Osnovni kaskadni komplet za dva kotla, podtlak 2 x 75 kW ali 2 x 100 kW	7736602689	560,00
FC-OG	 Mazivo za tesnila	7738112534	5,00





Dimovodni pribor Ø 200

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-CS102	 Osnovni kaskadni komplet za dva kotla, 2x 150 kW, podtlak	7736602691	na zahtevo
FC-CS103	 Osnovni kaskadni komplet za dva kotla, 2x 200/250/300 kW, podtlak	7736602693	2.265,00
AZB 967	 Koleno 30° Ø 200 (PP)	87090320	143,00
AZB 971	 Koleno 45° Ø 200 (PP)	87090321	151,00
AZB 975	 Koleno 87° Ø 200 (PP)	7746900695	203,00
AZB 1325	 Strešni terminal, Ø 200 mm, nerjavno jeklo/PP	87090465	726,00
AZB 1329	 Podpora dimovodnega sistema, Ø 200, podporna cev 2 m	87090726	228,00
AZB 1054	 Cevna objemka, Ø 200 mm	87090836	32,00
AZB 999	 Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 200 mm	87090886	274,00
AZB 1333	 Komplet fasadni, nerjavno jeklo Ø 200 mm	87090953	1.178,00
AZB 1360	 Zaključni kos iz nerjavnega jekla, Ø 200/300 mm	87090973	256,00
AZB 1338	 Prehod skozi steno 0,5 m, Ø 200 mm	87090980	190,00



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
AZB 1347	 Dimovodni kos za zožitev s Ø 200 na Ø 160 mm	7738113320	173,00
AZB-200/V	 Priključni dimovodni komplet DN200, vertikalni 200-300 kW	7736602653	250,00
FC-S200-500	 Dimovodna cev Ø 200, 0,5 m	7738113122	53,00
FC-S200-1000	 Dimovodna cev Ø 200, 1 m	7738113123	70,00
FC-S200-2000	 Dimovodna cev Ø 200, 2 m	7738113124	115,00
FC-SR200	 Cev z revizijsko odprtino Ø 200	7738113125	103,00
FC-O200	 Pokrov jaška Ø 200, nerjavno jeklo	7738113139	270,00
FC-Set200-C(14)3x	 Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 200, togi, 300 mm	7738113183	307,00
FC-Set200-C(14)3x	 Razširitveni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 200, togi, 0 mm	7738113189	575,00
FC-Set200-C(14)3x	 Osnovni komplet - dimnik C(14)3x, Ø 200, nerjavno jeklo, togi; T-kos Ø 200 s priključkom Ø 80, podpora za T-kos s centralnim odvodom kondenzata in sifonom, izravnalni kos Ø 200, T-kos za priključek druge naprave, 6 distančnikov, cev Ø 200 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113196	821,00
FC-Set200-B23	 Osnovni kaskadni komplet B23P vključno s tipalom CO, Ø 200, za dva kotla, obratovanje odvisno od zraka v prostoru s priključnim kosom Ø 110/160	7738113661	771,00
FC-Set200-B23	 Razširitveni kaskadni komplet B23P, Ø 200, za dodatni kotel, obratovanje v odvisnosti od zraka v prostoru s priključnim kosom Ø 80/125	7738113205	221,00



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-Set200-B23P	 Osnovni komplet B23P - dimnik, Ø 200, nerjavno jeklo, prehod skozi steno L = 500 mm, rozeta Ø 300, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, cev Ø 200 L = 500 mm, pokrov jaška iz nerjavnega jekla, mazivo za tesnila	7738113214	613,00
FC-O200	 Komplet za odvod kondenzata C(14)3x, Ø 200, togi	7738113348	221,00
AZB 1350	 Priključno koleno kotla, 87°, Ø 200 mm	8718588633	464,00
Razširitev	 Razširitev s Ø 200 na Ø 250	7747222605	227,00
FC-OG	 Mazivo za tesnila	7738112534	5,00
FC-0200	 Cevna objemka Ø200 mm	7738113678	66,00

Dimovodni pribor Ø 250




Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)	
AZB 968	 Koleno 30° Ø 250	7746900688	226,00	
AZB 972	 Koleno 45° Ø 250	7746900692	236,00	
AZB 976	 Koleno 87° Ø 250	7746900696	281,00	
AZB 980		Dimovodna cev Ø 250, 0,5 m	7746900700	136,00
AZB 984		Dimovodna cev Ø 250, 1 m	7746900704	176,00
AZB 988		Dimovodna cev Ø 250, 2 m	7746900708	267,00
AZB 1330	 Podpora za dimovodni sistem, Ø 250, podporna cev 2 m	87090728	384,00	
AZB 996	 Cev z revizijsko odprtino Ø 250	7746900716	325,00	
AZB 1000	 Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 250 mm	7746900720	354,00	
FC-Set Standard 250	 Osnovni kaskadni komplet B23P vključno s tipalom CO, Ø 250 za delovanje odvisno od zraka v prostoru	7736702101	969,00	
AZB 1342	 Strešni element Ø 250/350 mm, nerjavno jeklo	87090914	370,00	
Razširitev	 Razširitev s Ø 200 na Ø 250	7747222605	227,00	
AZB 1334	 Komplet fasadni, nerjavno jeklo Ø 250 mm	87090954	1.384,00	



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
AZB 1326	 Strešni terminal, nerjavno jeklo/PP Ø 250 mm	87090955	870,00
AZB 1335	 Zaključni kos Ø 250/350 mm	87090974	295,00
AZB 1339	 Prehod skozi steno 0,5 m	87090981	200,00
	 Osnovni komplet B23P - dimnik, Ø 250, prehod skozi steno, rozet, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, pokrov jaška iz nerjavnega jekla	7746901208	1.354,00
FC-OG	 Mazivo za tesnila	7738112534	5,00



Dimovodni pribor Ø 315


Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Osnovni komplet	 Osnovni komplet B23P - dimnik, Ø 315, prehod skozi steno, rozet, podporno koleno s konzolo, 6 distančnikov, pokrov jaška iz nerjavnega jekla	87090089	2.121,00
FC-Set Standard 315	 Osnovni kaskadni komplet B23P vključno s tipalom CO, Ø 315, za obratovanje odvisno od zraka v prostoru	7736702102	1.389,00
Cev 315-500	 Dimovodna cev Ø 315, 0,5 m	87090042	209,00
Cev 315-1000	 Dimovodna cev Ø 315, 1 m	87090044	350,00
Cev 315-2000	 Dimovodna cev Ø 315, 2 m	87090046	520,00
Cev z revizijsko odprtino 315	 Cev z revizijsko odprtino Ø 315	87090690	326,00
Koleno 315-30°	 Koleno 30° Ø 315	87090328	474,00
Koleno 315-45°	 Koleno 45° Ø 315	87090329	495,00
Koleno 315-87°	 Koleno 87° Ø 315	87090330	621,00
Koleno z revizijsko odprtino 315	 Koleno z revizijsko odprtino 87°, Ø 315	87090888	682,00
Distančnik 315	 Distančnik Ø 315	87090838	61,00
FC-Set Standard 315	 Osnovni kaskadni komplet B23P vključno s tipalom CO, Ø 315, za obratovanje odvisno od zraka v prostoru	7736702102	1.389,00



Dimovodni pribor Ø 60/100


Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-Set60-C13x	 Osnovni horizontalni komplet C13x Ø 60/100: koaksialno revizijsko koleno 87°, adapter z merilnima mestoma, teleskopski podaljšek cevi 310–505 mm	7738112496	70,00
FC-Set60-13x	 Osnovni horizontalni komplet C13x Ø 60/100: koaksialno revizijsko koleno 87°, adapter z merilnima mestoma in fiksno prirobnico, teleskopski podaljšek cevi 310–505 mm	7738112499	118,00
FC-C60-2000	 Koaksialna cev Ø 60/100, 2 m	7738112500	82,00
FC-CE60-45	 Koaksialno koleno Ø 60/100, 45°	7738112501	31,00
FC-Set60-C33x	 Osnovni komplet C33x, Ø 60/100, priključek na kotel zgoraj, z adapterjem in merilnima mestoma, objemka, črna barva	7738112504	107,00
FC-Set60-C33x	 Osnovni komplet C33x, Ø 60/100, priključek na kotel zgoraj, z adapterjem in merilnima mestoma, objemka, rdeča barva	7738112507	107,00
FC-CE60-30	 Koaksialno koleno Ø 60/100, 30°	7738112528	32,00
FC-CE60-15	 Koaksialno koleno Ø 60/100, 15°	7738112529	41,00
FC-CA60-87	 KAS koaksialno koleno s fiksnim adapterjem in merilnima mestoma Ø 60/100, 87°	7738112535	52,00
FC-C60-500	 Koaksialna cev Ø 60/100, 0,5 m	7738112614	32,00
FC-C60-1000	 Koaksialna cev Ø 60/100, 1 m	7738112615	45,00



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-CE60-87	 Koaksialno koleno Ø 60/100, 87°	7738112616	35,00
FC-CR60	 Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 60/100	7738112617	61,00
FC-CA60	 KAS koaksialni Ø 60/100	7738112636	30,00
FC-CER60-87	 Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 60/100 mm, 87°	7738112637	61,00
FC-Set60-C93x	 Osnovni komplet C93x, Ø 60/100 - v jašku: zajema adapter z merilnima mestoma, revizijsko koleno, PP-cev 0,5 m, koaksialna cev 0,5 m, rozeta, podporno koleno 87° s konzolo, pokrov jaška PP, PP-cev z UV-zaščito Ø 60 0,5 m, distančnik (6 kosov)	7738112519	182,00
	 Fasadni dimnik Ø 60/100 z revizijskim cevničnim kolenom in objemko 87°	8736010234	69,00
FC-O60	 Rozeta Ø 100, dvodelna, bela barva	7738112537	28,00
FC-O100	 Rešetka za dovod zraka Ø 100	7738113209	38,00
FC-OG	 Mazivo za tesnila	7738112534	5,00



Dimovodni pripor Ø 80/125

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-Set80-C93x	 Osnovni komplet C93x, Ø 80/125: revizijsko koleno, PP-cev 0,5 m, koaksialna cev 0,5 m, rozeta, podporno koleno 87° s konzolo, pokrov jaška PP, PP-cev z UV-zaščito Ø 80, 0,5 m, distančnik (6 kosov)	7738112544	267,00
FC-Set80-C53x	 Osnovni komplet C53x, priključni kos za dovod zraka 230 × 240 mm, koaksialna cev 500 mm, koaksialni prehod skozi steno 200 mm, z rešetko za dovod zraka	7738112552	198,00
FC-Set80-C33x	 Osnovni komplet C33x, Ø 80/125: koaksialno koleno 87°, koaksialno podporno koleno s konzolo, koaksialna cev 0,5 m, distančnik (6 kosov), rozeta 300 × 200	7738112555	261,00
FC-Set80-C53x	 Osnovni komplet C53x, Ø 80/125, za koaksialni LAS: revizijsko koleno 87°, koaksialna cev 500 mm, koaksialna cev 500 mm z dvojnim nastavkom, stenska konzola in T-kos iz nerjavnega jekla, zaključni kos, rozeta 180 × 180 mm in 202 × 202 mm	7738112564	412,00
FC-Set80-C13x	 Osnovni horizontalni komplet C13x Ø 80/125: koaksialno revizijsko koleno 87°, teleskopski podaljšek cevi 335–530 mm, rozeta	7738112574	190,00
FC-Set80-C(14)3x	 Osnovni komplet C(14)3x, Ø 80/125: revizijsko koleno 87°, koaksialna cev 500 mm, rozeta	7738112581	188,00
FC-CE80-45	 Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°	7738112593	40,00
FC-CE80-15	 Koaksialno koleno Ø 80/125, 15°	7738112594	40,00
FC-C80-500	 Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 0,5 m	7738112645	43,00
FC-C80-1000	 Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 1 m	7738112646	57,00
FC-C80-2000	 Koaksialna cev Ø 80/125 mm, dolžina 2 m	7738112647	126,00




Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-CE80-87		Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°	7738112648 44,00
FC-Set80-B33		Koaksialni nastavek za dovod zraka B33, s tesnilom in rešetko za dovod zraka 230 × 240 mm, Ø 80/125	7738112659 61,00
FC-Set80-C33x		Osnovni komplet C33x, Ø 80/125, črn, priključek na kotel zgoraj	7738112660 133,00
FC-Set80-C33x		Osnovni komplet C33x, Ø 80/125, rdeč, priključek na kotel zgoraj	7738112661 133,00
FC-CE80-30		Koaksialno koleno Ø 80/125, 30°	7738112664 39,00
FC-CER80-87		Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm, 87°	7738112665 83,00
FC-CR80		Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125 mm	7738112666 68,00
FC-C80-500		Koaksialna cev Ø 80/125 × 0,5 m, nerjavno jeklo	7738112697 45,00
FC-C80-1000		Koaksialna cev Ø 80/125 × 1 m, nerjavno jeklo	7738112698 71,00
FC-C80-2000		Koaksialna cev Ø 80/125 × 2 m, nerjavno jeklo	7738112699 137,00
FC-CE80-87		Koaksialno koleno Ø 80/125, 87°, nerjavno jeklo	7738112700 58,00
FC-CE80-45		Koaksialno koleno Ø 80/125, 45°, nerjavno jeklo	7738112701 50,00



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-CR80	 Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 80/125, nerjavno jeklo	7738112704	na zahtevo
FC-C80	 Koaksialni priključni nastavek za dovod zraka Ø 80/125, nerjavno jeklo	7738112705	109,00
FC-C80	 Koaksialni prehod skozi streho, Ø 80/125, nerjavno jeklo	7738112713	96,00
FC-CA80	 Koaksialni adapter Ø 80/125	7738112714	34,00
FC-CA80-87	 KAS koaksialni Ø 80/125, 87°	7738112717	72,00
FC-O80	 Rešetka za dovod zraka Ø 80/125	7738112718	35,00
FC-O80	 Pokrov jaška Ø 80/125, plastični	7738112719	86,00
FC-CO80	 Drsna mufa Ø 80/125, dolžina 300 mm	7738112729	55,00
Razširitev	 Koaksialno-ekscentrična razširitev s Ø 80/125 na Ø 110/160	7738112732	53,00
FC-Set80-C(13)3x	 Osnovni komplet C(13)3x, Ø 80/125	7738113136	245,00
FC-O80	 2 slepa pokrova Ø 80 in Ø 125 s podaljškom na notranji strani stene, za kasnejšo priključitev kotla: slepi pokrov Ø 80, slepi pokrov Ø 125, prehod skozi steno Ø 125, pokrov za kanal	7738113344	110,00



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Adapter	 Priključek za ločen dovod zraka in odvod dimnih plinov Ø 80/125 na Ø 80/80 z merilnimi mesti	7738113529	103,00
FC-O80_200	 Komplet distančnih držal Ø80-Ø200	7738113617	47,00
	 S-Adapter Ø 80/125	7736902382	52,00
FC-OG	 Mazivo za tesnila	7738112534	5,00





Dimovodni pribor Ø 110/160

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-Set110-C33x	 Osnovni komplet DO Ø 110/160 mm, koaksialni kos LAS, črna barva. Zajema: cev brez nastavka, strešni terminal, prehodna pločevina, 2-delna, objemka	7738113090	245,00
Razširitev Ø 110/160,	 Razširitev iz Ø 110/160, z nastavkom Ø 160 PP-tl/PO	7738113163	87,00
FC-Set110-C(13)3x	 Razširitveni komplet C(13)3x, Ø 110/160 - na fasadi, za drugi in vsak nadaljnji kotel	7738113098	295,00
FC-C110-500	 Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 0,5 m	7738113099	57,00
FC-C110-1000	 Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 1,0 m	7738113100	73,00
FC-C110-2000	 Koaksialna cev Ø 110/160, dolžina 2,0 m	7738113101	143,00
FC-CE110-15	 Koaksialno koleno Ø 110/160, 15°	7738113102	55,00
FC-CE110-30	 Koaksialno koleno Ø 110/160, 30°	7738113103	55,00
FC-CE110-45	 Koaksialno koleno Ø 110/160, 45°	7738113104	55,00
FC-CE110-87	 Koaksialno koleno Ø 110/160, 87°	7738113105	55,00
FC-CER110-87	 Koaksialno koleno z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm, 87°	7738113106	99,00



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
FC-CR110	 Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 110/160 mm	7738113107	99,00
FC-C110-500	 Koaksialna cev Ø 110/160 × 0,5 m, nerjavno jeklo	7738113140	61,00
FC-C110-1000	Koaksialna cev Ø 110/160 × 1 m, nerjavno jeklo	7738113141	73,00
FC-C110-2000	Koaksialna cev Ø 110/160 × 2 m, nerjavno jeklo	7738113142	134,00
FC-CE110-15	 Koaksialno koleno Ø 110/160, 15°, nerjavno jeklo	7738113143	73,00
FC-CE110-30	 Koaksialno koleno Ø 110/160, 30°, nerjavno jeklo	7738113144	73,00
FC-CE110-45	 Koaksialno koleno Ø 110/160, 45°, nerjavno jeklo	7738113145	73,00
FC-CE110-87	 Koaksialno koleno Ø 110/160, 87°, nerjavno jeklo	7738113146	73,00
FC-CR110	 Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø 110/160, nerjavno jeklo	7738113148	147,00
FC-O110	 Vpenjalni trak za prehod skozi streho Ø110/160	7738113571	49,00
FC-C110	 Prehod skozi streho Ø 110/160, nerjavno jeklo	7738113156	110,00
FC-C110	 Koaksialni priključni nastavek za dovod zraka Ø 110/160, nerjavno jeklo	7738113147	134,00



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Razširitev	 Koaksialno-ekscentrična razširitev s Ø 80/125 na Ø 110/160	7738112732	53,00
FC-O110	 Rešetka za dovod zraka Ø 110/160	7738113167	40,00
FC-Set110-C93x	 Osnovni kaskadni komplet C93x, Ø 110/160, dva kotla, obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, s priključnima kosoma Ø 80/125, zbirna cev kaskade, koaksialna cev s pokrovom Ø 110/160, koaksialna cev Ø 110/160 L = 1.000 mm, koaksialni odvod kondenzata Ø 110/160	7738113215	491,00
FC-Set110-C93x	 Razširitveni komplet kaskade C93x, Ø 110/160, za dodatni kotel s priključnim kosom Ø 80/125, zbirna cev kaskade, koaksialna cev Ø 110/160 L = 1.000 mm	7738113216	245,00
Razširitev	 Razširitev, koaksialna centrična s Ø 100/150 na Ø 110/160, z nastavkom Ø 110/160	5541000551	97,00
FC-OG	 Mazivo za tesnila	7738112534	5,00



Poseben pribor za kaskade kotlov Condens 7000 WP

Oznaka	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Y-komad DN160		Y-kos za 2 kaskadna dimovodna zbiralnika 2xDN160 do 1xDN200 (za kaskado TR)	7736701918 1.228,00
Y-komad DN200		Y-kos za 2 kaskadna dimovodna zbiralnika 2xDN200 do 1xDN250 (za kaskado TR)	7736701919 1.309,00
Y-komad DN250		Y-kos za 2 kaskadna dimovodna zbiralnika 2xDN250 do 1xDN315 (za kaskado TR)	7736701920 1.646,00
FC-Set 110-B23P		Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø110 (s tipalom CO)	7738113658 455,00
FC-Set 125-B23P		Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø125 (s tipalom CO)	7738113659 548,00
FC-Set 160-B23P		Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø160 (s tipalom CO)	7738113660 625,00
FC-Set 200-B23P		Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø200 (s tipalom CO)	7738113661 771,00
FC-Set 250-B23P		Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø250 (s tipalom CO)	7736702101 969,00
FC-Set 315-B23P		Osnovni kaskadni komplet B23p, Ø315 (s tipalom CO)	7736702102 1.389,00
FC-Set 110-B23P		Razširitveni kaskadni komplet B23p, Ø110	7738113203 112,00
FC-Set 160-B23P		Razširitveni kaskadni komplet B23p, Ø160	7738113204 167,00
FC-Set 200-B23P		Razširitveni kaskadni komplet B23p, Ø200	7738113205 221,00
FC-Set 250-B23P		Razširitveni kaskadni komplet B23p, Ø250	7736701948 369,00
FC-Set 315-B23P		Razširitveni kaskadni komplet B23p, Ø315	7736701949 596,00
Priključni komplet		Priključni komplet Ø110/160 (z nepovratno loputo za nadtlak, potreben za GC7000WP 50-100 kW)	7736701917 248,00
FC-S110-300		Dimovodna cev Ø110 za kaskado, 0,3 m, za GC7000WP 50-100 kW pri podtlačnem dimnškem sistemu in za GC7000WP 125-150 kW	7738113779 50,00
Adapter 110/185 to 110/110		Adapter iz DN110/160 na 2xDN110 vzporedno	7736701921 242,00



Ostali dimovodni pribor

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Komplet za filter zraka		Komplet za filter zraka za GC7000F 75–300 kW	7736602654 641,00
FC-O80		Rešetka za dovod zraka 240 × 240 mm	7738112727 37,00
AZB1016		Koleno 45°, Ø 160/225	7746900979 173,00
AZB 1024		Revizijska odprtina (PP) Ø 160/225 mm	7746900987 652,00
AZB1343		Prirobnica za ravno streho, Ø 160/225 mm	7747204944 274,00
AZB1344		Prirobnica za ravno streho, Ø 200/300 mm, nerjavno jeklo	7747204945 288,00
AZB1345		Prirobnica za ravno streho, nerjavno jeklo, Ø 250/350 mm	7747204946 320,00
FC-O24		Cev za kondenzat Ø 24 za C(14)3x, dolžina 2,5 m	7738113701 19,00