



Prodajni katalog

Klimatske naprave





Vsebina

Enodelne deljene klimatske naprave	8003
Climate 2000	8003
Climate 3000i	8007
Climate 4000i	8011
Climate 6000i	8015
Climate 7000i	8019
Pregled Bosch klimatske naprave	8024
Večdelne deljene (Multi split) klimatske naprave	8025
Climate 5000 M	8025
Zunanja enota Climate 5000 M	8027
Večdelne deljene (Multi split) klimatske naprave	8030
Climate 7000 M	8030
Zunanje enote Climate 7000 M	8032
Notranje enote	8035
Stenska notranja enota Climate 2000U W	8035
Stenska notranja enota Climate 3000iU W	8037
Stenska notranja enota Climate 4000iU W	8039
Stenska notranja enota Climate 6000iU W	8040
Stenska notranja enota Climate 7000iU W E/ES/EB	8042
Stropna kasetna notranja enota Climate 5000i M/U..CC/C	8044
Kompaktna konzolna notranja enota Climate 5000i M/U	8048
Kanalska notranja enota Climate 5000iU...D	8050
Pribor	8053
Možne kombinacije zunanjih in notranjih enot	8054
Climate 5000 M	8054
Climate 7000 M	8057

Enodelne deljene klimatske naprave

Climate 2000



A⁺⁺⁺ → D

Hlajenje



A⁺⁺⁺ → D

Ogrevanje

CL2000-Set 26 WE

CL2000-Set 35 WE

CL2000-Set 53 WE

CL2000-Set 70 WE

- ▶ Nazivne moči: 2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW in 7 kW.
- ▶ Razred energijske učinkovitosti v skladu z direktivo o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (ErP): A++ pri hlajenju in A+ pri ogrevanju.
- ▶ Tehnologija s pretvornikom samodejno uravnava število vrtljajev kompresorja in s tem znižuje porabo električne energije.
- ▶ Climate 2000 uporablja okolju prijazno hladilo R 32.
- ▶ Zanesljiv proizvod z dolgo življenjsko dobo.
- ▶ Prenosniki toplote zunanjih enot so zaščiteni s posebnim premazom proti koroziji.
- ▶ Hidrofilni premaz preprečuje, da bi se na lamelah prenosnika toplote nabirala voda.
- ▶ Zmanjšuje nabiranje ledu in hkrati izboljšuje stopnjo izkoristka.
- ▶ Prilagodljivo področje uporabe za vse potrebe.
- ▶ Privlačna zasnova notranje enote s sivo okrasno letvico.
- ▶ Preprosto upravljanje z daljinskim IR-upravljalnikom.
- ▶ Preprosta namestitve in vzdrževanje.
- ▶ Cev za odvajanje vode je mogoče priklopiti na notranjo enoto tako na levi kot na desni strani.
- ▶ Gumb na lamelah za usmerjanje zračnega toka olajša njihovo odstranitev in čiščenje.
- ▶ Climate 2000 nudi odlično prezračevanje prostorov vaših strank.
- ▶ S funkcijo Turbo lahko zvišate hitrost hlajenja ali ogrevanja.
- ▶ Kombinacija navpičnih in vodoravnih lamel za usmerjanje zračnega toka skrbi za enakomerno porazdelitev zraka.
- ▶ Spremenljiva hitrost ventilatorja v notranji enoti.




Modeli



Oznaka		Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
CL2000-Set 26 WE	Climate 2000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 2,6 kW	7733702188	567,00
CL2000-Set 35 WE	Climate 2000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 3,5 kW	7733702189	603,00
CL2000-Set 53 WE	Climate 2000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 5,3 kW	7733702190	906,00
CL2000-Set 70 WE	Climate 2000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 7,0 kW	7733702191	1.207,00

Tehnični podatki




Notranja enota		CL2000U W 26 E	CL2000U W 35 E	CL2000U W 53 E	CL2000U W 70 E
Zunanja enota		CL2000 26 E	CL2000 35 E	CL2000 53 E	CL2000 70 E
Hlajenje					
Nazivna moč	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
Električna moč pri nazivni moči	W	732	1.213	1.550	2.600
Električni tok (min.-maks.)	A	0,4-5,4	0,5-6,9	0,6-10	1,8-13,8
Električna moč (min.-maks.)	W	100-1.240	130-1.580	140-2.300	420-3.150
Projektna moč hlajenja ($P_{designh}$)	kW	2,8	3,6	5,2	7,0
Sezonsko hladilno število (SEER)	-	6,2	6,1	7,2	6,1
Razred energijske učinkovitosti	-	A++	A++	A++	A++
Ogrevanje - splošno					
Nazivna moč	kW	2,9	3,8	5,6	7,3
Električna moč pri nazivni moči	W	733	1.088	1.570	2.400
Električni tok (min.-maks.)	A	0,5-5,2	0,4-6,9	0,95-10,2	1,3-12,2
Električna moč (min.-maks.)	W	120-1.200	100-1.680	220-2.350	300-2.750
Ogrevanje - povprečne podnebne razmere					
Projektna moč ogrevanja ($P_{designh}$)	kW	2,6	2,7	4,1	4,8
Sezonsko grelno število (SCOP)	-	4,0	4,0	4,0	4,0
Razred energijske učinkovitosti	-	A+	A+	A+	A+
Splošno					
Napajanje	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Maksimalna električna moč	W	2.150	2.150	2.500	3.500
Maksimalni električni tok	A	10	10	13	15,5
Hladilo	-	R32	R32	R32	R32
Količina hladila	kg	0,55	0,55	1,08	1,42
Nazivni tlak	MPa	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7
Okoljsko opozorilo	Vsebuje fluorirane toplogredne pline				
Vrsta konstrukcije hladilnega kroga	Ni hermetično zaprto				
Potencial globalnega segrevanja – GWP		675	675	675	675
Ekvivalent CO ₂ polnitve hladila	t ekv. CO ₂	0,371	0,371	0,729	0,959
Notranja enota					
Prostorninski pretok (visok / srednji / nizek)	m ³ /h	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
Raven zvočnega tlaka (visok / srednji / nizek/zmanjšanje hrupa)	dB(A)	38,5 / 32 / 25	40,5 / 34,5 / 25	42,5 / 36 / 26	45 / 40,5 / 36
Maksimalna raven zvočne moči	dB(A)	55	55	56	60
Dovoljena temperatura okolice (hlajenje / ogrevanje)	°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Neto masa	kg	7,6	7,6	10	12,3
Zunanja enota					
Prostorninski pretok	m ³ /h	1.750	1.800	2.100	3.500
Maksimalna raven zvočnega tlaka	dB(A)	55,5	56,0	56,0	59,0
Maksimalna raven zvočne moči	dB(A)	63	63	64	67
Dovoljena temperatura okolice (hlajenje / ogrevanje)	°C	-15-50 / -15-30	-15-50 / -15-30	-15-50 / -15-30	-15-50 / -15-30
Neto masa	kg	23,2	23,2	32,7	42,9

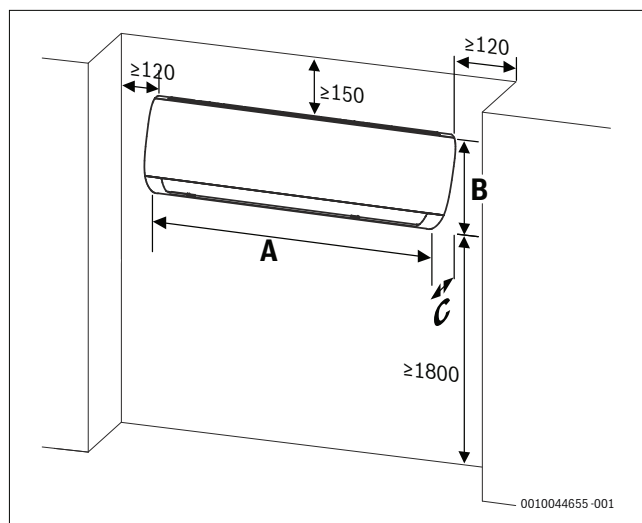

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL2000U W 26 E	805	285	194
CL2000U W 35 E	805	285	194
CL2000U W 53 E	957	302	213
CL2000U W 70 E	1040	327	220

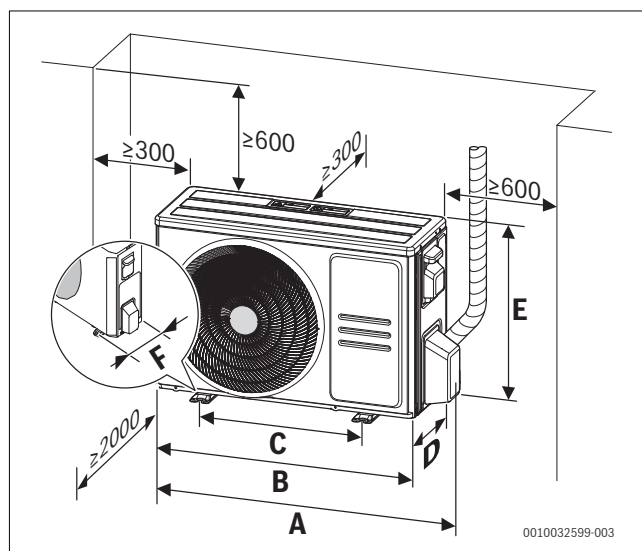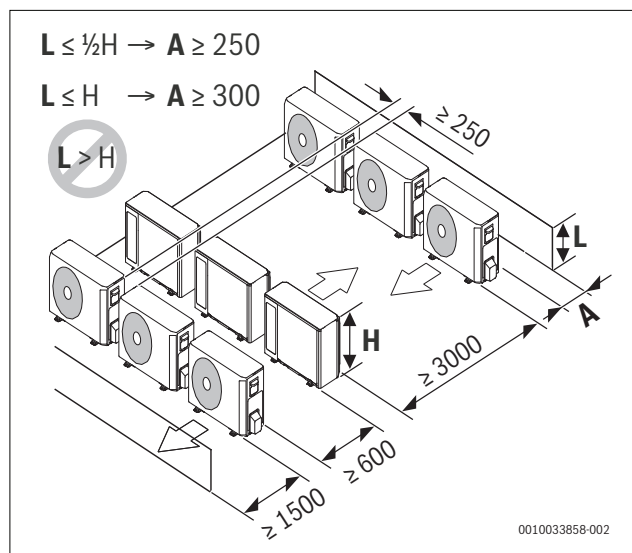

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL2000 26 E	790	720	452	270	495	255
CL2000 35 E	790	720	452	270	495	255
CL2000 53 E	874	805	511	330	554	317
CL2000 70 E	955	890	663	342	673	354

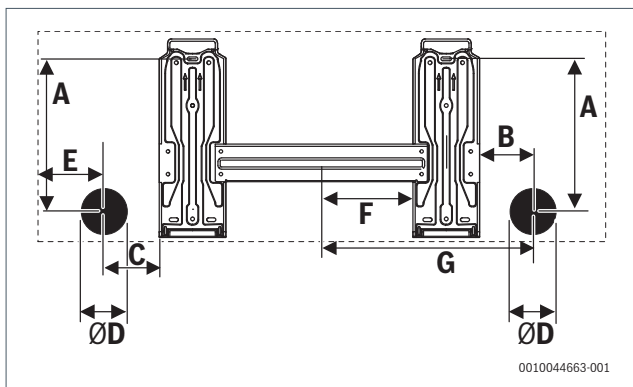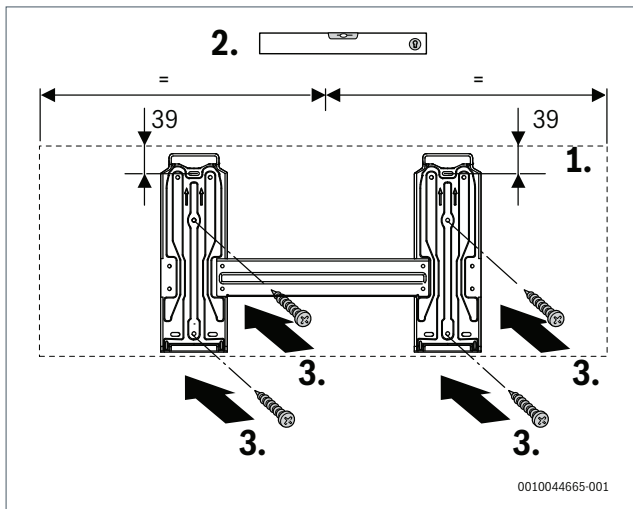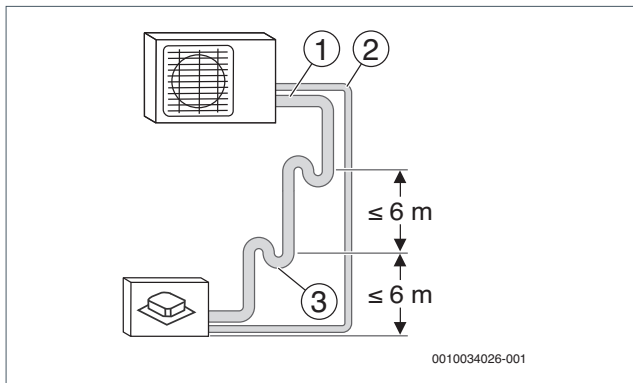

	A	B	C	D	E	F	G
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
CL2000 26 E	227	50	120	65	93	121	347
CL2000 35 E							
CL2000 53 E	251	50	95	65	103	214	418
CL2000 70 E	281	50	70	65	92	205	498

Climate 3000i



A⁺⁺⁺ → D

Hlajenje



A⁺⁺⁺ → D

Ogrevanje

CL3000i-Set 26 WE

CL3000i-Set 35 WE

CL3000i-Set 53 WE

CL3000i-Set 70 WE

- ▶ Nazivne moči: 2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW, 7 kW.
- ▶ Energijski razred: Hlajenje: A++ ; Ogrevanje: A+.
- ▶ Filter HD (filter z veliko gostoto): zmanjšan premer filtracijske mreže je dejavnik, ki poveča učinkovitost filtriranja za 80 % v primerjavi z drugimi običajnimi filtri, ki se uporabljajo v klimatskih napravah.
- ▶ I-Clean - samočiščenje: notranja enota po izključitvi klimatske naprave prične delovati po posebnem delovnem režimu, ki z izpihovanjem in sušenjem prenosnika toplote v notranji enoti zagotovi čist in zdrav zrak v prostoru.
- ▶ Razvlaževanje: funkcija je koristna kadar želimo iz prostora odstraniti odvečno vlago in povečati udobje bivanja.
- ▶ Utišaj: izključite lahko zvočni signal, zaslon pa vam omogoča, da uživate v mirnem spancu.
- ▶ Tihi način: z vključitvijo te funkcije kompresor začne delovati z nižjo frekvenco in manj hrupa (samo z 20 dBA).
- ▶ Samodiagnostika in varnost: v primeru motenj v delovanju, se klimatska naprava samodejno izključi in izpiše kodo napake, ki olajša odpravo motenj oz. napake.
- ▶ Upravljanje preko Wi-Fi: Kadar ste zdoma je upravljanje možno tudi preko Wi-Fi: IP modul Gateway je na voljo proti doplačilu.
- ▶ Številne funkcije za večje udobje in varčno delovanje:
 - Spanje: zagotavlja popolno udobje hlajenja/ogrevanja preko noči in skrbi za prihranke energije
 - Turbo: omogoča hitro hlajenje/ogrevanje na želeno temperaturo
 - Sledi mi: vgrajeno tipalo temperature v daljinskem upravljalniku meri temperaturo prostora kjer se nahaja (zagotovljena enaka temperatura po celotnem prostoru)
 - Ne pihaj vame: z daljinskim upravljalnikom spremenite tok zraka brez neposrednega pihanja v Vas.
- ▶ Funkcija preprečevanja pihanja hladnega zraka: zagon klimatske naprave in stopnja ventilatorja je odvisna od temperature prenosnika toplote notranje enote, s tem se preprečuje izpust hladnega zraka, še posebej je ta funkcija koristna v režimu ogrevanja.
- ▶ 24 h časovnik: omogoča nastavitve vklopa in izklopa klimatske naprave po meri za 24 ur.
- ▶ Eko: funkcija omogoča ekonomičen način delovanja klimatske naprave, kar zagotavlja manjšo porabo energije tudi do 60 %, v primerjavi z običajnim načinom delovanja.
- ▶ Samodejno nihanje: samodejno premikanje loput za zrak enakomerno porazdeli tok zraka po prostoru (navpično: dol in gor, vodoravno: levo in desno).
- ▶ Samodejni ponovni zagon: v primeru izpada elektrike se vse vaše nastavitve shranijo in jih pri ponovnem zagonu lahko priključite nazaj.
- ▶ Ostale funkcije: Gear (omejitev moči), Zaslon LED, premik loput za zrak 2D, spomin položaja loput, samodiagnoza, funkcija delovanja ventilatorja (4 hitrosti), stanje pripravljenosti (1 W), odta-ljevanje in zaščita pred zamrznitvijo, običajni način delovanja...



Modeli

Oznaka		Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
CL3000i-Set 26 WE	Climate 3000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 2,6 kW	7733701735	640,00
CL3000i-Set 35 WE	Climate 3000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 3,5 kW	7733701736	682,00
CL3000i-Set 53 WE	Climate 3000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 5,3 kW	7733701737	1.020,00
CL3000i-Set 70 WE	Climate 3000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 7 kW	7733701738	1.362,00
Modul IP-Gateway	WiFi upravljanje preko aplikacije Bosch HomeCom Easy	7736606771	57,00

Tehnični podatki

Notranja enota		CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Zunanja enota		CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Hlajenje					
Nazivna moč	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
Električna moč pri nazivni moči	W	733	1.096	1.550	2.402
Moč (min.-maks.)	kW	1,0-3,2	1,4-4,3	2,1-5,9	3,4-8,2
Električna moč (min.-maks.)	W	80-1.100	120-1.650	420-2.050	560-3.200
Projektna moč hlajenja ($P_{designc}$)	kW	2,8	3,6	5,3	7,0
Sezonsko hladilno število (SEER)	-	7,4	7,0	7,0	6,4
Razred energijske učinkovitosti	-	A++	A++	A++	A++
Ogrevanje - splošno					
Nazivna moč	kW	2,9	3,8	5,6	7,3
Električna moč pri nazivni moči	W	771	1.027	1.750	2.130
Moč (min.-maks.)	kW	0,8-3,4	1,1-4,4	1,6-5,8	3,1-8,2
Električna moč (min.-maks.)	W	70-990	110-1.480	300-2.000	780-3.100
Ogrevanje - hladnejše podnebne razmere					
Projektna moč ogrevanja ($P_{designh}$)	kW	3,8	3,8	6,7	10,8
Sezonsko grelna število (SCOP)	-	3,1	3,4	3,1	2,7
Razred energijske učinkovitosti	-	B	A	B	D
Ogrevanje - povprečne podnebne razmere					
Projektna moč ogrevanja ($P_{designh}$)	kW	2,5	2,5	4,2	4,9
Sezonsko grelna število (SCOP)	-	4,1	4,2	4,0	4,0
Razred energijske učinkovitosti	-	A+	A+	A+	A+
Ogrevanje - toplejše podnebne razmere					
Projektna moč ogrevanja ($P_{designh}$)	kW	2,5	2,5	4,5	5,3
Sezonsko grelna število (SCOP)	-	5,2	5,5	5,1	5,1
Razred energijske učinkovitosti	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Splošno					
Napajanje	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Maksimalna električna moč	W	2.150	2.150	2.500	3.700
Maksimalni električni tok	A	10	10	13	19
Hladilo	-	R32	R32	R32	R32
Količina hladila	g	600	650	1.100	1.450
Nazivni tlak	MPa	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7
Okoljsko opozorilo	Vsebuje fluorirane toplogredne pline				
Vrsta konstrukcije hladilnega kroga	Ni hermetično zaprto				
Ekvivalent CO ₂ polnitve hladila	t ekv. CO ₂	0,405	0,44	0,743	0,979
Notranja enota					
Prostorninski pretok (visok / srednji / nizek)	m ³ /h	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1.090 / 770 / 610
Raven zvočnega tlaka (visok / srednji / nizek / zmanjšanje hrupa)	dB(A)	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20	46 / 37 / 34,5 / 21
Maksimalna raven zvočne moči	dB(A)	54	56	56	62
Dovoljena temperatura okolice (hlajenje / ogrevanje)	°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Neto masa	kg	8,0	8,7	11,2	13,6

Notranja enota		CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Zunanja enota		CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Zunanja enota					
Prostorninski pretok	m ³ /h	1.850	1.850	2.100	3.700
Maksimalna raven zvočnega tlaka	dB(A)	56	55	57	60
Maksimalna raven zvočne moči	dB(A)	62	63	65	67
Dovoljena temperatura okolice (hlajenje / ogrevanje)	°C	-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24
Neto masa	kg	23,5	23,7	33,5	43,9

► Upoštevajte največjo dolžino cevi in največjo višinsko razliko med notranjo in zunanjo enoto.

	Največja dolžina cevi ¹⁾ [m]	Največja višinska razlika ²⁾ [m]
CL3000i 26 E	≤25	≤10
CL3000i 35 E	≤25	≤10
CL3000i 53 E	≤30	≤20
CL3000i 70 E	≤50	≤25

1) Plinska ali kapljevinska stran

2) Merjeno od spodnjega roba do spodnjega roba

Dolžina cevi in višinska razlika

Tip naprave	Kapljevinska stran [mm]	Plinska stran [mm]
CL3000i 26 E	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")
CL3000i 35 E	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")
CL3000i 53 E	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")
CL3000i 70 E	9,53 (3/8")	15,9 (5/8")

Premjer cevi glede na tip naprave


Premjer cevi [mm]	Alternativni premjer cevi [mm]
6,35 (1/4")	6
9,53 (3/8")	10
12,7 (1/2")	12
15,9 (5/8")	16

Alternativni premjer cevi


Tehnični podatki cevi	
Najmanjša dolžina cevovoda	3 m
Standardna dolžina cevovoda	5 m
Dodatno potrebna polnitev hladila pri dolžini cevovoda nad 5 m (kapljevinska stran)	Pri Ø 6,35 mm (1/4"): 12 g/m Pri Ø 9,53 mm (3/8"): 24 g/m
Debelina cevi pri premeru cevi od 6,35 mm do 12,7 mm	≥ 0,8 mm
Debelina cevi pri premeru cevi od 15,9 mm	≥ 1,0 mm
Debelina toplotne izolacije	≥ 6 mm
Material toplotne izolacije	Polietilenska pena

Podatki o cevni spojih


Zunanji premjer cevi Ø [mm]	Navor privijanja [Nm]	Premjer robljenega dela (A) [mm]	Robljeni konec cevi	Navoj vnaprej nameščene matice robljenega spoja
6,35 (1/4")	18-20	8,4-8,7		3/8"
9,53 (3/8")	32-39	13,2-13,5		3/8"
12,7 (1/2")	49-59	16,2-16,5		5/8"
15,9 (5/8")	57-71	19,2-19,7		3/4"

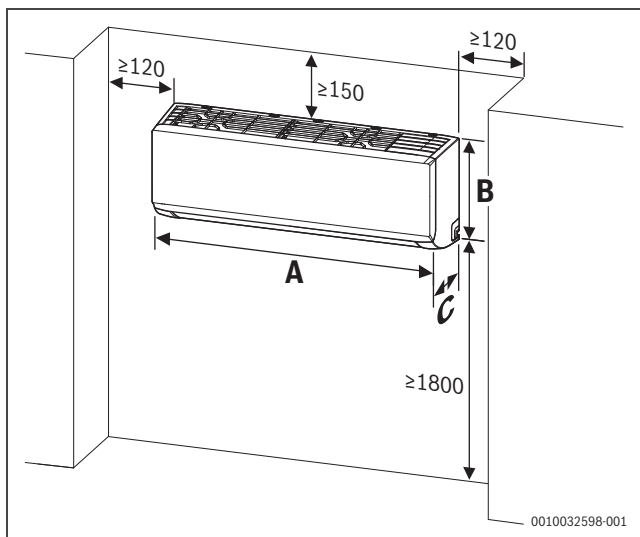

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL3000iU W 26 E	729	292	200
CL3000iU W 35 E	802	295	200
CL3000iU W 53 E	971	321	228
CL3000iU W 70 E	1082	337	234



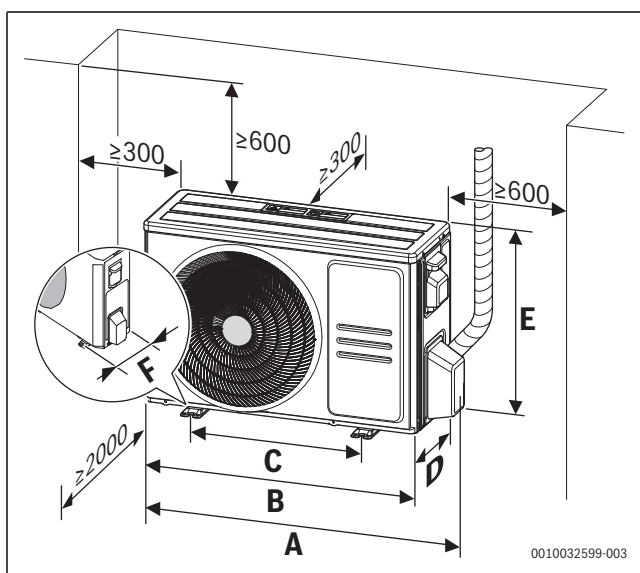


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL3000i 26 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 35 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 53 E	874	805	511	330	554	317
CL3000i 70 E	955	890	663	342	673	354

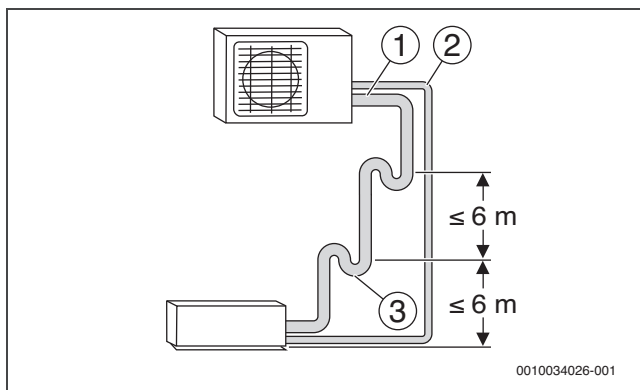


$L \leq \frac{1}{2}H \rightarrow A \geq 250$

$L \leq H \rightarrow A \geq 300$

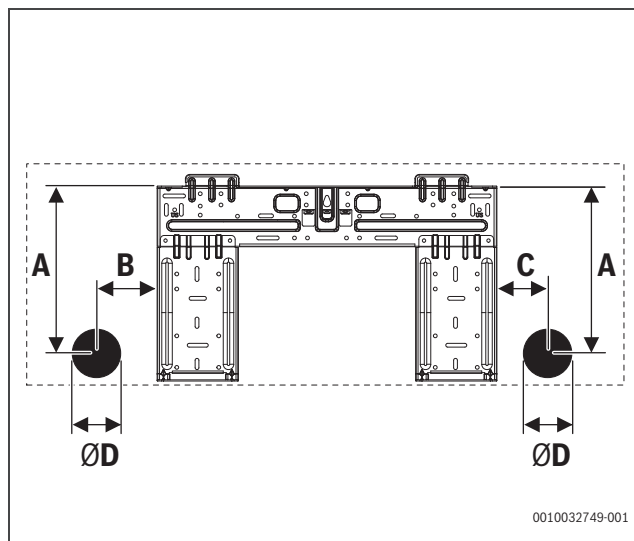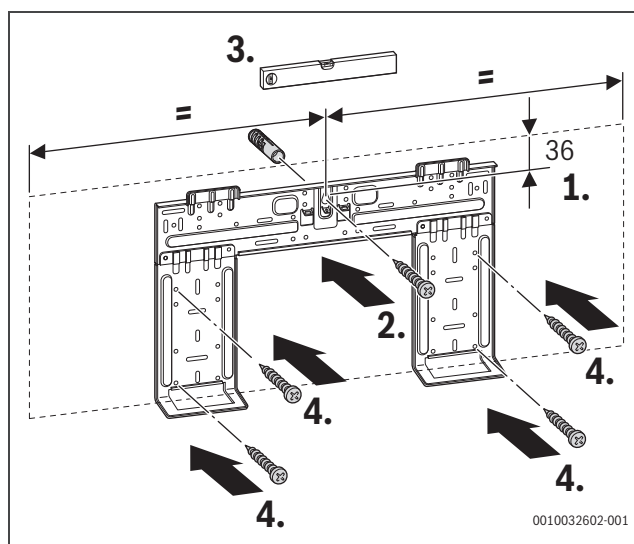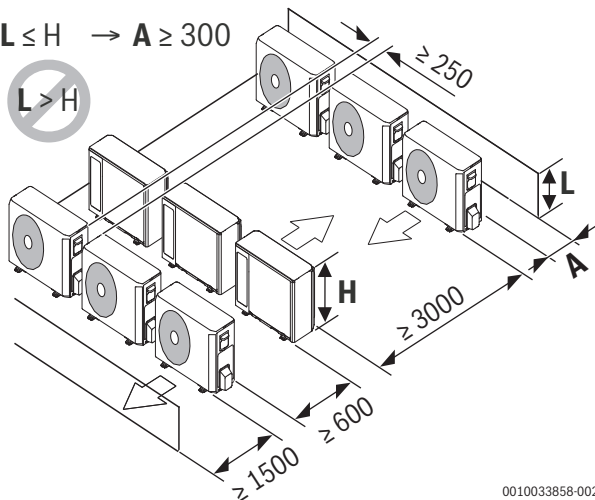

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
CL3000i 26 E	240	45	80	65
CL3000i 35 E	250	135	65	65
CL3000i 53 E	270	50	80	65
CL3000i 70 E	280	70	115	90

Climate 4000i

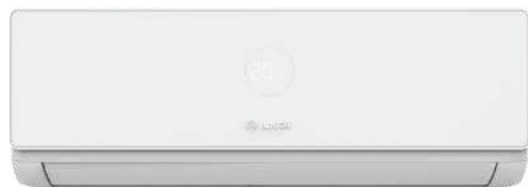

A⁺⁺⁺ → D

Hlajenje



A⁺⁺⁺ → D

Ogrevanje



CL4000i-Set 26 WE

CL4000i-Set 35 WE

CL4000i-Set 52 WE

- ▶ Nazivne moči: 2,6 kW, 3,5 kW in 5,2 kW.
- ▶ Zaradi razreda energijske učinkovitosti A⁺⁺/A⁺⁺ pri ogrevanju in hlajenju je Climate 4000i idealna rešitev za vso leto.
- ▶ S ključkom, ki je na voljo kot dodatna oprema, lahko Climate 4000i preprosto povežete z Bosch-ovo aplikacijo HomeCom Easy.
- ▶ Na voljo sobni regulator z žično povezavo.
- ▶ Tehnologija ionizatorja s pozitivnimi in negativnimi ioni iz zraka odstranjuje prah, plesen, viruse in bakterije.
- ▶ S funkcijo "iClean" se segreje uparjalnik in se s tem odstranijo bakterije in plesen iz prenosnika toplote.
- ▶ Filter visoke gostote, hladni katalizatorski filter in biofiltri preprečujejo vstop škodljivih snovi v prostore vaših strank.
- ▶ Zaradi grelnega kabla v zbiralni posodi kondenzata in grelnega traku kompresorja lahko naprava ogreva tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah.
- ▶ Posebni premaz proti koroziji na lamelah zunanje enote zagotavlja daljšo življenjsko dobo brez korozije.
- ▶ Upravljanje energije s tremi stopnjami – za prihranek energije preprosto izberite nastavitev za manjšo porabo energije.
- ▶ Climate 4000i sobno temperaturo ohranja nad 8 °C in preprečuje zmrzovanje, če pozimi nihče ne biva v hiši.
- ▶ V 3D načinu nihanja se izhodna odprtina za zrak samodejno premika in usmerja zračni tok v vse kotičke prostora.
- ▶ Funkcija "Tihi način" zmanjša raven zvočnega tlaka notranje enote.
- ▶ Funkcija "Sledi mi": sobna temperatura se meri na mestu, na katerega postavite daljinski upravljalnik, in ne na notranji enoti.
- ▶ S funkcijo "Ne pihaj vame" lahko z infrardečim daljinskim upravljalnikom usmerite zračni tok v strop.
- ▶ Preprosta montaža in vzdrževanje.



Modeli


		Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
CL4000i-Set 26 WE	Climate 4000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 2,6 kW	7733703208	757,00
CL4000i-Set 35 WE	Climate 4000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 3,5 kW	7733703209	808,00
CL4000i-Set 52 WE	Climate 4000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 5,2 kW	7733703210	1.211,00
Modul IP-Gateway	WiFi upravljanje preko aplikacije Bosch HomeCom Easy	7736606771	57,00

Tehnični podatki


Notranja enota			CL4000iU W 26 E CL4000i 26 E	CL4000iU W 35 E CL4000i 35 E	CL4000iU W 52 E CL4000i 52 E
Zunanja enota					
Napajanje		V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Nazivna moč hlajenja		kW	2,90 (1,03-3,22)	3,50 (1,38-4,31)	5,20 (1,99-5,80)
Električna moč pri hlajenju		W	760	1.030	1.370 (160-1.710)
Električni tok pri hlajenju		A	3,31	4,48	5,94 (0,72-7,43)
Hladilno število (EER)		W/W	3,81	3,41	3,80
Nazivna moč ogrevanja		kW	2,93 (0,82-3,37)	3,80 (1,07-4,38)	5,40 (1,35-6,30)
Električna moč pri ogrevanju		W	700	1.000	1.450 (230-2.100)
Električni tok pri ogrevanju		A	3,02	4,34	6,36 (1,0-9,13)
Grelno število (COP)		W/W	4,21	3,81	3,72
Hlajenje	Projektna moč hlajenja (P _{designc})	kW	2,9	3,5	5,2
	Sezonsko hladilno število (SEER)	W/W	8,0	8,0	8,0
	Razred energijske učinkovitosti		A++	A++	A++
Ogrevanje - povprečne podnebne razmere	Projektna moč ogrevanja (P _{designh})	kW	2,4	2,4	3,4
	Sezonsko grelna število (SCOP)	W/W	4,6	4,6	4,6
	Razred energijske učinkovitosti		A++	A++	A++
	Bivalentna temperatura	°C	-7	-7	-7
Ogrevanje - toplejše podnebne razmere	Projektna moč ogrevanja (P _{designh})	kW	2,7	3,1	4,2
	Sezonsko grelna število (SCOP)	W/W	5,1	5,1	5,1
	Razred energijske učinkovitosti		A+++	A+++	A+++
	Bivalentna temperatura	°C	2	2	2
Mejna temperatura delovanja		°C	-21	-21	-25
Maksimalna električna moč		W	2.200	2.200	2.800
Maksimalni električni tok		A	10,5	10,5	13
Notranja enota					
Prostorninski pretok (visok / srednji / nizek)		m ³ /h	510 / 360 / 300	520 / 370 / 310	800 / 600 / 500
Raven zvočnega tlaka (visok / srednji / nizek / zmanjšanje hrupa)		dB(A)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21	43 / 38,5 / 31,5 / 21
Maksimalna raven zvočne moči		dB(A)	54	55	57
Notranja enota	Dimenzije (Š × G × V)	mm	802 × 200 × 295	802 × 200 × 295	969 × 241 × 320
	Z embalažo (Š × G × V)	mm	875 × 285 × 380	875 × 285 × 380	1.045 × 315 × 405
	Neto / bruto masa	kg	8,7 / 11,5	8,7 / 11,3	11,2 / 14,6
Zunanja enota					
Prostorninski pretok		m ³ /h	2.150	2.200	3.500
Maksimalna raven zvočnega tlaka		dB(A)	54,0	54,5	56
Maksimalna raven zvočne moči		dB(A)	60	61	65
Zunanja enota	Dimenzije (Š × G × V)	mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555	890 × 342 × 673
	Z embalažo (Š × G × V)	mm	887 × 337 × 610	887 × 337 × 610	995 × 398 × 740
	Neto / bruto masa	kg	26,4 / 28,8	26,4 / 28,7	38,8 / 41,9






Notranja enota Zunanja enota			CL4000iU W 26 E CL4000i 26 E	CL4000iU W 35 E CL4000i 35 E	CL4000iU W 52 E CL4000i 52 E
Hladilo	Tip		R32	R32	R32
	Potencial globalnega segrevanja (GWP)		675	675	675
	Količina polnjenja	kg	0,62	0,62	1,1
	Ekvivalent CO ₂	t ekv. CO ₂	0,42	0,42	0,74
Nazivni tlak		MPa	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7
Okoljsko opozorilo		Vsebuje fluorirane toplogredne pline			
Vrsta konstrukcije hladilnega kroga		Ni hermetično zaprto			
Cevna povezava hladilnega kroga	Kapljevinska stran/ Plinska stran		6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8")	6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8")	6,35 mm (1/4") / 12,7 mm (1/2")
	Maksimalna dolžina cevi	m	25	25	30
	Maksimalna višinska razlika	m	10	10	20
Vrsta termostata			daljinski	daljinski	daljinski
Dovoljena temperatura okolice	Notranja enota (hlajenje / ogrevanje)	°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
	Zunanja enota (hlajenje / ogrevanje)	°C	-15-50 / -21-24	-15-50 / -21-24	-15- 50 / -25-24

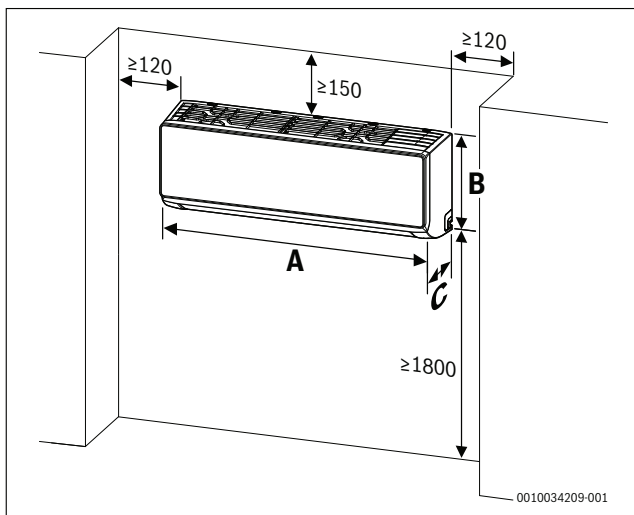

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL4000iU W 26 E	802	295	200
CL4000iU W 35 E			
CL4000iU W 52 E	965	319	239

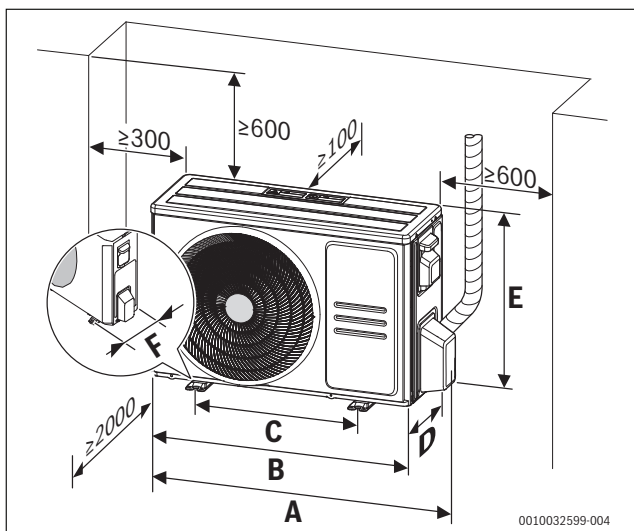

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL4000i 26 E	835	765	452	303	555	286
CL4000i 35 E						
CL4000i 52 E	955	890	663	342	673	354

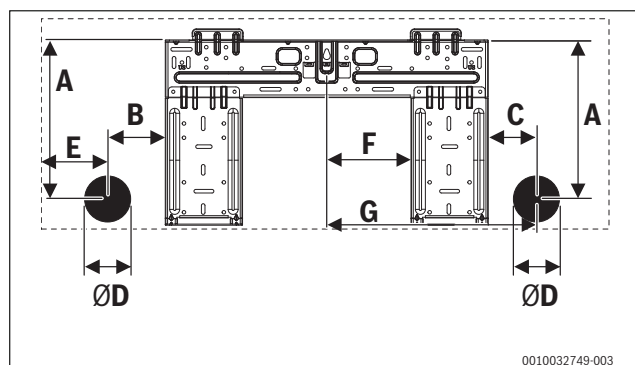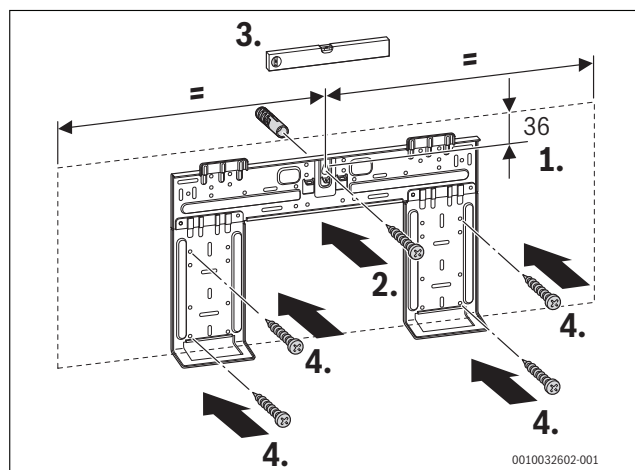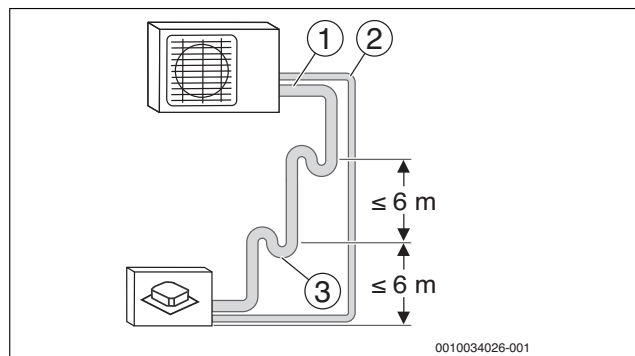


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
CL4000iU W 26 E	225	133	64	65	43	118	290
CL4000iU W 35 E							
CL4000iU W 52 E	244	60	103	65	59	261	420

$L \leq \frac{1}{2}H \rightarrow A \geq 250$

$L \leq H \rightarrow A \geq 300$

$L > H$

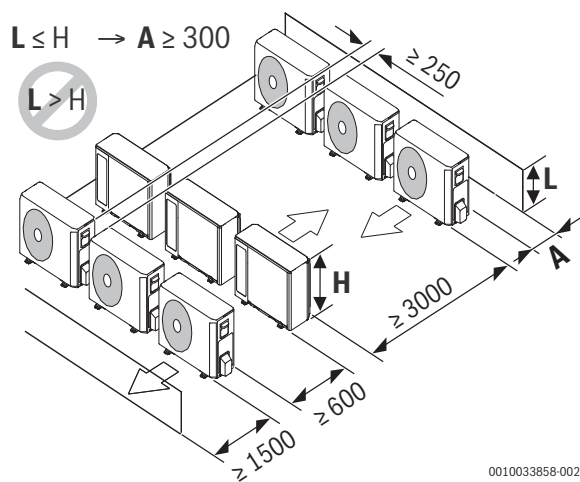

Climate 6000i


CL6001i-Set 26 WE
CL6001i-Set 35 WE
CL6001i-Set 53 WE
CL6001i-Set 70 WE


Hlajenje



Ogrevanje

- Nazivne moči: 2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW in 7 kW.
- Klimatska naprava z najvišjo učinkovitostjo: A+++ pri hlajenju in A++ pri ogrevanju.
- Visokokakovostne funkcije, kot je tipalo prisotnosti na infrardečem daljinskem upravljalniku, varčujejo z energijo.
- Preprosta namestitve in vzdrževanje. Ventilator in motor lahko odvijete samo z enim vijakom. Električna priključna omarica in vezje sta neposredno dostopna s sprednje strani. Na voljo je veliko prostora za enostavno napeljavo cevovodov.
- Z višinsko razliko 15 metrov ter z razdaljo 30 metrov med notranjo in zunanjo enoto imate veliko svobode pri izbiri ustrezne lokacije namestitve, ki bo izpolnila pričakovanja vaših strank.
- Ventilator in motor lahko odstranite v zgolj treh preprostih korakih ter ju priročno očistite. Poleg tega je namestitev dodatnega vmesnika preprosta, saj imate priključno omarico tik pred seboj.
- Posebno zasnovana montažna plošča še posebej olajša popolno in hitro namestitev notranje enote. Zahvaljujoč vgrajeni vodni tehničnici in predhodno označenim držalom za vijake ne potrebujete nobenega dodatnega orodja.
- S funkcijo nadzora vlažnosti odstranite prekomerno vlago iz okoliškega zraka. Tipalo vlažnosti enostavno vključite z infrardečim daljinskim upravljalnikom.
- Tipalo prisotnosti pomaga pri varčevanju z energijo. Prepozna prisotnost oseb v prostoru in ustrezno prilagodi moč klimatske naprave. Tako je zagotovljena najboljša možna raba energije. Funkcijo preprosto vključite z infrardečim daljinskim upravljalnikom.




Modeli

Oznaka		Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
CL6001i-Set 26 WE	Climate 6000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 2,6 kW	7733701843	811,00
CL6001i-Set 35 WE	Climate 6000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 3,5 kW	7733701844	861,00
CL6001i-Set 53 WE	Climate 6000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 5,3 kW	7733701845	1.270,00
CL6001i-Set 70 WE	Climate 6000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 7 kW	7733701846	1.563,00
Modul IP-Gateway	WiFi upravljanje preko aplikacije Bosch HomeCom Easy	7736606771	57,00


Tehnični podatki

Komplet		CL6001i-Set 26 E	CL6001i-Set 35 E	CL6001i-Set 53 E	CL6001i-Set 70 E
Notranja enota		CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Zunanja enota		CL6001i 26 E	CL6001i 35 E	CL6001i 53 E	CL6001i 70 E
Hlajenje					
Nazivna moč	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
Električna moč pri nazivni moči	W	570	880	1.290	1.760
Moč (min.-maks.)	kW	1,32-3,81	1,32-3,96	1,99-6,13	2,11-8,21
Električna moč (min.-maks.)	W	130-1.200	130-1.250	160-1.787	420-3.200
Projektna moč hlajenja ($P_{designc}$)	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
Sezonsko hladilno število (SEER)	-	8,6	8,5	8,5	8,5
Razred energijske učinkovitosti	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Ogrevanje - splošno					
Nazivna moč	kW	3,0	3,9	5,6	7,3
Električna moč pri nazivni moči	W	660	990	1.510	1.975
Moč (min.-maks.)	kW	0,88-4,4	0,88-4,54	1,35-6,77	1,55-8,21
Električna moč (min.-maks.)	W	120-1.400	120-1.450	230-1.695	300-3.100
Ogrevanje - povprečne podnebne razmere					
Projektna moč ogrevanja ($P_{designh}$)	kW	2,4	2,4	4,3	5,0
Sezonsko grelno število (SCOP)	-	4,6	4,6	4,3	4,2
Razred energijske učinkovitosti	-	A++	A++	A+	A+
Ogrevanje - toplejše podnebne razmere					
Projektna moč ogrevanja ($P_{designh}$)	kW	2,5	2,5	4,3	5,5
Sezonsko grelno število (SCOP)	-	5,1	5,1	5,4	5,3
Razred energijske učinkovitosti	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Splošno					
Napajanje	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Maksimalna električna moč	W	2.300	2.300	2.800	3.700
Maksimalni električni tok	A	10,5	10,5	13	19
Hladilo	-	R32	R32	R32	R32
Količina hladila	kg	0,69	0,69	1,1	1,5
Nazivni tlak (visokotlačna stran / nizkotlačna stran)	MPa	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7
Okoljsko opozorilo		Vsebuje fluorirane toplogredne pline			
Vrsta konstrukcije hladilnega kroga		Ni hermetično zaprto			
Potencial globalnega segrevanja – GWP		675	675	675	675
Ekvivalent CO ₂ polnitve hladila	t ekv. CO ₂	0,466	0,466	0,743	1,013
Notranja enota					
Prostorninski pretok (visok / srednji / nizek)	m ³ /h	530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1.092 / 724 / 379
Raven zvočnega tlaka (visok / srednji nizek / zmanjšanje hrupa)	dB(A)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21
Maksimalna raven zvočne moči	dB(A)	58	59	59	65
Dovoljena temperatura okolice (hlajenje / ogrevanje)	°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Neto masa	kg	10,2	10,2	12,3	20
Zunanja enota					
Prostorninski pretok	m ³ /h	2.200	2.200	3.500	3.500




Komplet		CL6001i-Set 26 E	CL6001i-Set 35 E	CL6001i-Set 53 E	CL6001i-Set 70 E
Notranja enota		CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Zunanja enota		CL6001i 26 E	CL6001i 35 E	CL6001i 53 E	CL6001i 70 E
Maksimalna raven zvočnega tlaka	dB(A)	57	57,5	56	58,5
Maksimalna raven zvočne moči	dB(A)	64	65	65	68
Dovoljena temperatura okolice (hlajenje / ogrevanje)	°C	-15-50 / -20-24	-15-50 / -20-24	-15-50 / -20-24	-15-50 / -20-24
Neto masa	kg	28,4	28,4	38,8	45,6

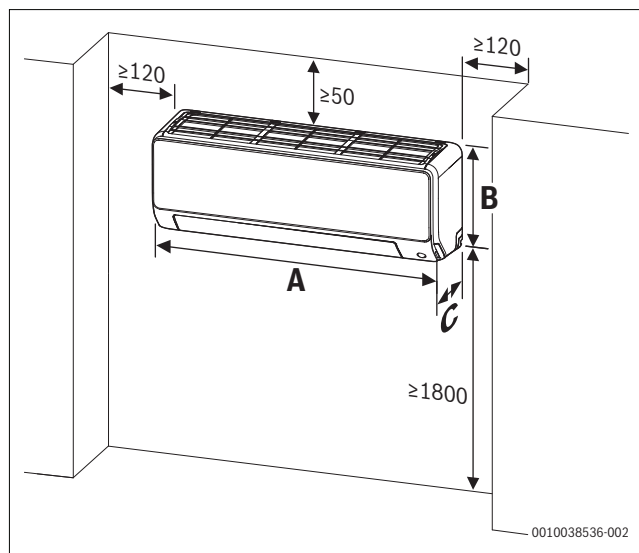


	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL6001iU W 26 E CL6001iU W 35 E	795	295	225
CL6001iU W 53 E	965	319	239
CL6001iU W 70 E	1140	370	275

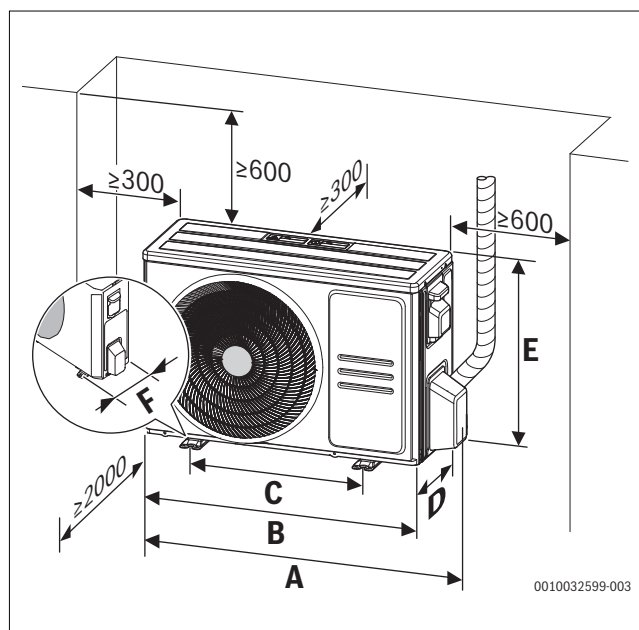

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL6001i 26 E	874	805	511	330	554	317
CL6001i 35 E	874	805	511	330	554	317
CL6001i 53 E	955	890	663	342	673	354
CL6001i 70 E	955	890	663	342	673	354

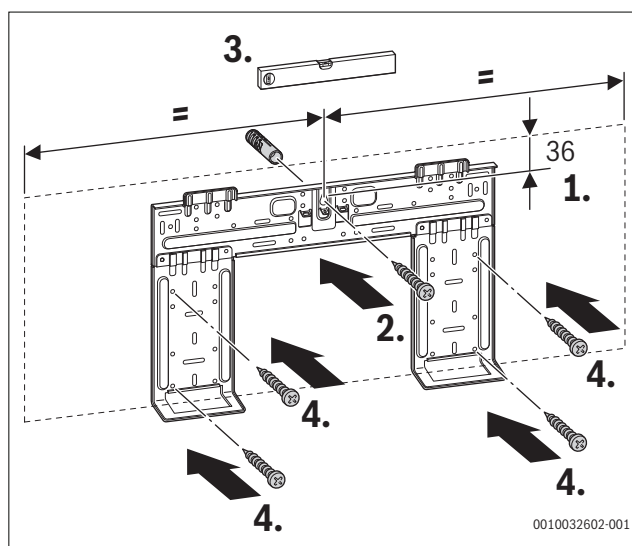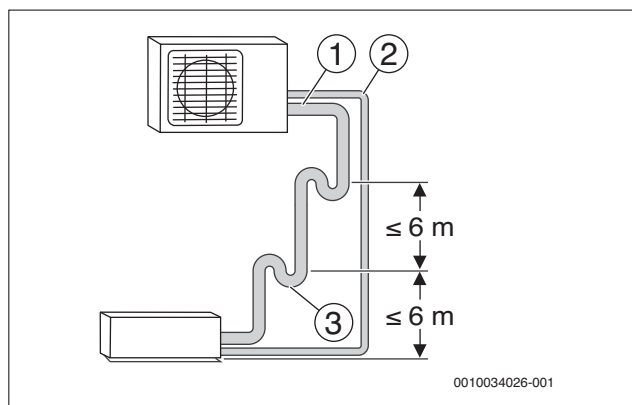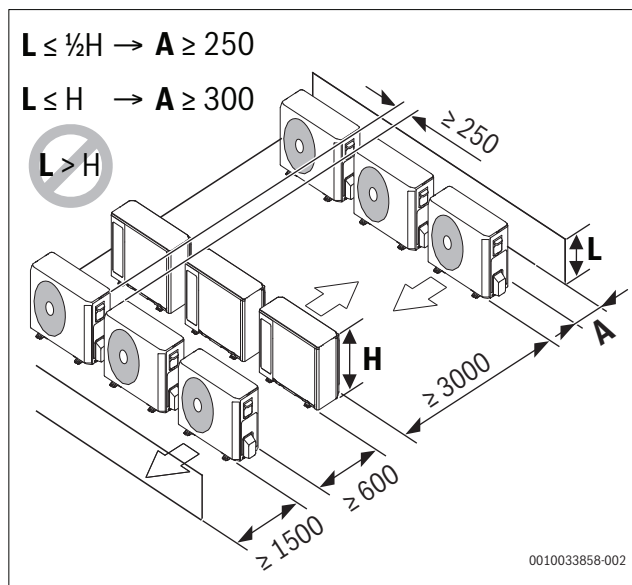

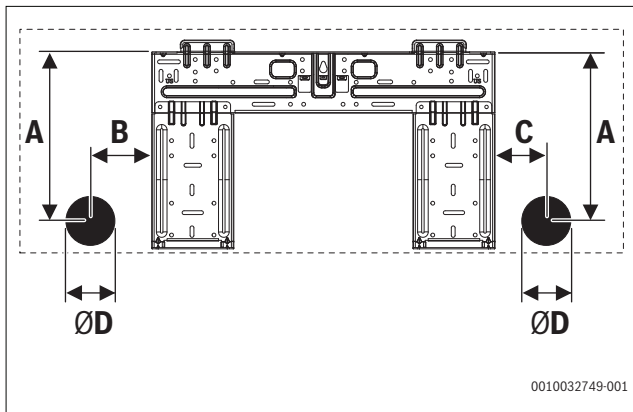

	A [mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]
CL6001iU W 26 E	204	50	120	65
CL6001iU W 35 E				
CL6001iU W 53 E	242	50	95	65
CL6001iU W 70 E	260	50	70	65

Climate 7000i



A+++ → D

Hlajenje



A+++ → D

Ogrevanje

CL7001i-Set 20 E/ES/EB
CL7001i-Set 26 E/ES/EB
CL7001i-Set 35 E/ES/EB
CL7001i-Set 41 E/ES/EB
CL7001i-Set 53 E/ES/EB

- ▶ Nazivne moči: 2,0 kW, 2,6 kW, 3,5 kW, 4,1 kW i 5,3 kW.
- ▶ Vrhunska sezonska energijska učinkovitost (SEER/SCOP) do A+++ za hlajenje in ogrevanje.
- ▶ Climate 7000i je na voljo v treh različnih barvah – v beli, črni in srebrni barvi.
- ▶ Napredna tehnologija ionizatorja proizvaja milijone ionov za učinkovito uničevanje virusov in bakterij.
- ▶ i-Clean odstrani prah, plesen in maščobo s prenosnika toplote notranje enote, da prepreči neprijeten vonj in rast bakterij.
- ▶ Filtri za hladno katalizo z visoko gostoto in biofiltri preprečujejo škodljive snovi v vaših prostorih.
- ▶ Funkcija Save Plus zmanjša porabo energije in hkrati ohranja želeno sobno temperaturo da zagotovi maksimalno udobje.
- ▶ Tipalo prisotnosti Pametno oko lahko prepozna prisotnost ali odsotnost ljudi v prostoru: ko v prostoru 30 minut ni premikanja, se samodejno vključi način varčevanja z energijo, kar zmanjša stroške in vpliv na okolje.
- ▶ Preprosto izberite eno od treh možnosti upravljanja porabe energije, namenjenih varčevanju z energijo.
- ▶ Notranja enota ima kovinski okvir s stenskimi distančniki za enostavno montažo.
- ▶ V vrtljivem načinu 3D se odprtina za izpust zraka samodejno premakne, da usmeri pretok zraka v vsak kotiček sobe.
- ▶ Funkcija tihega načina notranje enote zmanjša raven zvočnega tlaka na 19 dB.
- ▶ Funkcija Sledi mi: sobna temperatura se meri tam, kjer je nameščen daljinski upravljalnik, ne na notranja enota.
- ▶ S funkcijo Ne pijaj vame lahko z infrardečim daljinskim upravljalnikom usmerite zračni tok v strop.
- ▶ Vgrajena povezljivost, zato lahko preprosto povežete Climate 7000i z aplikacijo Bosch HomeCom Easy.
- ▶ Poleg daljinskega upravljalnika lahko klimatsko napravo upravljate tudi z glasovnimi asistenti s funkcijo Voice control. Z izbiro daljinskega upravljanja preko vgrajenega modula Wi-Fi in aplikacije Bosch HomeCom Easy lahko spremljate tudi dnevno porabo energije.
- ▶ Združljivo z večdelnimi deljenimi klimatskimi napravami Climate 5000 M.



Modeli	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
CL7001i-Set 20 E	Climate 7000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 2,0 kW, bele barve	7733703118	1.305,00
CL7001i-Set 26 E	Climate 7000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 2,6 kW, bele barve	7733703119	1.360,00
CL7001i-Set 35 E	Climate 7000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 3,5 kW, bele barve	7733703120	1.420,00
CL7001i-Set 41 E	Climate 7000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 4,1 kW, bele barve	7733703121	1.547,00
CL7001i-Set 53 E	Climate 7000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 5,3 kW, bele barve	7733703122	1.926,00
CL7000i-Set 20 ES	Climate 7000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 2,0 kW, srebrne barve	7733703123	1.305,00
CL7000i-Set 26 ES	Climate 7000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 2,6 kW, srebrne barve	7733703124	1.361,00
CL7000i-Set 35 ES	Climate 7000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 3,5 kW, srebrne barve	7733703125	1.420,00
CL7000i-Set 41 ES	Climate 7000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 4,1 kW, srebrne barve	7733703126	1.547,00
CL7000i-Set 53 ES	Climate 7000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 5,3 kW, srebrne barve	7733703127	1.926,00
CL7000i-Set 20 EB	Climate 7000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 2,0 kW, črne barve	7733703128	1.305,00
CL7000i-Set 26 EB	Climate 7000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 2,6 kW, črne barve	7733703129	1.361,00
CL7000i-Set 35 EB	Climate 7000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 3,5 kW, črne barve	7733703130	1.420,00
CL7000i-Set 41 EB	Climate 7000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 4,1 kW, črne barve	7733703131	1.547,00
CL7000i-Set 53 EB	Climate 7000i, Bosch klimatska naprava s pretvornikom, R32, 5,3 kW, črne barve	7733703132	1.926,00


Tehnični podatki

Komplet		CL7001i-Set 20 E/ES/EB	CL7001i-Set 26 E/ES/EB	CL7001i-Set 35 E/ES/EB	CL7001i-Set 41 E/ES/EB	CL7001i-Set 53 E/ES/EB
Notranja enota		CL7000iU W 20 E	CL7000iU W 26 E	CL7000iU W 35 E	CL7000iU W 41 E	CL7000iU W 53 E
Zunanja enota		CL7000i 20 E/ES/EB	CL7000i 26 E/ES/EB	CL7000i 35 E/ES/EB	CL7000i 41 E/ES/EB	CL7000i 53 E/ES/EB
Hlajenje						
Moč (min.-maks.)	kW	2,0 (0,95-3,7)	2,5 (1,03-4,28)	3,4 (1,03-4,2)	4,0 (1,1-4,8)	5,0 (1,3-5,6)
Električna moč (min.-maks.)	W	384 (100-920)	500 (102-1.400)	759 (102-1.400)	1.025 (115-1.500)	1.315 (135-1.600)
Električni tok	A	2,8	3,2	3,6	4,5	5,8
Hladično število (EER)		5,2	5,0	4,5	3,9	3,8
Ogrevanje						
Moč (min.-maks.)	kW	2,3 (0,6-4,0)	4,1 (0,7-5,1)	4,1 (0,7-5,1)	4,6 (1,0-5,6)	5,6 (1,2-6,6)
Električna moč (min.-maks.)	W	460 (115-850)	872 (104-1.506)	872 (104-1.506)	1.070 (170-1.860)	1.475 (185-1.965)
Električni tok	A	3,0	4,0	4,0	4,8	6,5
Grelno število (COP)		5,0	4,7	4,7	4,3	3,8
Hlajenje - sezona						
Projektna moč hlajenja (P _{designc})	kW	2,0	2,5	3,4	4,0	5,0
Sezonsko hladično število (SEER)		9,4	10,1	9,7	8,7	8,5
Razred energijske učinkovitosti		A+++	A++ +	A+++	A+++	A+++
Ogrevanje - povprečne podnebne razmere						
Projektna moč ogrevanja (P _{designh})	kW	1,8	2,2	2,2	3,0	4,5
Sezonsko grelna število (SCOP)		5,1	5,1	5,1	4,6	4,6


Komplet		CL7001i-Set 20 E/ES/EB	CL7001i-Set 26 E/ES/EB	CL7001i-Set 35 E/ES/EB	CL7001i-Set 41 E/ES/EB	CL7001i-Set 53 E/ES/EB
Notranja enota		CL7000iU W 20 E	CL7000iU W 26 E	CL7000iU W 35 E	CL7000iU W 41 E	CL7000iU W 53 E
Zunanja enota		CL7000i 20 E/ES/EB	CL7000i 26 E/ES/EB	CL7000i 35 E/ES/EB	CL7000i 41 E/ES/EB	CL7000i 53 E/ES/EB
Razred energijske učinkovitosti		A+++	A++ +	A+++	A++	A++
T _{biv}	°C	-7	-7	-7	-7	-7
Ogrevanje - hladnejše podnebne razmere						
Projektna moč ogrevanja (P _{designh})	kW	2,8	3,1	3,2	4,5	6,5
Sezonsko grelno število (SCOP)		3,5	3,7	3,6	3,5	3,5
Razred energijske učinkovitosti		A	A	A	A	A
T _{biv}	°C	-10	-10	-10	-10	-10
Ogrevanje - toplejše podnebne razmere						
Projektna moč ogrevanja (P _{designh})	kW	1,9	2,7	2,7	2,9	4,5
Sezonsko grelno število (SCOP)		5,3	5,3	5,3	5,6	5,1
Razred energijske učinkovitosti		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
T _{biv}	°C	2	2	2	2	2
Splošno						
Električno napajanje	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Največja električna moč	W	2.300	2.900	2.950	2.950	2.950
Največji električni tok	A	11,0	13,0	13,5	13,5	13,5
Hladilo	-	R32	R32	R32	R32	R32
Količina hladila	kg	0,85	0,9	0,9	1,0	1,25
Potencial globalnega segrevanja – GWP		675	675	675	675	675
Največji obratovalni tlak (kapljevinska stran / plinska stran)	MPa	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7
Okoljsko opozorilo		Vsebuje fluorirane toplogredne pline				
Vrsta konstrukcije hladilnega kroga		Ni hermetično zaprto				
Ekvivalent CO ₂ polnitve hladila	t ekv. CO ₂	0,574	0,608	0,608	0,675	0,844
Komunikacijski kabel		5 × 1,5 mm ² / (izbirno)				
Napajalni kabel		3 × 1,5 mm ² / brez vtikača (izbirno)				
Vrsta termostata		Daljinski upravljalnik				
Področje uporabe (običajno hlajenje)	m ²	9-14	12-18	16-23	19-27	24-35
Notranja enota						
Stopnja pretoka zraka (turbo / visoka 100 % / srednja 60 % / nizka 40 %)	m ³ / h	680 / 520 / 460 / 320	750 / 680 / 480 / 380	750 / 700 / 480 / 380	780 / 720 / 500 / 390	800 / 740 / 510 / 400
Raven zvočnega tlaka (način hlajenja) (visoka 100 % / srednja 60 % / nizka 40 % / tiho 1 %)	dB(A)	37 / 30 / 25,5 / 23	43 / 36 / 30 / 24	43 / 38 / 33 / 24	43 / 39 / 34 / 28	44 / 39 / 34 / 28
Raven zvočnega tlaka (način samo ventilator) (tiho)	dB(A)	19	19	20	21	21
Raven zvočne moči (način hlajenja)	dB(A)	53	56	60	60	60
Raven zvočne moči (način ogrevanja)	dB(A)	59	58	60	65	68
Dovoljena temperatura okolice (hlajenje / ogrevanje)	°C	16...32 / 0...30				






Komplet		CL7001i-Set 20 E/ES/EB	CL7001i-Set 26 E/ES/EB	CL7001i-Set 35 E/ES/EB	CL7001i-Set 41 E/ES/EB	CL7001i-Set 53 E/ES/EB
Notranja enota		CL7000iU W 20 E	CL7000iU W 26 E	CL7000iU W 35 E	CL7000iU W 41 E	CL7000iU W 53 E
Zunanja enota		CL7000i 20 E/ES/EB	CL7000i 26 E/ES/EB	CL7000i 35 E/ES/EB	CL7000i 41 E/ES/EB	CL7000i 53 E/ES/EB
Mere (Š × G × V)	mm	909 × 255 × 308				
Mere z embalažo (Š × G × V)	mm	985 × 370 × 350				
Masa	kg	12,4 / 17,1	12,4 / 17,1	12,4 / 17,1	12,4 / 17,1	12,4 / 17,1
Zunanja enota						
Pretok zraka	m ³ /h	1.900		2.100		3.500
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	53		56		
Raven zvočne moči zunanje enote (način hlajenja)	dB(A)	59	59	62	63	65
Raven zvočne moči zunanje enote (način ogrevanja)	dB(A)	63	64	64	65	68
Dovoljena temperatura okolice (hlajenje / ogrevanje)	°C	-15~50 / -30~30				
Mere (Š × G × V)	mm	765 × 303 × 555		805 × 330 × 554		890 × 342 × 673
Mere z embalažo (Š × G × V)	mm	887 × 337 × 610		915 × 370 × 615		995 × 398 × 740
Masa	kg	28,1 / 30,6	31,3 / 34,0	31,4 / 34,0	31,5 / 34,2	40,9 / 43,9
Cevi za hladilo						
Kapljevska stran / plinska stran	mm (palec)	6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8")			6,35 mm (1/4") / 12,7 mm (1/2")	
Največja dolžina cevi za hladilo	m	25	25	25	25	30
Največja višinska razlika	m	10	10	10	10	20

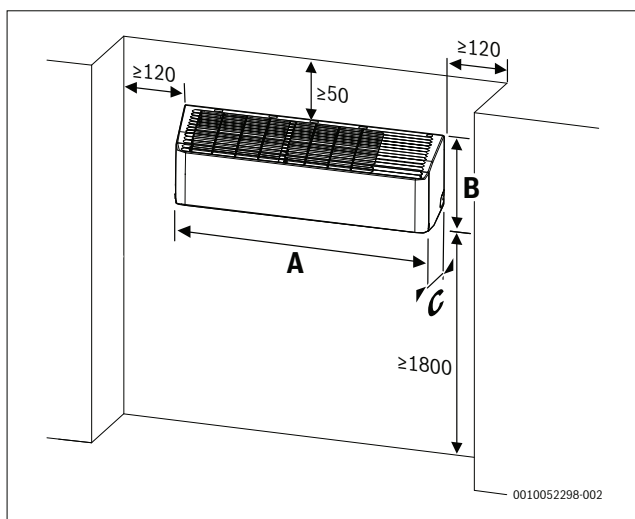

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL7000iU W 20 E/ES/EB	909	308	255
CL7000iU W 26 E/ES/EB			
CL7000iU W 35 E/ES/EB			
CL7000iU W 41 E/ES/EB			
CL7000iU W 53 E/ES/EB			

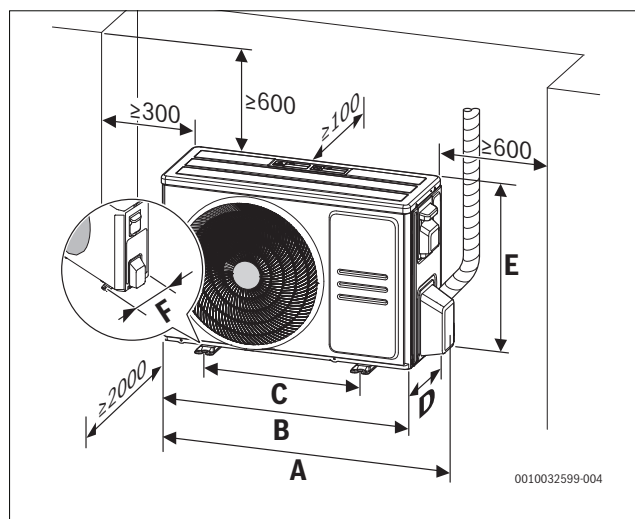

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL7000iU W 20 E/ES/EB	835	765	452	303	555	286
CL7000iU W 26 E/ES/EB	874	805	511	330	554	317
CL7000iU W 35 E/ES/EB	874	805	511	330	554	317
CL7000iU W 41 E/ES/EB	874	805	511	330	554	317
CL7000iU W 53 E/ES/EB	955	890	663	342	673	348

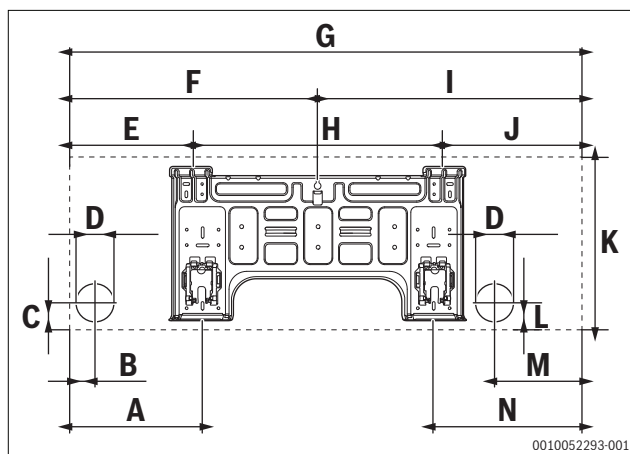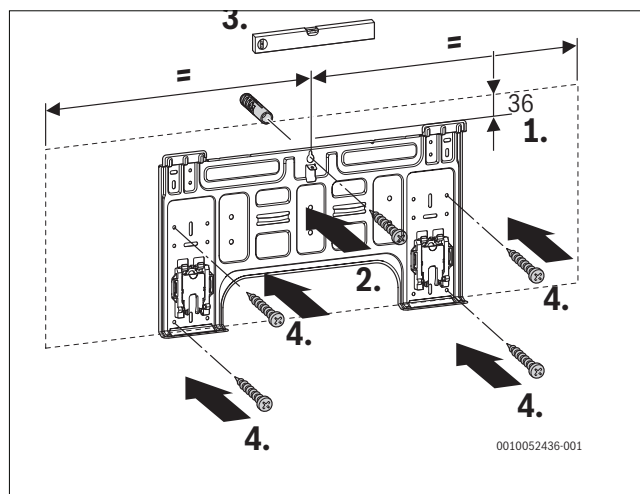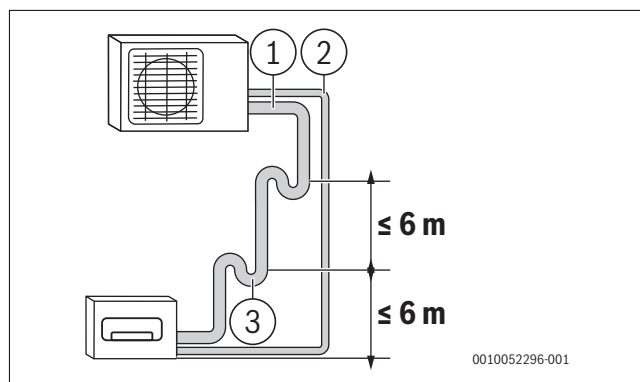

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
CL7000iU W 20 E/ES/EB	232,5	45	45	65
CL7000iU W 26 E/ES/EB				
CL7000iU W 35 E/ES/EB				
CL7000iU W 41 E/ES/EB				
CL7000iU W 53 E/ES/EB				

	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
CL7000iU W 20 E/ES/EB	217	435	909	435,5
CL7000iU W 26 E/ES/EB				
CL7000iU W 35 E/ES/EB				
CL7000iU W 41 E/ES/EB				
CL7000iU W 53 E/ES/EB				

	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]
CL7000iU W 20 E/ES/EB	460	242,5	308	45
CL7000iU W 26 E/ES/EB				
CL7000iU W 35 E/ES/EB				
CL7000iU W 41 E/ES/EB				
CL7000iU W 53 E/ES/EB				

	M [mm]	N [mm]
CL7000iU W 20 E/ES/EB	150	258
CL7000iU W 26 E/ES/EB		
CL7000iU W 35 E/ES/EB		
CL7000iU W 41 E/ES/EB		
CL7000iU W 53 E/ES/EB		

Pregled Bosch klimatske naprave




	Climate 2000	Climate 3000i	Climate 4000i	Climate 6000i	Climate 7000i
Energetska učinkovitost hlajenja/ogrevanja	A++/A+	A++/A+	A++/A++	A+++/A++*	A+++/A+++
Tip	2,6 kW/3,5 kW/ 5,3 kW/7 kW	2,6 kW/3,5 kW/ 5,3 kW/7 kW	2,6 kW/3,5 kW/ 5,2 kW	2,6 kW/3,5 kW/ 5,3 kW/7 kW	2,0 kW/2,6 kW/ 3,5 kW/4,1 kW/ 5,3 kW
Povezovanje z internetom		● (z modulom IP Gateway)	● (z modulom IP Gateway)	● (z modulom IP Gateway)	●
Upravljanje preko aplikacije HomeCom Easy		● (z modulom IP Gateway)	● (z modulom IP Gateway)	● (z modulom IP Gateway)	●
Hladilo R32	●	●	●	●	●
Funkcije					
Zaščita pred zmrzaljo Klimatska naprava z vzdrževanjem temperature +8 °C.	●	●	●	●	●
Časovnik 1-2-3-5h Klimatska naprava se bo samodejno izklopila po poteku nastavljenega časa.	●	●	●	●	●
Tiho delovanje zunanje enote S tihim delovanjem zunanje enote se njene emisije hrupa lahko zmanjšajo celo do 4 dBA.	●	●	●	●	●
Low ambient cooling Nastavi se v sezoni nizkih temperatur – delo v načinu hlajenja v nizkih temperaturah okolja.	●	●	●	●	●
Anti corrosion Posebna protikorozijska prevleka na rebrih.	●	●	●	●	●
Samodejni ponovni zagon V primeru prekinitve električne energije vaš sistem za klimatizacijo zraka ne bo pozabil niti ene same nastavitve.		●	●	●	●
Follow me Senzor v infrardečem daljinskem upravljalniku meri temperaturo v območju namestitve v prostoru.		●	●	●	●
Wind avoid me Z daljinskim upravljalnikom za kroženje zraka se je mogoče izogniti pihanju zraka neposredno v vas.		●	●	●	●
I-clean S segrevanjem uparjalnika do 56 °C se uniči do 99% bakterij.		●	●	●	●
Self cleaning mode S funkcijo Self Cleaning Mode se prepreči nastanek plesni s pomočjo ionov plasmacluster v notranji enoti.		●	●	●	●
Dry mode S funkcijo Dry Mode klimatske naprave se odpravi precejšnja vlaga iz prostorov, zlasti v soparnih dneh.		●	●	●	●
Gear changer Za prekllop med tremi možnostmi obratovalnega toka za namen varčevanja energije		●	●	●	●
Eco mode Klimatska naprava porablja manj električne energije kot sicer, s čimer se zmanjša poraba energije.		●	●	●	
Multi space mode Klimatska naprava hitro ohlaja ali segreva več prostorov na nastavljeno temperaturo.			●	●	●
Ionizer S pomočjo tehnologije ionizatorja se odstranijo bakterije, plesni, virusi in drugi onesnaževalci iz zraka v prostoru.			●	●	●
Senzor prisotnosti Senzor, ki zazna, če v prostoru ni ljudi, ob tem preklopi delovanje v Eco način.				●	
Kontrola vlažnosti Ta način prilagodi relativno vlažnost v prostoru.				●	●
Intelligent Eye Podobno kot senzor prisotnosti zazna, če v prostoru 30 minut ni ljudi, in preklopi način delovanja v Eco mode.					●
Save plus Omogoča zmanjšanje porabe energije, brez velikega odstopanja od želene temperature prostora.					●
Spremljanje porabe Z aplikacijo HomeCom Easy je možno spremljati porabo in oddano moč klimatskih naprav.					●

* odvisno od tipa klimatske naprave

Večdelne deljene (Multi split) klimatske naprave

Climate 5000 M



CL5000M 41/2 E
CL5000M 53/2 E
CL5000M 62/3 E
CL5000M 79/3 E
CL5000M 82/4 E
CL5000M 105/4 E
CL5000M 125/5 E



A⁺⁺⁺ → D

Hlajenje



A⁺⁺⁺ → D

Ogrevanje



- ▶ Večdelna deljena (Multi split) klimatska naprava.
- ▶ Nazivnih moči od 4 do 12,5 kW in priključki za več notranjih enot.
- ▶ Sistem Climate 5000 M z žičnim regulatorjem in najsodobnejšimi funkcijami.
- ▶ Z novo razširjeno ponudbo 7 zunanjih enot, lahko eno zunanjo enoto povežete z do 5 notranjimi enotami in tako izpolnite različne zahteve za namestitev.
- ▶ Obsežen izbor izdelkov za vse zahteve vaših strank.
- ▶ Povsem prilagodljiva in vsestranska uporaba s 400 možnimi kombinacijami notranjih in zunanjih enot.
- ▶ Varčuje s prostorom, saj lahko na eno zunanjo enoto (odvisno od moči) priključite do 5 notranjih enot.
- ▶ Prilagodite moč zunanje enote zahtevam stranke. Za enodružinske hiše kakor tudi za manjše poslovne stavbe.
- ▶ Na voljo so različne notranje enote: stenske, kanalske, kasetne, kompaktne kasetne in konzolne enote.
- ▶ Enostavna in prilagodljiva montaža z dolžino cevovoda do 75 m.
- ▶ Povezljivost je mogoča z uporabo internetnega vmesnika (dodatna oprema) in aplikacije Bosch HomeCom Easy.
- ▶ Stranke lahko notranje enote nastavijo po želji z infrardečim daljinskim upravljalnikom in kabelskim sobnim upravljalnikom.




Zunanja enota

		4,1 kW	5,3 kW	6,2 kW	7,9 kW	8,2 kW	10,5 kW	12,5 kW
Climate 5000 M		•	•	•	•	•	•	•

Notranje enote

S kombiniranjem različnih notranjih enot je mogoče zagotoviti različne možnosti uporabe. Na voljo so naslednje enote: za stensko namestitvev (notranje enote Climate 2000U 2,6-7kW, Climate 3000iU W 2-7 kW, Climate 6000iU W od 2,6-7 kW, za kompaktne notranje konzole za talno postavitev (Climate 5000iM CN 2,6-5 kW), kanalske notranje enote (Climate 5000i M D 2,1-7 kW) in stropne notranje enote (Climate 5000iU 4C 7 kW in Climate 5000iM/U 4CC 2,1-5,3 kW))

		2 kW	2,1 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,0 kW	5,3 kW	7 kW
Climate 2000U				•	•		•	•
Climate 3000iU W		•		•	•		•	•
Climate 4000iU W				•	•		•*	
Climate 6000iU W				•	•		•	•
Climate 5000iM CN				•	•	•		
Climate 5000iM D			•	•	•		•	•
Climate 5000iU 4C								•
Climate 5000iM/U 4CC			•	•	•		•	

* v različici 5,2 kW

Tehnične podatke za notranje enote najdete na str. 8035 tega poglavja.

Možne kombinacije notranje in zunanje enote Climate 5000 M na str. 8054 tega poglavja.

Zunanja enota Climate 5000 M



Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Climate 5000 M	CL5000M 41/2 E, zunanja enota, do 2 notranji enoti, 4,1 kW	7733701932	966,00
	CL5000M 53/2 E, zunanja enota, do 2 notranji enoti, 5,3 kW	7733701933	1.166,00
	CL5000M 62/3 E, zunanja enota, do 3 notranje enote, 6,1 kW	7733701934	1.355,00
	CL5000M 79/3 E, zunanja enota, do 3 notranje enote, 7,9 kW	7733701935	1.659,00
	CL5000M 82/4 E, zunanja enota, do 4 notranje enote, 8,2 kW	7733701936	1.743,00
	CL5000M 105/4 E, zunanja enota, do 4 notranje enote, 10,5 kW	7733701937	2.090,00
	CL5000M 125/5 E, zunanja enota, do 5 notranjih enot, 12,5 kW	7733701938	2.310,00

Tehnični podatki zunanje enote

Zunanja enota	Enota	CL5000M 41/2E	CL5000M 53/2E	CL5000M 62/3E	CL5000M 79/3 E	CL5000M 82/4E	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
V kombinaciji z notranjimi enotami:		2 × CL3000iU W 20E	2 × CL3000iU W 26E	3 × CL3000iU W 20E	3 × CL3000iU W 26E	4 × CL3000iU W 20E	4 × CL3000iU W 26E	5 × CL3000iU W 26E
Hlajenje								
Nazivna moč	kW	4,1	5,3	6,2	7,9	8,2	10,6	12,3
Električna moč pri nazivni moči	W	1.270	1.635	1.905	2.450	2.500	3.270	3.800
Električna moč (min.-maks.)	W	100-1.650	154-2.000	180-2.200	230-3.250	230-3.340	260-4.125	280-4.600
Projektna moč hlajenja (P _{designc})	kW	4,1	5,3	6,1	7,9	8,2	10,5	12,3
Sezonsko hladilno število (SEER)	-	6,8	6,1	6,5	6,1	7,0	6,5	6,5
Razred energijske učinkovitosti	-	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Ogrevanje								
Nazivna moč	kW	4,4	5,6	6,4	8,2	8,8	10,6	12,3
Električna moč pri nazivni moči	W	1.185	1.500	1.738	2.210	2.400	2.845	3.300
Električna moč (min.-maks.)	W	220-1.630	255-1.780	350-1.800	330-2.960	370-3.200	470-3.684	570-4.300
Projektna moč ogrevanja (P _{designh} – povprečne podnebne razmere)	kW	3,8	4,5	5,4	5,7	6,8	9,2	9,5
Projektna moč ogrevanja (P _{designh} – toplejše podnebne razmere)	kW	4,1	5,0	5,5	6,0	6,8	10,0	9,8
Sezonsko grelno število (SCOP) pri -7 °C	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8
Razred energijske učinkovitosti pri -7 °C	-	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
Sezonsko grelno število (SCOP) pri 2 °C	-	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1



Zunanja enota	Enota	CL5000M 41/2E	CL5000M 53/2E	CL5000M 62/3E	CL5000M 79/3 E	CL5000M 82/4E	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Razred energijske učinkovitosti pri 2 °C	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Splošno								
Napajanje	V / Hz	220-240 / 50						
Največja električna moč	W	2.750	3.050	3.910	4.100	4.150	4.600	4.700
Največji električni tok	A	12	13	17	18	19	21,5	22
Hladilo	-	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Potencial globalnega segrevanja – GWP		675	675	675	675	675	675	675
Količina hladila	kg	1,1	1,25	1,5	1,85	2,1	2,1	2,9
Nazivni tlak	MPa	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7
Okoljsko opozorilo	Vsebuje fluorirane toplogredne pline							
Vrsta konstrukcije hladilnega kroga	Ni hermetično zaprto							
Ekvivalent CO ₂ polnitve hladila	t ekv. CO ₂	0,743	0,844	1,013	1,25	1,42	1,42	1,96
Zunanja enota								
Prostorninski pretok	m ³ /h	2.100	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.850
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	55	54	55	55	61	62	61,5
Raven zvočne moči	dB(A)	65	65	66	68	70	70	70
Dovoljena temperatura okolice (hlajenje / ogrevanje)	°C	-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24
Neto masa/ bruto masa	kg	34,7 / 31,6	35 / 38	43,3 / 47,1	48 / 51,8	62,1 / 67,7	68,8 / 75,6	74,1 / 79,5

Dolžine cevi


Tip naprave	Največja skupna dolžina cevi ¹⁾ [m]	Največja dolžina cevi na enoto ¹⁾ [m]
CL5000M 41/2 E	≤ 40	≤ 25
CL5000M 53/2 E		
CL5000M 62/3 E	≤ 60	≤ 30
CL5000M 79/3 E		
CL5000M 82/4 E	≤ 80	≤ 35
CL5000M 105/4 E		
CL5000M 125/5 E		

1) Stran plina ali stran kapljevine

Pregled tipov


Glede na zunanjo enoto, je mogoče priključiti številne različne notranje enote:

Tip naprave	Priključki	Največje število notranjih enot
CL5000M 41/2 E	2 × 6,35 mm (1/4")	2
CL5000M 53/2 E	2 × 9,53 mm (3/8")	
CL5000M 62/3 E	3 × 6,35 mm (1/4")	3
CL5000M 79/3 E	3 × 9,53 mm (3/8")	
CL5000M 82/4 E	4 × 6,35 mm (1/4")	4
CL5000M 105/4 E	3 × 9,53 mm (3/8")	
	1 × 12,7 mm (1/2")	
CL5000M 125/5 E	5 × 6,35 mm (1/4")	5
	4 × 9,53 mm (3/8")	
	1 × 12,7 mm (1/2")	

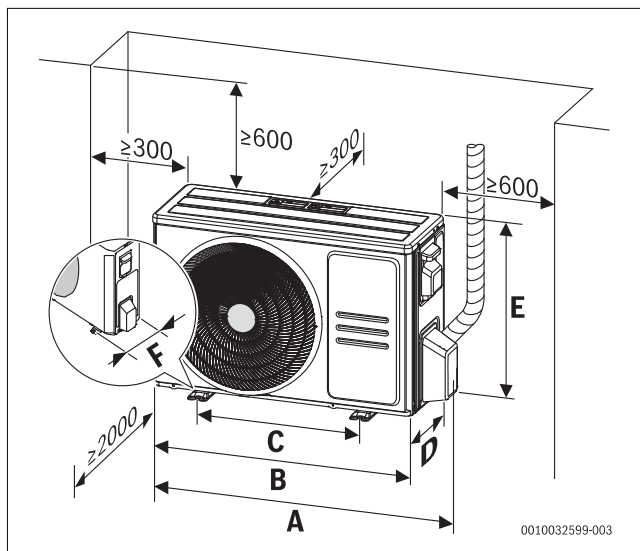


0010032599-003


	A	B	C	D	E	F
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
CL5000M 41/2 E	874	805	511	330	554	317
CL5000M 53/2 E						
CL5000M 62/3 E	955	890	663	342	673	354
CL5000M 79/3 E						
CL5000M 82/4 E	1034	946	673	410	810	403
CL5000M 105/4 E						
CL5000M 125/5 E						

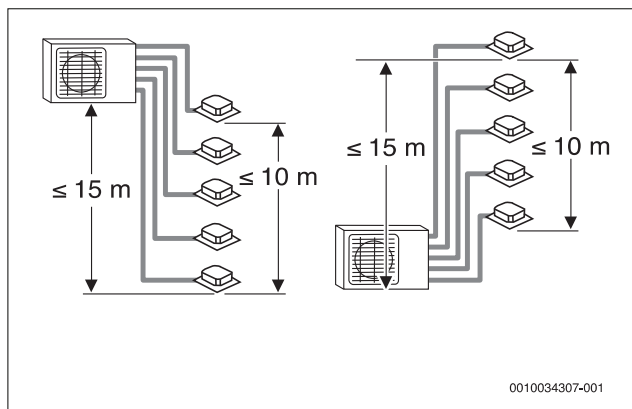


0010034307-001

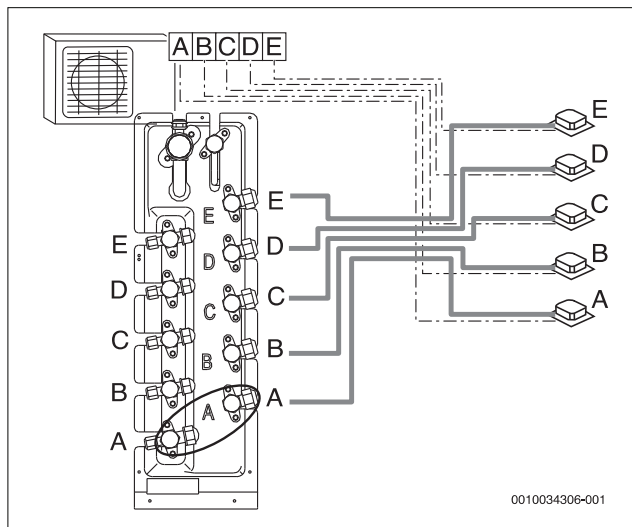

0010034306-001

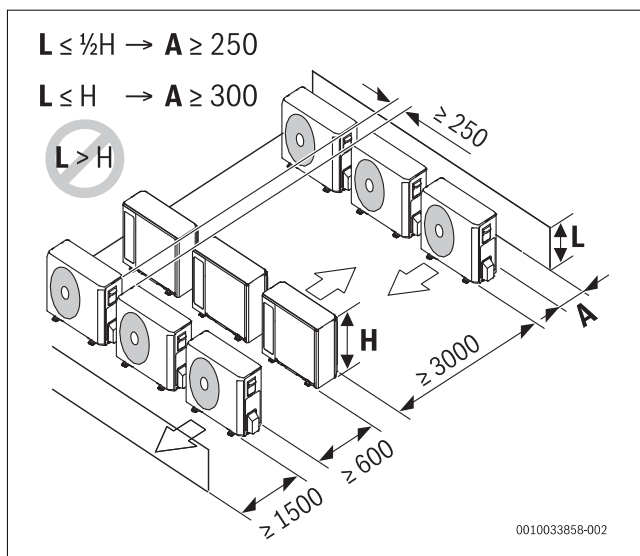

0010033858-002

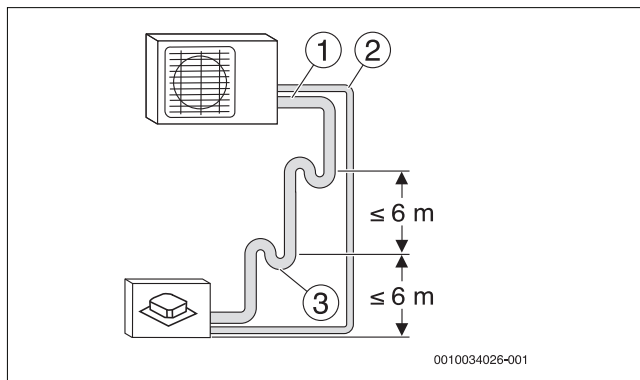


0010034026-001



Večdelne deljene (Multi split) klimatske naprave

Climate 7000 M



CL7000M 53/2 E
CL7000M 79/3 E



A+++ → D

Hlajenje



A+++ → D

Ogrevanje



- ▶ Večdelna deljena (Multi split) klimatska naprava.
- ▶ Nazivnih moči: 5,3 kW in 7,9 kW.
- ▶ Prilagodite moč zunanje enote zahtevam stranke.
- ▶ Notranje enote vključujejo: stenske, kanalske, kasetne, kompaktne kasetne enote in konzolne enote.
- ▶ Povezljivost je mogoča z uporabo internetnega vmesnika (dodatna oprema) in aplikacije Bosch HomeCom Easy.
- ▶ Za povezavo do 3 notranjih enot potrebujete samo eno zunanjo enoto.
- ▶ Glede na moč zunanje enote je možna priključitev 2 ali 3 notranjih enot.
- ▶ Uredite več bivalnih prostorov z eno zunanjo enoto in veliko izbiro združljivih notranjih enot.
- ▶ Z lahkoto lahko najdete pravo moč in prave komponente za zahteve vaših strank.
- ▶ Stranke lahko notranje enote nastavijo po želji z infrardečim daljinskim upravljalnikom in sobnim upravljalnikom (na voljo kot dodatna oprema).

Zunanje enote

		5,3 kW	7,9 kW
Climate 7000 M		•	•

Notranje enote

S kombiniranjem različnih notranjih enot je mogoče zagotoviti različne možnosti uporabe. Na voljo so naslednje enote: za stensko namestitvev (notranje enote Climate 2000U 2,6-7kW, Climate 3000iU W 2-7 kW, Climate 6000iU W 2,6-7 kW, Climate 7000iU W E/ES/EB 2,0-5,3 kW), za kompaktne notranje konzole za talno postavitvev (Climate 5000iM CN 2,6-5 kW), kanalske notranje enote (Climate 5000i M D 2,1-7 kW) in stropne notranje enote (Climate 5000iU 4C 7 kW in Climate 5000iM/U 4CC 2,1-5,3 kW).

		2 kW	2,1 kW	2,6 kW	3,5 kW	4,1 kW	5,0 kW	5,3 kW	7 kW
Climate 2000U**				•	•			•	•
Climate 3000i U W**		•		•	•			•	•
Climate 4000iU W				•	•			•*	
Climate 6000i U W				•	•			•	•
Climate 7000iU W E/ES/EB		•		•	•	•		•	
Climate 5000iM CN				•	•		•		
Climate 5000iM D**			•	•	•			•	•
Climate 5000iU 4**									•
Climate 5000iM/U 4CC**			•	•	•			•	

* Na voljo v velikosti 5,2 kW.

** Podatki o razredu energijske učinkovitosti v kombinaciji s temi notranjimi enotami niso na voljo.

Tehnične podatke za notranje enote najdete na str. 8035 tega poglavja.

Možne kombinacije notranje in zunanje enote Climate 7000 M na str. 8057 tega poglavja.



Zunanje enote Climate 7000 M

Vrsta	Opis	Kataloška številka	Cena v € (brez DDV)
Climate 7000 M	CL7000M 53/2 E, zunanja enota, do 2 notranji enoti, 4,1 kW	7733703484	1.440,00
	CL7000M 79/3 E, zunanja enota, do 3 notranje enote, 5,3 kW	7733703483	2.170,00



Tehnični podatki zunanje enote

Tehnični podatki - Zunanja enota		Enota	CL7000M 53/2 E 2 x CL7000iU W 26 E	CL7000M 53/2 E 2 x CL6000iU W 26 E	CL7000M 53/2 E 2 x CL4000iU W 26 E	CL7000M 53/2 E 2 x CL5000iM CN 26 E
Hlajenje						
Nazivna moč	kW		5,27 (2,7-6,3)	5,27 (2,4-5,8)	5,27 (2,24-5,56)	5,27 (2,4-5,53)
Električna moč (min. – maks.)	W		1.080 (250-1.460)	1.170 (230-1.460)	1.280 (250-1.470)	1.350 (240-1.470)
Projektna moč hlajenja (P _{designh})	kW		5,3	5,3	5,3	5,3
Sezonsko hladilno število (SEER)	-		8,5	8,5	7,8	7,9
Razred energijske učinkovitosti	-		A+++	A+++	A++	A++
Ogrevanje						
Nazivna moč	kW		5,27 (1,93-6,74)	5,27 (1,84-6,44)	5,27 (1,84-6,44)	5,27 (2,08-5,77)
Električna moč (min. – maks.)	W		1.080 (250-1.690)	1.120 (260-1.760)	1.260 (260-1.790)	1.150 (250-1.560)
Projektna moč ogrevanja (P _{designh} - povprečne podnebne razmere)	kW		4,3	4,3	4,3	4,3
Projektna moč ogrevanja (P _{designh} - toplejše podnebne razmere)	kW		5,0	5,0	5,0	5,0
Sezonsko grelno število (SCOP) pri -7 °C	-		4,6	4,6	4,6	4,6
Razred energijske učinkovitosti pri -7 °C	-		A++	A++	A++	A++
Splošno						
Napajanje	V / Hz		220 - 240 / 50	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50
Največja električna moč	W		3.050	3.050	3.050	3.050
Največji električni tok	A		13	13	13	13
Hladilo	-		R32	R32	R32	R32
Količina hladila	kg		1,5	1,5	1,5	1,5
Nazivni tlak	MPa		4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7
Zunanja enota						
Prostorninski pretok	m³/h		3.000	3.000	3.000	3.000
Raven zvočnega tlaka	dB(A)		59	59	59	59
Raven zvočne moči	dB(A)		58	56	54	54
Dovoljena temperatura okolice (hlajenje / ogrevanje)	°C		-15...50 / -15...24	-15...50 / -15...24	-15...50 / -15...24	-15...50 / -15...24
Neto masa / bruto masa	kg		45,0 / 48,5	45,0 / 48,5	45,0 / 48,5	45,0 / 48,5

Zunanja enota V kombinaciji z notranjimi enotami tipa:	Enota	CL7000M 79/3 E 3 × CL7000iU W 26 E	CL7000M 79/3 E 3 × CL6000iU W 26 E	CL7000M 79/3 E 3 × CL4000iU W 26 E	CL7000M 79/3 E 3 × CL5000iM CN 26 E
Hlajenje					
Nazivna moč	kW	7,9 (2,19-8,2)	7,9 (2,19-8,2)	7,9 (2,19-8,2)	7,9 (2,19-8,2)
Električna moč (min. – maks.)	W	1.978 (150-2.400)	1.978 (150-2.400)	2.082 (150-2.300)	1.978 (150-2.300)
Projektna moč hlajenja (P _{designc})	kW	7,9	7,9	7,9	7,9
Sezonsko hladilno število (SEER)	-	8,5	8,5	8,0	8,5
Razred energijske učinkovitosti	-	A+++	A+++	A++	A+++
Ogrevanje					
Nazivna moč	kW	8,2 (1,46-8,49)	8,2 (1,46-8,49)	8,2 (1,46-8,49)	8,2 (1,46-8,49)
Električna moč (min. – maks.)	W	2.159 (200-2.300)	2.159 (200-2.300)	2.159 (200-2.300)	2.159 (200-2.300)
Projektna moč ogrevanja (P _{designh} - povprečne podnebne razmere)	kW	6,0	6,0	6,0	6,0
Projektna moč ogrevanja (P _{designh} - toplejše podnebne razmere)	kW	6,2	6,2	6,2	6,2
Sezonsko grelno število (SCOP) pri -7 °C	-	4,6	4,6	4,6	4,6
Razred energijske učinkovitosti pri -7 °C	-	A++	A++	A++	A++
Splošno					
Napajanje	V / Hz	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50
Največja električna moč	W	4.100	4.100	4.100	4.100
Največji električni tok	A	18	18	18	18
Hladilo*	-	R32	R32	R32	R32
Količina hladila	kg	2,1	2,1	2,1	2,1
Nazivni tlak	MPa	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7
Vrsta konstrukcije hladilnega kroga		Ni hermetično zaprto	Ni hermetično zaprto	Ni hermetično zaprto	Ni hermetično zaprto
Zunanja enota					
Prostorninski pretok	m ³ /h	4.000	4.000	4.000	4.000
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	62	62	62	62
Raven zvočne moči	dB(A)	55	54	53	54
Dovoljena temperatura okolice (hlajenje / ogrevanje)	°C	-15...50 / -15...24	-15...50 / -15...24	-15...50 / -15...24	-15...50 / -15...24
Neto masa / bruto masa	kg	61,0 / 66,0	61,0 / 66,0	61,0 / 66,0	61,0 / 66,0

* Vsebuje fluorirane toplogredne pline

Dolžine cevi

Tip naprave	Nazivna hladilna moč [kW]	Nazivna ogrevalna moč [kW]	Vrsta hladila	Potencial globalnega segrevanja (GWP)	Ekvivalent CO ₂ Tovarniška količina polnjenja	Tovarniška količina polnjenja [kg]	Dodatna količina polnjenja za dolžino cevi D ¹⁾ [g/m]	Skupni količina polnitve hladila ob zagonu [kg]
CL7000M 53/2 E	5,27	4,3	R32	675	1,01	1,5	12	
CL7000M 79/3 E	7,91	6,0	R32	675	1,42	2,1	12	

1) Skupna dolžina cevi D v metrih (če je D > 5 m enojne dolžine cevi od zunanje do notranje enote).

Tip naprave	Največja skupna dolžina cevi ¹⁾ [m]	Največja dolžina cevi na priključek ¹⁾ [m]	Največja višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto [m]	Največja višinska razlika med notranjimi enotami [m]
CL7000M 53/2 E	≤ 40	≤ 25	15	10
CL7000M 79/3 E	≤ 60	≤ 30	15	10

1) Plinska ali kapljevinska stran

Pregled vrst


Glede na zunanjo enoto je mogoče priključiti različno število notranjih enot:

Tip naprave	Količina
	Povezave
CL7000M 53/2 E	2 × 6,35 mm (1/4") 2 × 9,53 mm (3/8")
CL7000M 79/3 E	3 × 6,35 mm (1/4") 3 × 9,53 mm (3/8")




Večdelne deljene (Multi split) klimatske naprave

Multi Split sistem

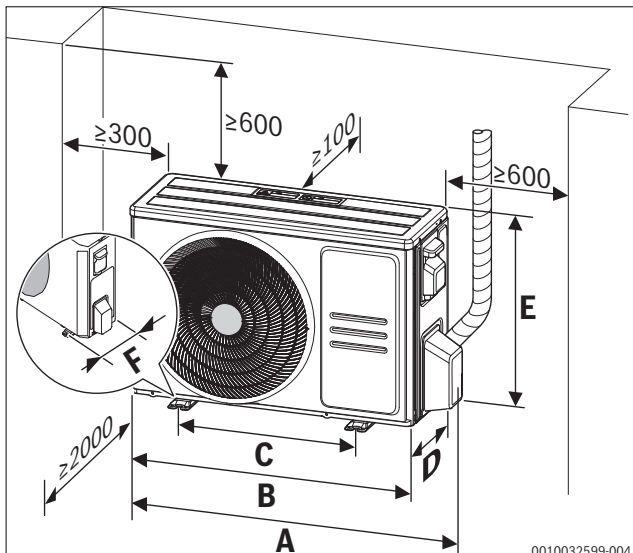


0010032599-004


	A	B	C	D	E	F
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
CL7000M 53/2 E	975	890	663	342	673	354
CL7000M 79/3 E	1034	946	673	410	810	403

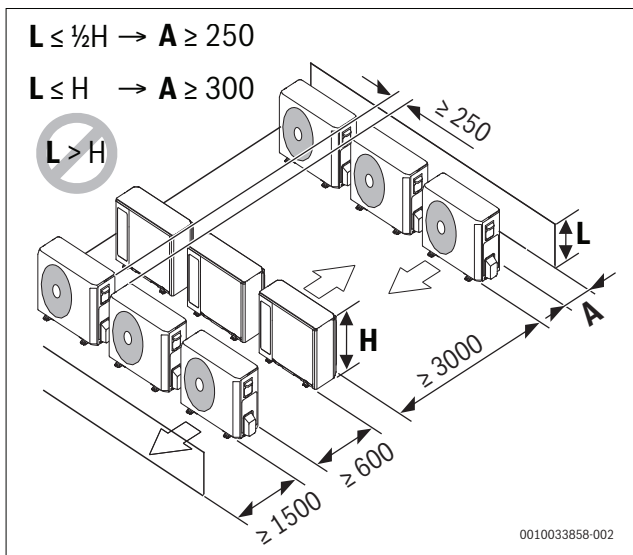


0010033858-002

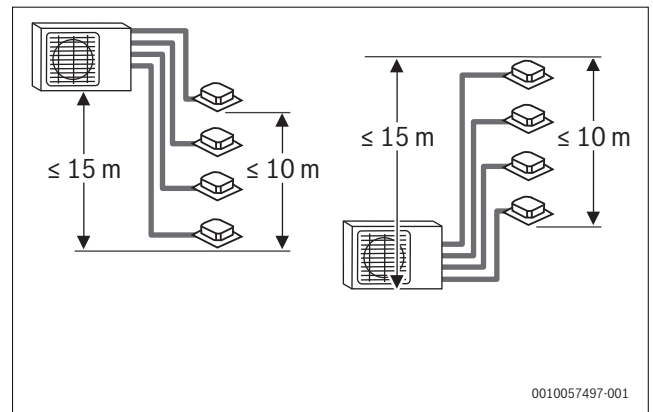

0010057497-001

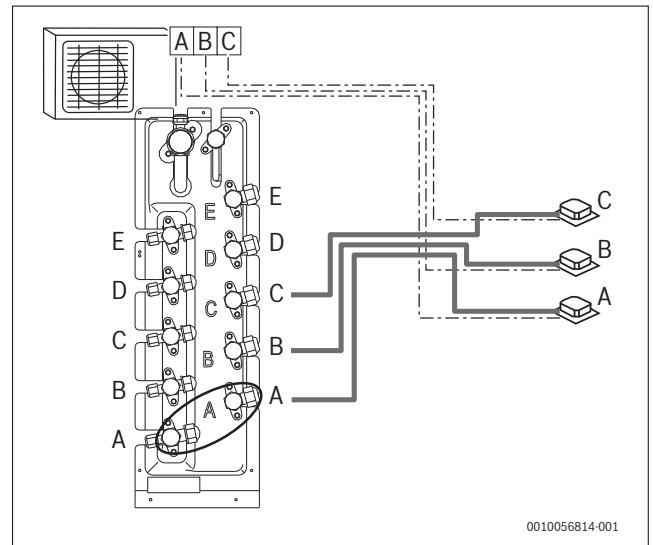

0010056814-001

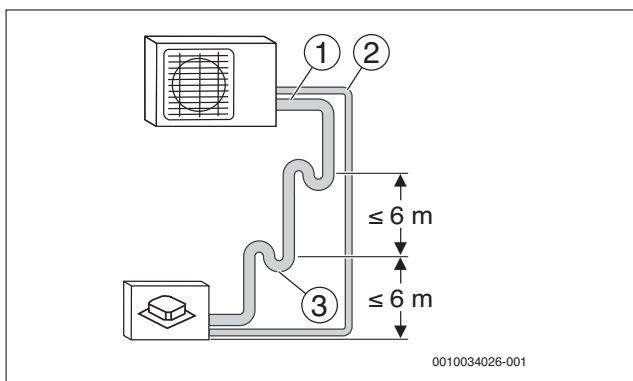

0010034026-001

Notranje enote

Stenska notranja enota Climate 2000U W


Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Climate 2000 U	CL2000U W 26 E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 2,6 kW	7733701986	193,00
	CL2000U W 35 E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 3,5 kW	7733701988	213,00
	CL2000U W 53 E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 5,3 kW	7733701990	270,00
	CL2000U W 70 E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 7 kW	7733701992	343,00




Opomba: Za pregled funkcij notranje enote Climate 2000U W glejte str. 8003 tega kataloga

Tehnični podatki


Tip		Enota	CL2000U W 26 E	CL2000U W 35 E	CL2000U W 53 E	CL2000U W 70 E
Napajanje		V / Hz	220-240 / 50			
Hlajenje	Nazivna moč	kW	2,6	3,5	5,3	7
	Električna moč	W	20	20	34	62
Ogrevanje	Nazivna moč	kW	2,9	3,6	5,2	7
	Električna moč	W	20	20	34	62
Motor ventilatorja	Model		YKFG-13-4-38L	YKFG-13-4-38L	ZKFP-30-8-3	ZKFP-58-8-1
	Električna moč	W	40	40	36	58,0
	Kondenzator	µF	1,2	1,2	/	/
	Število vrtljajev (visoko / srednje / nizko)	vrt./min	1.030 / 850 / 700	1.130 / 950 / 750	1.130 / 900 / 800	1.150 / 1.000 / 850
Prenosnik toplote	Število vrst		2,0	2,0	2,0	2,0
	Razmik cevi (a) × razmik cevi (b)	mm	19,5 × 11,6	19,5 × 11,6	21 × 13,37	21 × 13,37
	Razmik med rebri	mm	1,2	1,2	1,2	1,3
	Material reber		hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij
	Zunanji premer in tip cevi	mm	Ø 5, znotraj narebrena cev	Ø 5, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev
	Dolžina × višina × širina	mm	595 × 273 × 23,2	595 × 273 × 23,2	750 × 294 × 26,74	780 × 315 × 26,74
Število krogov			4	4	3	4
Pretok zraka (visok / srednji / nizek)		m³/h	520 / 460 / 340	600 / 500 / 360	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
Raven zvočnega tlaka (visok / srednji / nizek pretok / zmanjšanje hrupa)		dB(A)	40 / 30 / 26 / 21	40 / 34 / 26 / 22	44 / 37 / 30 / 25	44,5 / 42 / 34,5 / 28
Raven zvočne moči		dB(A)	54	53	55	59
Dimenzije (Š × G × V)		mm	805 × 194 × 285	805 × 194 × 285	957 × 213 × 302	1.040 × 220 × 327
Neto / bruto masa		kg	7,5 / 9,7	7,5 / 9,7	10 / 13	12,3 / 15,8
Kapljevska / plinska stran		mm (palec)	Ø 6,35 (1/4") / Ø 9,52 (3/8")	Ø 6,35 (1/4") / Ø 9,52 (3/8")	Ø 6,35 (1/4") / Ø 12,7 (1/2")	Ø 9,52 (3/8") / Ø 15,9 (5/8")
Tip termostata			daljinski upravljalnik			
Dovoljena temperatura okolice	Hlajenje	°C	17-32	17-32	17-32	17-32
	Ogrevanje	°C	0-30	0-30	0-30	0-30
Delovna temperatura		°C	17-30	17-30	17-30	17-30

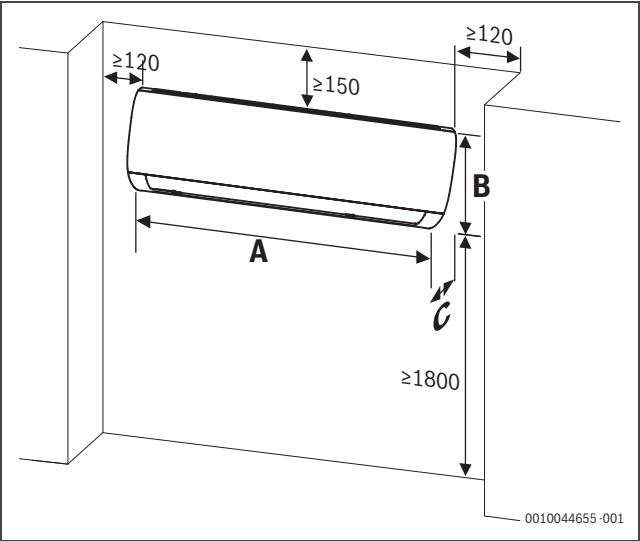

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL2000U W 26 E	805	285	194
CL2000U W 35 E	805	285	194
CL2000U W 53 E	957	302	213
CL2000U W 70 E	1040	327	220

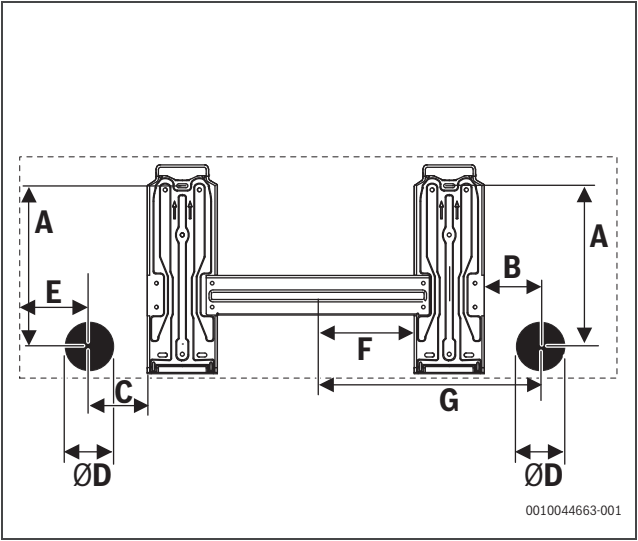

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
CL2000U W 26 E	227	50	120	65	93	121	347
CL2000U W 35 E							
CL2000U W 53 E	251	50	95	65	103	214	418
CL2000U W 70 E	281	50	70	65	92	205	498

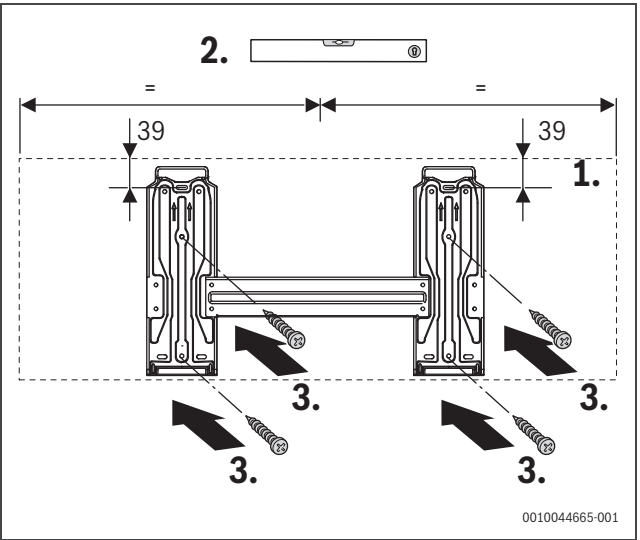

Stenska notranja enota Climate 3000iU W


Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Climate 3000i	CL3000iU W 20E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 2 kW	7733701997	213,00
	CL3000iU W 26 E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 2,6 kW	7733701564	218,00
	CL3000iU W 35 E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 3,5 kW	7733701566	242,00
	CL3000iU W 53 E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 5,3 kW	7733701568	302,00
	CL3000iU W 70 E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 7 kW	7733701570	388,00
Modul	WiFi upravljanje preko aplikacije Bosch HomeCom Easy	7736606771	57,00




Opomba: Za pregled funkcij notranje enote Climate 3000iU W glejte str. 8007 tega kataloga

Tehnični podatki


Tip			CL3000iU W 20E	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Napajanje	V / Hz		220-240 / 50				
Hlajenje	Nazivna moč	kW	2,0	2,6	3,5	5,3	7,0
	Električna moč	W	23	23	23	36	68
Ogrevanje	Nazivna moč	kW	2,3	2,9	3,8	5,5	7,3
	Električna moč	W	23	23	23	34	62
Motor ventilatorja	Model		ZKFP-20-8-6-7	ZKFP-20-8-6-7	ZKFP-13-8-4	ZKFP-30-8-3	ZKFP-58-8-1
	Električna moč	W	21	21	20	36	64
	Izhodna moč	W	20	20	13	30	58
	Kondenzator	µF	/	/	/	/	/
	Število vrtljajev (visoko / srednje / nizko)	vrt./min	1.050 / 850 / 700	1.050 / 850 / 700	1.050 / 850 / 700	1.150 / 1.000 / 850	1.150 / 1.000 / 850
Prenosnik toplote	Število vrstic		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Razmik cevi (a) × razmik cevi (b)	mm	21 × 13,37	21 × 13,37	21 × 13,37	21 × 13,37	21 × 13,37
	Razmik med rebri	mm	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3
	Material reber		hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij
	Zunanji premer in tip cevi	mm	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev
	Dolžina × višina × širina	mm	525 × 84 × 13,37 + 525 × 210 × 26,74	525 × 84 × 13,37 + 525 × 210 × 26,74	605 × 210 × 26,74 + 605 × 105 × 26,74	750 × 210 × 26,74 + 750 × 126 × 26,74	820 × 210 × 26,74 + 820 × 126 × 26,74
	Število krogov		2	2	2	4	4
Prostorninski pretok (visok / srednji / nizek)	m³/h		520 / 460 / 330	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1.090 / 770 / 610
Raven zvočnega tlaka (visok / srednji / nizek pretok / zmanjšanje hrupa)	dB(A)		37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
Maksimalna raven zvočne moči	dB(A)		54,0	54,0	56,0	56,0	62,0
Dimenzije (Š × G × V)	mm		726 × 210 × 291	726 × 210 × 291	835 × 208 × 295	969 × 320 × 241	1.083 × 336 × 244
Neto / bruto masa	kg		8 / 10,5	8 / 10,5	8,7 / 11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3
Kapljevinska / plinska stran			Ø 6,35 mm (1/4") / Ø 9,52 mm (3/8")	Ø 6,35 mm (1/4") / Ø 9,52 mm (3/8")	Ø 6,35 mm (1/4") / Ø 9,52 mm (3/8")	Ø 6,35 mm (1/4") / Ø 12,7 mm (1/2")	Ø 9,52 mm (3/8") / Ø 15,9 mm (5/8")
Tip termostata			Daljinski upravljalnik. Z dodatno opremo IP-Gateway lahko upravljate preko aplikacije HomeCom Easy.				
Dovoljena temperatura okolice	Hlajenje	°C	16-32	16-32	16-32	17-32	17-32
	Ogrevanje	°C	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30
Delovna temperatura	°C		17-30	17-30	17-30	17-30	17-30

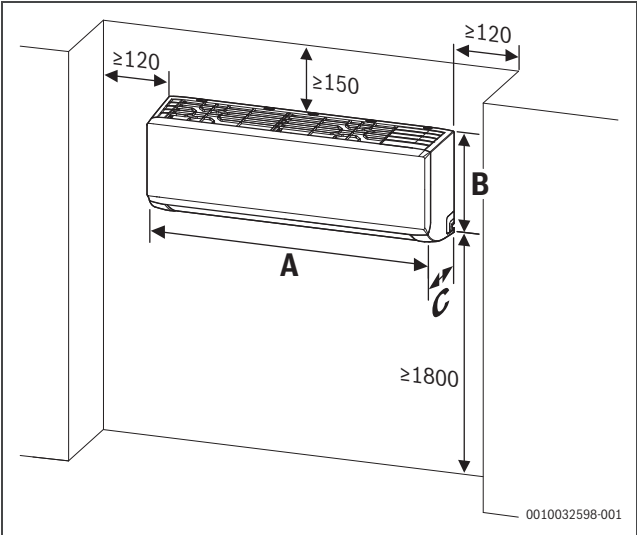

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL3000iU W 26 E	729	292	200
CL3000iU W 35 E	802	295	200
CL3000iU W 53 E	971	321	228
CL3000iU W 70 E	1082	337	234

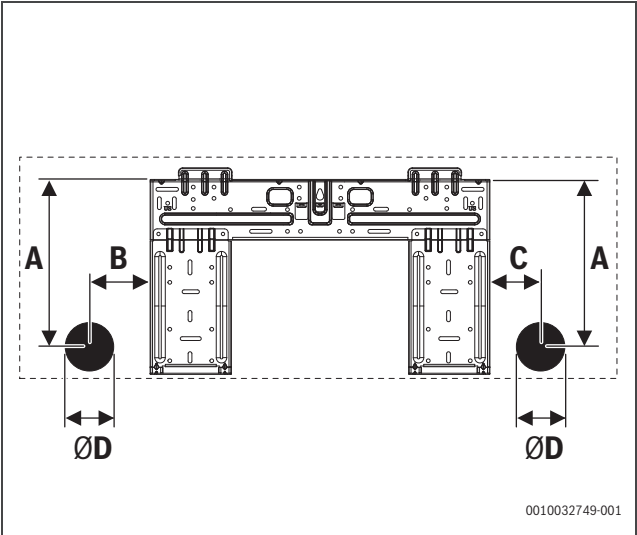

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
CL3000iU W 26 E	240	45	80	65
CL3000iU W 35 E	250	135	65	65
CL3000iU W 53 E	270	50	80	65
CL3000iU W 70 E	280	70	115	90

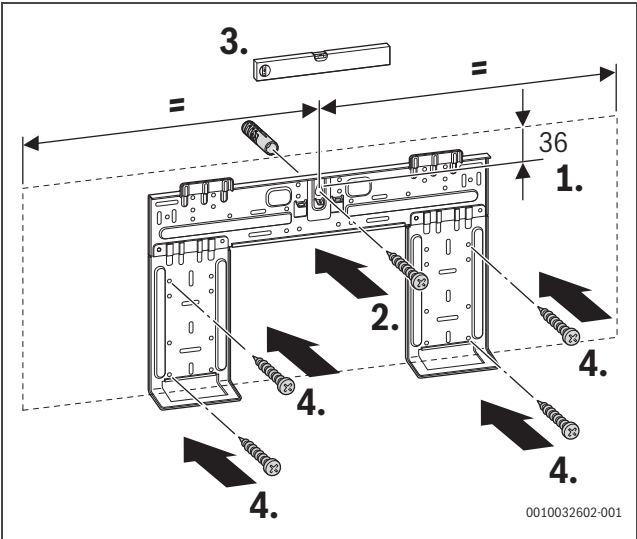

Stenska notranja enota Climate 4000iU W

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Climate 4000i	CL4000iU W 26 E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 2,6 kW	7733703143	257,00
	CL4000iU W 35 E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 3,5 kW	7733703145	286,00
	CL4000iU W 52 E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 5,2 kW	7733703147	360,00
Modul	WiFi upravljanje preko aplikacije Bosch HomeCom Easy	7736606771	57,00



Opomba: Za pregled funkcij notranje enote Climate 4000iU W glejte str. 8011 tega kataloga

Tehnični podatki

Tip			CL4000iU W 26 E	CL4000iU W 35 E	CL4000iU W 52 E
Napajanje		V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Hlajenje	Nazivna moč	kW	2,90 (1,03-3,22)	3,50 (1,38-4,31)	5,20 (1,99-5,80)
	Električna moč	W	760	1.030	1.370 (160-1.710)
Ogrevanje	Nazivna moč	kW	2,93 (0,82-3,37)	3,80 (1,07-4,38)	5,40 (1,35-6,30)
	Električna moč	W	700	1.000	1.450 (230-2.100)
Motor ventilatorja	Tip		ZKFP-13-8-4	ZKFP-13-8-4	ZKFP-30-8-3
	Vhod	W	20	20	36
	Kondezator	µF	/	/	/
	Število vrtljajev (visoko / srednje / nizko)	vrt./min	1.050 / 450	1.100 / 900 / 750	1.150 / 1.000 / 850
Prenosnik toplote	Število vrst		2	2	2
	Razmik cevi (a) × razmik cevi (b)	mm	21 × 13,37	21 × 13,37	21 × 13,37
	Razmik med rebri	mm	1,3	1,3	1,2
	Material reber		hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij
	Zunanji premer in tip cevi	mm	Φ 7, znotraj narebrena cev	Φ 7, znotraj narebrena cev	Φ 7, znotraj narebrena cev
	Dolžina × višina × širina	mm	605 × 210 × 26,74 + 605 × 105 × 26,74	605 × 210 × 26,74 + 605 × 105 × 26,74	750 × 210 × 26,74 + 750 × 126 × 26,74
	Število krogov		2	2	4
Pretok zraka (visok / srednji / nizek)		m³/h	510 / 360 / 300	520 / 370 / 310	800 / 600 / 500
Raven zvočnega tlaka (visok / srednji / nizek pretok / zmanjšanje hrupa)		dB(A)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21	43 / 38,5 / 31,5 / 21
Maksimalna raven zvočne moči		dB(A)	54	55	57
Dimenzije (Š × G × V)		mm	802 × 200 × 295	802 × 200 × 295	969 × 241 × 320
Dimenzije z embalažo (Š × G × V)		mm	875 × 285 × 380	875 × 285 × 380	1.045 × 315 × 405
Neto / bruto masa		kg	8,7 / 11,5	8,7 / 11,3	11,2 / 14,6
Dovoljena temperatura okolice	Notranja enota (hlajenje / ogrevanje)	°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Tip termostata		Daljinski upravljalnik. Z dodatno opremo IP-Gateway lahko upravljate preko aplikacije HomeCom Easy.			




Stenska notranja enota Climate 6000iU W

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
CL6001iU	CL6001iU W 26 E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 2,6 kW	7733701806	303,00
	CL6001iU W 35 E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 3,5 kW	7733701808	303,00
	CL6001iU W 53 E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 5,3 kW	7733701810	406,00
	CL6001iU W 70 E, stenska notranja enota za Climate 5000 M, 7 kW	7733701812	508,00
Modul	WiFi upravljanje preko aplikacije Bosch HomeCom Easy	7736606771	57,00




Opomba: Za pregled funkcij notranje enote Climate 6000iU W glejte str. 8015 tega kataloga


Tip			CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Napajanje		V / Hz	220-240 / 50			
Hlajenje	Nazivna moč	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Električna moč	W	21	25	36	60
Ogrevanje	Nazivna moč	kW	3,1	4,0	5,6	7,3
	Električna moč	W	21	25	36	60
Motor ventilatorja	Model		ZKFP-20-8-6-7	ZKFP-20-8-6-7	ZKFP-30-8-3	ZKFP-58-8-1-5
	Električna moč	W	21	21	36	64
	Izhodna moč	W	20	20	30	58
	Kondenzator	µF	/	/	/	/
	Število vrtljajev (visoko / srednje / nizko)	vrt./min	960 / 830 / 630	1.000 / 850 / 700	1.050 / 882 / 714	1.000 / 850 / 700
Prenosnik toplote	Število vrst		2	2	2	3
	Razmik cevi (a) × razmik cevi (b)	mm	21 × 13,37	21 × 13,37	21 × 13,37	21 × 13,37
	Razmik med rebri	mm	1,3	1,3	1,3	1,3
	Material reber		hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij
	Zunanji premer in tip cevi	mm	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev
	Dolžina × višina × širina	mm	635 × 84 × 26,74 + 635 × 126 × 26,74 + 635 × 105 × 26,74	635 × 84 × 26,74 + 635 × 126 × 26,74 + 635 × 105 × 26,74	760 × 84 × 26,74 + 760 × 126 × 26,74 + 760 × 126 × 26,74	885 × 126 × 40,11 + 885 × 126 × 40,11 + 885 × 126 × 40,11
	Število krogov		3	3	4	7
Pretok zraka (visok / srednji / nizek)		m³/h	530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1.092 / 724 / 379
Raven zvočnega tlaka (visok / srednji / nizek pretok / zmanjšanje hrupa)		dB(A)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21
Raven zvočne moči		dB(A)	58	59	59	65
Dimenzije (Š × G × V)		mm	795 × 225 × 295	795 × 225 × 295	965 × 239 × 319	1.140 × 370 × 275
Neto / bruto masa		kg	10,2 / 13	10,2 / 13	12,3 / 16,4	20 / 25,3
Povezava hladilnega kroga	Kapljevinska / plinska stran	mm (palec)	6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8")	6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8")	6,35 mm (1/4") / 12,7 mm (1/2")	9,52 mm (3/8") / 15,9 mm (5/8")
Tip termostata			Daljinski upravljalnik. Z dodatno opremo IP-Gateway lahko upravljate preko aplikacije HomeCom Easy.			
Dovoljena temperatura okolice	Hlajenje	°C	16-32	16-32	16-32	16-32
	Ogrevanje	°C	0-30	0-30	0-30	0-30
Delovna temperatura		°C	16-30	16-30	16-30	16-30

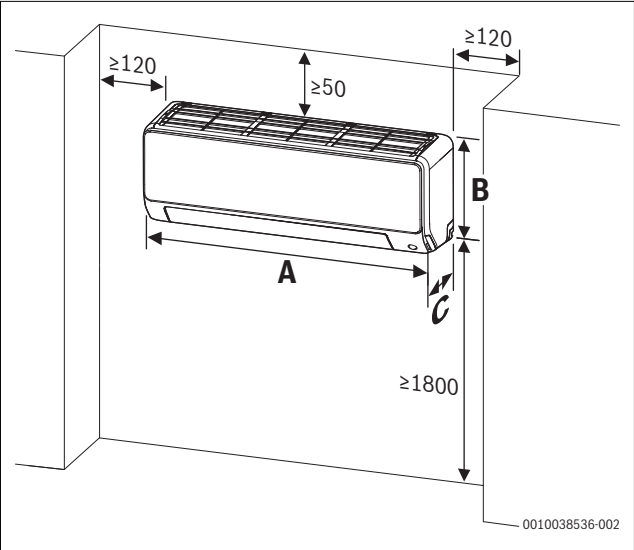

	A	B	C	D	E	F
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
CL6001i 26 E	874	805	511	330	554	317
CL6001i 35 E	874	805	511	330	554	317
CL6001i 53 E	955	890	663	342	673	354
CL6001i 70 E	955	890	663	342	673	354

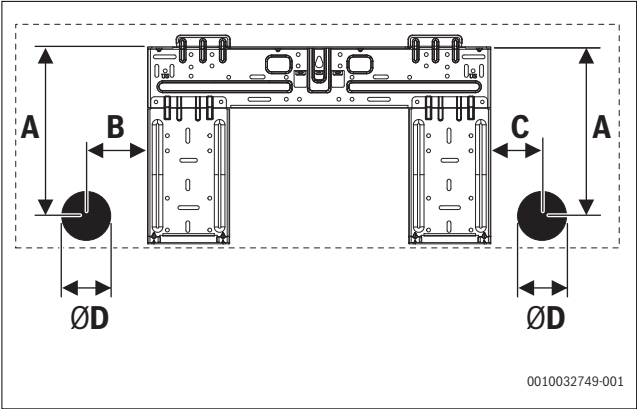

	A [mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]
CL6001iU W 26 E	204	50	120	65
CL6001iU W 35 E				
CL6001iU W 53 E	242	50	95	65
CL6001iU W 70 E	260	50	70	65

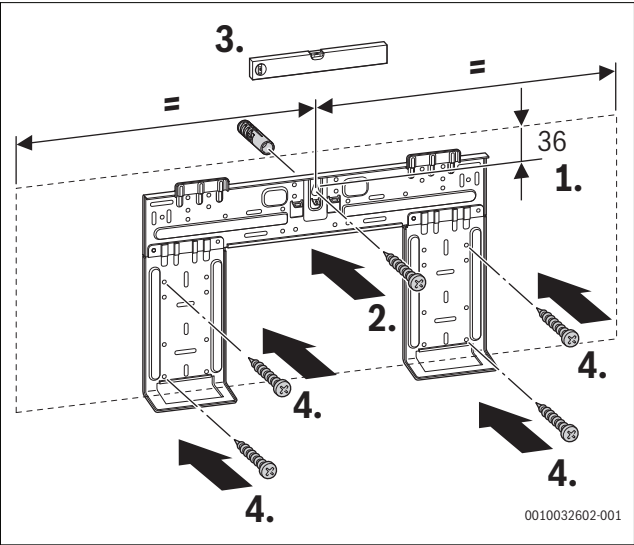



Stenska notranja enota Climate 7000iU W E/ES/EB

Opomba: samo v kombinaciji s Climate 7000 M


Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Climate 7000iU W E	CL7000iU W 20 E, stenska notranja enota, bele barve, 2,0 kW	7733702574	595,00
	CL7000iU W 26 E, stenska notranja enota, bele barve, 2,6 kW	7733702576	614,00
	CL7000iU W 35 E, stenska notranja enota, bele barve, 3,5 kW	7733702578	641,00
	CL7000iU W 41 E, stenska notranja enota, bele barve, 4,1 kW	7733702580	674,00
	CL7000iU W 53 E, stenska notranja enota, bele barve, 5,3 kW	7733702582	703,00
Climate 7001iU W ES	CL7001iU W 20 ES, stenska notranja enota, srebrne barve, 2,0 kW	7733703050	595,00
	CL7001iU W 26 ES, stenska notranja enota, srebrne barve, 2,6 kW	7733703051	614,00
	CL7001iU W 35 ES, , stenska notranja enota, srebrne barve, 3,5 kW	7733703052	641,00
	CL7001iU W 41 ES, , stenska notranja enota, srebrne barve, 4,1 kW	7733703053	674,00
	CL7001iU W 53 ES, , stenska notranja enota, srebrne barve, 5,3 kW	7733703054	703,00
Climate 7001iU W EB	CL7001iU W 20 EB, stenska notranja enota, črne barve, 2,0 kW	7733703055	595,00
	CL7001iU W 26 EB, stenska notranja enota, črne barve, 2,6 kW	7733703056	614,00
	CL7001iU W 35 EB, stenska notranja enota, črne barve, 3,5 kW	7733703057	641,00
	CL7001iU W 41 EB, stenska notranja enota, črne barve, 4,1 kW	7733703058	674,00
	CL7001iU W 53 EB, stenska notranja enota, črne barve, 5,3 kW	7733703059	703,00

Opomba: Za pregled funkcij notranje enote Climate 7000iU W glejte str. 8019 tega kataloga



Notranja enota		CL7000iU W 20 E/ES/EB	CL7000iU W 26 E/ES/EB	CL7000iU W 35 E/ES/EB	CL7000iU W 41 E/ES/EB	CL7000iU W 53 E/ES/EB
Hlajenje						
Nazivna moč (min-maks.)	kW	2,0 (0,95-3,7)	2,5 (1,03-4,28)	3,4 (1,03-4,2)	4,0 (1,1-4,8)	5,0 (1,3-5,6)
Električna moč (min-maks.)	W	384 (100-920)	500 (102-1.400)	759 (102-1.400)	1.025 (115-1.500)	1.315 (135-1.600)
Ogrevanje						
Nazivna moč (min-maks.)	kW	2,3 (0,6-4,0)	4,1 (0,7-5,1)	4,1 (0,7-5,1)	4,6 (1,0-5,6)	5,6 (1,2-6,6)
Električna moč (min-maks.)	W	460 (115-850)	872 (104-1.506)	872 (104-1.506)	1.070 (170-1.860)	1.475 (185-1.965)
Notranja enota						
Stopnja pretoka zraka (turbo / visoka 100 % / srednja 60 % / nizka 40 %)	m ³ /h	680 / 520 / 460 / 320	750 / 680 / 480 / 380	750 / 700 / 480 / 380	780 / 720 / 500 / 390	800 / 740 / 510 / 400
Raven zvočnega tlaka (način hlajenja) (visoka 100 % / srednja 60 % / nizka 40 % / tiho 1 %)	dB(A)	37 / 30 / 25,5 / 23	43 / 36 / 30 / 24	43 / 38 / 33 / 24	43 / 39 / 34 / 28	44 / 39 / 34 / 28
Raven zvočnega tlaka (način samo ventilator) (tiho)	dB(A)	19	19	20	21	21
Raven zvočne moči (način hlajenja)	dB(A)	53	56	60	60	60
Raven zvočne moči (način ogrevanja)	dB(A)	59	58	60	65	68



Notranja enota		CL7000iU W 20 E/ES/EB	CL7000iU W 26 E/ES/EB	CL7000iU W 35 E/ES/EB	CL7000iU W 41 E/ES/EB	CL7000iU W 53 E/ES/EB
Dovoljena temperatura okolice (hlajenje / ogrevanje)	°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Mere (Š × G × V)	mm	909 × 255 × 308	909 × 255 × 308	909 × 255 × 308	909 × 255 × 308	909 × 255 × 308
Mere z embalažo (Š × G × V)	mm	985 × 370 × 350	985 × 370 × 350	985 × 370 × 350	985 × 370 × 350	985 × 370 × 350
Masa	kg	12,4 / 17,1	12,4 / 17,1	12,4 / 17,1	12,4 / 17,1	12,4 / 17,1
Cevi za hladilo						
Kapljevska stran / plinska stran		6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8")	6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8")	6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8")	6,35 mm (1/4") / 12,7 mm (1/2")	6,35 mm (1/4") / 12,7 mm (1/2")
Največja dolžina cevi za hladilo	m	25	25	25	25	30
Največja višinska razlika	m	10	10	10	10	20

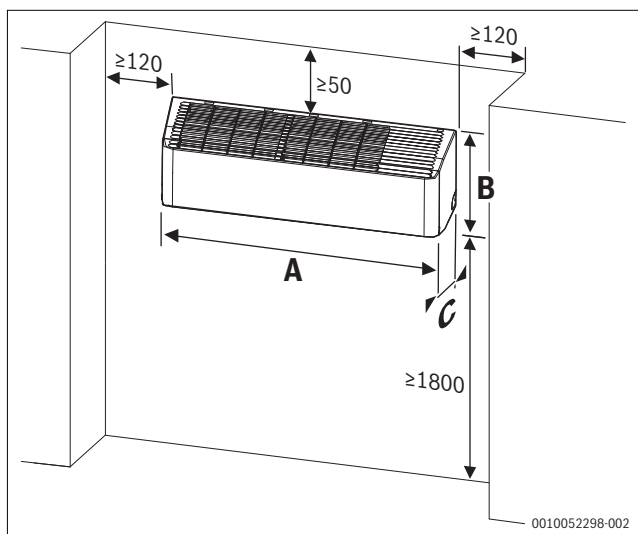

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL7000iU W 20 E/ES/EB	909	308	255
CL7000iU W 26 E/ES/EB			
CL7000iU W 35 E/ES/EB			
CL7000iU W 41 E/ES/EB			
CL7000iU W 53 E/ES/EB			

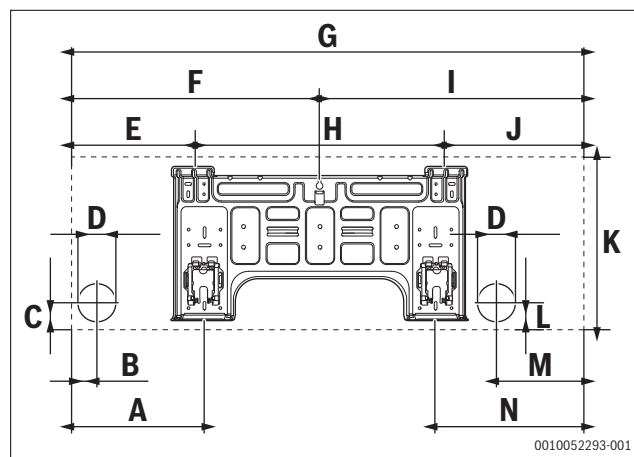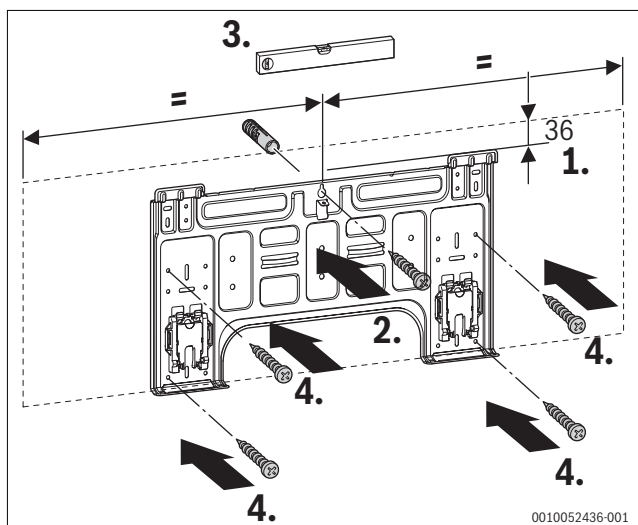

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
CL7000iU W 20 E/ES/EB	232,5	45	45	65
CL7000iU W 26 E/ES/EB				
CL7000iU W 35 E/ES/EB				
CL7000iU W 41 E/ES/EB				
CL7000iU W 53 E/ES/EB				

	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
CL7000iU W 20 E/ES/EB	217	435	909	435,5
CL7000iU W 26 E/ES/EB				
CL7000iU W 35 E/ES/EB				
CL7000iU W 41 E/ES/EB				
CL7000iU W 53 E/ES/EB				

	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]
CL7000iU W 20 E/ES/EB	460	242,5	308	45
CL7000iU W 26 E/ES/EB				
CL7000iU W 35 E/ES/EB				
CL7000iU W 41 E/ES/EB				
CL7000iU W 53 E/ES/EB				

	M [mm]	N [mm]
CL7000iU W 20 E/ES/EB	150	258
CL7000iU W 26 E/ES/EB		
CL7000iU W 35 E/ES/EB		
CL7000iU W 41 E/ES/EB		
CL7000iU W 53 E/ES/EB		





Stropna kasetna notranja enota Climate 5000i M/U..CC/C

- ▶ Vgrajen filter
- ▶ Vgrajena črpalka za odvod kondenzata
- ▶ Turbo način
- ▶ Navpični pretok zraka (gor/dol)
- ▶ Funkcija Sledi mi (od 3,5 kW dalje)
- ▶ Brezstopenski ventilator (od 3,5 kW dalje)

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Climate 5000iM 4CC	CL5000iM 4CC 21 E, stropna kasetna notranja enota za Climate 5000 M, 2,1 kW	7733701939	462,00
	CL5000iM 4CC 26 E, stropna kasetna notranja enota za Climate 5000 M, 2,6 kW	7733701940	483,00
Climate 5000iU 4CC	CL5000iU 4CC 35 E, stropna kasetna notranja enota za Climate 5000 M, 3,5 kW	7733701878	515,00
	CL5000iU 4CC 53 E, stropna kasetna notranja enota za Climate 5000 M, 5,3 kW	7733701879	578,00
	Okrasna plošča za stropne enote 5000iU 4CC	7733701886	63,00
Climate 5000iU 4C	CL5000iU 4C 70 E, stropna kasetna notranja enota za Climate 5000 M, 7 kW	7733701880	667,00
	Okrasna plošča za stropno enoto 5000iU 4C	7733701887	116,00
Modul	WiFi upravljanje preko aplikacije Bosch HomeCom Easy	7736606771	57,00
G 10 CLC	Vmesnik G 10 CLC omogoča priključitev notranje enote na sobni regulator ali modul IP-Gateway, za 4CC stropne kasetne notranje enote in kanalske notranje enote CL5000iM D	7733701951	61,00



Tip			CL5000iM 4CC 21 E	CL5000iM 4CC 26 E	CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iU 4CC 53 E	CL5000iU 4C 70 E
Napajanje	V / Hz		220-240 / 50				
Hlajenje	Nazivna moč	kW	2	2,6	3,5	5,3	7
	Električna moč	W	40	40	40	50	60
Ogrevanje	Nazivna moč	kW	2,3	2,9	4,1	5,4	7,6
	Električna moč	W	40	40	40	50	60
Motor ventilatorja	Model		ZKFP-46-8-1	ZKFP-46-8-1	ZKFP-46-8-1	ZKFP-46-8-1	ZKFN-45-8-1
	Električna moč	W	48	48	48	48	58
	Izhodna moč	W	46	46	46	46	45
	Kondenzator	µF	/	/	/	/	/
	Število vrtljajev (visoko / srednje / nizko)	vrt./min	600 / 520 / 460	600 / 520 / 460	700 / 600 / 500	752 / 664 / 576	608 / 552 / 496
	Število vrst		1	1	2	2	2
Prenosnik toplote	Razmik cevi (a) × razmik cevi (b)	mm	21 × 13,37	21 × 13,37	21 × 13,37	21 × 13,37	21 × 13,37
	Razmik med rebri	mm	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	Material reber		hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij
	Zunanji premer in tip cevi	mm	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev
	Dolžina × višina × širina	mm	1.380 × 210 × 13,37	1.380 × 210 × 13,37	1.360 × 210 × 26,74	1.360 × 210 × 26,74	2.155 × 168 × 26,74
	Število krogov		2	2	4	4	4
Pretok zraka (visok / srednji / nizek)	m ³ /h		540 / 500 / 460	540 / 500 / 460	620 / 510 / 420	720 / 620 / 500	1.300 / 1.140 / 1.000





Tip			CL5000iM 4CC 21 E	CL5000iM 4CC 26 E	CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iU 4CC 53 E	CL5000iU 4C 70 E
Raven zvočnega tlaka (visok / srednji / nizek pretok)	dB(A)		37,5 / 33,5 / 31,5	39 / 37 / 35	41 / 36 / 33 / 25,5	43 / 39,5 / 35,5 / 29	45,5 / 42,5 / 39,5 / 27
Raven zvočne moči	dB(A)		53	55	57	59	59
Dimenzije (Š × G × V) (ohišje)	mm		570 × 570 × 260	570 × 570 × 260	570 × 570 × 260	570 × 570 × 260	830 × 830 × 205
Dimenzije (Š × G × V) (plošča)	mm		647 × 647 × 50	647 × 647 × 50	647 × 647 × 50	647 × 647 × 50	950 × 950 × 55
Neto / bruto masa ohišje	kg		14,5 / 17,5	14,5 / 17,5	16,3 / 20,4	16 / 20,6	21,6 / 25,4
Neto / bruto masa (plošča)	kg		2,5 / 4,5	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5	6 / 9
Nazivni tlak	MPa		4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7
Premer odtočne cevi	mm		Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25
Povezava hladilnega kroga	Kapljevinska / plinska stran	mm (palci)	Ø 6,35 / Ø 9,52 (1/4" / 3/8")	Ø 6,35 / Ø 9,52 (1/4" / 3/8")	Ø 6,35 / Ø 9,52 (1/4" / 3/8")	Ø 6,35 / Ø 12,7 (1/4" / 1/2")	Ø 9,52 / Ø 15,9 (3/8" / 5/8")
Tip termostata			Daljinski upravljalnik. Z dodatno opremo IP-Gateway in G10 CLC, lahko upravljate preko aplikacije HomeCom Easy.				Daljinski upravljalnik. Z dodatno opremo IP-Gateway lahko upravljate preko aplikacije HomeCom Easy.
Delovna temperatura	°C		16-30	16-30	16-30	16-30	16-30
Dovoljena temperatura okolice	Hlajenje	°C	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32
	Ogrevanje	°C	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30




CL5000iU ... C/CC

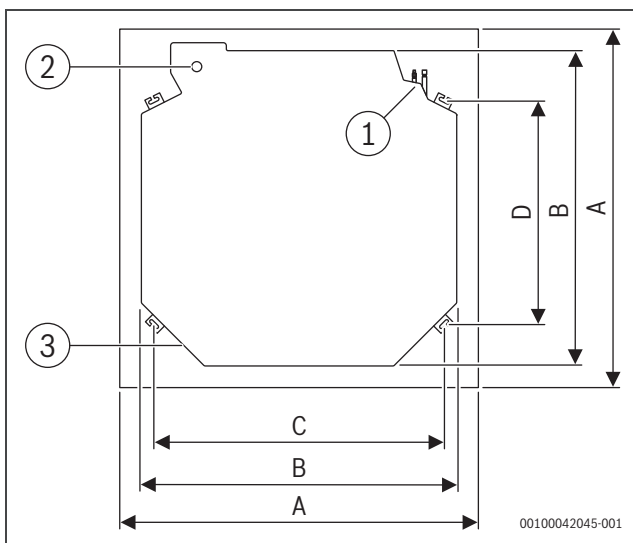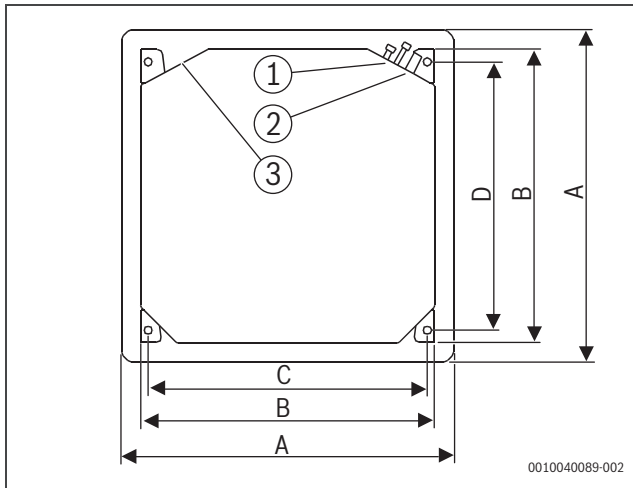


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
CL5000iM 4CC 21 E	647	570	545	523
CL5000iM 4CC 26 E	647	570	545	523
CL5000iU 4CC 35 E	647	570	545	523
CL5000iU 4CC 53 E	647	570	545	523
CL5000iU 4C 70 E	950	830	770	670

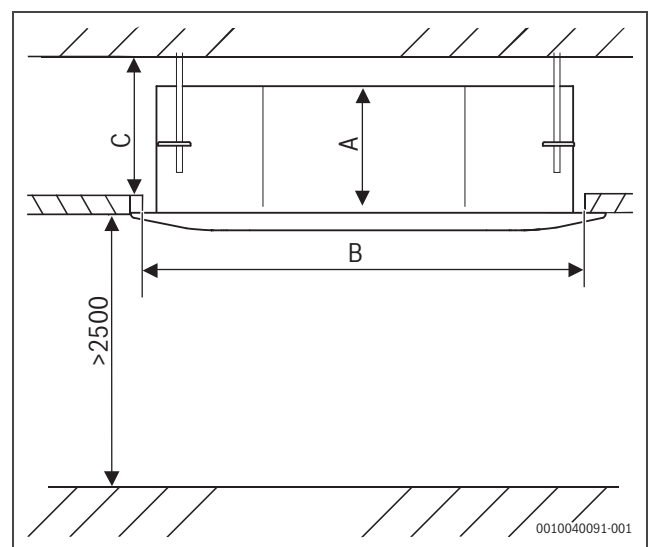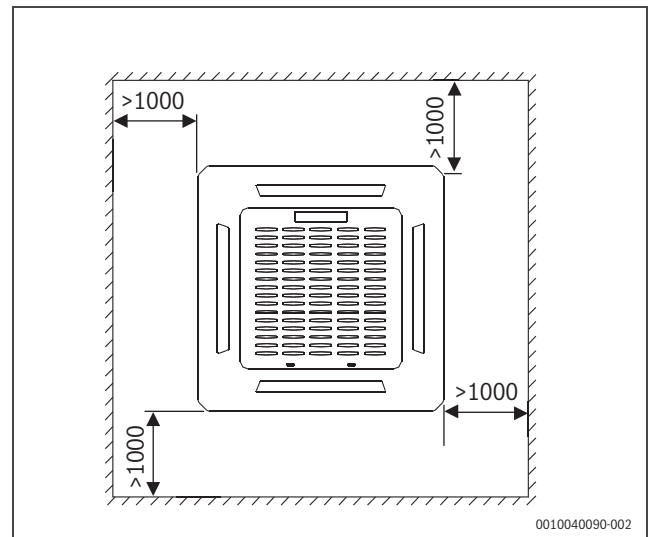

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL5000iM 4CC 21 E	260	600	> 290
CL5000iM 4CC 26 E	260	600	> 290
CL5000iU 4CC 35 E	260	600	> 290
CL5000iU 4CC 53 E	260	600	> 290
CL5000iU 4C 70 E	205	880	> 235

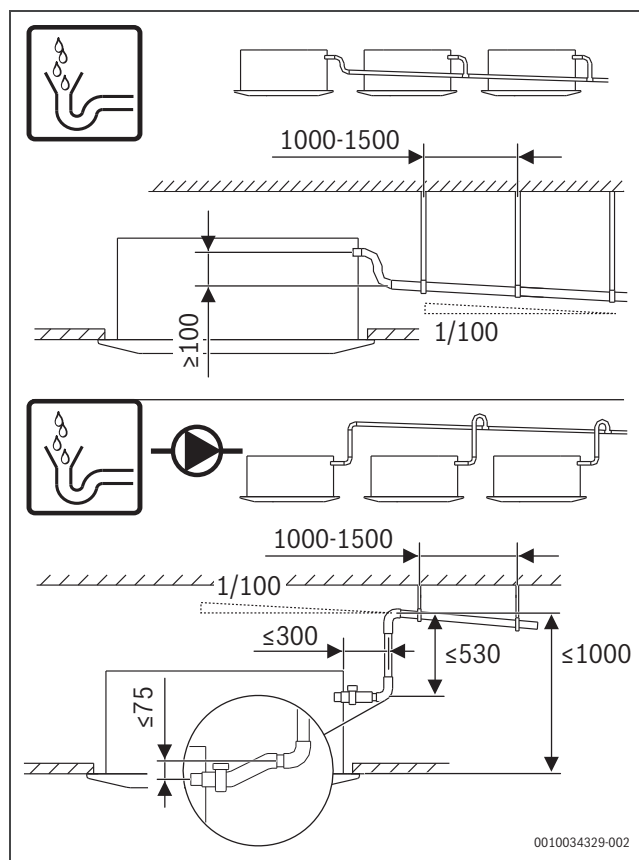

CL5000iL 4C...

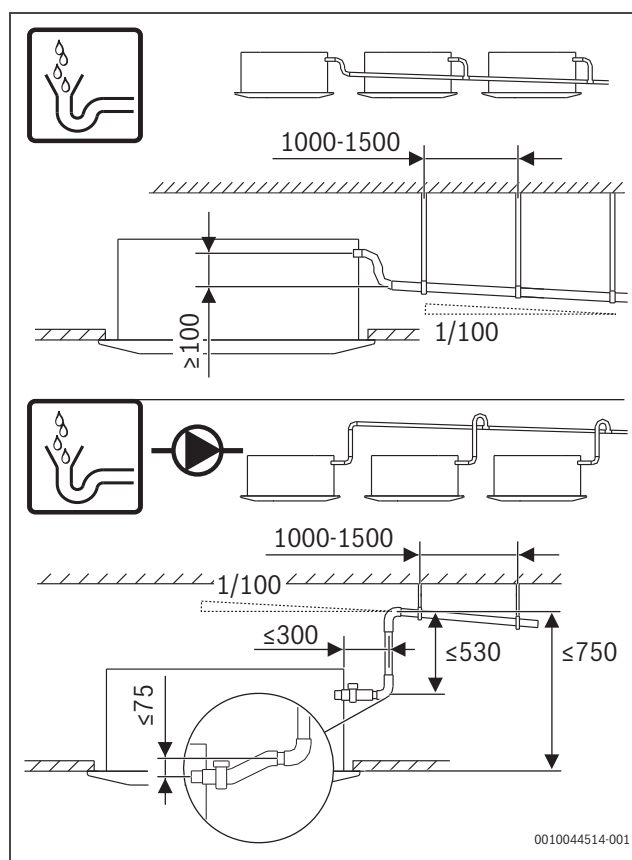

CL5000iU 4CC...



Kompaktna konzolna notranja enota Climate 5000i M/U


- Nazivne moči: 2,6, 3,5 in 5 kW
- Kompaktna konzolna notranja enota s privlačno obliko
- Primerna za novogradnje in prenove kot del Boschevega sistema Climate 5000 M
- Nova konzolna notranja enota CL5000i M se odlično prilega vsaki notranjosti. Je učinkovita in obenem tiha ter zagotavlja velik pretok zraka za hitro hlajenje in ogrevanje. Uživate v izvrstni kakovosti zraka zahvaljujoč funkciji uravnavanja vlažnosti.

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
CL5000iM CN 	CL5000iM CN 26E, kompaktna konzolna notranja enota za talno postavitve, za Climate 5000 M, 2,6 kW	7733701994	435,00
	CL5000iU CN 35E, kompaktna konzolna notranja enota za talno postavitve, za Climate 5000 M, 3,5 kW	7733701995	455,00
	CL5000iU CN 50E, kompaktna konzolna notranja enota za talno postavitve, za Climate 5000 M, 5,0 kW	7733701996	495,00
Modul	 WiFi upravljanje preko aplikacije Bosch HomeCom Easy	7736606771	57,00

Tip			CL5000iM CN 26E	CL5000iU CN 35E	CL5000iU CN 50E
Napajanje		V / Hz	220-240 / 50		
Hlajenje	Nazivna moč	kW	2,6	3,5	5
	Električna moč	W	45	45	55
Ogrevanje	Nazivna moč	kW	2,9	3,8	5,3
	Električna moč	W	45	45	55
Motor ventilatorja	Model		ZKFP-13-8-136 ZKFP-13-8-104	ZKFP-13-8-136 ZKFP-13-8-104	ZKFP-13-8-136 ZKFP-13-8-104
	Električna moč	W	2 × 21	2 × 21	2 × 26
	Kondenzator	µF	/	/	/
	Število vrtljajev (visoko / srednje / nizko)	vrt./min	992 / 884 / 776	992 / 884 / 776	1.100 / 1.000 / 900
Prenosnik toplote	Število vrst		2	2	2
	Razmik cevi (a) × razmik cevi (b)	mm	21 × 13,37	21 × 13,37	21 × 13,37
	Razmik med rebri	mm	1,3	1,3	1,3
	Material reber		hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij
	Zunanji premer in tip cevi	mm	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev
	Dolžina × višina × širina	mm	550 × 378 × 26,74	550 × 378 × 26,74	550 × 378 × 26,74
	Število krogov		2	2	2
Pretok zraka (visok / srednji / nizek)		m³/h	650 / 580 / 490	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
Raven zvočnega tlaka (visok / srednji / nizek pretok)		dB(A)	37 / 34 / 27	37 / 34 / 27	41 / 38 / 32
Raven zvočne moči		dB(A)	54	54	55
Dimenzije (Š × G × V)		mm	794 × 200 × 621	794 × 200 × 621	794 × 200 × 621
Neto / bruto masa		kg	14,9 / 18,8	14,9 / 18,8	14,9 / 18,8
Kapljevinska / plinska stran		mm (palec)	Ø 6,35 (1/4") / Ø 9,52 (3/8")	Ø 6,35 (1/4") / Ø 9,52 (3/8")	Ø 6,35 (1/4") / Ø 9,52 (3/8")
Tip termostata			Daljinski upravljalnik. Z dodatno opremo IP-Gateway lahko upravljate preko aplikacije HomeCom Easy.		
Dovoljena temperatura okolice	Hlajenje	°C	16-32	16-32	16-32
	Ogrevanje	°C	0-30	0-30	0-30
Delovna temperatura		°C	17-30	17-30	17-30

Dimenzije:

CL5000iU CN...

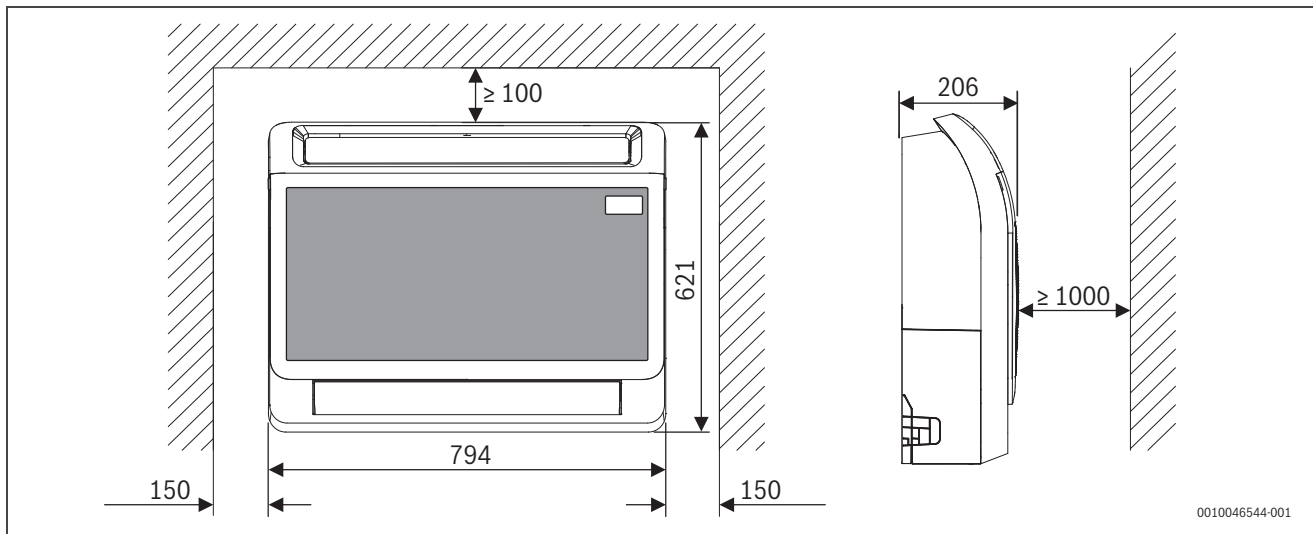



Kanalska notranja enota Climate 5000iU...D

Prednosti:

- ▶ Nazivne moči: 2,1, 2,6, 3,5, 5,3 in 7 kW
- ▶ Prijetno hlajenje in ogrevanje
- ▶ Možnost povezljivosti
- ▶ Kanalske notranje enote se zaradi nove oblike odlično prilegajo vsem notranjim prostorom, tako v starejših stavbah kot v novogradnjah.
- ▶ Zaradi ploščate oblike so še posebej primerne za prostore z omejenim prostorom za namestitvev.
- ▶ Za prijetno klimatizacijo celotnega prostora je na voljo funkcija Sledi mi.
- ▶ Turbo način za hitrejša hlajenje in ogrevanje
- ▶ Nočni način za mirne noči, na primer v hotelskih sobah

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
Climate 5000iU D	CL5000iM D 21 E, kanalska notranja enota za Climate 5000 M, 2,1 kW	7733701941	580,00
	CL5000iM D 26 E, kanalska notranja enota za Climate 5000 M, 2,6 kW	7733701942	600,00
	CL5000iU D 35 E, kanalska notranja enota za Climate 5000 M, 3,5 kW	7733701888	625,00
	CL5000iU D 53 E, kanalska notranja enota za Climate 5000 M, 5,3 kW	7733701889	650,00
	CL5000iU D 70 E, kanalska notranja enota za Climate 5000 M, 7 kW	7733701890	800,00
Modul	WiFi upravljanje preko aplikacije Bosch HomeCom Easy	7736606771	57,00
G 10 CLC	Vmesnik G 10 CLC omogoča priključitev notranje enote na sobni regulator ali modul IP-Gateway, za 4CC stropne kasetne notranje enote in kanalske notranje enote CL5000iM D	7733701951	61,00


Tip		CL5000iM D 21 E	CL5000iM D 26 E	CL5000iU D 35 E	CL5000iU D 53 E	CL5000iU D 70 E
Napajanje	V / Hz	220-240 / 50				
Hlajenje	Nazivna moč kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7
	Električna moč W	170	180	185	200	226
Ogrevanje	Nazivna moč kW	2,3	2,9	3,8	5,6	7,6
	Električna moč W	170	180	185	200	226
Motor ventilatorja	Model	ZKFN-55-8-22-1	ZKFN-55-8-22-1	ZKFN-55-8-22-1	ZKFN-160-8-1-2	ZKFN-160-8-1-2
	Električna moč W	62	62	62	223	223
	Izhodna moč W	55	55	55	160	160
	Kondenzator µF	/	/	/	/	/
	Število vrtljajev (visoko / srednje / nizko)	1.050 / 900 / 820	1.170 / 1.030 / 850	1.256 / 1.030 / 850	1.190 / 1.030 / 870	1.200 / 1.040 / 880





Tip			CL5000iM D 21 E	CL5000iM D 26 E	CL5000iU D 35 E	CL5000iU D 53 E	CL5000iU D 70 E
Prenosnik toplote	Število vrst		3	3	3	3	3
	Razmik cevi (a) × razmik cevi (b)	mm	21 × 13,37	21 × 13,37	21 × 13,37	21 × 13,37	21 × 13,37
	Razmik med rebri	mm	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Material reber		hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij	hidrofilni aluminij (zlate barve)	hidrofilni aluminij (zlate barve)	hidrofilni aluminij
	Zunanji premer in tip cevi	mm	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev	Ø 7, znotraj narebrena cev
	Dolžina × višina × širina	mm	526 × 210 × 40,11	526 × 210 × 40,11	526 × 210 × 40,11	695 × 252 × 40,11	915 × 294 × 40,11
	Število krogov		4	4	4	4	7
Pretok zraka (visok / srednji / nizek)		m ³ /h	500 / 340 / 230	500 / 340 / 230	600 / 480 / 300	911 / 706 / 515	1.229 / 1.035 / 825,1
Zunanji statični tlak	Tovarniško	Pa	25	25	25	25	25
	Območje	Pa	0-40	0-40	0-60	0-100	0-160
Raven zvočnega tlaka (visok / srednji / nizek pretok / zmanjšanje hrupa)		dB(A)	40 / 34,5 / 27,5	40 / 34,5 / 27,5	34,5 / 30,5 / 29 / 23	41 / 38 / 34 / 26	42 / 40 / 37 / 27
Raven zvočne moči		dB(A)	54	56	58	58	62
Dimenzije (Š × G × V)		mm	700 × 506 × 200	700 × 506 × 200	700 × 506 × 200	880 × 674 × 210	1.100 × 774 × 249
Neto / bruto masa		kg	17,8 / 21,5	17,8 / 21,5	17,8 / 21,5	24,4 / 29,6	32,3 / 39,1
Nazivni tlak		MPa	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7
Premer odtočne cevi		mm	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25
Povezava hladilnega kroga	Kapljevinska / plinska stran	mm (palec)	Ø 6,35 / Ø 9,52 (1/4" / 3/8")	Ø 6,35 / Ø 9,52 (1/4" / 3/8")	Ø 6,35 / Ø 9,52 (1/4" / 3/8")	Ø 6,35 / Ø 12,7 (1/4" / 1/2")	Ø 9,52 / Ø 15,9 (3/8" / 5/8")
Tip termostata			žični ARC R-1, CRC R-2				
Delovna temperatura		°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
Dovoljena temperatura okolice	Hlajenje	°C	17-32	17-32	17-32	17-32	17-32
	Ogrevanje	°C	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30



CL5000iU D...

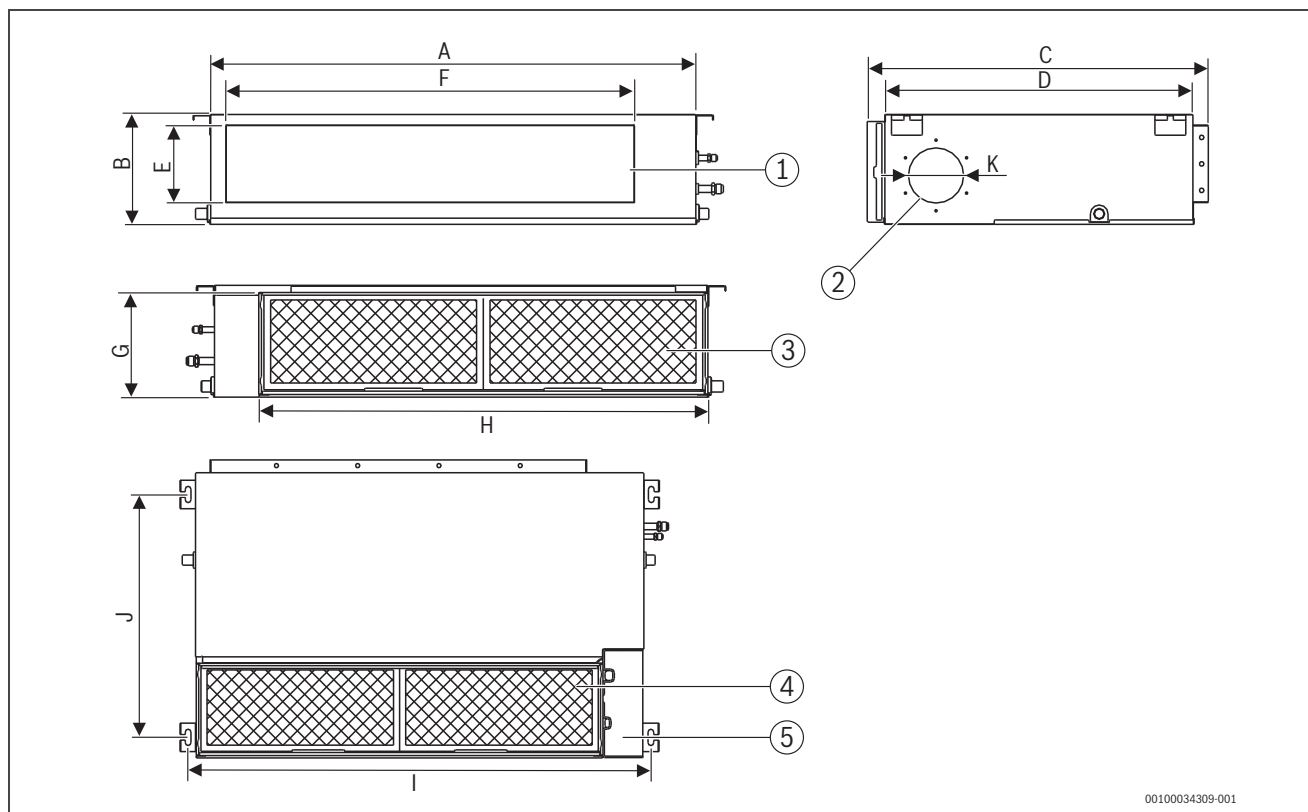

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]
CL5000iM D 21E	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360	Ø 92/113
CL5000iM D 26 E	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360	Ø 92/113
CL5000iU D 35 E	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360	Ø 92/113
CL5000iU D 53 E	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508	Ø 125/160
CL5000iU D 70 E	1100	249	774	700	175	926	228	1001	1140	598	Ø 125/160

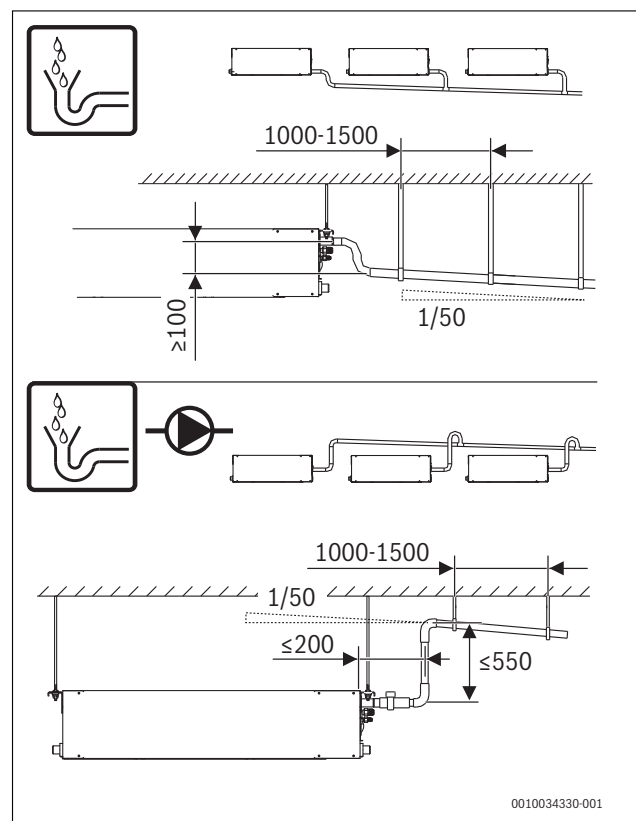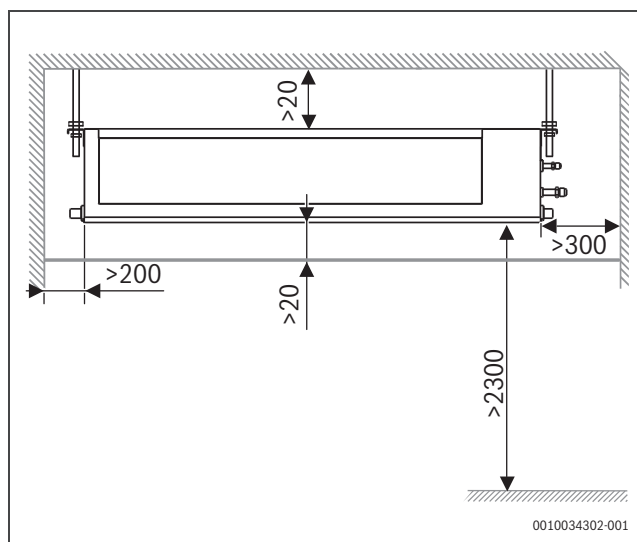

CL5000iU D...

Pribor

Tip	Opis	Kataloška številka	Cena v EUR (brez DDV-ja)
CRC R-1	 Žični sobni regulator v kombinaciji s stropno kasetno notranjo enoto CL5000iM 4CC, kompaktno konzolno notranjo enoto CL5000iM CN in Climate 3000i (zahteva priključni modul MC R). ► Napajanje preko 230 V priključka ► Nadzor različnih funkcij, npr. nastavitve sobne temperature, časovnik itd.	7733701903	97,00
CRC R-2	 Žični sobni regulator CRC R-2 Funkcije: Časovnik, ključavnica (pred nepooblaščenno uporabo v javnih prostorih ali zaščita otrok), Sledi mi, vgrajen infrardeči sprejemnik, inženirski način, nastavitev zunanje statičnega tlaka. Obseg dobave: Žični regulator, stenski nosilec, komunikacijski kabel, podaljšek (6 m) CRC R-2 ima dostop do inženirskih načinov kot npr. ponastavitev parametrov in preverjanje obratovalnih parametrov klimatske naprave: nastavitev načina delovanja, nastavitev sprejemnika infrardečega signala, nastavitev ESP, nastavitev samodejnega testiranja pretoka zraka, nastavitev samodejnega ponovnega zagona. Samodejna nastavitev statičnega tlaka kanalske enote za boljše udobje in enostaven zagon.	7733702891	78,00
MC R	 Potreben je WiFi usmerjevalnik z dostopom do interneta. Priključni modul MC R za serijo naprav CL3000i in CL5000i v kombinaciji z regulatorjem CRC R-1 ima naslednje funkcije: ► Vhod za zunanji vklop in izklop ► Izhod za alarm	7733701597	55,00
Modul	 WiFi upravljanje preko aplikacije Bosch HomeCom Easy	7736606771	57,00
G 10 CLC	 Vmesnik G 10 CLC omogoča priključitev notranje enote na sobni regulator ali modul IP-Gateway, za 4CC stropne kasetne notranje enote in kanalske notranje enote CL5000iM D	7733701951	61,00



Možne kombinacije zunanjih in notranjih enot

Climate 5000 M

Število notranjih enot	2		3			4			
	A (kW)	B (kW)	A (kW)	B (kW)	C (kW)	A (kW)	B (kW)	C (kW)	D (kW)
CL5000M 41/2 E	2,1	2,1							
	2,1	2,6							
	2,6	2,6							
CL5000M 53/2 E	2,1	2,1							
	2,1	2,6							
	2,1	3,5							
	2,6	2,6							
	2,6	3,5							
	3,5	3,5							
CL5000M 62/3 E	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1				
	2,1	2,6	2,1	2,1	2,6				
	2,1	3,5	2,1	2,1	3,5				
	2,1	5/5,3	2,1	2,6	2,6				
	2,6	2,6	2,1	2,6	3,5				
	2,6	3,5	2,6	2,6	2,6				
	2,6	5/5,3							
	3,5	3,5							
CL5000M 79/3 E	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1				
	2,1	2,6	2,1	2,1	2,6				
	2,1	3,5	2,1	2,1	3,5				
	2,1	5/5,3	2,1	2,1	5/5,3				
	2,6	3,5	2,1	2,6	2,6				
	2,6	5/5,3	2,1	2,6	3,5				
	3,5	3,5	2,1	2,6	5/5,3				
	2,6	2,6	2,1	3,5	3,5				
			2,6	2,6	2,6				
			2,6	2,6	3,5				
			2,6	3,5	3,5				
			3,5	3,5	3,5				
CL5000M 82/4 E	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	2,1	2,6	2,1	2,1	2,6	2,1	2,1	2,1	2,6
	2,1	3,5	2,1	2,1	3,5	2,1	2,1	2,1	3,5
	2,1	5/5,3	2,1	2,1	5/5,3	2,1	2,1	2,6	2,6
	2,1	7,0	2,1	2,6	2,6	2,1	2,1	2,6	3,5
	2,6	2,6	2,1	2,6	3,5	2,1	2,6	2,6	2,6
	2,6	3,5	2,1	2,6	5/5,3	2,1	2,6	2,6	3,5
	2,6	5/5,3	2,1	3,5	3,5	2,6	2,6	2,6	2,6
	2,6	7,0	2,1	3,5	5/5,3				
	3,5	3,5	2,6	2,6	2,6				
	3,5	5/5,3	2,6	2,6	3,5				
	3,5	7,0	2,6	2,6	5/5,3				
			2,6	3,5	3,5				
			3,5	3,5	3,5				


Možne kombinacije zunanjih in notranjih enot Climate 5000 M

Število notranjih enot	2		3			4			
	A (kW)	B (kW)	A (kW)	B (kW)	C (kW)	A (kW)	B (kW)	C (kW)	D (kW)
CL5000M 105/4 E	2,1	3,5	2,1	2,6	2,6	2,1	2,1	2,1	2,1
	2,1	5,0/5,3	2,1	2,6	3,5	2,1	2,1	2,1	2,6
	2,1	7,0	2,1	2,6	5/5,3	2,1	2,1	2,1	3,5
	2,6	2,6	2,1	2,6	7	2,1	2,1	2,1	5/5,3
	2,6	3,5	2,1	3,5	3,5	2,1	2,1	2,1	7
	2,6	5,0/5,3	2,1	3,5	5/5,3	2,1	2,1	2,6	2,6
	2,6	7	2,1	3,5	7	2,1	2,1	2,6	3,5
	3,5	3,5	2,1	5/5,3	5/5,3	2,1	2,1	2,6	5/5,3
	3,5	5/5,3	2,6	2,6	2,6	2,1	2,1	2,6	7
	3,5	7	2,6	2,6	3,5	2,1	2,1	3,5	3,5
			2,6	2,6	5/5,3	2,1	2,1	3,5	5/5,3
			2,6	2,6	7	2,1	2,6	2,6	5/5,3
			2,6	3,5	3,5	2,1	2,6	2,6	2,6
			2,6	3,5	5,0/5,3	2,1	2,6	2,6	3,5
			2,6	3,5	7	2,1	2,6	3,5	3,5
			3,5	3,5	3,5	2,1	2,6	3,5	5/5,3
			3,5	3,5	5/5,3	2,1	3,5	3,5	3,5
			3,5	3,5	7	2,6	2,6	2,6	2,6
			2,1	2,1	2,1	2,6	2,6	2,6	3,5
			2,1	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6	5/5,3
			2,1	2,1	3,5	2,6	2,6	3,5	3,5
			2,1	2,1	5,0/5,3	2,6	2,6	3,5	5/5,3
			2,1	2,1	7	2,6	3,5	3,5	3,5
						3,5	3,5	3,5	3,5



Možne kombinacije zunanjih in notranjih enot Climate 5000 M

Število notranjih enot	2		3			4				5				
	A (kW)	B (kW)	A (kW)	B (kW)	C (kW)	A (kW)	B (kW)	C (kW)	D (kW)	A (kW)	B (kW)	C (kW)	D (kW)	E (kW)
CL5000M 125/5 E	2,1	5/5,3	2,1	2,1	7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	2,1	7	2,1	2,6	2,6	2,1	2,1	2,1	2,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,6
	2,6	3,5	2,1	2,6	3,5	2,1	2,1	2,1	3,5	2,1	2,1	2,1	2,1	3,5
	2,6	5/5,3	2,1	2,6	5/5,3	2,1	2,1	2,1	5/5,3	2,1	2,1	2,1	2,1	5/5,3
	2,6	7	2,1	2,6	7	2,1	2,1	2,1	7	2,1	2,1	2,1	2,1	7
	3,5	3,5	2,1	3,5	3,5	2,1	2,1	2,6	2,6	2,1	2,1	2,1	2,6	2,6
	3,5	5/5,3	2,1	3,5	5/5,3	2,1	2,1	2,6	3,5	2,1	2,1	2,1	2,6	3,5
	3,5	7	2,1	3,5	7	2,1	2,1	2,6	5/5,3	2,1	2,1	2,1	2,6	5/5,3
			2,6	2,6	2,6	2,1	2,1	2,6	7	2,1	2,1	2,1	2,6	7
			2,6	2,6	3,5	2,1	2,1	3,5	3,5	2,1	2,1	2,1	3,5	3,5
			2,6	2,6	5/5,3	2,1	2,1	3,5	5/5,3	2,1	2,1	2,1	3,5	5/5,3
			2,6	2,6	7	2,1	2,1	3,5	7	2,1	2,1	2,6	2,6	2,6
			2,6	3,5	3,5	2,1	2,6	2,6	2,6	2,1	2,1	2,6	2,6	3,5
			2,6	3,5	5/5,3	2,1	2,6	2,6	3,5	2,1	2,1	2,6	2,6	5/5,3
			2,6	3,5	7	2,1	2,6	2,6	5/5,3	2,1	2,1	2,6	2,6	7
			3,5	3,5	3,5	2,1	2,6	2,6	7	2,1	2,1	2,6	3,5	3,5
			3,5	3,5	5/5,3	2,1	2,6	3,5	3,5	2,1	2,1	2,6	3,5	5/5,3
			3,5	3,5	7	2,1	2,6	3,5	5/5,3	2,1	2,1	3,5	3,5	3,5
			2,1	2,1	2,1	2,1	2,6	3,5	7	2,1	2,1	3,5	3,5	5/5,3
			2,1	2,1	2,6	2,1	3,5	3,5	3,5	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6
			2,1	2,1	3,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,1	2,6	2,6	2,6	3,5
			2,1	2,1	5/5,3	2,6	2,6	2,6	3,5	2,1	2,6	2,6	2,6	5/5,3
						2,6	2,6	2,6	5/5,3	2,1	2,6	2,6	3,5	3,5
						2,6	2,6	2,6	7	2,1	2,6	3,5	3,5	5/5,3
						2,6	3,5	3,5	3,5	2,1	2,6	3,5	3,5	3,5
						2,6	3,5	3,5	5/5,3	2,1	3,5	3,5	3,5	3,5
						3,5	3,5	3,5	3,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
						3,5	3,5	3,5	5/5,3	2,6	2,6	2,6	2,6	3,5
						2,6	2,6	3,5	3,5	2,6	2,6	2,6	3,5	5/5,3
						2,6	2,6	3,5	5/5,3	2,6	2,6	2,6	3,5	3,5
										2,6	2,6	3,5	3,5	3,5

Climate 7000 M

Možne kombinacije zunanjih in notranjih enot Climate 7000 M

Število notranjih enot	2		3		
	A (kW)	B (kW)	A (kW)	B (kW)	C (kW)
CL7000M 53/2 E	2,1	2,1			
	2,1	2,6			
	2,1	3,5			
	2,1	4,1			
	2,1	5,3			
	2,6	2,6			
	2,6	3,5			
	2,6	4,1			
	2,6	5,3			
	3,5	3,5			
	3,5	4,1			
	3,5	5,3			
CL7000M 79/3 E	2,1	3,5	2,1	2,1	2,1
	2,1	4,1	2,1	2,1	2,6
	2,1	5,3	2,1	2,1	3,5
	2,1	7	2,1	2,1	4,1
	2,6	2,6	2,1	2,1	5,3
	2,6	3,5	2,1	2,1	7
	2,6	4,1	2,1	2,6	2,6
	2,6	5,3	2,1	2,6	3,5
	2,6	7	2,1	2,6	4,1
	3,5	3,5	2,1	2,6	5,3
	3,5	4,1	2,1	2,6	7
	3,5	5,3	2,1	3,5	3,5
	3,5	7	2,1	3,5	4,1
	4,1	4,1	2,1	3,5	5,3
	4,1	5,3	2,1	3,5	7
	4,1	7	2,1	4,1	4,1
	5,3	5,3	2,1	4,1	5,3
	5,3	7	2,1	5,3	5,3
			2,6	2,6	2,6
			2,6	2,6	3,5
			2,6	2,6	4,1
			2,6	2,6	5,3
			2,6	2,6	7
			2,6	3,5	3,5
			2,6	3,5	4,1
			2,6	3,5	5,3
			2,6	3,5	7
			2,6	4,1	4,1
			2,6	4,1	5,3
			2,6	5,3	5,3
			3,5	3,5	3,5
			3,5	3,5	4,1
			3,5	3,5	5,3
			3,5	3,5	7
			3,5	4,1	4,1
			3,5	4,1	5,3
			3,5	5,3	5,3



Možne kombinacije zunanjih in notranjih enot

Multi Split sistem

